



eterna®



**Grossiste en équipement de cuisine professionnelle
Groothandelaar in keukenapparatuur**

www.eterna-europe.com

2
0
1
8

3	REFRIGERATION KOELING	
45	GRANDE DISTRIBUTION ~ SUPERMARCHE GROOTDISTRIBUTIE ~ SUPERMARKT	
55	SELF SERVICE ~ COLLECTIVITE ZELFBEDIENING ~ COLLECTIVITEIT	
63	LIGNE DE CUISSON 650 KOOKLIJN 650	
73	LIGNE DE CUISSON 700 ECO KOOKLIJN 700 ECO	
76	LIGNE DE CUISSON 700 KOOKLIJN 700	
89	LIGNE DE CUISSON 900 KOOKLIJN 900	
100	CUISSON GENERALE ALGEMEEN KOKEN	

120	FOUR OVEN	
137	BAR-ESPRESSO ~ TEA ROOM BAR-ESPRESSO ~ TEA ROOM	
153	LAVAGE WASSEN	
165	ADOUCCISSEURS D'EAU WATERVERZACHTERS	
169	PREPARATION DYNAMIQUE DYNAMISCHE BEREIDINGEN	
188	HYGIENE ~ NETTOYAGE HYGIENE ~ REINIGING	
200	INOX ~ CHARIOT ~ VENTILATION RVS ~ TROLLEY ~ VENTILATIE	
218	BAC GASTRONORME ~ PETIT MATERIEL GASTRONORM BAK ~ KLEIN MATERIAAL	

COMPTOIR VITRINE REFRIGERE ETROIT, VITRES BOMBÉES RABATTABLES, AVEC RESERVE

- Modèle semi-ventilé - Avec réserve réfrigérée
- Vitres bombées en verre trempé et rabattable
- Étagère intermédiaire - Eclairage
- Couleur de base: Blanc
- Plan de travail en laminé anti-griffes
- Unité hermétique incorporée


Module caisse sur demande

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
+3"/+5"	FVMS100	L 1040 x P 900 x H 1262 mm	L 1000 x P 560 mm (0,56 m²)	0,39 kW	1 449 €
R452A	FVMS150	L 1520 x P 900 x H 1262 mm	L 1480 x P 560 mm (0,83 m²)	0,39 kW	1 549 €
	FVMS200	L 2000 x P 900 x H 1262 mm	L 1960 x P 560 mm (1,10 m²)	0,54 kW	1 799 €
	FVMS250	L 2480 x P 900 x H 1262 mm	L 2440 x P 560 mm (1,38 m²)	0,73 kW	2 199 €
	FVMS300	L 2960 x P 900 x H 1262 mm	L 2920 x P 560 mm (1,66 m²)	0,85 kW	2 499 €

SMALLE GEKOELDE TOONBANK, NEERKLAPBARE GEBOGEN RUITEN, MET RESERVE

- Semi-geventileerd model - Met gekoelde reserve
- Gebogen ruiten in getemperd glas en neerklapbaar
- Tussenschap - Verlichting
- Basiskleur: Wit
- Werkblad in anti-schrammen laminaat
- Koeléénheid ingebouwd

Kassa module op aanvraag



SUR DEMANDE
OP AANVRAAG

COMPTOIR VITRINE REFRIGERE ETROIT, VITRES DROITES, AVEC RESERVE

- Modèle semi-ventilé - Avec réserve réfrigérée
- Vitres droites en verre trempé
- Étagère intermédiaire - Eclairage
- Couleur de base: Blanc
- Plan de travail en laminé anti griffes
- Unité hermétique incorporée


Module caisse sur demande

+3"/+5"	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R452A	FVMSD100	L 1040 x P 900 x H 1262 mm	L 1000 x P 560 mm (0,56 m²)	0,39 kW	1 449 €
230V1	FVMSD150	L 1520 x P 900 x H 1262 mm	L 1480 x P 560 mm (0,83 m²)	0,39 kW	1 549 €
	FVMSD200	L 2000 x P 900 x H 1262 mm	L 1960 x P 560 mm (1,10 m²)	0,54 kW	1 799 €
	FVMSD250	L 2480 x P 900 x H 1262 mm	L 2440 x P 560 mm (1,38 m²)	0,73 kW	2 199 €
	FVMSD300	L 2960 x P 900 x H 1262 mm	L 2920 x P 560 mm (1,66 m²)	0,85 kW	2 499 €


SMALLE GEKOELDE TOONBANK, RECHTE RUITEN, MET RESERVE

- Semi-geventileerd model - Met gekoelde reserve
- Rechte ruiten in getemperd glas
- Tussenschap - Verlichting
- Basiskleur: Wit
- Werkblad in anti-schrammen laminaat
- Koeléénheid ingebouwd

Kassa module op aanvraag



SUR DEMANDE
OP AANVRAAG




SUR DEMANDE
OP AANVRAAG

COMPTOIR VITRINE REFRIGERE PROFOND, VITRES BOMBÉES RABATTABLES, AVEC RESERVE

- Modèle semi-ventilé - Avec réserve réfrigérée
- Vitres bombées en verre trempé et rabattable
- Étagère intermédiaire - Eclairage
- Couleur de base: Blanc
- Plan de travail en laminé anti griffes
- Unité hermétique incorporée

Module caisse sur demande



Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FVMSP100	L 1040 x P 1140 x H 1262 mm	L 1000 x P 760 mm (0,76 m²)	0,29 kW	1 999 €
FVMSP150	L 1520 x P 1140 x H 1262 mm	L 1480 x P 760 mm (1,17 m²)	0,58 kW	2 249 €
FVMSP200	L 2000 x P 1140 x H 1262 mm	L 1960 x P 760 mm (1,54 m²)	0,66 kW	2 549 €
FVMSP250	L 2480 x P 1140 x H 1262 mm	L 2440 x P 760 mm (1,90 m²)	0,79 kW	2 949 €
FVMSP300	L 2960 x P 1140 x H 1262 mm	L 2920 x P 760 mm (2,26 m²)	0,90 kW	3 599 €

DIEPE GEKOELDE TOONBANK, NEERKLAPBARE GEBOGEN RUITEN, MET RESERVE


- Semi-geventileerd model - Met gekoelde reserve
- Gebogen ruiten in getemperd glas en neerklapbaar
- Tussenschap - Verlichting
- Basiskleur: Wit
- Werkblad in anti-schrammen laminaat
- Koeléénheid ingebouwd

Kassa module op aanvraag

COMPTOIR VITRINE REFRIGERE ETROIT, VITRES BOMBÉES RABATTABLES, AVEC RESERVE

- Modèle semi-ventilé - Avec réserve réfrigérée
- Vitres droites en verre trempé
- Étagère intermédiaire - Eclairage
- Couleur de base: Blanc
- Plan de travail et surface d'exposition en acier inoxydable
- Unité hermétique incorporée

Module caisse sur demande




Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
KIBUKD100	L 1040 x P 900 x H 1262 mm	L 960 x P 560 mm (0,53 m²)	0,39 kW	1 599 €
KIBUKD150	L 1520 x P 900 x H 1262 mm	L 1440 x P 560 mm (0,81 m²)	0,39 kW	1 899 €
KIBUKD200	L 2000 x P 900 x H 1262 mm	L 1920 x P 560 mm (1,08 m²)	0,54 kW	2 199 €
KIBUKD250	L 2480 x P 900 x H 1262 mm	L 2400 x P 560 mm (1,34 m²)	0,73 kW	2 599 €
KIBUKD300	L 2960 x P 900 x H 1262 mm	L 2880 x P 560 mm (1,61 m²)	0,85 kW	3 099 €

SMALLE GEKOELDE TOONBANK, NEERKLAPBARE GEBOGEN RUITEN, MET RESERVE

- Semi-geventileerd model - Met gekoelde reserve
- Rechte ruiten in getemperd glas
- Tussenschap - Verlichting
- Basiskleur: Wit
- Werkblad en tentoonstellingsoppervlakte in roestvrij staal
- Koeléénheid ingebouwd

Kassa module op aanvraag



SUR DEMANDE
OP AANVRAAG

COMPTOIR PATISSERIE 2 NIVEAUX

- Plan de travail en acier inox AISI 304 18/10
- Vitre droite sécurit
- Décoration frontale et joues en DM hydrofuge laqué
- Décoration plinthe en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Plan supérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Décoration frontale avec éclairage LED
- Plan d'exposition en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Eclairage LED sur plan d'exposition & étagère
- Étagères profilées en aluminium anodisé
- Évaporateur traité anticorrosion 100% polyester
- Dégivrage semi-automatique
- Couleur de base: Blanc


Module caisse sur demande

>8"	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	KVGL09P	L 998 x P 985 x H 1345 mm	L 938 x P 585 mm (0,9 m²)	0,35 kW	1 999 €
	KVGL12P	L 1310 x P 985 x H 1345 mm	L 1250 x P 585 mm (1,2 m²)	0,44 kW	2 399 €
	KVGL15P	L 1622 x P 985 x H 1345 mm	L 1562 x P 585 mm (1,5 m²)	0,56 kW	2 699 €
	KVGL18P	L 1935 x P 985 x H 1345 mm	L 1875 x P 585 mm (2 m²)	0,58 kW	2 999 €
	KVGL25P	L 2560 x P 985 x H 1345 mm	L 2500 x P 585 mm (2,6 m²)	0,67 kW	3 599 €

BANKETBAKKERSTOONBANK 2 NIVEAU'S

- Werkblad in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Recht veiligheidsglas
- Frontale versiering en zijwanden in DM waterbestendige lak
- Versiering plint in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Werkblad in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Frontale versiering met LED-verlichting
- Tentoonstellingsoppervlakte in roestvrij staal AISI 304 18/10
- LED-verlichting op de tentoonstelling & op het schap
- Schappen in profielen van geanodiseerd aluminium
- Verdamer tegen corrosie bewerkt met 100% polyester
- Semi-automatische ontdooiing
- Basiskleur: Wit

Kassa module op aanvraag

SUR DEMANDE
OP AANVRAAG


COMPTOIR PATISSERIE 3 NIVEAUX


- Construction en tôle laqué blanche, surface d'exposition en acier inoxydable
- Parois latérales isolées et thermoformées
- Plan de travail en laminé anti-griffes
- Vitres droites en verre trempé et vitre anti-buée
- 3 étagères en verre de 210, 250 et 300 mm de profondeur
- Avec tiroir de chargement côté service
- Eclairage à chaque tablette et supérieure
- Unité hermétique incorporée avec évaporateur statique
- Dégivrage automatique programmé et réservoir d'eau amovible pour la récupération des condensats
- Couleur de base: Blanc

>5"	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	KIVOD100	L 1030 x P 876 x H 1432 mm	L 930 x P 720 mm (1,48 m²)	0,59 kW	2 099 €
	KIVOD140	L 1435 x P 876 x H 1432 mm	L 1335 x P 720 mm (1,79 m²)	0,60 kW	2 299 €
	KIVOD200	L 1910 x P 876 x H 1432 mm	L 1810 x P 720 mm (2,67 m²)	0,92 kW	2 899 €
	KIVOD280	L 2790 x P 876 x H 1432 mm	L 2690 x P 720 mm (3,86 m²)	1,56 kW	3 899 €

BANKETBAKKERSTOONBANK 3 NIVEAU'S

- Gebouwd in wit gelakt staalplaat, tentoonstellingsoppervlakte in roestvrij staal
- Zijwanden geïsoleerd en thermisch gevormd
- Werkblad in anti-schrammen laminaat
- Rechte ruiten in getemperd glas en een aandampingsruit
- 3 schappen in glas in 210, 250 en 300 mm diepte
- Met een vulschuif aan de bedieningskant
- Verlichting aan elk schap en bovenaan
- Koelëenheid ingebouwd met statische verdamer
- Geprogrammeerde automatische ontdooiing en verwijderbare waterreservoir voor het opvangen van de condenswaters
- Basiskleur: Wit

SUR DEMANDE
OP AANVRAAG



ANGLES POSSIBLE SUR DEMANDE
HOEKEN MOGELIJK OP AANVRAAG

COMPTOIR BOULANGERIE 2 NIVEAUX

- Plan de travail COMPAC quartz blanc
- Vitres droites frontales (battantes) et latérales en sécurit
- Décoration en DM hydrofuge laqué
- Décoration frontale avec éclairage LED
- Plan d'exposition avec éclairage LED
- Structure support verre profilées en aluminium anodisé
- Système de condensation ventilé
- Double bacs d'évaporation des eaux
- Contrôle de la température finale de dégivrage
- Dégivrage automatique
- Couleur de base: Blanc

Module caisse sur demande



Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
KVMG09R	L 998 x P 990 x H 1300 mm	L 938 x P 614 mm (0,6 m²)	0,74 kW	3 699 €
KVMG12R	L 1370 x P 990 x H 1300 mm	L 1250 x P 614 mm (0,8 m²)	0,99 kW	4 199 €
KVMG15R	L 1682 x P 990 x H 1300 mm	L 1562 x P 614 mm (1 m²)	0,99 kW	4 949 €
KVMG18R	L 1995 x P 990 x H 1300 mm	L 1875 x P 614 mm (1,15 m²)	1,26 kW	5 399 €
KVMG25R	L 2620 x P 990 x H 1300 mm	L 2500 x P 614 mm (1,54 m²)	1,5 kW	6 099 €

BAKKERSTOONBANK 2 NIVEAU'S

- Werkblad in COMPAC wit kwarts
- Rechte frontale (klap-) ruiten en zijruiten in veiligheidsglas
- Versiering in DM waterbestendige lak
- Frontale versiering met LED-verlichting
- Tentoonstellingsoppervlakte met LED-verlichting
- Structuur ter ondersteuning van de ruiten is in profielen van geanodiseerd aluminium
- Geventileerd condensatiesysteem
- Dubbele verdampingsbakken
- Controle van de eindtemperatuur bij ontdooiing
- Automatische ontdooiing
- Basiskleur: Wit

Kassa module op aanvraag

GEKOELDE TOONBANK, NEERKLAPBARE GEBOGEN RUITEN, MET RESERVE

- Geventileerd model - Met gekoelde reserve
- Gebogen ruiten in getemperd glas en neerklapbaar
- Tussenschap - Verlichting
- Basiskleur: Wit
- Werkblad en tentoonstellingsoppervlakte in geëmailleerd staal
- Koeléénheid ingebouwd

Kassa module op aanvraag


COMPTOIR VITRINE REFRIGERE, VITRES BOMBÉES RABATTABLES, AVEC RESERVE

- Modèle ventilé - Avec réserve réfrigérée
- Vitres bombées en verre trempé et rabattable
- Etagère intermédiaire - Eclairage
- Couleur de base: Blanc
- Plan de travail et surface d'exposition en acier émaillé
- Unité hermétique incorporée

Module caisse sur demande



Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
LVMC09R	L 938 x P 1103 x H 1300 mm	L 878 x P 810 mm (0,76 m²)	0,73 kW	2 199 €
LVMC12R	L 1250 x P 1103 x H 1300 mm	L 1190 x P 810 mm (1,01 m²)	0,98 kW	2 399 €
LVMC15R	L 1562 x P 1103 x H 1300 mm	L 1502 x P 810 mm (1,27 m²)	1,03 kW	2 799 €
LVMC18R	L 1875 x P 1103 x H 1300 mm	L 1815 x P 810 mm (1,52 m²)	1,26 kW	3 099 €
LVMC25R	L 2500 x P 1103 x H 1300 mm	L 2440 x P 810 mm (2,03 m²)	1,52 kW	3 599 €



SUR DEMANDE
OP AANVRAAG


COMPTOIR VITRINE REFRIGERE, VITRES BOMBÉES RABATTABLES, DOUBLE SYSTEME DE REFRIGERATION

- Modèle statique avec double système de réfrigération (évaporateur + plaque froide)
- Evaporateur traité contre la corrosion (100% polyester)
- Vitres bombées en verre trempé et rabattable
- Eclairage LED
- Plan de travail et surface d'exposition en acier inoxydable
- Unité hermétique incorporée
- Dégivrage manuel

 -1°/+1°	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R134A	LVML12	L 1250 x P 900 x H 1335 mm	L 1170 x P 635 mm (0,79 m²)	0,62 kW	2 699 €
 230V1	LVML15	L 1562 x P 900 x H 1335 mm	L 1482 x P 635 mm (0,99 m²)	0,90 kW	2 899 €
	LVML18	L 1875 x P 900 x H 1335 mm	L 1795 x P 635 mm (1,19 m²)	1,19 kW	3 199 €

GEKOELDE TOONBANK, NEERKLAPBARE GEBOGEN RUITEN, DUBBEL KOELINGSYSTEEM

- Statisch model met dubbel koelingsysteem (verdampers + koude plaat)
- Verdampers tegen corrosie bewerkt (100% polyester)
- Gebogen ruiten in getemperd glas en neerklapbaar
- LED-verlichting
- Werkblad en tentoonstellingsoppervlakte in roestvrij staal
- Koelende ingebouwd
- Manuele ontthooiing



COMPTOIR VITRINE REFRIGERE, VITRES DROITES

- Modèle statique (plaque froide)
- Serpentin traité contre la corrosion
- Vitres droites en verre trempé
- Surface d'exposition et pieds en acier inoxydable
- Unité hermétique incorporée
- Sans réserve
- Grilles en inox, perforées, sur demande



Module caisse & angle sur demande

 +0°/-18°	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R404A R507A	LNETTUNO100	L 1060 x P 1134 x H 1163 mm	L 960 x P 1011 mm (0,97 m²)	0,46 kW	2 699 €
 230V1	LNETTUNO150	L 1540 x P 1134 x H 1163 mm	L 1440 x P 1011 mm (1,46 m²)	0,59 kW	2 999 €
	LNETTUNO200	L 2020 x P 1134 x H 1163 mm	L 1920 x P 1011 mm (1,94 m²)	0,71 kW	3 499 €
	LNETTUNO250	L 2500 x P 1134 x H 1163 mm	L 2400 x P 1011 mm (2,43 m²)	0,91 kW	3 999 €
	LNETTUNO300	L 2980 x P 1134 x H 1163 mm	L 2880 x P 1011 mm (2,91 m²)	1,22 kW	4 549 €

GEKOELDE TOONBANK, RECHTE RUITEN

- Statisch model (koude plaat)
- Serpentin behandeld tegen corrosie
- Rechte ruiten in gehard glas
- Tentoonstellingsoppervlakte en poten in roestvrij staal
- Ingebouwde koelende
- Zonder reserve
- Geperforeerde roosters in roestvrij staal, op aanvraag

Kassa & hoekmodule op aanvraag

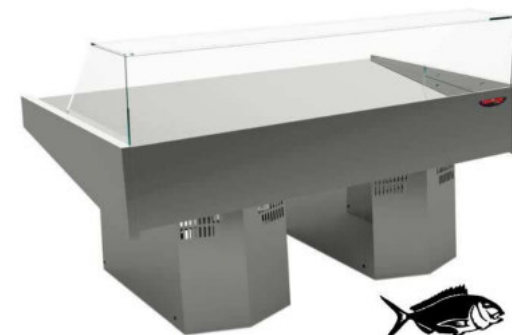

**COMPTOIR VITRINE ICE-CREAM, VITRES BOMBÉES**

- Extérieur en tôle d'acier laqué blanc
- Vitres bombées de présentation
- Vitres coulissantes inclinées en verre
- Avec groupe
- Réfrigération statique
- Dégivrage manuel



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
GICE06	L 909 x P 644 x H 1229 mm	6 X 5 L	0,19 kW	999 €
GICE09	L 1184 x P 727 x H 1229 mm	9 x 5 L	0,20 kW	1 099 €
GICE10	L 1439 x P 727 x H 1229 mm	10 x 5 L	0,26 kW	1 199 €

TOONBANK ICE-CREAM, GEBOGEN RUITEN

- Buitenkant in wit gelakte staalplaat
- Gebogen presentatieruiten
- Hellende schuifdeuren in glas
- Met groep
- Statische koeling
- Manuele ontdooiing

COMPTOIR VITRINE ICE-CREAM, VITRES DROITES, AVEC RESERVE, 22 x 5 L

- Extérieur en tôle d'acier laqué blanc
- Vitres droites de présentation
- Vitres coulissantes inclinées en verre
- Avec groupe
- Réfrigération statique
- Dégivrage manuel



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
GSLANTICE	L 1341 x P 725 x H 1235 mm	10 + 12 x 5 L	0,28 kW	2 149 €

TOONBANK ICE-CREAM, RECHTE RUITEN, MET RESERVE, 22 x 5 L

- Buitenkant in wit gelakte staalplaat
- Rechte presentatieruiten
- Hellende schuifdeuren in glas
- Met groep
- Statische koeling
- Manuele ontdooiing



COMPTOIR VITRINE ICE-CREAM

- Plan supérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Châssis en acier émaillé
- Décoration en DM hydrofuge laqué
- Arrière du meuble injecté en polyuréthane
- Décoration frontale avec éclairage LED
- Eclairage LED sur plan d'exposition
- Étagères profilées en aluminium anodisé
- Panneau intérieur en acier inoxydable perforé
- Polyuréthane injecté à haute pression sans CFCs, densité 40kg/m3, faible GWP et aucun effet ODP
- Système de condensation ventilé
- Double bacs d'évaporation des eaux, premier par gaz chaud et second par résistance électrique en acier inoxydable.
- Contrôle de la température finale de dégivrage
- Dégivrage automatique
- Couleur de base: blanc

 -15°/+18°	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	GVBZ12	L 1310 x P 920 x H 1350 mm	10 + 10 x 5 L	289 L	0,45 kW	2 999 €
 230V1	GVBZ15	L 1622 x P 920 x H 1350 mm	13 + 13 x 5 L	361 L	0,47 kW	3 199 €

TOONBANK ICE-CREAM

- Werkblad in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Chassis in geëmailleerd staal
- Versiering in DM waterbestendige lak
- Achterkant van het meubel met polyurethaan ingespoten
- Frontale versiering met LED-verlichting
- LED-verlichting op het tentoonstellingsoppervlakte
- Schappen in profielen van geanodiseerd aluminium
- Interne plaat van geperforeerd roestvrij staal
- Ingespoten polyurethaan op hoge druk zonder CFK's, dichtheid 40kg/m3, zwak in GWP en zonder ODP
- Geventileerd condensatiesysteem
- Dubbele verdampingsbakken van de condenswaters, de eerste op warm gas en de tweede op elektrische weerstand in roestvrij staal
- Controle van de eindtemperatuur van de ontdooiing
- Automatische ontdooiing
- Basiskleur: Wit

**FRIGO VITRINE A BOISSONS VITRE**


- Construit en tôle plastifiée, intérieur en ABS
- Évaporateur ventilé (roll bond)
- Porte vitrée avec serrure
- Dégivrage automatique
- Muni de 5 grilles réglables

 +0°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R134A	FTG38	L 595 x P 640 x H 1856 mm	467 x 330 ml/217 x 500 ml	372 L	0,36 kW	599 €
 230V1						

FRIGO DRANKENVITRINE BEGLAASD

- Gebouwd in geplastifieerd staalplaat, binnenkant in ABS
- Geventileerde verdampers (roll bond)
- Beglaasde deur met slot
- Automatische ontdooiing
- Geleverd met 5 regelbare roosters

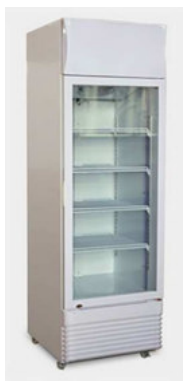

**FRIGO VITRINE A BOISSON VITREE**

- Construit en tôle plastifiée, intérieur en ABS
- Avec bandeau lumineux
- Evaporateur ventilé (ventilateur)
- Dégivrage automatique
- Fermeture de la porte automatique
- Eclairage LED
- Muni de 4 grilles réglables
- Avec roulettes robustes



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FTG36C	L 620 x P 670 x H 1965 mm	467 x 330 ml/217 x 500 ml	360 L	0,28 kW	529 €

FRIGO DRANKENVITRINE BEGLAASD

- Gebouwd in geplastifieerd staalplaat, binnenkant in ABS
- Met lichtbak
- Geventileerde verdamper (ventilator)
- Automatische ontdooiing
- Automatische sluiting van de deur
- LED-verlichting
- Geleverd met 4 regelbare roosters
- Met robuuste wielen

**FRIGO VITRINE A BOISSONS VITREE, AVEC BANDEAU LUMINEUX, 750 L**

- Construit en tôle plastifiée, intérieur en ABS
- Avec bandeau lumineux
- Evaporateur ventilé (ventilateur)
- Portes battantes vitrées
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Muni de 8 grilles réglables
- Avec roulettes robustes



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FTG75BAT	L 1120 x P 595 x H 1965 mm	954 x 330 ml / 500 x 500 ml	750 L	0,45 kW	899 €

FRIGO DRANKENVITRINE BEGLAASD, MET LICHTBAK, 750 L

- Gebouwd in geplastifieerd staalplaat, binnenkant in ABS
- Met lichtbak
- Geventileerde verdamper (ventilator)
- Beglaasde klapdeuren
- LED-verlichting
- Automatische ontdooiing
- Geleverd met 8 regelbare roosters
- Met robuuste wielen

FRIGO VITRINE A BOISSONS VITRE, AVEC BANDEAU LUMINEUX, 880 L

- Construit en tôle plastifiée, intérieur en ABS
- Avec bandeau lumineux
- Evaporateur ventilé (ventilateur)
- Portes coulissantes vitrées avec serrure
- Dégivrage automatique
- Muni de 8 grilles réglables
- Avec roulettes robustes

 +0°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R134A	FTG88	L 1100 x P 694 x H 2010 mm	1054 x 330 ml / 545 x 500 ml	880 L	0,45 kW	1 599 €
 230V1						

FRIGO DRANKENVITRINE BEGLAASD, MET LICHTBAK, 880 L

- Gebouwd in geplastificeerd staalplaat, binnenkant in ABS
- Met lichtbak
- Geventileerde verdamper (ventilator)
- Beglaasde schuifdeuren met slot
- Automatische ontdooiing
- Geleverd met 8 regelbare roosters



CAVE A VIN VITREE, 1 TEMPERATURE, 372 L

- Construit en tôle plastifiée, intérieur en ABS
- Evaporateur statique
- Porte vitrée ANTI-UV avec serrure
- Muni de 5 grilles réglables

 +7°/+20°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R134A	FTG38WINE	L 595 x P 640 x H 1856 mm	372 L	0,12 kW	679 €
 230V1					

BEGLAASDE WIJNKAST, 1 TEMPERATUUR, 372 L


- Gebouwd in geplastificeerd staalplaat, binnenkant in ABS
- Statische verdamper
- Beglaasde deur ANTI-UV met slot
- Geleverd met 5 regelbare roosters





CAVE A VIN VITREE, 2 TEMPERATURES, CLAYETTES EN BOIS, 420 L

- Construit en tôle plastifiée, intérieur en ABS
- Possibilité de 2 plages de températures différentes
- Evaporateur ventilé (roll bond)
- Porte vitrée ANTI-UV avec serrure
- Eclairage LED
- Thermomètre & thermostat digital
- Dégivrage automatique
- Muni de 14 clayettes en bois réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FTG168WINE	L 595 x P 680 x H 1780 mm	77 + 77 x 750 ml	420 L	0,22 kW	1 699 €

BEGLAASDE WIJNKAST, 2 TEMPERATUREN, HOUTEN SCHAPPEN, 420 L

- Gebouwd in geplastificeerd staalplaat, binnenkant in ABS
- Mogelijkheid om 2 verschillende temperaturen in te stellen
- Geventileerde verdamper (roll bond)
- LED verlichting
- Beglaasde deur ANTI-UV met slot
- Digitale thermometer & thermostaat
- Automatische ontdooiing
- Geleverd met 14 regelbare houten schappen



ARRIERE BAR AVEC PORTES BATTANTES

- Construit en tôle d'acier laqué, intérieur en aluminium gaufré
- Evaporateur ventilé
- Avec portes vitrées battantes et serrure
- Groupe compresseur incorporé
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Livré avec 2 grilles par porte



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FEV150PS*	L 500 x P 500 x H 900 mm	98 L	96 x 330 ml	0,25 kW	539 €
FEV250PD	L 900 x P 500 x H 900 mm	208 L	156 x 330 ml	0,25 kW	499 €
FEV350PT	L 1350 x P 500 x H 900 mm	330 L	240 x 330 ml	0,28 kW	649 €

FRIGO BAR MET KlapDEUREN

- Gebouwd in gelakt staalplaat, binnenkant in gewafeld aluminium
- Geventileerde verdamper
- Met beglaasde klapdeuren met slot
- Koelénheid ingebouwd
- Automatische ontdooiing
- Binnenverlichting
- Geleverd met 2 roosters per deur

ARRIERE BAR AVEC PORTES COULISSANTES

- Construit en tôle d'acier laqué, intérieur en aluminium gaufré
- Evaporateur ventilé
- Avec portes vitrées coulissantes
- Groupe compresseur incorporé
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Livré avec 2 grilles par porte

 +2°/+12°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R134A	FEV250PDC	L 900 x P 500 x H 900 mm	208 L	156 x 330 ml	0,25 kW	529 €
 230V1	FEV350PTC	L 1350 x P 500 x H 900 mm	330 L	240 x 330 ml	0,28 kW	679 €

FRIGO BAR MET SCHUIFDEUREN

- Gebouwd in gelakt staalplaat, binnenkant in gewafeld aluminium
- Geventileerde verdamper
- Met beglaasde schuifdeuren
- Koelëenheid ingebouwd
- Automatische ontdooiing
- Binnenverlichting
- Geleverd met 2 roosters per deur

**ARRIERE BAR AVEC PORTES BATTANTES PLEINES**

- Construction extérieure en acier laqué noir
- Intérieur en acier inoxydable
- Porte à fermeture automatique avec serrure
- Evaporateur ventilé
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- 2 grilles par porte

 +2°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R134A	FDB240	L 1462 x P 513 x H 860 mm	290 L	C	0,25 kW	1 199 €
 230V1	FDB340	L 2002 x P 513 x H 860 mm	460 L	C	0,25 kW	1 549 €
	FDB440	L 2542 x P 513 x H 860 mm	630 L	C	0,30 kW	1 899 €

FRIGO BAR MET VOLLE KlapDEUREN

- Buitenkant in zwart gelakt staal
- Binnenkant in roestvrij staal
- Automatisch sluitende deuren met slot
- Geventileerde verdamper
- Electronische thermostaat
- Automatische ontdooiing
- 2 roosters per deur



**MACHINE A GLAONS DE TABLE, 15 KG / 24 H**

- Modèle de table
- Construit en matière synthétique grise
- Panneau de sélection du format de glaçons: Petits - Moyens - Grands
- Capacité d'environ 12 glaçons par cycle
- Réservoir d'eau: 4,5 Litres



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
CICEMATIC	L 360 x P 440 x H 454 mm	15 kg/24 h	0,15 kW	319 €

IJSBLOKJESMACHINE TAFELMODEL, 15 KG / 24 H

- Tafelmodel
- Gebouwd in grijs synthetisch materiaal
- Selectiepaneel voor het formaat van de ijsblokjes: Klein - Middelmatig - Groot
- Capaciteit van ongeveer 12 ijsblokjes per cyclus
- Waterreservoir: 4,5 Liters



CSL035ABS

MACHINE A GLAONS PLEINS

- Construit en ABS (CSL035ABS) ou acier inoxydable
- Système à jets avec gicleurs en métal
- Refroidissement à air
- Glaçons de type plein
- Tropicalisé jusqu'à + 43° C
- Modèle avec refroidissement à eau (sur demande)



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Réserve Reserve	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
CSL035ABS	L 355 x P 404 x H 590 mm	20 kg/24 h	4 kg	0,29 kW	759 €
CSL035A	L 355 x P 404 x H 590 mm	20 kg/24 h	4 kg	0,29 kW	809 €
CSL050A	L 387 x P 465 x H 607 mm	28 kg/24 h	6 kg	0,32 kW	999 €
CSL070A	L 497 x P 592 x H 687 + 110 mm	37 kg/24 h	16 kg	0,37 kW	1 169 €
CSL090A	L 487 x P 592 x H 797 + 110 mm	46 kg/24 h	25 kg	0,37 kW	1 279 €
CSL110A	L 497 x P 592 x H 887 + 110 mm	53 kg/24 h	25 kg	0,50 kW	1 349 €
CSL140A	L 735 x P 603 x H 907 + 110 mm	68 kg/24 h	40 kg	0,50 kW	1 649 €
CSL180A	L 735 x P 603 x H 907 + 110 mm	88 kg/24 h	40 kg	0,80 kW	1 799 €
CSL260A	L 735 x P 603 x H 1007 + 110 mm	100 kg/24 h	60 kg	0,85 kW	1 899 €
CSL280A	L 840 x P 740 x H 1075 + 110 mm	130 kg/24 h	65 kg	1,05 kW	2 449 €
CSL350A	L 840 x P 740 x H 1075 + 110 mm	155 kg/24 h	65 kg	1,40 kW	2 599 €

VOLLE IJSBLOKJESMACHINE

- Gebouwd in ABS (CSL035ABS) of RVS
- Sproeisysteem met metalen sproeiers
- Luchtgekoeld
- Ijsblokjes van het volle type
- Getropicaliseerd tot + 43° C
- Watergekoeld model (op aanvraag)

MACHINE A GLAONS CREUX

- Construit en acier inoxydable
- Système à palettes (idéal pour une eau calcaireuse)
- Refroidissement à air
- Glaçons de type creux
- Tropicalisé jusqu'à + 43° C
- Modèle avec refroidissement à eau (sur demande)

 R290A	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Réserve Reserve	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	CIFC055	L 385 x P 468 x H 687 mm	25 kg/24 h	8 kg	0,31 kW	1 119 €
	CIFC065	L 495 x P 480 x H 687 + 110 mm	32 kg/24 h	15 kg	0,31 kW	1 299 €
	CIFC120	L 495 x P 580 x H 797 + 110 mm	45 kg/24 h	20 kg	0,42 kW	1 449 €
	CIFC165	L 733 x P 596 x H 907 + 110 mm	75 kg/24 h	38 kg	0,48 kW	1 849 €

HOLLE IJSBLOKJESMACHINE

- Gebouwd in roestvrij staal
- Palettensysteem (ideaal voor een kalkrijk water)
- Luchtgekoeld
- Ijsblokjes van het holle type
- Getropicaliseerd tot + 43° C
- Watergekoeld model (op aanvraag)

**MACHINE A GLAONS GRANULAIRE**

- Construit en acier inoxydable
- Système à granules
- Refroidissement à air
- Glaçons de type granulaire
- Tropicalisé jusqu'à + 43° C
- Model avec refroidissement à eau (sur demande)

 R290A	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Réserve Reserve	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	CSLF130A	L 450 x P 620 x H 680 mm	60 kg/24 h	10 kg	0,42 kW	2 049 €
	CSLF190A	L 496 x P 660 x H 685 + 110 mm	90 kg/24 h	19 kg	0,55 kW	2 149 €
	CSLF225A	L 496 x P 660 x H 795 + 110 mm	90 kg/24 h	28 kg	0,55 kW	2 249 €
	CSLF320A	L 741 x P 678 x H 925 + 110 mm	155 kg/24 h	38 kg	0,65 kW	2 449 €
	CSLF355A	L 741 x P 678 x H 1015 + 110 mm	155 kg/24 h	55 kg	0,65 kW	2 549 €

KORRELIJSMACHINE

- Gebouwd in roestvrij staal
- Korrelstelsysteem
- Luchtgekoeld
- Ijsblokjes van het korreltype
- Getropicaliseerd tot + 43° C
- Watergekoeld model (op aanvraag)





FCG70
-18°/-25°

BAHUT SURGELATEUR

- Construit en tôle laquée blanche
- Eclairage interne
- Réglable en hauteur
- Avec serrure
- Roulettes à l'arrière
- Fourni avec grattoir à glace



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FCG30	L 1015 x P 720 x H 845 mm	288 L	B	0,18 kW	455 €
FCG50	L 1550 x P 720 x H 745 mm	479 L	A+	0,26 kW	559 €
FCG70	L 1970 x P 700 x H 898 mm	620 L	B	0,35 kW	799 €

DIEPVRIESKOFFER

- Gebouwd in wit gelakt staalplaat
- Binnenverlichting
- In hoogte verstelbaar
- Met slot
- Wieltjes aan de achterkant
- Geleverd met ijskrabber



CONSERVATEUR A GLACE AVEC PORTES VITREES COULISSANTES

- Construit en tôle blanche
- Avec portes vitrées coulissantes dans un cadre en aluminium
- Avec serrure
- Thermostat réglable
- Poignée ergonomique
- Avec 4 roues



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
GCG30C	L 1015 x P 635 x H 875 mm	237 L	0,23 kW	599 €
GCG50C	L 1555 x P 635 x H 875 mm	390 L	0,45 kW	769 €

IJSKOFFER MET BEGLAASDE SCHUIFDEUREN

- Gebouwd in witte staalplaat
- Met glazen schuifdeuren in een aluminium kader
- Met slot
- Regelbare thermostaat
- Ergonomische handgrepen
- Met 4 wielen

VITRINE 4 FACES VITREES

- Construit en tôle blanche
- Evaporateur ventilé
- Affichage digital de la température
- Lumière interne
- Dégivrage automatique

 +2°/+12°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R600A	FERF058	L 425 x P 380 x H 805 mm	58 L	0,18 kW	399 €
 230V1	FERF078	L 435 x P 385 x H 960 mm	78 L	0,18 kW	429 €
	FERF098	L 425 x P 380 x H 1100 mm	98 L	0,18 kW	479 €
	FERF235	L 520 x P 485 x H 1700 mm	235 L	0,25 kW	1 049 €

VITRINE 4 GLAZEN ZIJDEN

- Gebouwd in witte staalplaat
- Geventileerde verdampers
- Digitale weergave van de temperatuur
- Binnenverlichting
- Automatische ontdooiing

**VITRINE 4 FACES VITREES PANORAMIQUE, 550 L**

- Idéale pour la présentation des marchandises en grand format. Qu'il s'agisse de boissons, de yaourts, de snacks emballés sucrés ou salés, vos marchandises sont bien stockées dans cette vitrine et visibles de tous côtés.
- Construction en acier inoxydable
- Avec triple vitrage
- 1 porte, charnière de porte à droite
- Eclairage LED
- Evaporateur ventilé
- Fonction dégivrage automatique
- 4 roulettes dont 2 avec frein
- 3 grilles, métal chromé, réglables

 +0°/+6°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R134A	FERF550	L 850 x P 650 x H 1900 mm	550 L	0,65 kW	3 299 €
 230V1					

PANORAMISCHE VITRINE 4 GLAZEN ZIJDEN, 550 L

- Ideaal voor productpresentatie in het groot. Of het nu gaat om drank, yoghurt, zoetwaren of voedzame snacks, uw producten zijn in deze vitrine goed bewaard en van alle kanten optimaal zichtbaar. Verhoog uw impulsverkopen!
- Gebouwd in roestvrij staal
- 3-laags veiligheidsglas
- 1 deur, scharnieren rechts
- LED-verlichting
- Geventileerde verdampers
- Automatische ontdooiing
- 4 wielen waarvan 2 geremd
- 3 roosters, verchroomd metaal, in de hoogte verstelbaar





VITRINE D'EXPOSITION REFRIGEREE

- Intérieur et extérieur en ABS
- Eclairage LED
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- 2 grilles réglables en hauteur



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FDELICOOOL	L 685 x P 455 x H 675 mm	100 L	0,16 kW	599 €
FDELICOOOL+	L 710 x P 575 x H 685 mm	120 L	0,16 kW	749 €
FDELICOOOL++	L 885 x P 575 x H 685 mm	160 L	0,16 kW	949 €

GEKOELDE TENTOON VITRINE

- Binnen- en buitenkant in ABS
- LED-verlichting
- Geventileerde koeling
- Automatische ontdooiing
- 2 in de hoogte verstelbare roosters



VITRINE D'EXPOSITION POUR CREME GLACE 420 L

- Structure en aluminium anodisé avec des formes arrondies et décoration en argent
- 4 faces d'exposition vitrée
- Composée de 5 grilles fixes (530 x 450 mm) et d'une mobile
- Réfrigération statique
- Thermostat digitale
- Dégivrage manuel
- Eclairage intérieur
- Munie de roues



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
GERF420	L 650 x P 650 x H 1900 mm	420 L	0,65 kW	3 499 €

ICE-CREAM TENTOONSTELLINGSVITRINE 420 L

- Geanodiseerd aluminium structuur met afgeronde vormen en zilveren decoraties
- 4 tentoonstellingszijden met glas
- Voorzien van 5 vaste roosters (530 x 450 mm) en één mobiel rooster
- Statische koeling
- Digitale thermostaat
- Manuele ontdooiing
- Binnenverlichting
- Met wielen



CELLULE DE REFROIDISSEMENT & CONGELATION RAPIDE

- Construit en acier inoxydable
- Glissières en Z pour accepter des grilles GN ou EN
- Contrôle digital
- Grand ventilateur au fond de l'appareil
- Refroidissement rapide de +70° C à +3° C en 90 min
- Congélation rapide de +70° C à -18° C en 240 min

 +70°/+3° +70°/-18°	Code	Dimensions Afmetingen	Grilles Roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R404A R507A	FBFC023	L 658 x P 630 x H 420 mm	3 x GN2/3	0,52 kW	1 749 €
 230V1	FBFC03	L 750 x P 740 x H 720 mm	3 x GN 1/1 - EN 600 x 400	1,15 kW	1 899 €
	FBFC05	L 750 x P 740 x H 850 mm	5 x GN 1/1 - EN 600 x 400	1,42 kW	2 299 €
	FBFC07	L 750 x P 740 x H 1260 mm	7 x GN 1/1 - EN 600 x 400	1,49 kW	3 199 €
	FBFC10	L 750 x P 740 x H 1260 mm	10 x GN 1/1 - EN 600 x 400	1,49 kW	3 399 €
	FBFC15	L 750 x P 740 x H 1850 mm	15 x GN 1/1 - EN 600 x 400	1,82 kW	6 299 €
	FBFC20	L 750 x P 740 x H 2080 mm	20 x GN 1/1 - EN 600 x 400	2,04 kW	7 499 €

SNELKOEL EN SNELVRIESEL

- Gebouwd in roestvrij staal
- Geleiders in Z om zowel GN 1/1 als EN roosters te aanvaarden
- Digitale controle
- Grote ventilator in de achterkant van het apparaat
- Snelkoelen van +70° C à +3° C in 90 min
- Snelvriezen van +70° C à -18° C in 240 min



FBFC023
3 x GN 2/3

MINI CHAMBRE FROIDE ISO 60

- Epaisseur des parois, plafond, sol et porte: 60 mm
- Hauteur intérieure: 1800 mm
- Passage utile de la porte: 700 x H1680 mm
- Sol en acier inoxydable
- Groupe frigorifique tropicalisé +43° "monobloc de plafond" avec évaporation automatique des condensats
- Livré avec 3 étagères en acier inoxydable de L 880 x P 400 mm

 +0°/+8°	Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes Interne afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R404A R507A	MCELLA	L 1000 x P 1000 x H 2120 mm	L 940 x P 940 x H 1800 mm	1400 L	0,57 kW	2 199 €
 230V1						

MINI KOELCEL ISO 60

- Dikte van de wanden, plafond, vloer en deur: 60 mm
- Interne hoogte: 1800 mm
- Deuropening: 700 x H1680 mm
- Vloer in roestvrij staal
- Getropicaliseerde koelgroep +43° "plafond monobloc" met automatische verdamping van de condensaten
- Geleverd met 3 schappen in roestvrij staal van L 880 x P 400 mm





MINI CHAMBRE DE CONGELATION ISO 60

- Epaisseur des parois, plafond, sol et porte: 60 mm
- Hauteur intérieure: 1800 mm
- Passage utile de la porte: 700 x H1680 mm
- Sol en acier inoxydable
- Groupe frigorifique tropicalisé +43° "monobloc de plafond" avec évaporation automatique des condensats
- Livré avec 3 étagères en acier inoxydable de L 880 x P 400 mm



Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes Interne afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
MCELLAN	L 1000 x P 1000 x H 2120 mm	L 940 x P 940 x H 1800 mm	1400 L	0,70 kW	2 699 €

MINI VRIESCEL ISO 60

- Dikte van de wanden, plafond, vloer en deur: 60 mm
- Interne hoogte: 1800 mm
- Deuropening: 700 x H1680 mm
- Vloer in roestvrij staal
- Getropicaliseerde koelgroep +43° "plafond monobloc" met automatische verdamping van de condensaten
- Geleverd met 3 schappen in roestvrij staal van L 880 x P 400 mm



CHAMBRE FROIDE ISO 85 AVEC SOL

- Epaisseur des parois, sol et porte: 85 mm
- Epaisseur du plafond: 60 mm
- Hauteur intérieure: 1830 mm
- Porte pivotante réversible avec poignée intérieure de sécurité
- Passage utile de la porte: 700 x H1830 mm
- Sol en skinplate anti-dérapant
- Sol supportant une charge jusqu'à 1500 kg/m²
- Modulable par panneau de 400 mm

KOELCEL ISO 85 MET VLOER

- Dikte van de wanden, vloer en deur: 85 mm
- Dikte van het plafond: 60 mm
- Binnenhoogte: 1830 mm
- Omkeerbare klapdeur met interne veiligheidshendel
- Deuropening: 700 x H1830 mm
- Vloer in anti-slip skinplate
- Vloer kan een gewicht tot 1500 kg/m² verdragen
- Moduleerbaar per paneel van 400 mm

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes Interne afmetingen	Volume	Groupe recommandé Aanbevolen groep	€
MCB097x177	L 970 x P 1770 x H 2000 mm	L 800 x P 1600 x H 1830 mm	2,34 m³	FMCV-0001	2 249 €
MCB097x217	L 970 x P 2170 x H 2000 mm	L 800 x P 2000 x H 1830 mm	2,93 m³	FMCV-0001	2 399 €
MCB137x177	L 1370 x P 1770 x H 2000 mm	L 1200 x P 1600 x H 1830 mm	3,51 m³	FMCV-0001	2 649 €
MCB137x217	L 1370 x P 2170 x H 2000 mm	L 1200 x P 2000 x H 1830 mm	4,39 m³	FMCV-0001	2 849 €
MCB137x257	L 1370 x P 2570 x H 2000 mm	L 1200 x P 2400 x H 1830 mm	5,27 m³	FMCV-0001	3 149 €
MCB157x177	L 1570 x P 1770 x H 2000 mm	L 1400 x P 1600 x H 1830 mm	4,10 m³	FMCV-0001	2 949 €
MCB157x217	L 1570 x P 2170 x H 2000 mm	L 1400 x P 2000 x H 1830 mm	5,12 m³	FMCV-0001	3 199 €
MCB157x257	L 1570 x P 2570 x H 2000 mm	L 1400 x P 2400 x H 1830 mm	6,15 m³	FMCV-0001	3 399 €
MCB177x177	L 1770 x P 1770 x H 2000 mm	L 1600 x P 1600 x H 1830 mm	4,68 m³	FMCV-0001	2 949 €
MCB177x197	L 1770 x P 1970 x H 2000 mm	L 1600 x P 1800 x H 1830 mm	5,27 m³	FMCV-0001	3 149 €
MCB177x217	L 1770 x P 2170 x H 2000 mm	L 1600 x P 2000 x H 1830 mm	5,86 m³	FMCV-0001	3 199 €
MCB177x237	L 1770 x P 2370 x H 2000 mm	L 1600 x P 2200 x H 1830 mm	6,44 m³	FMCV-0001	3 349 €
MCB177x257	L 1770 x P 2570 x H 2000 mm	L 1600 x P 2400 x H 1830 mm	7,03 m³	FMCV-0002	3 549 €
MCB177x277	L 1770 x P 2770 x H 2000 mm	L 1600 x P 2600 x H 1830 mm	7,61 m³	FMCV-0002	3 749 €

CHAMBRE FROIDE ISO 85 AVEC SOL

- Epaisseur des parois, sol et porte: 85 mm
- Epaisseur du plafond: 60 mm
- Hauteur intérieure: 1830 mm
- Porte pivotante réversible avec poignée intérieure de sécurité
- Passage utile de la porte: 700 x H1830 mm
- Sol en skinplate anti-dérapant
- Sol supportant une charge jusqu'à 1500 kg/m²
- Modulable par panneau de 400 mm

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes Interne afmetingen	Volume	Groupe recommandé Aanbevolen groep	€
MCB197x217	L 1970 x P 2170 x H 2000 mm	L 1800 x P 2000 x H 1830 mm	6,59 m³	FMCV-0001	3 399 €
MCB197x257	L 1970 x P 2570 x H 2000 mm	L 1800 x P 2400 x H 1830 mm	7,91 m³	FMCV-0002	3 649 €
MCB217x217	L 2170 x P 2170 x H 2000 mm	L 2000 x P 2000 x H 1830 mm	7,32 m³	FMCV-0002	3 499 €
MCB217x237	L 2170 x P 2370 x H 2000 mm	L 2000 x P 2200 x H 1830 mm	8,05 m³	FMCV-0002	3 799 €
MCB217x257	L 2170 x P 2570 x H 2000 mm	L 2000 x P 2400 x H 1830 mm	8,78 m³	FMCV-0002	3 849 €
MCB217x277	L 2170 x P 2770 x H 2000 mm	L 2000 x P 2600 x H 1830 mm	9,52 m³	FMCV-0002	4 199 €

KOELCEL ISO 85 MET VLOER

- Dikte van de wanden, vloer en deur: 85 mm
- Dikte van het plafond: 60 mm
- Binnenhoogte: 1830 mm
- Omkeerbare klapdeur met interne veiligheidshendel
- Deuropening: 700 x H1830 mm
- Vloer in anti-slip skinplate
- Vloer kan een gewicht tot 1500 kg/m² verdragen
- Moduleerbaar per paneel van 400 mm



NON-COMPRIS
NIET-INBEGREPEN

CHAMBRE DE CONGELATION ISO 85 AVEC SOL

- Epaisseur des parois, sol et porte: 85 mm
- Epaisseur du plafond: 60 mm
- Hauteur intérieure: 1830 mm
- Porte pivotante réversible avec poignée intérieure de sécurité
- Passage utile de la porte: 700 x H1830 mm
- Sol en skinplate anti-dérapant
- Sol supportant une charge jusqu'à 1500 kg/m²
- Modulable par panneau de 400 mm
- Fourni avec résistance de porte, soupape de surpression et chevrons d'aération

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes Interne afmetingen	Volume	Groupe recommandé Aanbevolen groep	€
MCB097x177N	L 970 x P 1770 x H 2000 mm	L 800 x P 1600 x H 1830 mm	2,34 m³	FBCV-0001	2 349 €
MCB097x217N	L 970 x P 2170 x H 2000 mm	L 800 x P 2000 x H 1830 mm	2,93 m³	FBCV-0001	2 499 €
MCB137x177N	L 1370 x P 1770 x H 2000 mm	L 1200 x P 1600 x H 1830 mm	3,51 m³	FBCV-0001	2 749 €
MCB137x217N	L 1370 x P 2170 x H 2000 mm	L 1200 x P 2000 x H 1830 mm	4,39 m³	FBCV-0002	2 949 €
MCB137x257N	L 1370 x P 2570 x H 2000 mm	L 1200 x P 2400 x H 1830 mm	5,27 m³	FBCV-0002	3 249 €
MCB157x177N	L 1570 x P 1770 x H 2000 mm	L 1400 x P 1600 x H 1830 mm	4,10 m³	FBCV-0001	3 049 €
MCB157x217N	L 1570 x P 2170 x H 2000 mm	L 1400 x P 2000 x H 1830 mm	5,12 m³	FBCV-0002	3 299 €

DIEPVRIESCEL ISO 85 MET VLOER

- Dikte van de wanden, vloer en deur: 85 mm
- Dikte van het plafond: 60 mm
- Binnenhoogte: 1830 mm
- Omkeerbare klapdeur met interne veiligheidshendel
- Deuropening: 700 x H1830 mm
- Vloer in anti-slip skinplate
- Vloer kan een gewicht tot 1500 kg/m² verdragen
- Moduleerbaar per paneel van 400 mm
- Geleverd met deurweerstand, overdrukventiel en verluchtingsbalken



NON-COMPRIS
NIET-INBEGREPEN



NON-COMPRIS
NIET-INBEGREPEN

CHAMBRE DE CONGELATION ISO 85 AVEC SOL

- Epaisseur des parois, sol et porte: 85 mm
- Epaisseur du plafond: 60 mm
- Hauteur intérieure: 1830 mm
- Porte pivotante réversible avec poignée intérieure de sécurité
- Passage utile de la porte: 700 x H1830 mm
- Sol en skinplate anti-dérapant
- Sol supportant une charge jusqu'à 1500 kg/m²
- Modulable par panneau de 400 mm
- Fourni avec résistance de porte, soupape de surpression et chevrons d'aération

DIEPVRIESCEL ISO 85 MET VLOER

- Dikte van de wanden, vloer en deur: 85 mm
- Dikte van het plafond: 60 mm
- Binnenhoogte: 1830 mm
- Omkeerbare klapdeur met interne veiligheidshendel
- Deuropening: 700 x H1830 mm
- Vloer in anti-slip skinplate
- Vloer kan een gewicht tot 1500 kg/m² verdragen
- Moduleerbaar per paneel van 400 mm
- Geleverd met deurweerstand, overdrukventiel en verluchttingsbalken

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes Interne afmetingen	Volume	Groupe recommandé Aanbevolen groep	€
MCB157x257N	L 1570 x P 2570 x H 2000 mm	L 1600 x P 2400 x H 1830 mm	6,15 m ³	FBCV-0002	3 499 €
MCB177x177N	L 1770 x P 1770 x H 2000 mm	L 1600 x P 1600 x H 1830 mm	4,68 m ³	FBCV-0002	3 049 €
MCB177x197N	L 1770 x P 1970 x H 2000 mm	L 1600 x P 2000 x H 1830 mm	5,27 m ³	FBCV-0002	3 249 €
MCB177x217N	L 1770 x P 2170 x H 2000 mm	L 1600 x P 2000 x H 1830 mm	5,86 m ³	FBCV-0002	3 299 €
MCB177x237N	L 1770 x P 2370 x H 2000 mm	L 1600 x P 2200 x H 1830 mm	6,44 m ³	FBCV-0002	3 449 €
MCB177x257N	L 1770 x P 2570 x H 2000 mm	L 1600 x P 2400 x H 1830 mm	7,03 m ³	FBCV-0002	3 649 €
MCB177x277N	L 1770 x P 2770 x H 2000 mm	L 1600 x P 2600 x H 1830 mm	7,61 m ³	FBCV-0002	3 849 €
MCB197x217N	L 1970 x P 2170 x H 2000 mm	L 1800 x P 2000 x H 1830 mm	6,59 m ³	FBCV-0002	3 499 €
MCB197x257N	L 1970 x P 2570 x H 2000 mm	L 1800 x P 2400 x H 1830 mm	7,91 m ³	FBCV-0002	3 749 €
MCB217x217N	L 2170 x P 2170 x H 2000 mm	L 2000 x P 2000 x H 1830 mm	7,32 m ³	FBCV-0002	3 599 €
MCB217x237N	L 2170 x P 2370 x H 2000 mm	L 2000 x P 2200 x H 1830 mm	8,05 m ³	FBCV-0002	3 899 €
MCB217x257N	L 2170 x P 2570 x H 2000 mm	L 2000 x P 2400 x H 1830 mm	8,78 m ³	FBCV-0002	3 949 €
MCB217x277N	L 2170 x P 2770 x H 2000 mm	L 2000 x P 2600 x H 1830 mm	9,52 m ³	FBCV-0002	4 299 €

GROUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC POSITIF

- Structure portante construite en acier inoxydable
- Cache en métal plastifié conçu pour un accès aisé
- Cadre en aluminium
- Compresseur hermétique avec protection thermique tropicalisé à +43°
- Panneau de contrôle avec bouton marche / arrêt
- Evaporateur avec dégivrage électrique (fréquence variable)
- Muni de câblage pour résistance de porte
- Muni avec micro-switch pour l'arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Prévu pour raccorder une lumière
- Ventilateurs à grande capacité et bruit réduit

 -5°/+5°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume max Max volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R290A	FMCV-0001	L 455 x P 810 x H 700 mm	6,9 m³	5/8 HP - 0,91 kW	1 349 €
 230V1	FMCV-0002	L 455 x P 810 x H 700 mm	9,6 m³	3/4 HP - 1,22 kW	1 599 €

KOELGROEP MONOBLOC POSITIEF

- Draagstructuur gebouwd in roestvrij staal
- Deksel in geplastificeerd metaal ontworpen voor een gemakkelijke toegang
- Kader in aluminium
- Hermetische compressor met thermische veiligheid getropicaliseerd tot +43°
- Controlepaneel met on / off knop
- Verdampers met elektrische ontdooiing (variabele frequentie)
- Voorzien van bekabeling voor een deurweerstand
- Voorzien van een micro-switch voor het stoppen van de ventilator bij het openen van de deur
- Voorzien om licht aan te schakelen
- Ventilators met grote capaciteit en verlaagd geluid



GROUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC NEGATIF

- Structure portante construite en acier inoxydable
- Cache en métal plastifié conçu pour un accès aisé
- Cadre en aluminium
- Compresseur hermétique avec protection thermique tropicalisé à +43°
- Panneau de contrôle avec bouton marche / arrêt
- Evaporateur avec dégivrage électrique (fréquence variable)
- Muni de câblage pour résistance de porte
- Muni avec micro-switch pour l'arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Prévu pour raccorder une lumière
- Ventilateurs à grande capacité et bruit réduit

 -15°/-25°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume max Max volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 230V1	FBCV-0001	L 455 x P 810 x H 700 mm	8,4 m³	1 1/2 HP - 1,13 kW	1 649 €
 R452A	FBCV-0002	L 755 x P 810 x H 700 mm	14,8 m³	2 HP - 1,65 kW	2 199 €

KOELGROEP MONOBLOC NEGATIEF

- Draagstructuur gebouwd in roestvrij staal
- Deksel in geplastificeerd metaal ontworpen voor een gemakkelijke toegang
- Kader in aluminium
- Hermetische compressor met thermische veiligheid getropicaliseerd tot +43°
- Controlepaneel met on / off knop
- Verdampers met elektrische ontdooiing (variabele frequentie)
- Voorzien van bekabeling voor een deurweerstand
- Voorzien van een micro-switch voor het stoppen van de ventilator bij het openen van de deur
- Voorzien om licht aan te schakelen
- Ventilators met grote capaciteit en verlaagd geluid



COMPOSITION «L» SUR DEMANDE
«L» COMPOSITIE OP AANVRAAGCOMPOSITION «U» SUR DEMANDE
«U» COMPOSITIE OP AANVRAAG

RAYONNAGE "LINEAIRE" 4 NIVEAUX POUR CHAMBRE FROIDE OU CONGELATION

- Module linéaire complet de 4 niveaux
- Structure en aluminium anodisé
- 120 kg max par niveau
- Montage facile sans outillage
- Profondeur de 365 mm
- Pieds réglables
- Clayettes amovibles en polypropylène
- Clayettes résistantes à toute température
- Clayette facile à nettoyer (convient pour lavage au lave-vaisselle)

REKKEN "LINEAIR" 4 NIVEAU'S VOOR KOEL- OF VRIESCEL

- Complete lineaire module van 4 niveau's
- Structuur in geanodiseerde aluminium
- 120 kg max per niveau
- Gemakkelijk ineen te steken zonder gereedschap
- Diepte van 365 mm
- Regelbare poten
- Verwijderbare schappen in polypropyleen
- Hittebestendige schappen
- Gemakkelijk te onderhouden schappen (geschikt voor vaatwasser)

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveaus	€
MODULE 01 "A"	L 717 x P 365 x H 1700 mm	4	189 €
MODULE 02 "B"	L 799 x P 365 x H 1700 mm	4	199 €
MODULE 03 "C"	L 881 x P 365 x H 1700 mm	4	209 €
MODULE 04 "D"	L 963 x P 365 x H 1700 mm	4	219 €
MODULE 05 "E"	L 1045 x P 365 x H 1700 mm	4	229 €
MODULE 06 "F"	L 1127 x P 365 x H 1700 mm	4	239 €
MODULE 07 "G"	L 1291 x P 365 x H 1700 mm	4	249 €
MODULE 08 "H"	L 1373 x P 365 x H 1700 mm	4	259 €
MODULE 09 "I"	L 1455 x P 365 x H 1700 mm	4	269 €
MODULE 10 "B+B"	L 1573 x P 365 x H 1700 mm	4	369 €
MODULE 11 "B+C"	L 1652 x P 365 x H 1700 mm	4	379 €
MODULE 12 "C+C"	L 1734 x P 365 x H 1700 mm	4	389 €
MODULE 13 "C+D"	L 1816 x P 365 x H 1700 mm	4	399 €
MODULE 14 "D+D"	L 1898 x P 365 x H 1700 mm	4	409 €
MODULE 15 "D+E"	L 1980 x P 365 x H 1700 mm	4	419 €
MODULE 16 "E+E"	L 2062 x P 365 x H 1700 mm	4	429 €
MODULE 17 "E+F"	L 2144 x P 365 x H 1700 mm	4	439 €
MODULE 18 "F+F"	L 2226 x P 365 x H 1700 mm	4	449 €
MODULE 19 "F+G"	L 2390 x P 365 x H 1700 mm	4	459 €
MODULE 20 "F+H"	L 2472 x P 365 x H 1700 mm	4	469 €
MODULE 21 "G+G"	L 2554 x P 365 x H 1700 mm	4	479 €
MODULE 22 "G+H"	L 2636 x P 365 x H 1700 mm	4	489 €
MODULE 23 "H+H"	L 2718 x P 365 x H 1700 mm	4	499 €
MODULE 24 "H+I"	L 2800 x P 365 x H 1700 mm	4	509 €
MODULE 25 "I+I"	L 2882 x P 365 x H 1700 mm	4	519 €

VITRINE A TAPAS

- Construit en acier inoxydable et vitres en verre trempé
- Cuve marquée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage
- Verre vitrifié résistant aux coups, aux frottements, aux acides et détergents habituels
- Portes coulissantes avec extraction et nettoyage faciles
- Compresseur hermétique silencieux avec double condenseur ventilé de haute qualité Danfoss
- Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante
- Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS

 +2°/+6°	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R134A	FTAP04	L 1085 x P 395 x H 245 mm	4 x GN 1/3 - H 40 mm	0,16 kW	999 €
 230V1	FTAP06	L 1438 x P 395 x H 245 mm	6 x GN 1/3 - H 40 mm	0,16 kW	1 099 €
	FTAP08	L 1788 x P 395 x H 245 mm	8 x GN 1/3 - H 40 mm	0,19 kW	1 299 €
	FTAP10	L 2140 x P 395 x H 245 mm	10 x GN 1/3 - H 40 mm	0,22 kW	1 599 €

TAPAS VITRINE

- Gebouwd in roestvrij staal en ruiten in getemperd glas
- Gemarkeerde kuip, voorzien voor het ledigen van water en zonder hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Verglaasde ruiten bestendig tegen schokken, wrijvingen, zuren en gebruikelijke detergents
- Schuifdeuren die gemakkelijk weggehaald kunnen worden om te onderhouden
- Stille hermetische compressor met dubbele geventileerde condensator van hoge kwaliteit Danfoss
- Regelbare elektronische thermostaat met constante digitale weergave
- Verlichting van de laatste generatie HIGH POWER LEDS

BACS GN & COUVERCLES EN OPTION
GN BAKKEN EN DEKSELS IN OPTIE

VITRINE A SUSHI

- Vitre frontale panoramique arrondie
- Côté service avec portes coulissantes en verre
- Système de refroidissement statique avec tube de tête d'évaporateur supplémentaire
- Boîtier synthétique, argenté, surface d'appui en acier inoxydable 18/10
- Commande électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED
- Dotation : 1 barette de séparation
- Livré sans bacs GN

 +2°/+7°	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R600A	YSUSHI	L 1800 x P 425 x H 295 mm	5 x GN 1/2 - H 40 mm	0,18 kW	1 299 €
 230V1					

SUSHI VITRINE

- Afgerond front-panoramaglas
- Bedieningskant met glazen schuifdeuren
- Statische koeling met verdamper
- Behuizing: kunststof, zilverkleurig, plaatsingsvlakken in RVS 18/10
- Electronische controle
- Automatische ontdooifunctie
- LED-verlichting
- Levering scheidingsbalkje (lengte: 325 mm, breedte 30 mm)
- Levering zonder GN bakken

BACS GN & COUVERCLES EN OPTION
GN BAKKEN EN DEKSELS IN OPTIE



FRIGO SALADETTE

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Avec plan de travail en inox
- Panneau de commande incorporé
- Groupe frigorifique incorporé en dessous
- Livré avec 1 grille GN 1/1 par porte



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FMET1000	L 900 x P 700 x H 870 mm	240 L	C	0,21 kW	699 €
FMET1003	L 1365 x P 700 x H 870 mm	368 L	C	0,40 kW	1 099 €

FRIGO SALADETTE

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal
- Met werkblad in roestvrij staal
- Bedieningspaneel ingebouwd
- Koelgroep vanonder ingebouwd
- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 per deur

FRIGO SALADETTE AVEC COUVERCLE INOX

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Couvercle en inox
- Avec structure incorporée dans le plan de travail
- Panneau de commande incorporé
- Groupe frigorifique incorporé
- Livré avec 1 grille GN 1/1 par porte



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Bacs GN GN Bakken	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FMET1000C	L 900 x P 700 x H 870 mm	240 L	2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6	C	0,21 kW	699 €
FMET1003C	L 1365 x P 700 x H 870 mm	368 L	4 x GN 1/1	C	0,40 kW	1 099 €

FRIGO SALADETTE MET RVS DEKSEL

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal
- RVS deksel
- Met ingebouwde structuur in het werkblad
- Bedieningspaneel ingebouwd
- Koelgroep ingebouwd
- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 per deur

BACS GN & COUVERCLES EN OPTION
GN BAKKEN EN DEKSELS IN OPTIE

FRIGO SALADETTE AVEC VITRE

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Vitre de protection
- Avec structure incorporée dans le plan de travail
- Panneau de commande incorporé
- Groupe frigorifique incorporé en dessous
- Livré avec 1 grille GN 1/1 par porte

+2°/+8°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Bacs GN GN Bakken	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R134A	FMET1000CV	L 900 x P 700 x H 1330 mm	240 L	2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6	C	0,21 kW	829 €
230V1	FMET1003CV	L 1365 x P 700 x H 1330 mm	368 L	4 x GN 1/1	C	0,40 kW	1 149 €

FRIGO SALADETTE MET RUIT

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal
- Veiligheidsglas
- Met ingebouwde structuur in het werkblad
- Bedieningspaneel ingebouwd
- Koelgroep onderaan ingebouwd
- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 per deur

BACS GN & COUVERCLES EN OPTION
GN BAKKEN EN DEKSELS IN OPTIE

FRIGO SALADETTE AVEC STRUCTURE

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Avec structure sur le plan de travail
- Panneau de commande incorporé
- Groupe frigorifique incorporé en dessous
- Livré avec 1 grille GN 1/1 par porte

+2°/+8°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Bacs GN GN Bakken	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R134A	FMET1000EN	L 900 x P 700 x H 950 mm	254 L	5 x GN 1/6	C	0,21 kW	799 €
230V1	FMET1003EN	L 1365 x P 700 x H 950 mm	388 L	8 x GN 1/6	C	0,40 kW	1 099 €

FRIGO SALADETTE MET STRUCTUUR

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal
- Met ingebouwde structuur in het werkblad
- Bedieningspaneel ingebouwd
- Koelgroep onderaan ingebouwd
- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 per deur

BACS GN & COUVERCLES EN OPTION
GN BAKKEN EN DEKSELS IN OPTIE



BACS GN & COUVERCLES EN OPTION
GN BAKKEN EN DEKSELS IN OPTIE

FRIGO SALADETTE PIZZA

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Avec plan de travail en granite et structure incorporée
- Panneau de commande incorporé
- Groupe frigorifique incorporé en dessous
- Livré avec 1 grille GN 1/1 par porte



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Bacs GN GN Bakken	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
VMET1000P	L 900 x P 700 x H 1080 mm	240 L	5 x GN 1/6	C	0,21 kW	699 €
VMET1003P	L 1365 x P 700 x H 1080 mm	368 L	8 x GN 1/6	C	0,40 kW	1199 €

PIZZA FRIGO SALADETTE

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal
- Met werkblad in graniet en ingebouwde structuur
- Bedieningspaneel ingebouwd
- Koelgroep vanonder ingebouwd
- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 per deur



FRIGO TABLE POSITIF SERIE 600

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Dos en galva
- Plan de travail en acier inoxydable
- Porte avec fermeture automatique
- Porte avec poignée intégrée
- Pieds réglables
- Evaporateur tropicalisé à 43°
- Contrôle électronique avec affichage digital
- Dégivrage et évaporation automatique
- Livré avec 1 grille par porte



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FTAB6002	L 1400 x P 600 x H 850 mm	270 L	D	0,50 kW	1 299 €
FTAB6003	L 1910 x P 600 x H 850 mm	400 L	D	0,50 kW	1 499 €
FTAB6004	L 2360 x P 600 x H 850 mm	530 L	D	0,50 kW	1 699 €

FRIGO TAFEL POSITIEF SERIE 600

- Binnen- en buiten kant in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in galva
- Werkblad in RVS
- Deur met automatische sluiting
- Deur met ingebouwd handvat
- Regelbare poten
- Verdampers getropicaliseerd tot 43°
- Electronische controle met digitale weergave
- Automatische ontdooiing en verdamping
- Geleverd met 1 rooster per deur

FRIGO TABLE POSITIF SERIE 700

- Modèle ventilé
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Panneau de commande incorporé
- Groupe frigorifique tropicalisé à +43° incorporée
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Livré avec 1 grille GN 1/1 par porte

 +0°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	FDIAM2	L 1420 x P 700 x H 850 mm	310 L	D	0,50 kW	1 449 €
 230V1	FDIAM3	L 1870 x P 700 x H 850 mm	460 L	D	0,50 kW	1 599 €
	FDIAM4	L 2320 x P 700 x H 850 mm	620 L	D	0,50 kW	1 769 €

FRIGO TAFEL POSITIEF SERIE 700

- Geventileerd model
- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad in roestvrij staal AISI 304
- Ingebouwd bedieningspaneel
- Getropicaliseerde +43° ingebouwde koelëenheid
- Digitale temperatuurscontrole en ontdooiing
- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 per deur

**FRIGO TABLE POSITIF AVEC EVIER INCORPORE SERIE 700**

- Modèle ventilé
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Avec évier incorporée (235 x 330 x H180 mm)
- Fourni avec robinetterie
- Panneau de commande incorporé
- Groupe frigorifique incorporée du côté droite
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Livré avec 1 grille GN 1/1 par porte

 +0°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	FDIAM2F	L 1420 x P 700 x H 850 mm	310 L	D	0,50 kW	1 799 €
 230V1	FDIAM3F	L 1870 x P 700 x H 850 mm	460 L	D	0,50 kW	1 999 €
	FDIAM4F	L 2320 x P 700 x H 850 mm	620 L	D	0,50 kW	2 099 €

FRIGO TAFEL POSITIEF MET INGEBOUWDE SPOELBAK SERIE 700

- Geventileerd model
- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad in roestvrij staal AISI 304
- Met ingebouwde spoelbak (235 x 330 x H180 mm)
- Geleverd met kraanwerk
- Ingebouwd bedieningspaneel
- Ingebouwde koelëenheid rechts
- Digitale temperatuurscontrole en ontdooiing
- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 per deur





FRIGO TABLE POSITIF AVEC STRUCTURE INCORPOREE SERIE 700

- Modèle ventilé
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 et structure incorporée
- Panneau de commande incorporé
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Groupe frigorifique incorporé tropicalisé +43°
- Livré avec 1 grille GN 1/1 par porte
- Bacs GN en option



Code	Dimensions Afmetingen	Bacs GN GN Bakken	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FDIAM2EN	L 1420 x P 700 x H 850 mm	6 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	310 L	D	0,50 kW	1 999 €
FDIAM3EN	L 1870 x P 700 x H 850 mm	8 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	460 L	D	0,50 kW	2 299 €
FDIAM4EN	L 2320 x P 700 x H 850 mm	11 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	620 L	D	0,50 kW	2 699 €

FRIGO TAFEL POSITIEF MET INGEBOUWDE STRUCTUUR SERIE 700

- Geventileerd model
- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad in roestvrij staal AISI 304 en ingebouwde structuur
- Ingebouwd bedieningspaneel
- Digitale temperatuurscontrole en ontdooiing
- Ingebouwde getropicaliseerde +43° koelénheid
- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 per deur
- GN-bakken in optie

FRIGO TABLE POSITIF SANS GROUPE SERIE 700

- Modèle ventilé - Prévu pour groupe à distance
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Avec plan de travail en acier inoxydable
- Panneau de commande incorporé
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Livré avec 1 grille GN 1/1 par porte



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FDIAM2GR	L 1200 x P 700 x H 850 mm	310 L	0,04 kW	1 299 €
FDIAM3GR	L 1650 x P 700 x H 850 mm	460 L	0,04 kW	1 499 €
FDIAM4GR	L 2100 x P 700 x H 850 mm	620 L	0,04 kW	1 699 €

FRIGO TAFEL POSITIEF ZONDER KOELGROEP SERIE 700

- Geventileerd model - Voorzien voor koelgroep op afstand
- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad in roestvrij staal
- Ingebouwd bedieningspaneel
- Digitale temperatuurscontrole en ontdooiing
- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 per deur



FRIGO TABLE POSITIF SERIE 800

- Modèle ventilé
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304
- Panneau de commande incorporé
- Groupe frigorifique tropicalisé +43° incorporé
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Livré avec 1 grille EN 600 x 400 mm par porte

 +0°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	KTAB8002	L 1600 x P 800 x H 850 mm	440 L	D	0,5 kW	1 699 €
 230V1	KTAB8003	L 2150 x P 800 x H 850 mm	650 L	D	0,5 kW	1 899 €
	KTAB8004	L 2700 x P 800 x H 850 mm	890 L	C	0,5 kW	2 299 €

FRIGO TAFEL POSITIEF SERIE 800

- Geventileerd model
- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal AISI 304
- Met werkblad in roestvrij staal AISI 304
- Ingebouwd bedieningspaneel
- Ingebouwde getropicaliseerde +43° koel éénheid
- Digitale temperatuurscontrole en ontdooiing
- Geleverd met 1 rooster EN 600 x 400 mm per deur

**FRIGO TABLE POSITIF AVEC GRANITE SERIE 800**

- Modèle ventilé
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Avec plan de travail en granite
- Panneau de commande incorporé
- Groupe frigorifique tropicalisé +43° incorporé
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Livré avec 1 grille EN 600 x 400 mm par porte

 +0°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	KTAB8002GRA	L 1600 x P 800 x H 850 mm	440 L	D	0,5 kW	2 099 €
 230V1	KTAB8003GRA	L 2150 x P 800 x H 850 mm	680 L	D	0,5 kW	2 399 €
	KTAB8004GRA	L 2700 x P 800 x H 850 mm	890 L	C	0,5 kW	2 999 €

FRIGO TAFEL POSITIEF MET GRANIET SERIE 800

- Geventileerd model
- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal AISI 304
- Met werkblad in graniet
- Ingebouwd bedieningspaneel
- Ingebouwde getropicaliseerde +43° koel éénheid
- Digitale temperatuurscontrole en ontdooiing
- Geleverd met 1 rooster EN 600 x 400 mm per deur





FRIGO TABLE NEGATIF SERIE 600

- Construction en acier inoxydable
- Réfrigération ventilée
- Dégivrage automatique
- Isolation de 60 mm d'épaisseur
- Fermeture automatique des portes
- Pieds réglables
- Livré avec 1 grille par porte



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FCH62BT	L 1360 x P 600 x H 860 mm	282 L	0,21 kW	1 379 €
FCH63BT	L 1795 x P 600 x H 860 mm	417 L	0,21 kW	1 749 €
FCH64BT	L 2230 x P 600 x H 860 mm	553 L	0,40 kW	1 949 €

FRIGO TAFEL NEGATIEF SERIE 600

- Constructie in Rvs
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooiing
- Isolatie van 60 mm dikte
- Automatische sluiting van de deuren
- Regelbare poten
- Geleverd met 1 rooster per deur

FRIGO TABLE NEGATIF SERIE 700

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Dos en galva
- Plan de travail isolé
- Coins internes arrondis
- Porte avec fermeture automatique et résistance
- Contrôle électronique
- Modèle ventilé
- Tropicalisé à +43°
- Dégivrage et évaporation automatique
- Livré avec 1 grille GN 1/1 par porte



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FTAB2BT	L 1420 x P 715 x H 850 mm	310 L	F	0,66 kW	2 199 €
FTAB3BT	L 1870 x P 715 x H 850 mm	460 L	F	0,70 kW	2 599 €
FTAB4BT	L 2320 x P 715 x H 850 mm	620 L	F	0,73 kW	2 899 €

FRIGO TAFEL NEGATIEF SERIE 700

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in galva
- Geïsoleerd werkblad
- Binnenhoeken afgerond
- Deur met automatische sluiting en weerstand
- Electronische controle
- Geventileerd model
- Getropicaliseerd tot +43°
- Automatische ontdooiing en verdamping
- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 per deur



FRIGO TABLE PIZZA

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Avec plan de travail en granite (isolé)
- Panneau de commande incorporé
- Groupe frigorifique ventilé incorporé (+25°C)
- Contrôle digital de la température et du dégivrage
- Dégivrage automatique
- Structure réfrigérée indépendante (en option)
- Pieds en inox réglables

+2°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Portes/Tiroirs Deuren/Laden	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R134A	VMPT17	L 1510 x P 800 x H 850 mm	390 L	2 - 0	0,35 kW	1 299 €
230V1	VMPT17CN	L 1510 x P 800 x H 850 mm	390 L	1 - 6	0,35 kW	1 499 €
	VMPT23	L 2045 x P 800 x H 850 mm	580 L	3 - 0	0,40 kW	1 599 €
	VMPT23CN	L 2045 x P 800 x H 850 mm	580 L	2 - 6	0,37 kW	1 799 €

FRIGO PIZZA TAFEL

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal
- Met werkblad in graniet (geïsoleerd)
- Ingebouwd bedieningspaneel
- Ingebouwde geventileerde koel éénheid (+25°C)
- Digitale temperatuurscontrole en ontdooiing
- Automatische ontdooiing
- Zelfstandige gekoelde opzetstructuur (in optie)
- Regelbare rvs poten

EN OPTION
IN OPTIEEN OPTION
IN OPTIE

SOUBASSEMENT REFRIGERE AVEC PORTES

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Modèle ventilé
- Système de fermeture automatique
- Evaporateur 100% polyester anti-corrosion
- Dégivrage automatique
- Pieds réglables

-2°/+8°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Portes Deuren	Classes énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R134A	FMSG1000P	L 1000 x P 700 x H 650 mm	100 L	1	B	0,20 kW	1 599 €
230V1	FMSG1400P	L 1400 x P 700 x H 650 mm	190 L	2	B	0,31 kW	1 899 €
	FMSG1600P	L 1600 x P 700 x H 650 mm	225 L	2	C	0,31 kW	2 149 €
	FMSG2000P	L 2000 x P 700 x H 650 mm	310 L	3	C	0,40 kW	2 299 €
	FMSG2400P	L 2400 x P 700 x H 650 mm	435 L	4	C	0,40 kW	2 899 €

GEKOELDE ONDERBANK MET DEUREN

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal AISI 304
- Geventileerd model
- Automatisch sluitingssysteem
- Verdampers 100% polyester anti-corrosie
- Automatische ontdooiing
- Regelbare poten





SOUBASSEMENT REFRIGERE AVEC TIROIRS

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Modèle ventilé
- Système de fermeture automatique
- Dimensions du tiroir: 305 x 508 x 105 mm
- Evaporateur 100% polyester anti-corrosion
- Dégivrage automatique
- Pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Tiroirs Laden	Classes énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FMSG1000	L 1000 x P 700 x H 650 mm	100 L	2	B	0,20 kW	1 819 €
FMSG1400	L 1400 x P 700 x H 650 mm	190 L	4	B	0,31 kW	2 359 €
FMSG1600	L 1600 x P 700 x H 650 mm	225 L	4	C	0,31 kW	2 549 €
FMSG2000	L 2000 x P 700 x H 650 mm	310 L	6	C	0,40 kW	2 999 €
FMSG2400	L 2400 x P 700 x H 650 mm	435 L	8	C	0,40 kW	3 719 €

GEKOELDE ONDERBANK MET SCHUIVEN

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal AISI 304
- Geventileerd model
- Automatisch sluitingssysteem
- Afmetingen van de schuif: 305 x 508 x 105 mm
- Verdampers 100% polyester anti-corrosie
- Automatische ontdooiing
- Regelbare poten



SALADETTE REFRIGEREE GN 1/3 AVEC VITRE

- Construit en acier inoxydable
- Avec vitre trempée
- Contrôle digital
- Pieds réglables
- Bouton marche / arrêt



Code	Dimensions Afmetingen	Bacs GN GN Bakken	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FV12C13	L 1200 x P 380 x H 400 mm	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	0,15 kW	479 €
FV15C13	L 1500 x P 380 x H 400 mm	5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	0,15 kW	529 €
FV18C13	L 1800 x P 380 x H 400 mm	8 x GN 1/3	0,15 kW	569 €
FV20C13	L 2000 x P 380 x H 400 mm	9 x GN 1/3	0,15 kW	629 €

GEKOELDE STRUCTUUR GN 1/3 MET RUIT

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met getemperde ruit
- Digitale controle
- Regelbare poten
- Knop aan / uit



BACS GN & COUVERCLES EN OPTION
GN BAKKEN EN DEKSELS IN OPTIE

SALADETTE REFRIGEREE GN 1/3 AVEC COUVERCLE

- Construit en acier inoxydable
- Avec couvercle en acier inoxydable
- Contrôle digital
- Pieds réglables
- Bouton marche / arrêt

 -2°/+8°	Code	Dimensions Afmetingen	Bacs GN GN Bakken	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R134A	FV12T13	L 1200 x P 380 x H 240 mm	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	0,15 kW	479 €
 230V1	FV15T13	L 1500 x P 380 x H 240 mm	5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	0,15 kW	529 €
	FV18T13	L 1800 x P 380 x H 240 mm	8 x GN 1/3	0,15 kW	569 €
	FV20T13	L 2000 x P 380 x H 240 mm	9 x GN 1/3	0,15 kW	629 €

GEKOELDE STRUCTUUR GN 1/3 MET DEKSEL

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met deksel in roestvrij staal
- Digitale controle
- Regelbare poten
- Knop aan / uit

BACS GN & COUVERCLES EN OPTION
GN BAKKEN EN DEKSELS IN OPTIE**SALADETTE REFRIGEREE GN 1/4 AVEC VITRE**

- Construit en acier inoxydable
- Avec vitre trempée
- Contrôle digital
- Pieds réglables
- Bouton marche / arrêt

 -2°/+8°	Code	Dimensions Afmetingen	Bacs GN GN Bakken	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R134A	FV12C14	L 1200 x P 330 x H 400 mm	5 x GN 1/4	0,15 kW	459 €
 230V1	FV15C14	L 1500 x P 330 x H 400 mm	7 x GN 1/4	0,15 kW	529 €
	FV18C14	L 1800 x P 330 x H 400 mm	9 x GN 1/4	0,15 kW	549 €
	FV20C14	L 2000 x P 330 x H 400 mm	10 x GN 1/4	0,15 kW	599 €

GEKOELDE STRUCTUUR GN 1/4 MET RUIT

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met getemperde ruit
- Digitale controle
- Regelbare poten
- Knop aan / uit

BACS GN & COUVERCLES EN OPTION
GN BAKKEN EN DEKSELS IN OPTIE



BACS GN & COUVERCLES EN OPTION
GN BAKKEN EN DEKSELS IN OPTIE

SALADETTE REFRIGEREE GN 1/4 AVEC COUVERCLE

- Construit en acier inoxydable
- Avec couvercle en acier inoxydable
- Contrôle digital
- Pieds réglables
- Bouton marche / arrêt



Code	Dimensions Afmetingen	Bacs GN GN Bakken	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FV12T14	L 1200 x P 330 x H 270 mm	5 x GN 1/4	0,15 kW	459 €
FV15T14	L 1500 x P 330 x H 270 mm	7 x GN 1/4	0,15 kW	529 €
FV18T14	L 1800 x P 330 x H 270 mm	9 x GN 1/4	0,15 kW	549 €
FV20T14	L 2000 x P 330 x H 270 mm	10 x GN 1/4	0,15 kW	599 €

GEKOELDE STRUCTUUR GN 1/4 MET DEKSEL

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met deksel in roestvrij staal
- Digitale controle
- Regelbare poten
- Knop aan / uit

ARMOIRE FRIGORIFIQUE 400 L

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable AISI 304
- Arrière en acier galvanisé
- Coins internes arrondis
- Porte avec fermeture automatique
- Groupe frigorifique ventilé tropicalisé jusqu'à +43°
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux condensées
- Contrôle digital
- Fourni avec 3 grilles GN 1/1
- Pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Porte vitrée Glazen deur	Classes énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FGN0400TN	L 600 x P 620 x H 2080 mm	400 L	-	F	0,39 kW	1 249 €
FGN0400TNV	L 600 x P 620 x H 2080 mm	400 L	V	-	0,39 kW	1 399 €

KOELKAST 400 L

- Binnen- en buitenkant gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in gegalvaniseerde staalplaat
- Binnenhoeken afgerond
- Deur met automatische sluiting
- Geventileerde koelgroep getropicaliseerd tot +43°
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping van de condenswaters
- Digitale controle
- Geleverd met 3 roosters GN 1/1
- Regelbare poten



ARMOIRE FRIGORIFIQUE 600/1200 L

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable AISI 304
- Arrière en acier galvanisé
- Coins internes arrondis
- Porte avec fermeture automatique
- Groupe frigorifique ventilé tropicalisé jusqu'à +43°
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux condensées
- Contrôle digital
- Fourni avec 3 grilles 530 x 550 mm
- Pieds réglables

 +0°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Porte vitrée Glazen deur	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	FGN0600TN	L 710 x P 700 x H 2100 mm	600 L	-	D	0,39 kW	1 349 €
 230V1	FGN0600TNV	L 710 x P 700 x H 2100 mm	600 L	V	-	0,39 kW	1 599 €
	FGN1200TN	L 1420 x P 700 x H 2100 mm	1200 L	-	D	0,57 kW	1 699 €
	FGN1200TNV	L 1420 x P 700 x H 2100 mm	1200 L	V	-	0,57 kW	2 199 €

KOELKAST 600/1200 L

- Binnen- en buitenkant gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in gegalvaniseerde staalplaat
- Binnenhoeken afgerond
- Deur met automatische sluiting
- Geventileerde koelgroep getropicaliseerd tot +43°
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping van de condenswaters
- Digitale controle
- Geleverd met 3 roosters 530 x 550 mm
- Regelbare poten

**ARMOIRE FRIGORIFIQUE 700/1400 L**

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable AISI 304
- Arrière en acier galvanisé
- Coins internes arrondis
- Porte avec fermeture automatique
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte
- Groupe frigorifique ventilé tropicalisé jusqu'à +43°
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux condensées
- Contrôle digital
- Fourni avec 3 grilles GN 2/1
- Pieds réglables

 +0°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Porte vitrée Glazen deur	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	FGN0700TN	L 710 x P 800 x H 2030 mm	700 L	-	C	0,39 kW	1 199 €
 230V1	FGN0700TNV	L 710 x P 800 x H 2030 mm	700 L	V	-	0,39 kW	1 699 €
	FGN1400TN	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	-	D	0,57 kW	1 799 €
	FGN1400TNV	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	V	-	0,57 kW	2 349 €

KOELKAST 700/1400 L


- Binnen- en buitenkant gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in gegalvaniseerde staalplaat
- Binnenhoeken afgerond
- Deur met automatische sluiting
- Stop van de ventilator met deuropening
- Geventileerde koelgroep getropicaliseerd tot +43°
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping van de condenswaters
- Digitale controle
- Geleverd met 3 roosters GN 2/1
- Regelbare poten



Tiroir en option
Laden in optie

**ARMOIRE FRIGORIFIQUE BLANCHE**

- Réalisation extérieure en acier laqué blanc, intérieure en ABS moulé.
- Porte avec fermeture par joint magnétique, serrure à clés de série, poignée ergonomique.
- Isolation en polyuréthane expansé, sans CFC.
- Thermostat électronique.
- Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C (logé à l'arrière), condenseur ventilé.
- Évaporateur de type Roll bond, ventilé.
- Dégivrage automatique, auto évaporation du condensat
- Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant.



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FKICPR20*	L 600 x P 585 x H 850 mm	130 L	A	0,15 kW	449 €
FKICPR40*	L 600 x P 585 x H 1850 mm	350 L	C	0,19 kW	779 €
FKICPR60*	L 775 x P 650 x H 1885 mm	570 L	C	0,20 kW	969 €

WITTE KOELKAST

- Buitenkant gemaakt in wit gelakte staalplaat, binnenkant in ABS gevormd
- Deur met sluiting door magnetische dichting, standaard slot, ergonomisch handvat
- Isolatie in uitgebreid polyurethaan, vrij van CFK's
- Electronische thermostaat
- Koelgroep voor omgevingstemperatuur +32°C (gelegen aan de achterzijde), geventileerde condensor
- Geventileerde verdampers van het type Roll Bound
- Automatische ontdooiing en verdamping van de condenswaters
- Wieltjes achter en regelbare poten voor

**ARMOIRE FRIGORIFIQUE INOX**

- Réalisation extérieure en acier inoxydable, intérieure en ABS moulé.
- Porte avec fermeture par joint magnétique, serrure à clés de série, poignée ergonomique.
- Isolation en polyuréthane expansé, sans CFC.
- Thermostat électronique.
- Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C (logé à l'arrière), condenseur ventilé.
- Évaporateur de type Roll bond, ventilé.
- Dégivrage automatique, auto évaporation du condensat
- Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant.



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FKICPRX20*	L 600 x P 585 x H 850 mm	130 L	A	0,15 kW	579 €
FKICPRX40*	L 600 x P 585 x H 1850 mm	350 L	C	0,19 kW	849 €
FKICPRX60*	L 775 x P 650 x H 1885 mm	570 L	C	0,20 kW	1 099 €

RVS KOELKAST

- Buitenkant gemaakt in roestvrij staal, binnenkant in ABS gevormd
- Deur met sluiting door magnetische dichting, standaard slot, ergonomisch handvat
- Isolatie in uitgebreid polyurethaan, vrij van CFK's
- Electronische thermostaat
- Koelgroep voor omgevingstemperatuur +32°C (gelegen aan de achterzijde), geventileerde condensor
- Geventileerde verdampers van het type Roll Bound
- Automatische ontdooiing en verdamping van de condenswaters
- Wieltjes achter en regelbare poten voor

ARMOIRE FRIGORIFIQUE 700/1400 L POUR VIANDE

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable AISI 304
- Arrière en acier galvanisé
- Coins internes arrondis
- Porte pleine avec fermeture automatique
- Groupe frigorifique ventilé tropicalisé jusqu'à +43°
- Régulateur de vitesse
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux condensées
- Contrôle digital
- Fourni avec 1 barre et crochets inox pour quartier de viande
- Pieds réglables

 +0°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie Klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	LGN0700TNV	L 710 x P 800 x H 2030 mm	700 L	D	0,57 kW	1 799 €
 230V1	LGN1400TNV	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	D	0,70 kW	2 299 €

KOELKAST 700/1400 L VOOR VLEES

- Binnen- en buitenkant gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in gegalvaniseerde staalplaat
- Binnenhoeken afgerond
- Volle deur met automatische sluiting
- Geventileerde koelgroep getropicaliseerd tot +43°
- Snelheidsregelaar
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping van de condenswaters
- Digitale controle
- Geleverd met 1 stang en inox haken voor vleesstukken
- Regelbare poten

**ARMOIRE FRIGORIFIQUE 400/700/1400 L POUR POISSON**

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Arrière en acier galvanisé
- Coins internes arrondis
- Porte pleine avec fermeture automatique
- Groupe frigorifique ventilé tropicalisé jusqu'à 43°
- Régulateur de vitesse
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux condensées
- Contrôle digital
- Fourni avec 3 bacs à poisson GN 1/1 en polypropylène
- Pieds réglables

 -2°/+8°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie Klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	LGN0400TNP	L 600 x P 620 x H 1900 mm	400 L	D	0,39 kW	1 399 €
 230V1	LGN0700TNP	L 710 x P 800 x H 2030 mm	700 L	D	0,39 kW	1 799 €
	LGN1400TNP	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	D	0,57 kW	2 299 €

KOELKAST 400/700/1400 L VOOR VIS

- Binnen- en buitenkant gebouwd in roestvrij staal
- Achterkant in gegalvaniseerde staalplaat
- Binnenhoeken afgerond
- Volle deur met automatische sluiting
- Geventileerde koelgroep getropicaliseerd tot 43°
- Snelheidsregelaar
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping van de condenswaters
- Digitale controle
- Geleverd met 3 visbakken GN 1/1 in polypropyleen
- Regelbare poten





ARMOIRE FRIGORIFIQUE 700/1400 L POUR PATISserie

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable AISI 304
- Arrière en acier galvanisé
- Coins internes arrondis
- Porte avec fermeture automatique
- Groupe frigorifique ventilé tropicalisé jusqu'à +43°
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux condensées
- Contrôle digital
- Fourni sans grilles EN 600 x 400 mm
- Fourni avec 5 paires de glissières par porte
- Pieds réglables




Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Porte vitrée Glazen deur	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
KGN641TN	L 710 x P 800 x H 2030 mm	700 L	-	D	0,39 kW	1 499 €
KGN641TNV	L 710 x P 800 x H 2030 mm	700 L	V	-	0,39 kW	1 749 €
KGN642TN	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	-	D	0,57 kW	2 099 €
KGN642TNV	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	V	-	0,57 kW	2 499 €

KOELKAST 700/1400 L VOOR BANKETBAKKERIJ

- Binnen- en buitenkant gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in gegalvaniseerde staalplaat
- Binnenhoeken afgerond
- Deur met automatische sluiting
- Geventileerde koelgroep getropicaliseerd tot +43°
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping van de condenswaters
- Digitale controle
- Geleverd zonder roosters EN 600 x 400 mm
- Geleverd met 5 paar geleiders per deur
- Regelbare poten

ARMOIRE COMBI 700/1400 L

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable AISI 304
- Arrière en acier galvanisé
- Coins internes arrondis
- Porte pleine avec fermeture automatique
- Groupe frigorifique ventilé tropicalisé jusqu'à +43°
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux condensées
- 2 Contrôleurs digitaux
- Fourni avec 2 grilles GN 2/1 par porte
- Pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FGN0700TN+BTN	L 710 x P 800 x H 2030 mm	700 L	D	0,39 kW + 0,65 kW	2 299 €
FGN1400TN+BTN	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	D	0,39 kW + 0,65 kW	3 199 €
FGN1400TNV+BTNV	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	-	0,39 kW + 0,65 kW	3 699 €

COMBI KAST 700/1400 L

- Binnen- en buitenkant gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in gegalvaniseerde staalplaat
- Binnenhoeken afgerond
- Volle deur met automatische sluiting
- Geventileerde koelgroep getropicaliseerd tot +43°
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping van de condenswaters
- 2 digitale controles
- Geleverd met 2 roosters GN 2/1 per deur
- Regelbare poten



ARMOIRE DE FERMENTATION 785 L

- Extérieur & intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte avec poignée emboutie & contour de porte chauffant pour prévenir du givre
- Charnière pivotante avec blocage d'ouverture
- Système de réfrigération compact monobloc ventilé
- Evaporateur traité anti-corrosion 100% polyester
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Bac d'évaporation en acier inoxydable
- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC's, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP
- Avec humidificateur
- Contrôle digitale du thermostat avec membrane tactile et 7 programmes de fermentation automatique (blocage-réfrigération-activation-fermentation et maintenance), un programme manuel et un cycle pré-refroidissement
- Pieds en acier inoxydable réglables jusqu'à 200 mm
- 20 jeux de glissières inclus
- Bouchon de vidange

 -18°/+35°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	KFC900BT	L 756 x P 960 x H 2130 mm	785 L	2 kW	4 999 €
 230V1					

RIJSKAST 785 L

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal AISI 304
- In de deur ingewerkt handvat en omtrek van de deur verwarmd om ijsel te vermijden
- Draaischarnier met openingsstop
- Compact monobloc geventileerd koelingsstelsel
- Verdampers bewerkt 100% polyester anti-corrosie
- Automatische ontdooiing via warme gassen
- Verdampingsbak in roestvrij staal
- Isolatie in ingespoten polyurethaan zonder CFK's, dichtheid 40 kg/m³, zwak in GWP en geen enkel ODP
- Met bevochtiger
- Digitale controle van de thermostaat met een tactiel membraan en 7 automatische rijsprogramma's (blokkeren - koelen - activeren - rijzen en behoud), een manueel programma en een voorkoelingsprogramma
- Poten in roestvrij staal, regelbaar tot 200 mm
- 20 paar geleiders inbegrepen
- Afvoerstop



ARMOIRE DE CONGELATION 400 L

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable AISI 304
- Arrière en acier galvanisé
- Coins internes arrondis
- Porte avec fermeture automatique
- Groupe frigorifique ventilé tropicalisé jusqu'à +43°
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux condensées
- Contrôle digital
- Fourni avec 3 grilles GN 1/1
- Pieds réglables

 -18°/-22°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Porte vitrée Glazen deur	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	FGN0400BTN	L 600 x P 620 x H 2080 mm	400 L	-	F	0,65 kW	1 449 €
 230V1	FGN0400BTNV	L 600 x P 620 x H 2080 mm	400 L	V	-	0,65 kW	1 649 €

DIEPVRIESKAST 400 L

- Binnen- en buitenkant gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in gegalvaniseerde staalplaat
- Binnenhoeken afgerond
- Deur met automatische sluiting
- Geventileerde koelgroep getropicaliseerd tot +43°
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping van de condenswaters
- Digitale controle
- Geleverd met 3 roosters GN 1/1
- Regelbare poten



**ARMOIRE DE CONGELATION 600/1200 L**

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable AISI 304
- Arrière en acier galvanisé
- Coins internes arrondis
- Porte avec fermeture automatique
- Groupe frigorifique ventilé tropicalisé jusqu'à +43°
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux condensées
- Contrôle digital
- Fourni avec 3 grilles 530 x 550 mm
- Pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Porte vitrée Glazen deur	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FGN0600BTN	L 710 x P 700 x H 2030 mm	600 L	-	D	0,65 kW	1 699 €
FGN0600BTNV	L 710 x P 700 x H 2030 mm	600 L	V	-	0,65 kW	2 049 €
FGN1200BTN	L 1420 x P 700 x H 2100 mm	1200 L	-	D	0,70 kW	2 299 €
FGN1200BTNV	L 1420 x P 700 x H 2100 mm	1200 L	V	-	0,70 kW	2 699 €

DIEPVRIESKAST 600/1200 L

- Binnen- en buitenkant gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in gegalvaniseerde staalplaat
- Binnenhoeken afgerond
- Deur met automatische sluiting
- Geventileerde koelgroep getropicaliseerd tot +43°
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping van de condenswaters
- Digitale controle
- Geleverd met 3 roosters 530 x 550 mm
- Regelbare poten

ARMOIRE DE CONGELATION 700/1400 L


- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable AISI 304
- Arrière en acier galvanisé
- Coins internes arrondis
- Porte avec fermeture automatique
- Arrêt du ventilateur avec ouverture de porte
- Groupe frigorifique ventilé tropicalisé jusqu'à +43°
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux condensées
- Contrôle digital
- Fourni avec 3 grilles GN 2/1
- Pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Porte vitrée Glazen deur	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
FGN0700BTN	L 710 x P 800 x H 2030 mm	700 L	-	E	0,65 kW	1 649 €
FGN0700BTNV	L 710 x P 800 x H 2030 mm	700 L	V	-	0,65 kW	2 099 €
FGN1400BTN	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	-	E	0,70 kW	2 329 €
FGN1400BTNV	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	V	-	0,70 kW	2 999 €

DIEPVRIESKAST 700/1400 L

- Binnen- en buitenkant gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in gegalvaniseerde staalplaat
- Binnenhoeken afgerond
- Deur met automatische sluiting
- Geventileerde koelgroep getropicaliseerd tot +43°
- Automatische ontdooiing
- Stop van de ventilator met deuropening
- Automatische verdamping van de condenswaters
- Digitale controle
- Geleverd met 3 roosters GN 2/1
- Regelbare poten



Tiroir en option
Laden in optie

ARMOIRE DE CONGELATION BLANCHE

- Réalisation extérieure en tôle laqué blanche, intérieure en ABS moulé.
- Isolation en polyuréthane expansé, sans CFC's.
- Porte avec fermeture par joint magnétique, serrure à clés de série, poignée ergonomique.
- Thermostat électronique.
- Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C (logé à l'arrière), condenseur ventilé.
- Evaporateurs statiques "grilles évaporantes".
- Dégivrage manuel.
- Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant.

 -10°/-25°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R600A	FKICN20*	L 600 x P 585 x H 850 mm	120 L	A	0,15 kW	499 €
 230V1	FKICN40*	L 600 x P 585 x H 1850 mm	340 L	B	0,21 kW	859 €
	FKICN60*	L 775 x P 650 x H 1885 mm	555 L	B	0,35 kW	1 099 €

WITTE DIEPVRIESKAST

- Buitenkant gemaakt in wit gelakte staalplaat, binnenkant in ABS gevormd
- Isolatie in uitgebreid polyurethaan, vrij van CFK's
- Deur met sluiting door magnetische dichting, standaard slot, ergonomisch handvat
- Electronische thermostaat
- Koelgroep voor omgevingstemperatuur +32°C (gelegen aan de achterzijde), geventileerde condensor
- Statische verdampers "met verdampende roosters"
- Manuele ontdooiing
- Wieltjes achter en regelbare poten voor

**ARMOIRE DE CONGELATION INOX**

- Réalisation extérieure en acier inox, intérieure en ABS moulé.
- Isolation en polyuréthane expansé, sans CFC's.
- Porte avec fermeture par joint magnétique, serrure à clés de série, poignée ergonomique.
- Thermostat électronique.
- Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C (logé à l'arrière), condenseur ventilé.
- Evaporateurs statiques "grilles évaporantes".
- Dégivrage manuel.
- Roulettes à l'arrière et vérins réglables à l'avant.

 -10°/-25°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R600A	FKICNX20*	L 600 x P 585 x H 850 mm	120 L	A	0,15 kW	589 €
 230V1	FKICNX40*	L 600 x P 585 x H 1850 mm	340 L	B	0,21 kW	939 €
	FKICNX60*	L 775 x P 650 x H 1885 mm	555 L	B	0,35 kW	1 189 €

RVS DIEPVRIESKAST

- Buitenkant gemaakt in roestvrij staal, binnenkant in ABS gevormd
- Isolatie in uitgebreid polyurethaan, vrij van CFK's
- Deur met sluiting door magnetische dichting, standaard slot, ergonomisch handvat
- Electronische thermostaat
- Koelgroep voor omgevingstemperatuur +32°C (gelegen aan de achterzijde), geventileerde condensor
- Statische verdampers "met verdampende roosters"
- Manuele ontdooiing
- Wieltjes achter en regelbare poten voor





ARMOIRE DE CONGELATION 700/1400 L

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable AISI 304
- Arrière en acier galvanisé
- Coins internes arrondis
- Porte avec fermeture automatique
- Groupe frigorifique ventilé tropicalisé jusqu'à +43°
- Dégivrage automatique
- Evaporation automatique des eaux condensées
- Contrôle digital
- Fourni sans grilles EN 600 x 400 mm
- Fourni avec 5 paires de glissières par porte
- Pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Porte vitrée Glazen deur	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
KGN641BTN	L 710 x P 800 x H 2030 mm	700 L	-	D	0,65 kW	1 999 €
KGN641BTNV	L 710 x P 800 x H 2030 mm	700 L	V	-	0,65 kW	2 299 €
KGN642BTN	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	-	D	0,70 kW	2 699 €
KGN642BTNV	L 1420 x P 800 x H 2030 mm	1400 L	V	-	0,70 kW	3 099 €

DIEPVRIESKAST 700/1400 L

- Binnen- en buitenkant gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Achterkant in gegalvaniseerde staalplaat
- Binnenhoeken afgerond
- Deur met automatische sluiting
- Geventileerde koelgroep getropicaliseerd tot +43°
- Automatische ontdooiing
- Automatische verdamping van de condenswaters
- Digitale controle
- Geleverd zonder roosters EN 600 x 400 mm
- Geleverd met 5 paar geleiders per deur
- Regelbare poten

ARMOIRE CONSERVATION ICE-CREAM 785 L

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Fonds emboutis avec rayon sanitaire
- Eclairage LED
- Contour de porte chauffant
- Polyuréthane injecté à haute pression
- Joint de porte à triple chambre facilement remplaçable
- Porte avec poignée intégrée
- Charnière pivotante avec blocage ouverture
- Pieds en acier inoxydable réglables jusqu'à 200 mm
- Système de réfrigération compacte, monobloc INFRIBLOCK
- Evaporateur traité anti-corrosion 100% polyester
- Bac d'évaporation en acier inoxydable
- Dégivrage par gaz chaud
- Thermostat avec membrane tactile 30 amp



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Classe énergie Energie klasse	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
GAGB901BT	L 756 x P 960 x H 2130 mm	54 x 5 L	785 L	D	1,43 kW	2 799 €

ICE-CREAM DIEPVRIESKAST 785 L

- Roestvrij staal AISI 304 18/10
- Bodem voorgevormd met sanitaire hoeken
- LED-verlichting
- Deuromtrek verwarmd
- Ingespoten polyurethaan van hoge druk
- Deurdichting met 3 kamers, gemakkelijk te veranderen
- Deur met geïntegreerd handvat
- Draaischarnier met openingsstop
- Regelbare rvs poten tot 200 mm
- Compact monobloc koelingsysteem, INFRIBLOCK
- Verdampers bewerkt 100% polyester anti-corrosie
- Verdampingsbak in roestvrij staal
- Ontdooiing via warme gassen
- Thermostaat met tactiel membraan 30 amp



BACS GN & COUVERCLES EN OPTION
GN BAKKEN EN DEKSELS IN OPTIE



CONSERVATEUR PANORAMIQUE

- Construction extérieur en tôle galvanisée plastifiée blanche
- Isolation de 60 mm d'épaisseur
- Couverts supérieurs coulissants vitrés avec cadre chauffé évitant le givre
- 2 unités hermétiques couplées et incorporées
- 2 évaporateurs en cuivre à "serpentin" placés dans les parois
- 2 condenseurs ventilés
- Thermomètre analogique
- Thermostat réglable de -18° à -28°
- Dégivrage manuel
- Moulure périphérique anti-caddy
- Livré de série avec 1 panier et 1 grille de séparation

 -18°/-28°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R290A	LGT89	L 1550 x P 960 x H 780 mm	459 L	0,32 kW	1 499 €
 230V1	LGT91	L 2050 x P 960 x H 780 mm	652 L	0,36 kW	1 649 €
	LGT94	L 2550 x P 960 x H 780 mm	805 L	0,36 kW	2 049 €

PANORAMISCH DIEPVRIESEILAND

- Buitenkant in wit geplastificeerd galvaplait
- Isolatie van 60 mm dikte
- Beglaasde schuifdeuren boven in verwarmd kader die het aanvriezen vermijdt
- 2 ingebouwde en gekoppelde koelénheden
- 2 verdampers in koper in serpentijn geplaatst in de wanden
- 2 geventileerde condensors
- Analoge thermometer
- Regelbare thermostaat van -18° à -28°
- Manuele ontdooiing
- Bumper rondom voor winkelkarren
- Standaard geleverd met 1 mand en 1 scheidingsrooster



GENERATEUR A OZONE POUR ETAL A POISSON


- L'ozone (O3) est l'un des composants naturels de l'air et sa fonction consiste à régler la température et le degré d'humidité de l'atmosphère
- L'apport d'ozone est actuellement le seul système de décontamination environnementale qui agit de façon radicale et définitive
- Il désinfecte, désodorise et stérilise. Il détruit les champignons, les bactéries et même les microbes les plus résistants
- Il permet de réduire significativement les pertes de marchandises et diminue considérablement les odeurs

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	LOZONEP	L 380 x P 200 x H 160 mm	0,08 kW	2 699 €

OZONE GENERATOR VOOR VISBANK

- Ozon (O3) is één van de natuurlijke componenten van lucht en zijn werk bestaat erin de temperatuur en de vochtigheidsgraad te regelen in de atmosfeer
- Ozon toevoegen is momenteel het enige systeem voor een ontsmetting van de omgeving die radicaal en definitief is
- Het ontsmet; ontgeurt en steriliseert. Het doodt paddestoelen, bacteriën en zelfs de meest bestendige microben
- Het laat toe om significant verliezen in voedsel te beperken en vermindert aanzienlijk de geuren



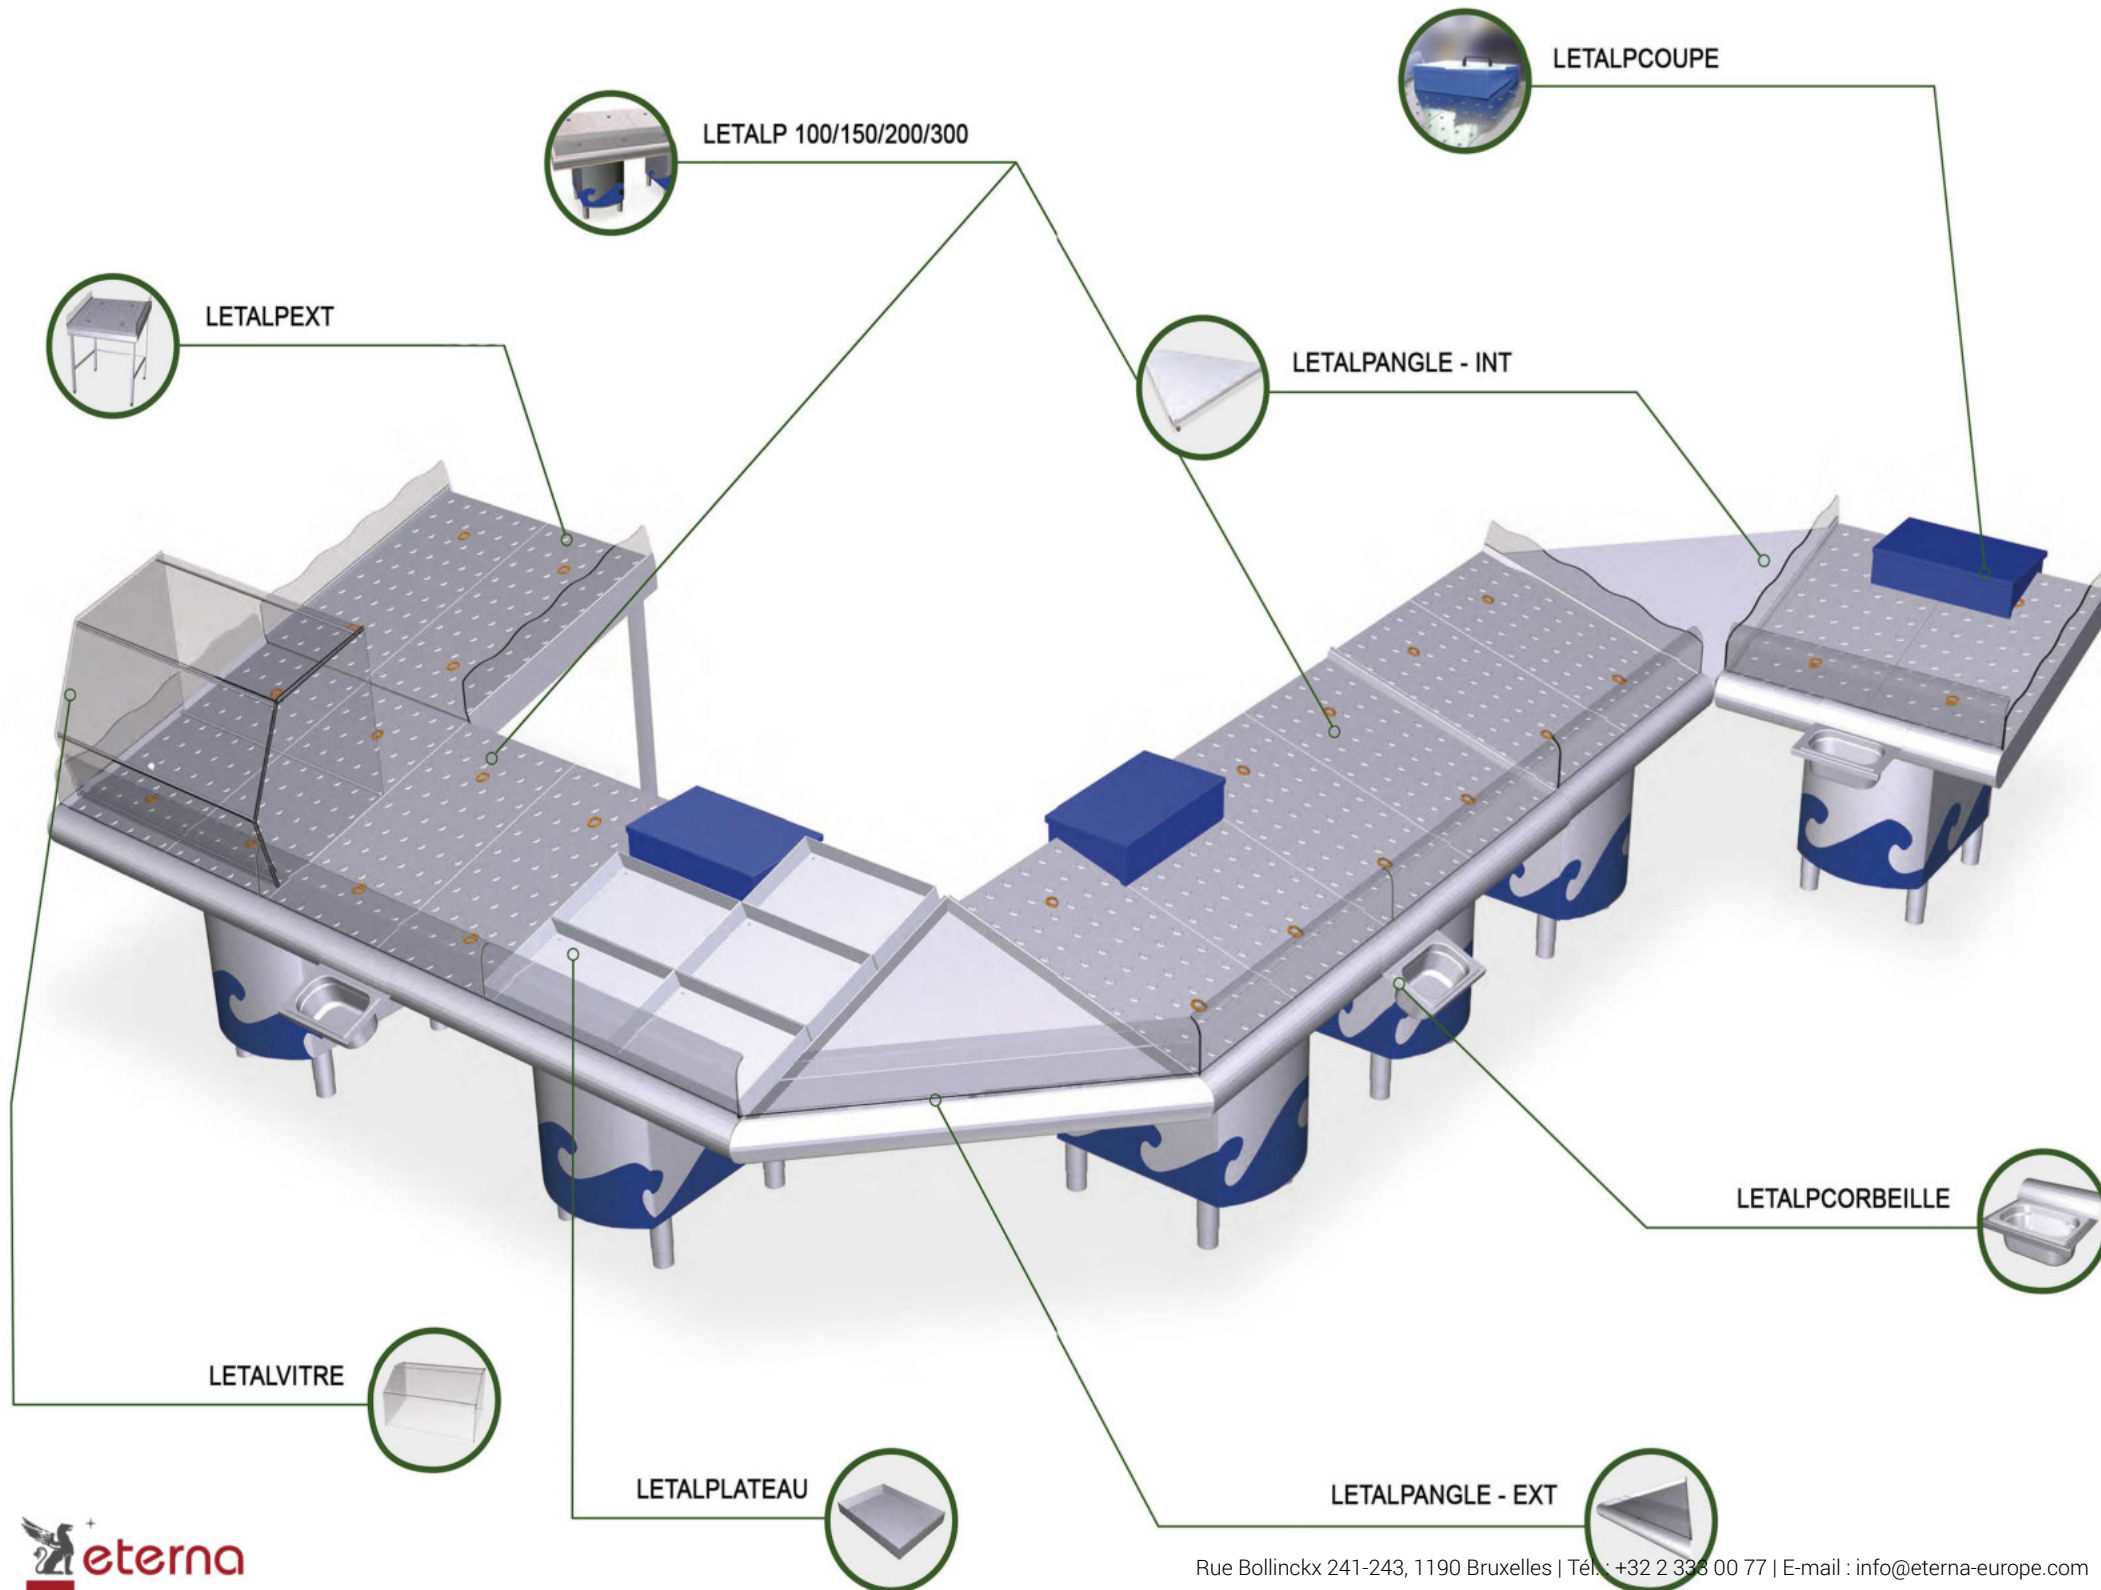

LETALPEXT

LETALP 100/150/200/300

LETALPCOUPE

LETALPANGLE - INT

LETALPCORBEILLE

LETALVITRE

LETALPLATEAU

LETALPANGLE - EXT

ETAL A POISSON

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Surface d'exposition en acier inoxydable avec angles arrondis pour un nettoyage aisé
- Plateaux extractibles en acier inoxydable muni de ressauts antidérapants afin d'éviter que la glace ne se déplace vers le bas
- Protecteur frontal et latéral en méthacrylate
- Pieds en acier inoxydable réglables

Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	€
LETALP100	L 985 x P 950 x H 1045 mm	L 985 x P 950 mm (0,94 m²)	1 599 €
LETALP150	L 1465 x P 950 x H 1045 mm	L 1465 x P 950 mm (0,94 m²)	2 099 €
LETALP200	L 1950 x P 950 x H 1045 mm	L 1950 x P 950 mm (1,85 m²)	2 599 €
LETALP300	L 2912 x P 950 x H 1045 mm	L 2912 x P 950 mm (2,77 m²)	3 499 €


EXTENSION POUR ETAL A POISSON

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Surface d'exposition en acier inoxydable avec angles arrondis pour un nettoyage aisé
- Plateaux extractibles en acier inoxydable muni de ressauts antidérapants afin d'éviter que la glace ne se déplace vers le bas
- Protecteur latéral en méthacrylate
- Pieds en acier inoxydable réglables
- Permet de doubler la surface d'exposition

Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	€
LETALPEXT	L 985 x P 867 x H 1279 mm	L 985 x P 867 mm (0,85 m²)	1 199 €

VISBANK

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Tentoonstellingsoppervlakte in roestvrij staal met afgeronde hoeken voor een makkelijk onderhoud
- Wegneembare plateau's in roestvrij staal voorzien van antislip uitsteeksels om te voorkomen dat het ijs wegzakt naar onder
- Frontale en laterale bescherming in methacrylaat
- Regelbare poten in roestvrij staal

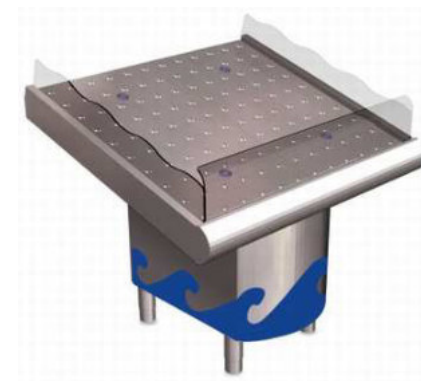


VERLENGING VOOR VISBANK

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Tentoonstellingsoppervlakte in roestvrij staal met afgeronde hoeken voor een makkelijk onderhoud
- Wegneembare plateau's in roestvrij staal voorzien van antislip uitsteeksels om te voorkomen dat het ijs wegzakt naar onder
- Laterale bescherming in methacrylaat
- Regelbare poten in roestvrij staal
- Maakt het mogelijk om de oppervlakte te verdubbelen




ANGLE INTERIEUR**INTERNE HOEK**


Code	Dimensions Afmetingen	€
LETALPANGLE-INT	L 1290 x P 960 x H 256 mm	349 €

**ANGLE EXTERIEUR****EXTERNE HOEK**

Code	Dimensions Afmetingen	€
LETALPANGLE-EXT	L 1290 x P 960 x H 256 mm	529 €

**VITRE DE PROTECTION****BESCHERM RUIT**

Code	Dimensions Afmetingen	€
LETALPVITRE	L 960 x P 500 x H 572 mm	299 €

**PLAQUE DE DECOUPE****SNIJPLANK**

Code	Dimensions Afmetingen	€
LETALPECOUPE	L 500 x P 300 x H 125 mm	189 €

**CORBEILLE A PAPIER****PAPIERKORF**

Code	Dimensions Afmetingen	€
LETALPCORBEILLE	L 303 x P 260 x H 148 mm	59 €



VITRINE D'EXPOSITION REFRIGEREE

- Réalisation extérieure en tôle plastifiée
- Vitre frontale bombée rabattable
- 3 tablettes (250, 300 & 350 mm) d'exposition
- Eclairage supérieur et sur chaque tablette
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Groupe compresseur incorporée +25°C & RH 60%
- Evaporateur ventilé (air forcé)
- Dégivrage automatique
- Auto-évaporation des condensats grâce au double système de gaz chaud et résistances électriques

+0°/+2°	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R404A R507A	LEVO060	L 600 x P 785 x H 1400 mm	0,99 m²	0,40 kW	1 999 €
230V1	LEVO090	L 900 x P 785 x H 1400 mm	1,41 m²	0,40 kW	2 199 €
	LEVO120	L 1200 x P 785 x H 1400 mm	1,88 m²	0,69 kW	2 699 €
	LEVO150	L 1500 x P 785 x H 1400 mm	2,34 m²	0,72 kW	2 999 €
	LEVO180	L 1800 x P 785 x H 1400 mm	2,81 m²	0,75 kW	3 799 €
	LEVO240	L 2400 x P 785 x H 1400 mm	3,76 m²	1,37 kW	5 599 €

GEKOELDE TENTOONSTELLINGSVITRINE

- Buitenkant in geplastifieerde plaat
- Frontale gebogen ruit neerklapbaar
- 3 schappen (250, 300 & 350 mm) voor tentoon te stellen
- Verlichting bovenaan en op elk schap
- Electronische regelaar met digitale weergave
- Ingebouwde koelgroep +25°C & RH 60%
- Geventileerde verdamper
- Automatische ontthooing
- Zelfverdamping van de condensaten door het dubbele systeem van warme gassen en elektrische weerstanden



VITRINE D'EXPOSITION CHAUFFANTE

- Réalisation extérieure en tôle plastifiée
- Vitre frontale bombée rabattable
- 3 tablettes (250, 300 & 350 mm) d'exposition
- Eclairage supérieur et sur chaque tablette
- Modèle ventilé
- Portillons coulissants avec joint de porte vertical

+0°/+65°	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
230V1	LEVO060HOT	L 600 x P 785 x H 1400 mm	0,99 m²	0,31 kW	1 799 €
	LEVO090HOT	L 900 x P 785 x H 1400 mm	1,41 m²	0,61 kW	1 999 €
	LEVO120HOT	L 1200 x P 785 x H 1400 mm	1,88 m²	0,61 kW	2 399 €
	LEVO150HOT	L 1500 x P 785 x H 1400 mm	2,34 m²	0,91 kW	2 699 €
	LEVO180HOT	L 1800 x P 785 x H 1400 mm	2,81 m²	0,91 kW	3 399 €

VERWARMDE TENTOONSTELLINGSVITRINE


- Buitenkant in geplastifieerde plaat
- Frontale gebogen ruit neerklapbaar
- 3 schappen (250, 300 & 350 mm) om tentoon te stellen
- Verlichting bovenaan en op elk schap
- Geventileerd model
- Schuifdeuren met verticale deurdichting





VITRINE D'EXPOSITION REFRIGEREE SELF SERVICE

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Muni de 3 tablettes en acier inoxydable de 310, 350 et 400 mm avec moulure porte-prix
- Tablette réglables et inclinables
- Eclairage sur la partie supérieure
- Evaporateur ventilé à air forcé
- Groupe frigorifique incorporé (T° 25°C & RH 60%)
- Régulateur électronique (affichage digital)



Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
LEVOSelf090	L 900 x P 780 x H 1510 mm	1,41 m²	1,11 kW	2 199 €
LEVOSelf120	L 1200 x P 780 x H 1510 mm	1,88 m²	1,45 kW	2 699 €
LEVOSelf150	L 1500 x P 780 x H 1510 mm	2,34 m²	1,68 kW	2 999 €
LEVOSelf180	L 1800 x P 780 x H 1510 mm	2,81 m²	1,99 kW	3 799 €

GEKOELDE TENTOONSTELLINGSVITRINE VOOR ZELFBEDIENING

- Buiten- en binnenkant in roestvrij staal
- Voorzien van 3 roestvrij stalen schappen van 310, 350 en 400 mm met prijskaartdrager
- Regelbare schappen (zelfs hellend)
- Verlichting op het bovenste deel
- Geventileerde verdamper
- Ingebouwde koelëenheid (T° 25°C & RH 60%)
- Electronische regelaar (digitale weergave)



RIDEAU DE NUIT COMPRIS
NACHTGORDIJN INBEGREPEN



MEUBLE MURAL REFRIGERE POUR PRODUITS FRAIS PRE-EMBALLÉS PROFONDEUR 600 MM

- Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS
- Régulateur électronique (affichage digital)
- Eclairage supérieur
- 4 tablettes de 260 mm réglables en hauteur, munies de moulures "porte-prix"
- Evaporateur ventilé (air forcé)
- Dégivrage automatique
- Auto-évaporation des condensats, gaz chaud + résistances électriques
- Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%



Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
LSPD6060	L 680 x P 602 x H 1970 mm	0,93 m²	1,24 kW	1 899 €
LSPD6080	L 880 x P 602 x H 1970 mm	1,25 m²	1,24 kW	1 949 €
LSPD6100	L 1080 x P 602 x H 1970 mm	1,57 m²	1,45 kW	2 049 €
LSPD6125	L 1330 x P 602 x H 1970 mm	1,95 m²	1,45 kW	2 199 €
LSPD6140	L 1480 x P 602 x H 1970 mm	2,19 m²	1,50 kW	2 399 €
LSPD6150	L 1580 x P 602 x H 1970 mm	2,35 m²	1,50 kW	2 499 €
LSPD6187	L 1955 x P 602 x H 1970 mm	2,94 m²	2,37 kW	2 899 €

GEKOELD WANDMEUBEL VOOR VERSE VOORVERPAKTE PRODUCTEN DIEPTE 600 MM

- Buitenkant in geplastificeerde plaat, zijanten in ABS
- Electronische regelaar (digitale weergave)
- Bovenverlichting
- 4 schappen van 260 mm regelbaar in hoogte, voorzien van prijskaartdragers
- Geventileerde verdamper
- Automatische ontdooiing
- Zelfverdamping van de condensaten, warm gas + elektrische weerstanden
- Ingebouwde koelëenheid +25°C & RH 60%

MEUBLE MURAL REFRIGERE POUR PRODUITS FRAIS PRE-EMBALLÉS PROFONDEUR 800 MM

- Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS
- Régulateur électronique (affichage digital)
- Eclairage supérieur
- 4 tablettes de 380 mm réglables en hauteur, munies de moulures "porte-prix"
- Evaporateur ventilé (air forcé)
- Dégivrage automatique
- Auto-évaporation des condensats, gaz chaud + résistances électriques
- Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%

+3"/+5"	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R404A R507A	LSPD8100	L 1080 x P 764 x H 2040 mm	2,00 m²	1,45 kW	1 999 €
230V1	LSPD8125	L 1330 x P 764 x H 2040 mm	2,60 m²	1,45 kW	2 199 €
	LSPD8140	L 1480 x P 764 x H 2040 mm	2,90 m²	1,50 kW	2 399 €
	LSPD8150	L 1580 x P 764 x H 2040 mm	3,10 m²	1,50 kW	2 449 €
	LSPD8187	L 1955 x P 764 x H 2040 mm	3,80 m²	2,37 kW	2 799 €
	LSPD8200	L 2080 x P 764 x H 2040 mm	4,10 m²	2,37 kW	3 699 €
	LSPD8250	L 2580 x P 764 x H 2040 mm	5,10 m²	2,40 kW	4 199 €
	LSPD8300	L 3080 x P 764 x H 2040 mm	6,20 m²	2,93 kW	4 999 €

GEKOELD WANDMEUBEL VOOR VERSE VOORVERPAKTE PRODUCTEN DIEPTE 800 MM

- Buitenkant in geplastificeerde plaat, zijanten in ABS
- Electronische regelaar (digitale weergave)
- Bovenverlichting
- 4 schappen van 380 mm regelbaar in hoogte, voorzien van prijskaartdragers
- Geventileerde verdamper
- Automatische ontdooiing
- Zelfverdamping van de condensaten, warm gas + elektrische weerstanden
- Ingebouwde koelëenheid +25°C & RH 60%



RIDEAU DE NUIT COMPRIS
NACHTGORDIJN INBEGREPEN



MEUBLE MURAL REFRIGERE POUR FRUIT & LEGUMES PROFONDEUR 800 MM

- Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS
- Régulateur électronique (affichage digital)
- 3 tablettes de 380 mm inclinées, réglables en hauteur, munies de moulures "porte-prix" et grilles d'arrêt
- Avec miroir supérieur
- Evaporateur ventilé (air forcé)
- Dégivrage automatique
- Auto-évaporation des condensats, gaz chaud + résistances électriques
- Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%

+6"/+8"	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R404A R507A	LSPD8100FV	L 1080 x P 764 x H 2040 mm	1,70 m²	1,45 kW	2 499 €
230V1	LSPD8125FV	L 1330 x P 764 x H 2040 mm	2,10 m²	1,45 kW	2 749 €
	LSPD8140FV	L 1480 x P 764 x H 2040 mm	2,30 m²	1,50 kW	2 999 €
	LSPD8150FV	L 1580 x P 764 x H 2040 mm	2,50 m²	1,50 kW	3 099 €

GEKOELD WANDMEUBEL VOOR FRUIT & GROENTEN DIEPTE 800 MM

- Buitenkant in geplastificeerde plaat, zijanten in ABS
- Electronische regelaar (digitale weergave)
- 3 hellende schappen van 380 mm regelbaar in hoogte, voorzien van prijskaartdragers en stoproosters
- Met spiegel bovenaan
- Geventileerde verdamper
- Automatische ontdooiing
- Zelfverdamping van de condensaten, warm gas + elektrische weerstanden
- Ingebouwde koelëenheid +25°C & RH 60%



RIDEAU DE NUIT COMPRIS
NACHTGORDIJN INBEGREPEN





RIDEAU DE NUIT COMPRIS
NACHTGORDIJN INBEGREPEN



MEUBLE MURAL REFRIGERE POUR FRUIT & LEGUMES PROFONDEUR 800 MM

- Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS
- Régulateur électronique (affichage digital)
- 3 tablettes de 380 mm inclinées, réglables en hauteur, munies de moulures "porte-prix" et grilles d'arrêt
- Avec miroir supérieur
- Evaporateur ventilé (air forcé)
- Dégivrage automatique
- Auto-évaporation des condensats, gaz chaud + résistances électriques
- Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%



Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
LSPD8187FV	L 1955 x P 764 x H 2040 mm	3,10 m²	2,37 kW	3 499 €
LSPD8200FV	L 2080 x P 764 x H 2040 mm	3,30 m²	2,37 kW	3 999 €
LSPD8250FV	L 2580 x P 764 x H 2040 mm	4,20 m²	2,40 kW	4 399 €
LSPD8300FV	L 3080 x P 764 x H 2040 mm	5,00 m²	2,93 kW	5 399 €

GEKOELD WANDMEUBEL VOOR FRUIT & GROENTEN DIEPTE 800 MM

- Buitenkant in geplastificeerde plaat, zijkanten in ABS
- Electronische regelaar (digitale weergave)
- 3 hellende schappen van 380 mm regelbaar in hoogte, voorzien van prijskaartdragers en stoproosters
- Met spiegel bovenaan
- Geventileerde verdamper
- Automatische ontdooiing
- Zelfverdamping van de condensaten, warm gas + elektrische weerstanden
- Ingebouwde koelëenheid +25°C & RH 60%

MEUBLE MURAL REFRIGERE POUR VIANDE PROFONDEUR 800 MM

- Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS
- Régulateur électronique (affichage digital)
- Eclairage supérieur
- 4 tablettes de 380 mm réglables en hauteur, munies de moulures "porte-prix"
- Evaporateur ventilé (air forcé)
- Dégivrage automatique
- Auto-évaporation des condensats, gaz chaud + résistances électriques
- Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%



Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
LSPD8100C	L 1080 x P 764 x H 2040 mm	2,00 m²	2,28 kW	2 699 €
LSPD8125C	L 1330 x P 764 x H 2040 mm	2,60 m²	2,28 kW	2 999 €
LSPD8140C	L 1480 x P 764 x H 2040 mm	2,90 m²	2,57 kW	3 249 €
LSPD8150C	L 1580 x P 764 x H 2040 mm	3,10 m²	2,72 kW	3 399 €
LSPD8187C	L 1955 x P 764 x H 2040 mm	3,80 m²	4,07 kW	3 799 €
LSPD8200C	L 2080 x P 764 x H 2040 mm	4,10 m²	4,20 kW	4 299 €
LSPD8250C	L 2580 x P 764 x H 2040 mm	5,10 m²	4,73 kW	4 799 €
LSPD8300C	L 3080 x P 764 x H 2040 mm	6,20 m²	5,08 kW	5 799 €

GEKOELD WANDMEUBEL VOOR VLEES DIEPTE 800 MM

- Buitenkant in geplastificeerde plaat, zijkanten in ABS
- Electronische regelaar (digitale weergave)
- Bovenverlichting
- 4 schappen van 380 mm regelbaar in hoogte, voorzien van prijskaartdragers
- Geventileerde verdamper
- Automatische ontdooiing
- Zelfverdamping van de condensaten, warm gas + elektrische weerstanden
- Ingebouwde koelëenheid +25°C & RH 60%



RIDEAU DE NUIT COMPRIS
NACHTGORDIJN INBEGREPEN



MEUBLE MURAL REFRIGERE AVEC PORTES BATTANTES POUR PRODUITS FRAIS PRE-EMBALLES PROFONDEUR 650 MM

- Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS
- Régulateur électronique (affichage digital)
- Eclairage supérieur
- 4 tablettes de 260 mm réglables en hauteur, munies de moulures "porte-prix"
- Evaporateur ventilé (air forcé)
- Dégivrage automatique
- Auto-évaporation des condensats, gaz chaud + résistances électriques
- Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%

+3°/+5°	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R404A R507A	LSPD6125HD	L 1330 x P 650 x H 1970 mm	1,95 m²	1,45 kW	3 099 €
230V1	LSPD6187HD	L 1955 x P 650 x H 1970 mm	2,94 m²	2,37 kW	4 099 €

GEKOELD WANDMEUBEL MET KlapDEUREN VOOR VERSE VOORVERPAKTE PRODUCTEN DIEPTE 650 MM

- Buitenkant in geplastificeerde plaat, zijkanten in ABS
- Electronische regelaar (digitale weergave)
- Bovenverlichting
- 4 schappen van 260 mm regelbaar in hoogte, voorzien van prijskaartdragers
- Geventileerde verdamper
- Automatische ontdooiing
- Zelfverdamping van de condensaten, warm gas + elektrische weerstanden
- Ingebouwde koelëénheid +25°C & RH 60%



MEUBLE MURAL REFRIGERE AVEC PORTES BATTANTES POUR PRODUITS FRAIS PRE-EMBALLES PROFONDEUR 800 MM

- Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS
- Régulateur électronique (affichage digital)
- Eclairage supérieur
- 4 tablettes de 380 mm réglables en hauteur, munies de moulures "porte-prix"
- Evaporateur ventilé (air forcé)
- Dégivrage automatique
- Auto-évaporation des condensats, gaz chaud + résistances électriques
- Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%

+3°/+5°	Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R404A R507A	LSPD8125HD	L 1330 x P 810 x H 2040 mm	2,60 m²	1,45 kW	3 299 €
230V1	LSPD8187HD	L 1955 x P 810 x H 2040 mm	3,80 m²	2,37 kW	4 399 €
	LSPD8250HD	L 2580 x P 810 x H 2040 mm	5,10 m²	2,40 kW	5 699 €

GEKOELD WANDMEUBEL MET KlapDEUREN VOOR VERSE VOORVERPAKTE PRODUCTEN DIEPTE 800 MM

- Buitenkant in geplastificeerde plaat, zijkanten in ABS
- Electronische regelaar (digitale weergave)
- Bovenverlichting
- 4 schappen van 380 mm regelbaar in hoogte, voorzien van prijskaartdragers
- Geventileerde verdamper
- Automatische ontdooiing
- Zelfverdamping van de condensaten, warm gas + elektrische weerstanden
- Ingebouwde koelëénheid +25°C & RH 60%





MEUBLE MURAL REFRIGERE AVEC PORTES COULISSANTES POUR PRODUITS FRAIS PRE-EMBALLES PROFONDEUR 650 MM

- Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS
- Régulateur électronique (affichage digital)
- Eclairage supérieur
- 4 tablettes de 260 mm réglables en hauteur, munies de moulures "porte-prix"
- Evaporateur ventilé (air forcé)
- Dégivrage automatique
- Auto-évaporation des condensats, gaz chaud + résistances électriques
- Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%




Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
LSPD6125SD	L 1330 x P 650 x H 1970 mm	1,95 m ²	1,45 kW	2 899 €
LSPD6150SD	L 1580 x P 650 x H 1970 mm	2,35 m ²	1,50 kW	3 299 €
LSPD6187SD	L 1955 x P 650 x H 1970 mm	2,94 m ²	2,37 kW	3 899 €

GEKOELD WANDMEUBEL MET SCHUIFDEUREN VOOR VERSE VOORVERPAKTE PRODUCTEN DIEPTE 650 MM

- Buitenkant in geplastificeerde plaat, zijkanten in ABS
- Electronische regelaar (digitale weergave)
- Bovenverlichting
- 4 schappen van 260 mm regelbaar in hoogte, voorzien van prijskaartdragers
- Geventileerde verdamper
- Automatische ontdooiing
- Zelfverdamping van de condensaten, warm gas + elektrische weerstanden
- Ingebouwde koelëenheid +25°C & RH 60%

MEUBLE MURAL REFRIGERE AVEC PORTES COULISSANTES POUR PRODUITS FRAIS PRE-EMBALLES PROFONDEUR 800 MM

- Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS
- Régulateur électronique (affichage digital)
- Eclairage supérieur
- 4 tablettes de 380 mm réglables en hauteur, munies de moulures "porte-prix"
- Evaporateur ventilé (air forcé)
- Dégivrage automatique
- Auto-évaporation des condensats, gaz chaud + résistances électriques
- Groupe compresseur incorporé +25°C & RH 60%



Code	Dimensions Afmetingen	Surface d'exposition Tentoonoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
LSPD8125SD	L 1330 x P 810 x H 2040 mm	2,60 m ²	1,45 kW	3 399 €
LSPD8150SD	L 1580 x P 810 x H 2040 mm	3,10 m ²	1,50 kW	3 899 €
LSPD8187SD	L 1955 x P 810 x H 2040 mm	3,80 m ²	2,37 kW	4 299 €
LSPD8200SD	L 2080 x P 810 x H 2040 mm	4,10 m ²	2,37 kW	5 299 €

GEKOELD WANDMEUBEL MET SCHUIFDEUREN VOOR VERSE VOORVERPAKTE PRODUCTEN DIEPTE 800 MM

- Buitenkant in geplastificeerde plaat, zijkanten in ABS
- Electronische regelaar (digitale weergave)
- Bovenverlichting
- 4 schappen van 380 mm regelbaar in hoogte, voorzien van prijskaartdragers
- Geventileerde verdamper
- Automatische ontdooiing
- Zelfverdamping van de condensaten, warm gas + elektrische weerstanden
- Ingebouwde koelëenheid +25°C & RH 60%



ELEMENT ENCASTRABLE CUVE REFRIGEREE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Surface de travail de 65 mm avec bords chanfreinés
- Cuve réfrigérée avec une profondeur maximum de 200 mm
- Isolation en polyuréthane injecté
- Régulation de la zone supérieure par contrôle digital
- Température réglable de 2° à 10° C

 +2°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions d'encastrement Inbouw afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	SEECF2	L 815 x P 650 x H 645 mm	L 780 x P 615 mm	2 x GN 1/1	0,21 kW	1 299 €
 230V1	SEECF3	L 1135 x P 650 x H 645 mm	L 1100 x P 615 mm	3 x GN 1/1	0,21 kW	1 499 €
	SEECF4	L 1455 x P 650 x H 645 mm	L 1420 x P 615 mm	4 x GN 1/1	0,21 kW	1 649 €
	SEECF5	L 1775 x P 650 x H 645 mm	L 1740 x P 615 mm	5 x GN 1/1	0,48 kW	1 949 €

ELEMENT ENCASTRABLE CUVE REFRIGEREE VENTILEE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Surface de travail de 65 mm avec bords chanfreinés
- Cuve réfrigérée ventilée avec une profondeur maximum de 150 mm
- Isolation en polyuréthane injecté
- Régulation de la zone supérieure par contrôle digital
- Température réglable de 2° à 10° C

 +2°/+10°	Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions d'encastrement Inbouw afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 R452A	SEECFV3	L 1155 x P 745 x H 865 mm	L 1100 x P 690 mm	3 x GN 1/1	0,72 kW	2 049 €
 230V1	SEECFV4	L 1475 x P 745 x H 865 mm	L 1420 x P 690 mm	4 x GN 1/1	0,79 kW	2 299 €
	SEECFV5	L 1804 x P 745 x H 865 mm	L 1750 x P 690 mm	5 x GN 1/1	0,97 kW	2 549 €

DROP-IN GEKOELDE KUIP

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad van 65 mm met afgeschuinde randen
- Gekoelde kuip met een maximum diepte van 200 mm
- Isolatie in ingespoten polyurethaan
- Regeling van de bovenste zone per digitale controle
- Regelbare temperatuur van 2° à 10° C



DROP-IN GEKOELDE GEVENTILEERDE KUIP

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad van 65 mm met afgeschuinde randen
- Geventileerd gekoelde kuip met een maximum diepte van 150 mm
- Isolatie in ingespoten polyurethaan
- Regeling van de bovenste zone per digitale controle
- Regelbare temperatuur van 2° à 10° C





ELEMENT ENCASTRABLE CUVE REFRIGEREE ICE-CREAM

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Surface de travail de 65 mm avec bords chanfreinés
- Cuve réfrigérée avec une profondeur maximum de 150 mm
- Isolation en polyuréthane injecté
- Régulation de la zone supérieure par contrôle digital
- Température réglable de -12° à -18° C



Code	Dimensions Afmetingen	Dimension d'encastrement Inbouw afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
SEECH4	L 815 x P 530 x H 595 mm	L 780 x P 495 mm	4 x 5 L	0,29 kW	1 999 €

DROP-IN GEKOELDE KUIP VOOR ICE-CREAM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad van 65 mm met afgeschuinde randen
- Gekoelde kuip met een maximum diepte van 150 mm
- Isolatie in ingespoten polyurethaan
- Regeling van de bovenste zone per digitale controle
- Regelbare temperatuur van -12° à -18° C



ELEMENT ENCASTRABLE PLAQUE REFRIGEREE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Surface de travail de 65 mm avec bords chanfreinés
- Plaque froide fabriquée en acier inoxydable AISI 304 de 30 mm de profondeur avec angles arrondis
- Isolation en polyuréthane injecté
- Régulation de la zone supérieure par contrôle digital
- Température réglable de -4° à +4° C



Code	Dimensions Afmetingen	Dimension d'encastrement Inbouw afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
SEEPF3	L 1135 x P 650 x H 490 mm	L 1100 x P 615 mm	3 x GN 1/1	0,21 kW	1 349 €
SEEPF4	L 1455 x P 650 x H 490 mm	L 1420 x P 615 mm	4 x GN 1/1	0,21 kW	1 449 €
SEEPF5	L 1755 x P 650 x H 490 mm	L 1740 x P 615 mm	5 x GN 1/1	0,48 kW	1 549 €

DROP-IN GEKOELDE PLAAT

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad van 65 mm met afgeschuinde randen
- Gekoelde plaat in roestvrij staal AISI 304 van 30 mm diepte met afgeronde hoeken
- Isolatie in ingespoten polyurethaan
- Regeling van de bovenste zone per digitale controle
- Regelbare temperatuur van -4° à +4° C

ELEMENT ENCASTRABLE VITRINE REFRIGEREE AVEC RIDEAU DE NUIT

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Surface de travail de 65 mm avec bords chanfreinés
- Vitrine réfrigérée, ventilée, équipée de 3 étagères en verre
- Eclairage LED
- Avec rideau de nuit côté client
- Cuve réfrigérée avec une profondeur maximum de 150 mm
- Isolation en polyuréthane injecté
- Régulation de la zone supérieure par contrôle digital
- Température de la vitrine réglable de +4° à +12° C
- Température de la cuve réglable de +2° à +10° C

+4°/+12°	Code	Dimensions Afmetingen	Dimension d'encastrement Inbouw afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R452A	SEEVMC3	L 1135 x P 765 x H 1634 mm	L 1100 x P 690 mm	3 x GN 1/1	1,27 kW	4 199 €
230V1	SEEVMC4	L 1455 x P 765 x H 1634 mm	L 1420 x P 690 mm	4 x GN 1/1	1,42 kW	4 999 €

DROP-IN GEKOELDE VITRINE MET NACHTGORDIJN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad van 65 mm met afgeschuinde randen
- Geventileerd gekoelde vitrine, voorzien van 3 glazen schappen
- LED verlichting
- Met nachtgordijn aan klantzijde
- Gekoelde kuip met een maximum diepte van 150 mm
- Isolatie in ingespoten polyurethaan
- Regeling van de bovenste zone per digitale controle
- Regelbare temperatuur van de vitrine van +4° à +12° C
- Regelbare temperatuur van de kuip van +2° à +10° C



ELEMENT ENCASTRABLE VITRINE REFRIGEREE AVEC VITRE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Surface de travail de 65 mm avec bords chanfreinés
- Vitrine réfrigérée, ventilée, équipée de 3 étagères en verre
- Eclairage LED
- Avec vitre bombée côté client et porte battante côté service
- Cuve réfrigérée avec une profondeur maximum de 150 mm
- Isolation en polyuréthane injecté
- Régulation de la zone supérieure par contrôle digital
- Température de la vitrine réglable de +4° à +12° C
- Température de la cuve réglable de +2° à +10° C

+4°/+12°	Code	Dimensions Afmetingen	Dimension d'encastrement Inbouw afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
R452A	SEEVAV3	L 1135 x P 765 x H 1634 mm	L 1100 x P 690 mm	3 x GN 1/1	0,93 kW	4 799 €
230V1	SEEVAV4	L 1455 x P 765 x H 1634 mm	L 1420 x P 690 mm	4 x GN 1/1	1,27 kW	5 299 €

DROP-IN GEKOELDE VITRINE MET RUIT

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad van 65 mm met afgeschuinde randen
- Geventileerd gekoelde vitrine, voorzien van 3 glazen schappen
- LED verlichting
- Met gebogen ruit aan klantzijde en klapdeuren aan dienstzijde
- Gekoelde kuip met een maximum diepte van 150 mm
- Isolatie in ingespoten polyurethaan
- Regeling van de bovenste zone per digitale controle
- Regelbare temperatuur van de vitrine van +4° à +12° C
- Regelbare temperatuur van de kuip van +2° à +10° C





ELEMENT ENCASTRABLE BAIN MARIE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Surface de travail de 65 mm avec bords chanfreinés
- Cuve emboutie sans soudures avec angles arrondis d'une profondeur maximum de 200 mm
- Système de chauffage indirect par résistances cachées
- Régulation de la zone supérieure par contrôle digital
- Température réglable de +30° à +90° C



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Dimension d'encastrement Inbouw afmetingen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
SEEBM2	L 815 x P 650 x H 380 mm	2 x GN 1/1	L 780 x P 615 mm	1,5 kW	1 149 €
SEEBM3	L 1135 x P 650 x H 380 mm	3 x GN 1/1	L 1100 x P 615 mm	2,5 kW	1 399 €
SEEBM4	L 1455 x P 650 x H 380 mm	4 x GN 1/1	L 1420 x P 615 mm	3,5 kW	1 599 €
SEEBM5	L 1775 x P 650 x H 380 mm	5 x GN 1/1	L 1740 x P 615 mm	4,5 kW	1 899 €



ELEMENT ENCASTRABLE BAIN MARIE VENTILE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Surface de travail de 65 mm avec bords chanfreinés
- Cuve emboutie sans soudures avec angles arrondis d'une profondeur maximum de 200 mm
- Système de chauffage indirect par résistances cachées
- Régulation de la zone supérieure par contrôle digital
- Température réglable de +30° à +90° C



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Dimension d'encastrement Inbouw afmetingen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
SEEBMV3	L 1135 x P 650 x H 380 mm	3 x GN 1/1	L 1100 x P 615 mm	1,02 kW	1 449 €
SEEBMV4	L 1455 x P 650 x H 380 mm	4 x GN 1/1	L 1420 x P 615 mm	2,02 kW	1 649 €

DROP-IN BAIN MARIE

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad van 65 mm met afgeschuinde randen
- Geperste kuip zonder lasnaden met afgeronde hoeken met een maximale diepte van 200 mm
- Warmtesysteem: indirect dmv verborgen weerstanden
- Regeling van de bovenste zone per digitale controle
- Regelbare temperatuur van de kuip van +30° à +90° C

DROP-IN GEVENTILEERDE BAIN MARIE

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad van 65 mm met afgeschuinde randen
- Geperste kuip zonder lasnaden met afgeronde hoeken met een maximale diepte van 200 mm
- Warmtesysteem: indirect dmv verborgen weerstanden
- Regeling van de bovenste zone per digitale controle
- Regelbare temperatuur van de kuip van +30° à +90° C

ELEMENT ENCASTRABLE PLAQUE VITROCERAMIQUE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Surface de travail de 65 mm avec bords chanfreinés
- Plaque vitrocéramique SCHOTT avec 2 zones de chauffe (SEEV2), 3 zones de chauffe (SEEV3) ou 4 zones de chauffe (SEEV4)
- Température max de +130° C

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Dimension d'encastrement Inbouw afmetingen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
SEEV2	L 815 x P 650 x H 225 mm	2 x GN 1/1	L 780 x P 615 mm	0,9 kW	1 499 €
SEEV3	L 1135 x P 650 x H 225 mm	3 x GN 1/1	L 1100 x P 615 mm	1,35 kW	1 899 €
SEEV4	L 1455 x P 650 x H 225 mm	4 x GN 1/1	L 1420 x P 615 mm	1,8 kW	2 599 €

DROP-IN VITROCERAMISCHE PLAAT

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad van 65 mm met afgeschuinde randen
- Vitroceramische SCHOTT plaat met 2 warmtezones (SEEV2), 3 warmtezones (SEEV3) of 4 warmtezones (SEEV4)
- Maximale temperatuur van +130° C



GASTROBUFFET CUVE REFRIGEREE

- Cuve réfrigérée avec capacité pour 2, 3, 4, ou 5 bacs GN 1/1 de profondeur maximale de 200 mm
- Régulation zone supérieure par contrôle digital
- Intervalle de température de la cuve froide +2°C / +10°C
- Plan de travail et étagères à plateaux en COMPAC
- Support et vitre par-haleine compris
- Espace range assiettes avec éclairage LED
- Plinthes démontables incorporées dans tous les modèles
- Pieds réglables
- Jeu de roulettes pour tous les modèles
- Eclairage supérieur (LED) en option
- Divers coloris sur demande

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
SMB80CF2	L 1100 x P 830 x H 1250 mm	2 x GN 1/1	0,22 kW	3 299 €
SMB80CF3	L 1400 x P 830 x H 1250 mm	3 x GN 1/1	0,22 kW	3 699 €
SMB80CF4	L 1700 x P 830 x H 1250 mm	4 x GN 1/1	0,23 kW	4 249 €
SMB80CF5	L 2025 x P 830 x H 1250 mm	5 x GN 1/1	0,50 kW	4 599 €

GASTROBUFFET GEKOELDE KUIP

- Gekoelde kuip met een capaciteit van 2, 3, 4, of 5 GN 1/1 bakken met een maximale diepte van 200 mm
- Bovenste zone geregeld met een digitale controle
- Interval van de temperatuur van de gekoelde kuip: +2°C / +10°C
- Werkblad en schappen in COMPAC
- Steun en beschermingsruit inbegrepen
- Ruimte om de borden op te ruimen met LED-verlichting
- Demonteerbare plinten ingebouwd in alle modellen
- Regelbare poten
- Set wielen voor alle modellen
- Bovenverlichting (LED) in optie
- Verscheidene kleuren op aanvraag





GASTROBUFFET CUVE REFRIGEREE POUR ICE-CREAM

- Cuve réfrigérée avec capacité pour 4 bacs à glace de 5 L de profondeur maximale de 150 mm
- Régulation zone supérieure par contrôle digital
- Intervalle de température de la cuve froide -12°C / -18°C
- Plan de travail et étagères à plateaux en COMPAC
- Support et vitre par-haleine compris
- Espace range assiettes avec éclairage LED
- Plinthes démontables incorporées dans tous les modèles
- Pieds réglables
- Jeu de roulettes pour tous les modèles
- Eclairage supérieur (LED) en option
- Divers coloris sur demande



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
SMB80CH4	L 1100 x P 830 x H 1250 mm	4 x 5 L	0,29 kW	3 399 €

GASTROBUFFET GEKOELDE KUIP VOOR IJSCREME

- Gekoelde kuip met een capaciteit van 4 ijsroombakken van 5 L met een maximale diepte van 150 mm
- Bovenste zone geregeld met een digitale controle
- Interval van de temperatuur van de gekoelde kuip: -12°C / -18°C
- Werkblad en schappen in COMPAC
- Steun en beschermingsruit inbegrepen
- Ruimte om de borden op te ruimen met LED-verlichting
- Demonteerbare plinten ingebouwd in alle modellen
- Regelbare poten
- Set wielen voor alle modellen
- Bovenverlichting (LED) in optie
- Verscheidene kleuren op aanvraag



GASTROBUFFET PLAQUE REFRIGEREE

- Plaque réfrigérée avec capacité pour 3, 4, ou 5 x GN 1/1
- Régulation zone supérieure par contrôle digital
- Intervalle de température de la plaque froide -4°C / +4°C
- Plan de travail et étagères à plateaux en COMPAC
- Support et vitre par-haleine compris
- Espace range assiettes avec éclairage LED
- Plinthes démontables incorporées dans tous les modèles
- Pieds réglables
- Jeu de roulettes pour tous les modèles
- Eclairage supérieur (LED) en option
- Divers coloris sur demande



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
SMB80PF3	L 1400 x P 830 x H 1250 mm	3 x GN 1/1	0,50 kW	3 599 €
SMB80PF4	L 1700 x P 830 x H 1250 mm	4 x GN 1/1	0,56 kW	3 899 €
SMB80PF5	L 2025 x P 830 x H 1250 mm	5 x GN 1/1	0,57 kW	4 349 €

GASTROBUFFET GEKOELDE PLAAT

- Gekoelde plaat met een capaciteit van 3, 4, of 5 x GN 1/1
- Bovenste zone geregeld met een digitale controle
- Interval van de temperatuur van de gekoelde plaat: -4°C / +4°C
- Werkblad en schappen in COMPAC
- Steun en beschermingsruit inbegrepen
- Ruimte om de borden op te ruimen met LED-verlichting
- Demonteerbare plinten ingebouwd in alle modellen
- Regelbare poten
- Set wielen voor alle modellen
- Bovenverlichting (LED) in optie
- Verscheidene kleuren op aanvraag

GASTROBUFFET BAIN-MARIE

- Cuve emboutie avec capacité pour 2, 3, 4, ou 5 bacs GN 1/1 de profondeur maximale de 200 mm
- Système de chauffe indirecte par résistances cachées
- Régulation zone supérieure par contrôle digital
- Intervalle de température de la cuve +30°C/+90°C
- Plan de travail et étagères à plateaux en COMPAC
- Support et vitre par-haleine compris
- Espace range assiettes avec éclairage LED
- Plinthes démontables incorporées dans tous les modèles
- Pieds réglables
- Jeu de roulettes pour tous les modèles
- Eclairage supérieur (LED) en option
- Divers coloris sur demande

 +30°/+90°	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 230V1	SMB80BM2	L 1100 x P 830 x H 1250 mm	2 x GN 1/1	1,5 kW	3 199 €
	SMB80BM3	L 1400 x P 830 x H 1250 mm	3 x GN 1/1	2,5 kW	3 849 €
	SMB80BM4	L 1700 x P 830 x H 1250 mm	4 x GN 1/1	3,5 kW	4 449 €
	SMB80BM5	L 2025 x P 830 x H 1250 mm	5 x GN 1/1	4,5 kW	4 999 €

GASTROBUFFET PLAQUE VITROCERAMIQUE

- Plaque vitrocéramique SCHOTT avec capacité pour 3 ou 4 x GN 1/1
- Régulation zone supérieure par contrôle digital
- Température de la plaque vitrocéramique +130°C
- Plan de travail et étagères à plateaux en COMPAC
- Support et vitre par-haleine compris
- Espace range assiettes avec éclairage LED
- Plinthes démontables incorporées dans tous les modèles
- Pieds réglables
- Jeu de roulettes pour tous les modèles
- Eclairage supérieur (LED) en option
- Divers coloris sur demande

 Max +130°	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 230V1	SMB80VC3	L 1400 x P 830 x H 1250 mm	3 x GN 1/1	1,35 kW	4 499 €
	SMB80VC4	L 1700 x P 830 x H 1250 mm	4 x GN 1/1	1,80 kW	5 499 €

GASTROBUFFET BAIN-MARIE

- Gevormde kuip met een capaciteit van 2, 3, 4, of 5 GN 1/1 bakken met een maximale diepte van 200 mm
- Indirect warmtesysteem dmv verborgen weerstanden
- Bovenste zone geregeld met een digitale controle
- Interval van de temperatuur van de kuip: +30°C / +90°C
- Werkblad en schappen in COMPAC
- Steun en beschermingsruit inbegrepen
- Ruimte om de borden op te ruimen met LED-verlichting
- Demonteerbare plinten ingebouwd in alle modellen
- Regelbare poten
- Set wielen voor alle modellen
- Bovenverlichting (LED) in optie
- Verscheidene kleuren op aanvraag



GASTROBUFFET VITROCERAMISCHE PLAAT

- Vitroceramische plaat SCHOTT met een capaciteit van 3 of 4 x GN 1/1
- Bovenste zone geregeld met een digitale controle
- Temperatuur van de vitroceramische plaat: +130°C
- Werkblad en schappen in COMPAC
- Steun en beschermingsruit inbegrepen
- Ruimte om de borden op te ruimen met LED-verlichting
- Demonteerbare plinten ingebouwd in alle modellen
- Regelbare poten
- Set wielen voor alle modellen
- Bovenverlichting (LED) in optie
- Verscheidene kleuren op aanvraag



**CHARIOT BAIN-MARIE 1 ZONE DE CHAUFFE**

- Construction en acier inoxydable 18/10
- Système de chauffe sans eau
- Température réglable de 0° à 90° C
- Cuve double parois d'une hauteur max de 200 mm
- Interrupteur marche / arrêt
- Voyant de chauffe
- Câble de connexion spirale d'une longueur de 3 m
- 4 roulettes de Ø 125 mm dont 2 avec freins



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
ICBM2	L 650 x P 820 x H 855 mm	2 x GN 1/1	1 kW	1 119 €
ICBM3	L 650 x P 1200 x H 855 mm	3 x GN 1/1	2 kW	1 399 €


BAIN-MARIE TROLLEY 1 VERWARMZONE

- Gebouwd in roestvrij staal 18/10
- Verwarmingssysteem zonder water
- Regelbare temperatuur van 0° à 90° C
- Kuip met dubbele wand met een maximale hoogte van 200 mm
- Aan / uit knop
- Warmingslichtje
- Aansluitingskabel in spiraal met een lengte van 3 m
- 4 wieltjes van Ø 125 mm waarvan 2 met rem

LIGNE «SNACK» PROFONDEUR 650 MM



«SNACK» LIJN DIEPTE 650 MM

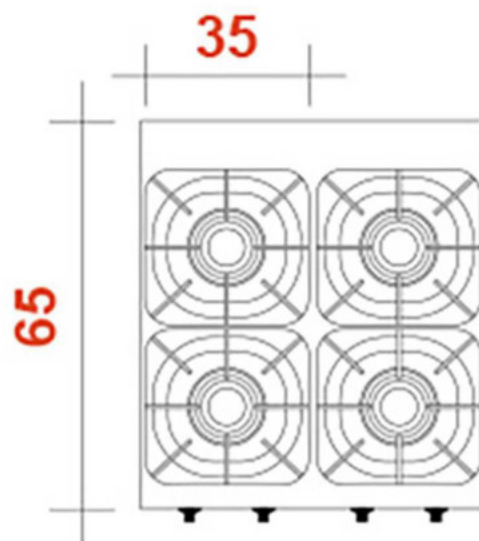



TOP FOURNEAUX GAZ

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti avec bords arrondis
- Brûleurs en fonte avec simple couronne en laiton (3,3 kW & 5,2 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé de pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Puissance gaz Gas vermogen	€
EG2S65	L 350 x P 650 x H 280 mm	1 x 3,3 kW + 1 x 5,2 kW	7 309 kcal/h	649 €
EG4S65	L 700 x P 650 x H 280 mm	2 x 3,3 kW + 2 x 5,2 kW	14 617 kcal/h	999 €
EG6S65	L 1050 x P 650 x H 280 mm	3 x 3,3 kW + 3 x 5,2 kW	21 926 kcal/h	1 279 €

TOP GASFORNUIZEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken
- Gietijzeren branders met enkele kroon in messing (3,3 kW & 5,2 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Met regelbare poten

TOP PLAQUES ELECTRIQUES

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti avec bords arrondis
- Plaques chauffantes électriques rondes Ø 180 mm (2 kW) en fonte scellées hermétiquement avec une étanchéité en acier inoxydable
- Plaques avec commutateur de puissance à 7 positions
- Avec lampe témoin
- Equipé de pieds réglables en acier inoxydable



Code	Dimensions Afmetingen	Plaques Platen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EE2S65	L 350 x P 650 x H 280 mm	2 x 2 kW	4 kW	569 €
EE4S65	L 700 x P 650 x H 280 mm	4 x 2 kW	8 kW	999 €
EE6S65	L 1050 x P 650 x H 280 mm	6 x 2 kW	12 kW	1 269 €

TOP ELECTRISCHE PLATEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken
- Ronde elektrische verwarmde platen Ø 180 mm (2 kW) in gietijzer en hermetisch verzegeld met een roestvrij stalen afsluiting
- Platen met vermogenscommutator met 7 posities
- Met waarschuwingslamp
- Voorzien van regelbare roestvrij stalen poten

FOURNEAUX GAZ SUR FOUR GAZ

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti avec bords arrondis
- Brûleurs en fonte avec simple couronne en laiton (3,3 kW & 5,2 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé d'un four gaz
- Equipé de pieds réglables en acier inoxydable

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Four Oven	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EG4SF65	L 700 x P 650 x H 850 mm	2 x 3,3 kW + 2 x 5,2 kW	GN 2/3 - 2,2 kW	16 509 kcal/h	2 049 €
	EG6SF65	L 1050 x P 650 x H 850 mm	3 x 3,3 kW + 3 x 5,2 kW	GN 1/1 - 3,3 kW	24 764 kcal/h	2 699 €

GASFORNUIZEN OP GAS OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken
- Gietijzeren branders met enkele kroon in messing (3,3 kW & 5,2 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Voorzien van een gas oven
- Met regelbare poten



FOURNEAUX GAZ SUR FOUR ELECTRIQUE VENTILE

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti avec bords arrondis
- Brûleurs en fonte avec simple couronne en laiton (3 kW, 3,6 kW & 5,2 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé d'un four ventilé électrique
- Equipé de pieds réglables en acier inoxydable

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Four Oven	Puissance gaz Gas vermogen	€
 GAS	EG4SFE65	L 700 x P 650 x H 850 mm	2 x 3,3 kW + 2 x 5,2 kW	GN 2/3 - 2,5 kW	16 509 kcal/h	1 929 €
	EG5SFE65	L 1050 x P 650 x H 850 mm	2 x 3 kW + 2 x 3,6 kW + 1 x 5 kW	GN 1/1 - 2,5 kW	15 649 kcal/h	2 509 €
	EG6SFE65	L 1050 x P 650 x H 850 mm	3 x 3,3 kW + 3 x 5,2 kW	GN 1/1 - 2,5 kW	21 926 kcal/h	2 509 €

GASFORNUIZEN OP GEVENTILEERDE ELECTRISCHE OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken
- Gietijzeren branders met enkele kroon in messing (3 kW, 3,6 kW & 5,2 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Voorzien van een geventileerde elektrische oven
- Met regelbare poten





4 FEUX GAZ + 1/2 TAQUE COUP DE FEU GAZ SUR FOUR ELECTRIQUE

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Taque coup-de-feu en fonte avec anneau centrale amovible (5 kW)
- Brûleurs en fonte avec simple couronnes en laiton (3,3 kW & 5,2 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé d'un four électrique ventilé
- Régulation par une vanne gaz
- Avec pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Four Oven	Puissance gaz Gas vermogen	€
EG4TFE65	L 1050 x P 650 x H 850 mm	2 x 3,3 kW + 1 x 5 kW + 2 x 5,2 kW	GN 1/1 - 2,5 kW	18 917 kcal/h	2 599 €

4 BRANDERS GAS + 1/2 DOORKOOKPLAAT GAS OP ELECTRISCHE OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Doorkookplaat in gietijzer met verwijderbare centrale ring (5 kW)
- Gietijzeren branders met enkele kroon in messing (3,3 kW & 5,2 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Voorzien van een geventileerde elektrische oven
- Met regelbare poten



FOURNEAUX ELECTRIQUES SUR FOUR ELECTRIQUE VENTILE

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti avec bords arrondis
- Plaques chauffantes électriques rondes 180 mm (2 kW) en fonte scellées hermétiquement avec une étanchéité en acier inoxydable
- Plaques avec commutateur de puissance à 7 positions
- Avec lampe témoin
- Equipé d'un four électrique ventilé
- Equipé de pieds réglables en acier inoxydable



Code	Dimensions Afmetingen	Plaques Platen	Four Oven	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EE4SFE65	L 700 x P 650 x H 850 mm	4 x 2 kW	GN 2/3 - 2,5 kW	10,5 kW	1 899 €
EE6SFE65	L 1050 x P 650 x H 850 mm	6 x 2 kW	GN 1/1 - 2,5 kW	14,5 kW	2 419 €

ELECTRISCHE FORNUIZEN OP GEVENTILEERDE ELECTRISCHE OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken
- Ronde elektrische verwarmde platen Ø 180 mm (2 kW) in gietijzer en hermetisch verzegeld met een roestvrij stalen afsluiting
- Platen met vermogenscommutator met 7 posities
- Met waarschuwinglamp
- Voorzien van een geventileerde elektrische oven
- Met regelbare roestvrij stalen poten



TOP FRY-TOP GAZ

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Plaque de cuisson en fonte à haute conductibilité thermique, munie d'un rebord périphérique soudé garantissant une parfaite étanchéité
- Plaque également amovible pour un nettoyage aisé
- Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil
- Brûleurs tubulaires en acier
- Régulation de la flamme des brûleurs, par une vanne gaz
- Equipé de pieds réglables

TOP FRY-TOP GAS

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Kookplaat in gietijzer met hoge thermische geleidbaarheid, voorzien van een gelaste rand rondom heen die een volledige dichtheid waarborgt
- Kookplaat is verwijderbaar voor een makkelijk onderhoud
- Een opvangbak (kooksappen) zit verwerkt in het frontpaneel van het toestel
- Buis branders in staal
- Regeling van de vlam van de branders door een gasklep
- Met regelbare poten



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Plaques Platen	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGFT465L	L 350 x P 650 x H 280 mm	346 x 564 mm	Lisse - Vlak	3 439 kcal/h	859 €
EGFT465LC	L 350 x P 650 x H 280 mm	346 x 564 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	3 839 kcal/h	1 209 €
EGFT465R	L 350 x P 650 x H 280 mm	346 x 564 mm	Rainurée - Geribd	3 439 kcal/h	979 €
EGFT865L	L 700 x P 650 x H 280 mm	696 x 564 mm	Lisse - Vlak	6 879 kcal/h	1 219 €
EGFT865LC	L 700 x P 650 x H 280 mm	696 x 564 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	6 879 kcal/h	1 699 €
EGFT865LR	L 700 x P 650 x H 280 mm	696 x 564 mm	2/3 Lisse + 1/3 Rainurée - 2/3 Vlak + 1/3 Geribd	6 879 kcal/h	1 319 €
EGFT865R	L 700 x P 650 x H 280 mm	696 x 564 mm	Rainurée - Geribd	6 879 kcal/h	1 369 €





TOP FRY-TOP ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Plaque de cuisson en fonte à haute conductibilité thermique, munie d'un rebord périphérique soudé garantissant une parfaite étanchéité
- Plaque également amovible pour un nettoyage aisé
- Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil
- Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque
- Régulation de la température de 50°C à 320°C, par thermostat
- Equipé de pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Plaques Platen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEFT465L	L 350 x P 650 x H 280 mm	346 x 564 mm	Lisse - Vlak	3,9 kW	879 €
EEFT465LC	L 350 x P 650 x H 280 mm	346 x 564 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	3,9 kW	1 109 €
EEFT465R	L 350 x P 650 x H 280 mm	346 x 564 mm	Rainurée - Geribd	3,9 kW	919 €
EEFT865L	L 700 x P 650 x H 280 mm	696 x 564 mm	Lisse - Vlak	7,8 kW	1 229 €
EEFT865LC	L 700 x P 650 x H 280 mm	696 x 564 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	7,8 kW	1 649 €
EEFT865LR	L 700 x P 650 x H 280 mm	696 x 564 mm	2/3 Lisse + 1/3 Rainurée - 2/3 Vlak + 1/3 Geribd	7,8 kW	1 359 €
EEFT865R	L 700 x P 650 x H 280 mm	696 x 564 mm	Rainurée - Geribd	7,8 kW	1 419 €

ELECTRISCHE TOP FRY-TOP

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Kookplaat in gietijzer met hoge thermische geleidbaarheid, voorzien van een gelaste rand rondom heen die een volledige dichtheid waarborgt
- Kookplaat is verwijderbaar voor een makkelijk onderhoud
- Een opvangbak (kooksappen) zit verwerkt in het frontpaneel van het toestel
- Electriscie verwarming door rvs weerstanden geplaatst onder de plaat
- Regeling van de temperatuur van 50°C à 320°C, per thermostaat
- Met regelbare poten

TOP GRILLADE PIERRE DE LAVE GAZ

- Réalisation en acier inox AISI 304
- Conception du dessus soudée avec bords latéraux relevés
- Grille de cuisson réglable en hauteur (à barreaux)
- Un tiroir de récupération du jus de cuisson en acier inox AISI 304 est positionné sur la façade avant de l'appareil
- Chauffage gaz par brûleurs en inox à flamme stabilisée
- Chambre de combustion entièrement en acier inox
- Régulation de la flamme par une vanne gaz

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EGPL465	L 350 x P 650 x H 280 mm	300 x 480 mm	5 933 kcal/h	1 359 €
	EGPL865	L 700 x P 650 x H 280 mm	2 x 300 x 480 mm	11 866 kcal/h	2 079 €

TOP LAVASTEENGRILL GAS

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van de gelaste bovenkant met verhoogde zijboorden
- Bakrooster regelbaar in hoogte (traliën)
- Een opvangbak (kooksappen) in rvs AISI 304 zit verwerkt in het frontpaneel van het toestel
- Verwarming op gas door branders in rvs met stabiele vlammen
- Verbrandingskamer volledig in rvs
- Regeling van de vlam door een gasklep



CUISEUR A PATES GAZ

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 316 avec tous les coins intérieurs arrondis résistante à la corrosion du sel et à l'usure
- Chauffage gaz par des brûleurs à flamme horizontale placés en-dessous de la cuve
- Régulation de la flamme des brûleurs par une vanne gaz

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EGC465	L 350 x P 650 x H 850 mm	1 x 23 L	8 598 kcal/h	1 599 €

PASTAKOKER GAS

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 316 met alle inwendige hoeken afgerond bestendig tegen zoutcorrosie en verslijting
- Verwarming op gas door horizontale vlambranders geplaatst onder de kuip
- Regeling van de vlam van de branders door een gasklep





CUISEUR A PATES ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 316 avec tous les coins intérieurs arrondis résistant à la corrosion du sel et à l'usure
- Chauffage électrique par résistance blindées en acier inox placées sous la cuve
- Régulation de la température par commutateur à 4 positions de chauffe



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEC465	L 350 x P 650 x H 850 mm	1 x 23 L	4,8 kW	1 719 €

ELECTRISCHE PASTAKOKER

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 316 met alle inwendige hoeken afgerond bestendig tegen zoutcorrosie en verslijting
- Elektrische verwarming door gepantserde weerstanden in roestvrij staal geplaatst onder de kuip
- Regeling van de temperatuur met commutator met 4 warmteposities



TOP BAIN-MARIE GAZ

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis
- Vidange d'eau à l'avant de l'appareil commandé par un robinet à bille sur le panneau
- Chauffage gaz par des brûleurs à flamme horizontale placés en-dessous de la cuve
- Régulation de la flamme des brûleurs par une vanne gaz



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGBM465	L 350 x P 650 x H 280 mm	3 x GN 1/3	1 720 kcal/h	819 €
EGBM865	L 700 x P 650 x H 280 mm	6 x GN 1/3	1 720 kcal/h	1 079 €

TOP BAIN-MARIE GAS

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 304 met inwendige afgeronde hoeken
- Waterafvoer aan de voorkant van het toestel door middel van een kogelkraan op het paneel
- Verwarming op gas door horizontale vlambranders geplaatst onder de kuip
- Regeling van de vlam van de branders door een gasklep



TOP BAIN-MARIE ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox placées en dessous de la cuve
- Régulation de la température par thermostat
- Protection contre la surchauffe
- Vidange d'eau à l'avant de l'appareil commandé par un robinet à bille sur le panneau
- Dispositif de sécurité pour empêcher l'ouverture accidentelle de la soupape de vidange
- Equipé de pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEBM465	L 350 x P 650 x H 280 mm	3 x GN 1/3	1,3 kW	649 €
EEBM865	L 700 x P 650 x H 280 mm	6 x GN 1/3	2,6 kW	859 €

ELECTRISCHE TOP BAIN-MARIE

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 304 met inwendige afgeronde hoeken
- Elektrische verwarming door gepantserde weerstanden in roestvrij staal geplaatst onder de kuip
- Regeling van de temperatuur per thermostaat
- Beschermd tegen oververhitting
- Waterafvoer aan de voorkant van het toestel door middel van een kogelkraan op het paneel
- Voorzien van een veiligheid om gebeurlijke opening van de afvoerkraan tegen te gaan
- Met regelbare poten



TOP FRITEUSE GAZ

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, munie d'une zone froide
- Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve
- Chauffage gaz par des échangeurs de chaleur immergés dans la cuve, alimenté par brûleurs à flamme horizontale
- Régulation de la température par électrovanne
- Equipé de paniers et de couvercles



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGF465	L 350 x P 650 x H 280 mm	1 x 8 L	5 374 kcal/h	1 139 €
EGF865	L 700 x P 650 x H 280 mm	2 x 8 L	10 748 kcal/h	1 949 €

TOP FRITEUSE GAS

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip met koude zone en inwendige hoeken afgerond, in roestvrij staal AISI 304 voor een makkelijk en hygiënisch onderhoud
- Een rooster in gehroomd staal draad is geplaatst in de kuip
- Verwarming op gas door warmtewisselaars ondergedompeld in de kuip, gevoed door horizontale vlambranders
- Regeling van de temperatuur door een magneetventiel
- Geleverd met manden en deksels





TOP FRITEUSE ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 munie d'une zone froide
- Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve
- Chauffage par résistances blindées en acier inoxydable placées dans chaque cuve
- Équipé de paniers et de couvercles



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEF465	L 350 x P 650 x H 280 mm	1 x 8 L	6 kW	919 €
EEF865	L 700 x P 650 x H 280 mm	2 x 8 L	12 kW	1 609 €

ELECTRISCHE TOP FRITEUSE

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip met koude zone in roestvrij staal AISI 304
- Een rooster in gechroomd staal draad is geplaatst in de kuip
- Verwarming door gepantserde weerstanden in roestvrij staal geplaatst in elke kuip
- Geleverd met manden en deksels

ARMOIRE NEUTRE OUVERTE

- Construction solide en acier inox AISI 304
- Pieds réglables en inox



PORTES EN OPTION
DEUREN IN OPTIE



TIROIRS EN OPTION
LADENS IN OPTIE

NEUTRAAL OPEN ONDERSTEL

- Stevige constructie in roestvrij staal AISI 304
- Regelbare poten in rvs

Code	Dimensions Afmetingen	€
ENSA0465	L 350 x P 575 x H 600 mm	259 €
ENSA0865	L 700 x P 575 x H 600 mm	299 €
ENSA1265	L 1050 x P 575 x H 600 mm	339 €

LIGNE «RESTAURATION » PROFONDEUR 700 MM



«RESTAURATIE» LIJN DIEPTE 700 MM





FOURNEAUX GAZ SUR ARMOIRE FERMEE

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Plan de travail de 1,2 mm d'épaisseur avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Brûleurs fixes en fonte avec simple couronne en laiton (4,5 kW & 5,5 kW)
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte



Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Puissance gaz Gas vermogen	€
E4GAHK	L 800 x P 700 x H 850 mm	2 x 4,5 kW + 2 x 5,5 kW	17 197 kcal/h	1 149 €
E6GAHK	L 1200 x P 700 x H 850 mm	3 x 4,5 kW + 3 x 5,5 kW	25 795 kcal/h	1 549 €

GASFORNUIZEN OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad in 1,2 mm dikte en met afgeronde boorden om het onderhoud te vergemakkelijken
- Vaste branders in gietijzer met enkele kronen in messing (4,5 kW & 5,5 kW)
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer

FOURNEAUX GAZ SUR FOUR GAZ

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Plan de travail de 1,2 mm d'épaisseur avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Brûleurs fixes en fonte avec simple couronne en laiton (4,5 kW & 5,5 kW)
- Equipé d'un four gaz
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte



Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Four Oven	Puissance gaz Gas vermogen	€
E4GFGHK	L 800 x P 700 x H 850 mm	2 x 4,5 kW + 2 x 5,5 kW	EN 600 x 400 - 4,8 kW	22 184 kcal/h	1 599 €
E6GFGHK	L 1200 x P 700 x H 850 mm	3 x 4,5 kW + 3 x 5,5 kW	EN 600 x 400 - 4,8 kW	30 782 kcal/h	2 099 €

GASFORNUIZEN OP GAS OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Werkblad in 1,2 mm dikte en met afgeronde boorden om het onderhoud te vergemakkelijken
- Vaste branders in gietijzer met enkele kronen in messing (4,5 kW & 5,5 kW)
- Voorzien van een gas oven
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer



FRITEUSE GAZ SUR ARMOIRE FERMEE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, munie d'une zone froide
- Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve
- Couverture en acier inox
- Robinet de vidange (à bille), placés dans l'armoire inférieure
- Chauffage gaz par des échangeurs de chaleur immergés dans la cuve, alimenté par brûleurs à flamme horizontale
- Régulation de la température par vanne thermostatique
- Pieds réglables en hauteur

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance gaz Gas vermogen	€
	REGF018HK	L 400 x P 700 x H 900 mm	1 x 18 L	13 328 kcal/h	1 099 €
	REGF18+18HK	L 800 x P 700 x H 900 mm	2 x 18 L	26 656 kcal/h	2 099 €

GAS FRITEUSE OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 304 met afgeronde interne hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken en met een koude zone
- Een rooster in gechroomd staaldraad is geplaatst in de kuip
- Deksel in rvs
- Afvoerkraan (kogelkraan), geplaatst in de onderkast
- Verwarming door warmtewisselaars ondergedompeld in de kuip en gevoed door een horizontale vlambrander
- Regeling door thermostatische kraan
- Regelbare poten in hoogte



FRITEUSE ELECTRIQUE SUR ARMOIRE FERMEE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, munie d'une zone froide
- Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve
- Couverture en acier inox
- Robinet de vidange (à bille) de la cuve placé dans l'armoire inférieure
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox, immergées dans la cuve
- Thermostat EGO réglable
- Pieds réglables en hauteur

 400V3N	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	REEF018HK	L 400 x P 700 x H 900 mm	1 x 18 L	12 kW	699 €
	REEF18+18HK	L 800 x P 700 x H 900 mm	2 x 18 L	2 x 12 kW	1 199 €

ELECTRISCHE FRITEUSE OP GESLOTEN KAST


- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 304 met afgeronde interne hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken en met een koude zone
- Een rooster in gechroomd staaldraad is geplaatst in de kuip
- Deksel in rvs
- Afvoerkraan (kogelkraan) van de kuip geplaatst in de onderkast
- Verwarming door gepantserde weerstanden in roestvrij staal geplaatst in elke kuip
- Regelbare EGO thermostaat
- Regelbare poten in hoogte



LIGNE «RESTAURATION» PROFONDEUR 700 MM



«RESTAURATIE» LIJN DIEPTE 700 MM

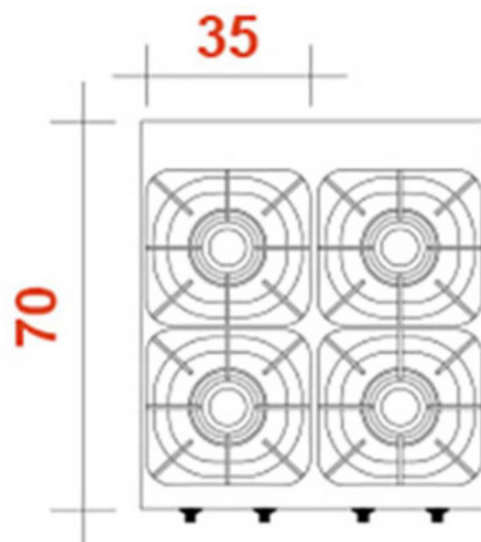


TOP FOURNEAUX GAZ

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Brûleurs en fonte avec simple et double couronnes en laiton (3,3 kW, 4,5 kW & 7,2 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé de pieds réglables

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EG2S70	L 350 x P 700 x H 280 mm	1 x 3,3 kW + 1 x 7,2 kW	9 028 kcal/h	799 €
	EG4S70	L 700 x P 700 x H 280 mm	1 x 3,3 kW + 2 x 4,5 kW + 1 x 7,2 kW	16 767 kcal/h	1 199 €
	EG6S70	L 1050 x P 700 x H 280 mm	2 x 3,3 kW + 2 x 4,5 kW + 2 x 7,2 kW	25 795 kcal/h	1 699 €

TOP GASFORNUIZEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Gietijzeren branders met enkele en dubbele kroon in messing (3,3 kW, 4,5 kW & 7,2 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Met regelbare poten

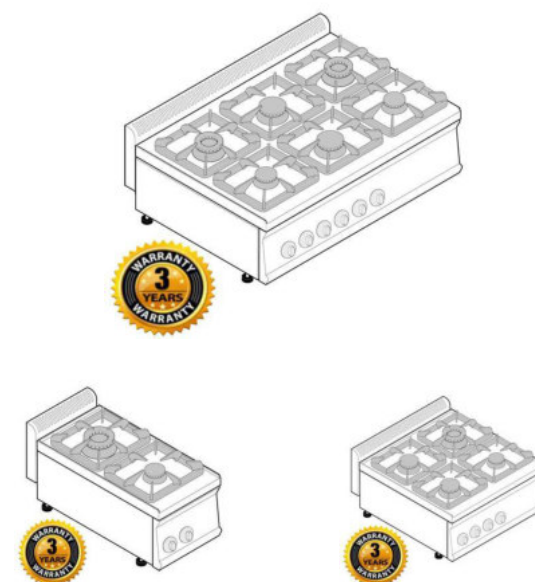


TOP TAQUE COUP-DE-FEU GAZ

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Brûleurs en fonte avec simple et double couronnes en laiton (3,3 kW, 4,5 kW & 7,2 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Taque coup-de-feu 1/1 en fonte de 9 kW ou 1/2 en fonte de 4,5 kW avec anneau central amovible
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé de pieds réglables

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EG2T70	L 700 x P 700 x H 280 mm	1 x 3,3 kW + 1 x 7,2 kW + 1 x 4,5 kW	12 898 kcal/h	1 599 €
	EG4T70	L 1050 x P 700 x H 280 mm	1 x 3,3 kW + 2 x 4,5 kW + 1 x 7,2 kW + 1 x 4,5 kW	20 636 kcal/h	2 199 €
	EGT70	L 700 x P 700 x H 280 mm	1 x 9 kW	7 739 kcal/h	1 549 €

TOP DOORKOOKPLAAT GAS

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Gietijzeren branders met enkele en dubbele kroon in messing (3,3 kW, 4,5 kW & 7,2 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- 1/1 doorkookplaat in gietijzer van 9 kW of 1/2 doorkookplaat in gietijzer van 4,5 kW met verwijderbare centrale ring
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Met regelbare poten

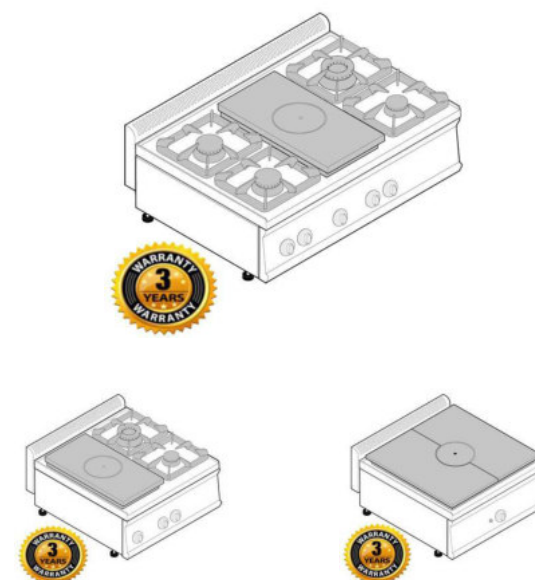



TOP PLAQUES ELECTRIQUES

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Plan de travail avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Plaques en fonte de 2,6 kW (Ø 220 mm) avec un bord d'étanchéité en acier inox
- Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 7 positions
- Pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Plaques Platen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EE2S70	L 350 x P 700 x H 280 mm	2 x 2,6 kW	5,2 kW	709 €
EE4S70	L 700 x P 700 x H 280 mm	4 x 2,6 kW	10,4 kW	1 049 €
EE6S70	L 1050 x P 700 x H 280 mm	6 x 2,6 kW	15,6 kW	1 449 €

TOP ELECTRISCHE PLATEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Ronde elektrische verwarmde platen van 2,6 kw (Ø 220 mm) in gietijzer en hermetisch verzegeld met een roestvrij stalen afsluiting
- Platen met vermogenscommutator met 7 posities
- Regelbare poten

FOURNEAUX GAZ SUR ARMOIRE OUVERTE


- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Brûleurs en fonte avec simple et double couronnes en laiton (3,3 kW, 4,5 kW & 7,2 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé de pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Puissance gaz Gas vermogen	€
EG4SA70	L 700 x P 700 x H 850 mm	1 x 3,3 kW + 2 x 4,5 kW + 1 x 7,2 kW	16 767 kcal/h	1 499 €
EG6SA70	L 1050 x P 700 x H 850 mm	2 x 3,3 kW + 2 x 4,5 kW + 2 x 7,2 kW	25 795 kcal/h	1 999 €

GASFORNUIZEN OP OPEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Gietijzeren branders met enkele en dubbele kroon in messing (3,3 kW, 4,5 kW & 7,2 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Met regelbare poten

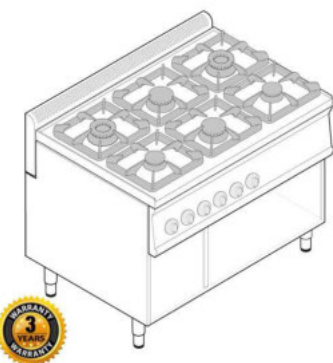

FOURNEAUX GAZ SUR FOUR GAZ

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Brûleurs en fonte avec simple et double couronnes en laiton (3,3 kW, 4,5 kW & 7,2 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Equipé d'un four gaz
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé de pieds réglables

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Four Oven	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EG4SF70	L 700 x P 700 x H 850 mm	1 x 3,3 kW + 2 x 4,5 kW + 1 x 7,2 kW	GN 2/1 - 7 kW	22 786 kcal/h	2 349 €
	EG6SFA70	L 1050 x P 700 x H 850 mm	2 x 3,3 kW + 2 x 4,5 kW + 2 x 7,2 kW	GN 2/1 - 7 kW	31 814 kcal/h	2 999 €
	EG6SFM70	L 1050 x P 700 x H 850 mm	2 x 3,3 kW + 2 x 4,5 kW + 2 x 7,2 kW	Maxi - 7 kW	31 814 kcal/h	3 499 €

GASFORNUIZEN OP GAS OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Gietijzeren branders met enkele en dubbele kroon in messing (3,3 kW, 4,5 kW & 7,2 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- Voorzien van een gas oven
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Met regelbare poten




FOURNEAUX GAZ SUR FOUR ELECTRIQUE VENTILE


- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Brûleurs en fonte avec simple et double couronnes en laiton (3,3 kW, 4,5 kW & 7,2 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Four électrique ventilé
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé de pieds réglables

 400V3N  GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Four Oven	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EG4SFE70	L 700 x P 700 x H 850 mm	1 x 3,3 kW + 2 x 4,5 kW + 1 x 7,2 kW	GN 1/1 - 5 kW	16 767 kcal/h	2 749 €
	EG6SFEA70	L 1050 x P 700 x H 850 mm	2 x 3,3 kW + 2 x 4,5 kW + 2 x 7,2 kW	GN 1/1 - 5 kW	25 795 kcal/h	3 399 €
	EG6SFME70	L 1050 x P 700 x H 850 mm	2 x 3,3 kW + 2 x 4,5 kW + 2 x 7,2 kW	Maxi - 5 kW	25 795 kcal/h	3 799 €

GASFORNUIZEN OP GEVENTILEERDE ELECTRISCHE OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Gietijzeren branders met enkele en dubbele kroon in messing (3,3 kW, 4,5 kW & 7,2 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- Geventileerde elektrische oven
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Met regelbare poten

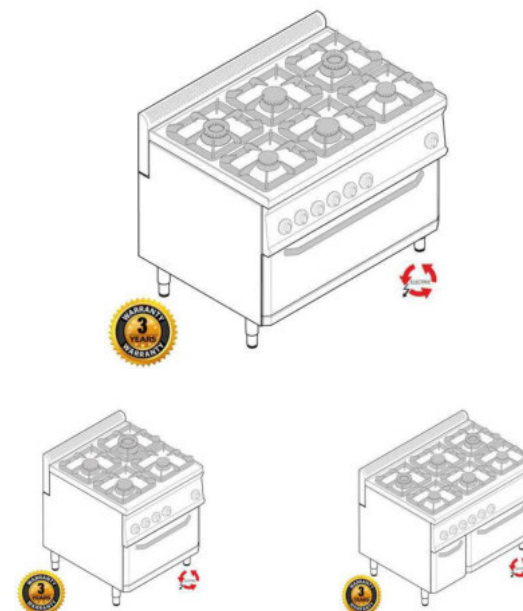

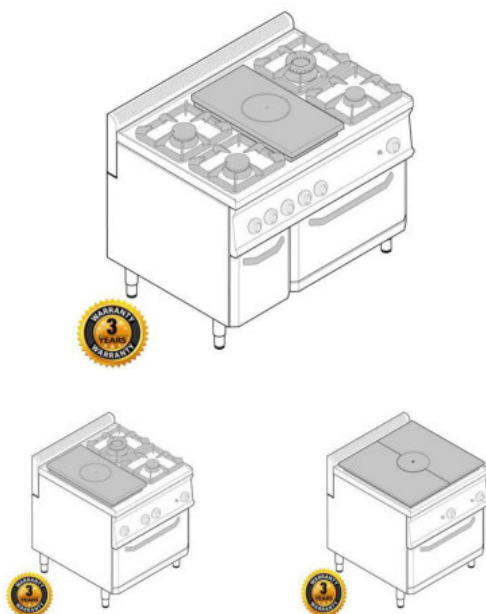

TAQUE COUP-DE-FEU GAZ SUR FOUR GAZ

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Taque coup-de-feu 1/1 en fonte de 9 kW ou 1/2 en fonte de 4,5 kW avec anneau central amovible
- Four gaz
- Régulation par une vanne gaz
- Equipé de pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Four Oven	Puissance gaz Gas vermogen	€
EG2TF70	L 700 x P 700 x H 850 mm	1 x 3,3 kW + 1 x 7,2 kW + 1 x 4,5 kW	GN 2/1 - 7 kW	18 917 kcal/h	2 849 €
EG4TF70	L 1050 x P 700 x H 850 mm	2 x 3,3 kW + 1 x 4,5 kW + 1 x 7,2 kW + 1 x 4,5 kW	GN 2/1 - 7 kW	25 623 kcal/h	3 499 €
EGTF70	L 700 x P 700 x H 850 mm	1 x 9 kW	GN 2/1 - 7 kW	13 758 kcal/h	2 549 €

DOORKOOKPLAAT GAS OP GAS OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Doorkookplaat 1/1 in gietijzer van 9 kW of 1/2 in gietijzer van 4,5 kW met verwijderbare centrale ring
- Gas oven
- Regeling door een gasklep
- Met regelbare poten



FOURNEAUX ELECTRIQUE SUR FOUR ELECTRIQUE VENTILE

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Plan de travail avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Plaques en fonte de 2,6 kW (Ø 220 mm) avec un bord d'étanchéité en acier inox
- Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 7 positions
- Four électrique ventilé
- Pieds en acier inoxydable réglable



Code	Dimensions Afmetingen	Four Oven	Plaques Platen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EE4SFE70	L 700 x P 700 x H 850 mm	GN 1/1 - 5 kW	4 x 2,6 kW	15,4 kW	2 399 €
EE6SFEA70	L 1050 x P 700 x H 850 mm	GN 1/1 - 5 kW	6 x 2,6 kW	20,6 kW	3 099 €
EE6SFME70	L 1050 x P 700 x H 850 mm	Maxi - 5 kW	6 x 2,6 kW	20,6 kW	3 199 €

ELECTRISCHE FORNUIZEN OP GEVENTILEERDE ELECTRISCHE OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Ronde elektrische verwarmde platen Ø 220 mm (2,6 kW) in gietijzer en hermetisch verzegeld met een roestvrij stalen afsluiting
- Platen met vermogenscommutator met 7 posities
- Voorzien van een geventileerde elektrische oven
- Met regelbare roestvrij stalen poten

TOP FRY-TOP GAZ

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Plaque de cuisson en fonte à haute conductibilité thermique, munie d'un rebord périphérique soudé garantissant une parfaite étanchéité
- Plaque également amovible pour un nettoyage aisé
- Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la face avant de l'appareil
- Brûleurs tubulaires en acier
- Régulation de la flamme des brûleurs, par une vanne gaz
- Equipé de pieds réglables


TOP FRY-TOP GAS

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Kookplaat in gietijzer met hoge thermische geleidbaarheid, voorzien van een gelaste rand rondom heen die een volledige dichtheid waarborgt
- Kookplaat is verwijderbaar voor een makkelijk onderhoud
- Een opvangbak (kooksappen) zit verwerkt in het frontpaneel van het toestel
- Buis branders in staal
- Regeling van de vlam van de branders door een gasklep
- Met regelbare poten



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Plaques Platen	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGFT470L	L 350 x P 700 x H 280 mm	346 x 564 mm	Lisse - Vlak	6 019 kcal/h	1 059 €
EGFT470LC	L 350 x P 700 x H 280 mm	346 x 564 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	6 019 kcal/h	1 349 €
EGFT470R	L 350 x P 700 x H 280 mm	346 x 564 mm	Rainurée - Geribd	6 019 kcal/h	1 149 €
EGFT870L	L 700 x P 700 x H 280 mm	696 x 564 mm	Lisse - Vlak	12 038 kcal/h	1 499 €
EGFT870LC	L 700 x P 700 x H 280 mm	696 x 564 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	12 038 kcal/h	2 099 €
EGFT870LR	L 700 x P 700 x H 280 mm	696 x 564 mm	2/3 Lisse + 1/3 Rainurée - 2/3 Vlak + 1/3 Geribd	12 038 kcal/h	1 599 €
EGFT870R	L 700 x P 700 x H 280 mm	696 x 564 mm	Rainurée - Geribd	12 038 kcal/h	1 649 €



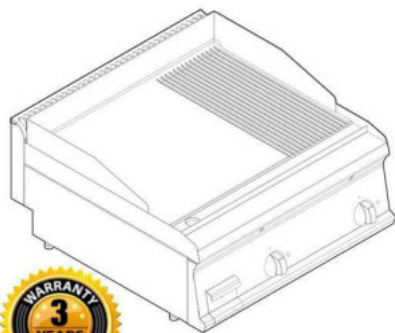

TOP FRY-TOP ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Plaque de cuisson en fonte à haute conductibilité thermique, munie d'un rebord périphérique soudé garantissant une parfaite étanchéité
- Plaque également amovible pour un nettoyage aisé
- Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la face avant de l'appareil
- Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque
- Régulation de la température de 50°C à 320°C, par thermostat
- Equipé de pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Plaques Platen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEFT470L	L 350 x P 700 x H 280 mm	346 x 564 mm	Lisse - Vlak	3,9 kW	1 049 €
EEFT470LC	L 350 x P 700 x H 280 mm	346 x 564 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	3,9 kW	1 399 €
EEFT470R	L 350 x P 700 x H 280 mm	346 x 564 mm	Rainurée - Geribd	3,9 kW	1 149 €
EEFT870L	L 700 x P 700 x H 280 mm	696 x 564 mm	Lisse - Vlak	7,8 kW	1 499 €
EEFT870LC	L 700 x P 700 x H 280 mm	696 x 564 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	7,8 kW	2 099 €
EEFT870LR	L 700 x P 700 x H 280 mm	696 x 564 mm	2/3 Lisse + 1/3 Rainurée - 2/3 Vlak + 1/3 Geribd	7,8 kW	1 699 €
EEFT870R	L 700 x P 700 x H 280 mm	696 x 564 mm	Rainurée - Geribd	7,8 kW	1 799 €

ELECTRISCHE TOP FRY-TOP

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Kookplaat in gietijzer met hoge thermische geleidbaarheid, voorzien van een gelaste rand rondom heen die een volledige dichtheid waarborgt
- Kookplaat is verwijderbaar voor een makkelijk onderhoud
- Een opvangbak (kooksappen) zit verwerkt in het frontpaneel van het toestel
- Elektrische verwarming door rvs weerstanden geplaatst onder de plaat
- Regeling van de temperatuur van 50°C à 320°C, per thermostaat
- Met regelbare poten

TOP GRILLADE PIERRE DE LAVE GAZ

- Réalisation en acier inox AISI 304
- Conception du dessus soudée avec bords latéraux relevés
- Grille de cuisson réglable en hauteur (à barreaux)
- Grille de support pour les pierres de lave amovible
- Un tiroir de récupération du jus de cuisson en acier inox AISI 304 est positionné sur la face avant de l'appareil
- Chauffage gaz par brûleurs en inox à flamme stabilisée
- Chambre de combustion entièrement en acier inox
- Régulation de la flamme par une vanne gaz
- Equipé de pieds réglables

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EGPL470	L 350 x P 700 x H 280 mm	300 x 480 mm	5 933 kcal/h	1 499 €
	EGPL870	L 700 x P 700 x H 280 mm	2 x 300 x 480 mm	11 866 kcal/h	2 399 €

TOP LAVASTEENGRILL GAS

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van de gelaste bovenkant met verhoogde zijboorden
- Bakrooster regelbaar in hoogte (tralies)
- Steunrooster voor de lavastenen is verwijderbaar
- Een opvangbak (kooksappen) in rvs AISI 304 zit verwerkt in het frontpaneel van het toestel
- Verwarming op gas door branders in rvs met stabiele vlammen
- Verbrandingskamer volledig in rvs
- Regeling van de vlam door een gasklep
- Met regelbare poten



CUISEUR A PATES GAZ SUR ARMOIRE FERMEE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 316 avec tous les coins intérieurs arrondis résistante à la corrosion du sel et à l'usure
- Les amidons sont éliminés par un «débordement»
- Le réservoir est vidé par une vanne à bille dans l'unité de base
- Chauffage gaz par des brûleurs à flamme horizontale placés en-dessous de la cuve
- Régulation de la flamme des brûleurs, par une vanne gaz
- Equipé de pieds réglables

 Max +110°	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EGC470	L 350 x P 700 x H 850 mm	1 x 23 L	8 598 kcal/h	1 899 €
	EGC870	L 700 x P 700 x H 850 mm	2 x 23 L	17 197 kcal/h	3 199 €

PASTAKOKER GAS OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 316 met alle inwendige hoeken afgerond bestendig tegen zoutcorrosie en verslijting
- De zetmelen worden verwijderd door een "overloop"
- De reservoir wordt geleidigd door een kogelkraan in de basisunit
- Verwarming op gas door horizontale vlambranders geplaatst onder de kuip
- Regeling van de vlam van de branders door een gasklep
- Met regelbare poten





CUISEUR A PATES ELECTRIQUE SUR ARMOIRE FERMEE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus de 2 mm d'épaisseur emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 316 avec tous les coins intérieurs arrondis résistante à la corrosion du sel et à l'usure
- Les amidons sont éliminés par un «débordement»
- Le réservoir est vidé par une vanne à bille dans l'unité de base
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox placées à l'intérieur de la cuve
- Régulation sur 4 positions
- Equipé de pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEC470	L 350 x P 700 x H 850 mm	23 L	4,8 kW	1 899 €
EEC870	L 700 x P 700 x H 850 mm	2 x 23 L	9,6 kW	3 199 €

ELECTRISCHE PASTAKOKER OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant van 2 mm dikte met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 316 met alle inwendige hoeken afgerond bestendig tegen zoutcorrosie en verslijting
- De zetmelen worden verwijderd door een "overloop"
- De reservoir wordt geleidigd door een kogelkraan in de basisunit
- Elektrische verwarming door gepantserde weerstanden in roestvrij staal geplaatst in de kuip
- Regeling op 4 posities
- Met regelbare poten



TOP BAIN-MARIE GAZ

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis
- Vidange d'eau à l'avant de l'appareil commandé par un robinet à bille sur le panneau
- Chauffage gaz par des brûleurs à flamme horizontale placés en-dessous de la cuve
- Régulation de la flamme des brûleurs, par une vanne gaz
- Pieds réglables en hauteur



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGBM470	L 350 x P 700 x H 280 mm	3 x GN 1/3	1 720 kcal/h	899 €
EGBM870	L 700 x P 700 x H 280 mm	6 x GN 1/3	1 720 kcal/h	1 399 €

TOP BAIN-MARIE GAS

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 304 met inwendige afgeronde hoeken
- Waterafvoer aan de voorkant van het toestel door middel van een kogelkraan op het paneel
- Verwarming op gas door horizontale vlambranders geplaatst onder de kuip
- Regeling van de vlam van de branders door een gasklep

TOP BAIN-MARIE ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox placées en dessous du fond de la cuve
- Régulation de la température par thermostat
- Protection contre la surchauffe
- Vidange d'eau à l'avant de l'appareil commandé par un robinet à bille sur le panneau
- Dispositif de sécurité pour empêcher l'ouverture accidentelle de la soupape de vidange
- Equipé de pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEBM470	L 350 x P 700 x H 280 mm	3 x GN 1/3	1,3 kW	849 €
EEBM870	L 700 x P 700 x H 280 mm	6 x GN 1/3	2,6 kW	1 279 €

ELECTRISCHE TOP BAIN-MARIE

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 304 met inwendige afgeronde hoeken
- Elektrische verwarming door gepantserde weerstanden in roestvrij staal geplaatst onder de kuip
- Regeling van de temperatuur per thermostaat
- Beschermd tegen oververhitting
- Waterafvoer aan de voorkant van het toestel door middel van een kogelkraan op het paneel
- Voorzien van een veiligheid om gebeurlijke opening van de afvoerkraan tegen te gaan
- Met regelbare poten



FRITEUSE GAZ SUR ARMOIRE FERMEE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, munie d'une zone froide
- Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve
- Robinet de vidange (à bille), placés dans l'armoire inférieure
- Chauffage gaz par des échangeurs de chaleur immergés dans la cuve, alimenté par brûleurs à flamme horizontale
- Régulation de la température par vanne thermostatique
- Equipé de paniers, de couvercles et d'un réservoir de vidange d'huile avec filtre



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGF470	L 350 x P 700 x H 850 mm	1 x 14 L	9 888 kcal/h	1 899 €
EGF870	L 700 x P 700 x H 850 mm	2 x 14 L	19 776 kcal/h	3 199 €

FRITEUSE GAS OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip met koude zone en inwendige hoeken afgerond, in roestvrij staal AISI 304 voor een makkelijk en hygiënisch onderhoud
- Een rooster in gehroomd staal draad is geplaatst in de kuip
- Afvoerkraan (kogelsysteem) van de kuip geplaatst in de kast onderin
- Verwarming op gas door warmtewisselaars ondergedompeld in de kuip, gevoed door horizontale vlambranders
- Regeling van de temperatuur door een thermostatische kraan
- Geleverd met manden, deksels en een olie-opvangbak met filter





FRITEUSE ELECTRIQUE SUR ARMOIRE FERMEE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 munie d'une zone froide
- Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve
- Chauffage par résistances blindées haute puissance en acier inoxydable placées dans chaque cuve et rotative pour un nettoyage aisé
- Équipé de paniers, de couvercles et d'un réservoir de vidange d'huile avec filtre



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEF470	L 350 x P 700 x H 850 mm	1 x 14 L	10,8 kW	1 599 €
EEF870	L 700 x P 700 x H 850 mm	2 x 14 L	21,6 kW	2 699 €

ELECTRISCHE FRITEUSE OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip met koude zone in roestvrij staal AISI 304
- Een rooster in gechroomd staal draad is geplaatst in de kuip
- Verwarming door gepantserde weerstanden van hoog vermogen in roestvrij staal geplaatst in elke kuip en draaiend voor een makkelijk onderhoud
- Geleverd met manden, deksels en een olie-opvangbak met filter



SAUTEUSE BASCULANTE GAZ

- Réalisation en acier inox AISI 304
- Conception du dessus soudée avec bords latéraux relevés
- Couvercle supérieur de la cuve sur charnières avec "ressort à torsion" permettant une fermeture et une ouverture graduelle
- Cuve en acier doux à haute conductibilité thermique
- Basculement de la cuve par un volant manuel
- Un robinet d'eau permettant le remplissage est fixé sur le top supérieur
- Chauffage gaz par des brûleurs à flamme horizontale en acier inoxydable placés en-dessous de la cuve
- Régulation de la flamme des brûleurs, par une vanne gaz
- Pieds réglables en acier inoxydable



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGBR70	L 800 x P 700 x H 850 mm	50 L	10 318 kcal/h	4 399 €

KANTELBAARE BRAADPAN GAS

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van de gelaste bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormd deksel met scharnieren op draaiveren om een geleidelijke sluiting en opening toe te laten
- Kuip in zacht staal met hoge thermische geleidbaarheid
- Kiepen van de kuip met een manueel stuurwiel
- Waterkraan voor het vullen van de kuip
- Verwarming op gas door horizontale vlambranders in roestvrij staal geplaatst onder de kuip
- Regeling van de vlam van de branders door een gasklep
- Regelbare rvs poten


MARMITE GAZ, CHAUFFE INDIRECTE

- Réalisation en acier inox AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve à double parois "emboutie" réalisée en acier inox AISI 316 résistante à la corrosion du sel et à l'usure
- Robinet d'eau permettant le remplissage de la cuve
- Couvercle "embouti" avec charnières avec "ressort à torsion" permettant une fermeture et une ouverture graduelles
- Chauffage gaz par brûleurs placés sous la cuve (chauffe indirecte)
- Pieds réglables en acier inoxydable

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EGMM70	L 700 x P 700 x H 850 mm	50 L	13 328 kcal/h	5 199 €

KOOKKETEL GAS, INDIRECTE VERWARMING

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van de gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Kuip met dubbele wand uit roestvrij staal AISI 316 bestendig tegen zoutcorrosie en verslijting
- Waterkraan voor het vullen van de kuip
- Gevormd deksel met scharnieren op draaiveren om een geleidelijke sluiting en opening toe te laten
- Verwarming op gas door branders geplaatst onder de kuip (indirecte verwarming)
- Regelbare rvs poten

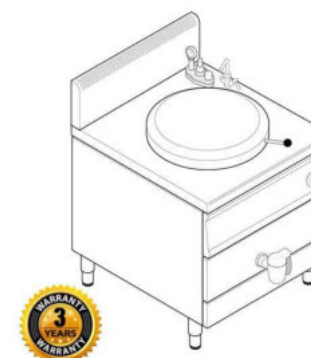

TOP BAC A SALAGE ELECTRIQUE

- Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables en inox
- Conception du dessus soudée avec bords latéraux relevés
- Cuve emboutie en acier inox AISI 304 avec fond perforé permettant l'égouttage des aliments
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox placées en dessous du fond de la cuve
- Régulation de la température par thermostat
- Pieds en acier inoxydable réglable

 +30°/+90°  230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Bacs GN GN bakken	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	EEBS70	L 350 x P 700 x H 280 mm	GN 1/1	1 kW	899 €

ELECTRISCHE WARMHOUDBAK

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304, regelbare vijzels in rvs
- Ontwerp van de gelaste bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 304 met geperforeerde bodem voor het uitlekken van het voedsel
- Electriscche verwarming door gepantserde weerstanden in rvs geplaatst onder de bodem van de kuip
- Regeling van de temperatuur door een thermostaat
- Regelbare rvs poten





TIROIRS EN OPTION
LADENS IN OPTIE



PORTES EN OPTION
DEUREN IN OPTIE

ARMOIRE NEUTRE OUVERTE

- Construction solide en acier inox AISI 304
- Pieds réglables en inox

Code	Dimensions Afmetingen	€
ENSA0470	L 350 x P 575 x H 600 mm	259 €
ENSA0870	L 700 x P 575 x H 600 mm	299 €
ENSA1270	L 1050 x P 575 x H 600 mm	339 €


NEUTRAAL OPEN ONDERSTEL

- Stevige constructie in roestvrij staal AISI 304
- Regelbare poten in rvs

LIGNE «COLLECTIVITE» PROFONDEUR 900 MM



«COLLECTIVITEIT» LIJN DIEPTE 900 MM

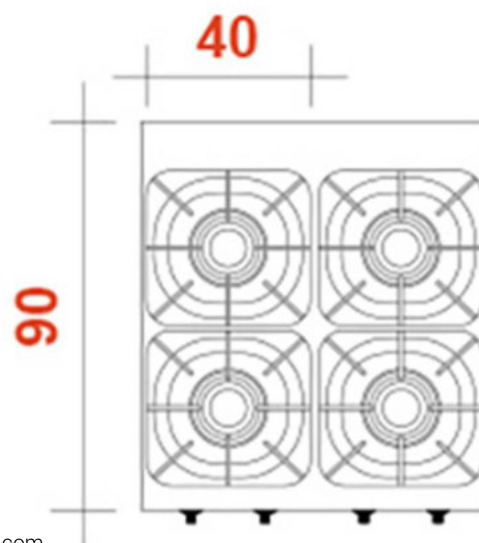



FOURNEAUX GAZ SUR ARMOIRE OUVERTE

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti de 2 mm d'épaisseur avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Brûleurs en fonte avec simple et double couronnes en laiton (5,5 kW & 9 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Le tiroir de collecte des résidus est placé sous les brûleurs
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé de pieds réglables en acier inoxydable



Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Puissance gaz Gas vermogen	€
EG2SA90	L 400 x P 900 x H 850 mm	1 x 5,5 kW + 1 x 9 kW	12 468 kcal/h	1 399 €
EG4SA90	L 800 x P 900 x H 850 mm	2 x 5,5 kW + 2 x 9 kW	24 936 kcal/h	2 099 €
EG6SA90	L 1200 x P 900 x H 850 mm	4 x 5,5 kW + 2 x 9 kW	34 394 kcal/h	2 899 €

GASFORNUIZEN OP OPEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top van 2 mm dikte met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Gietijzeren branders met enkele en dubbele kroon in messing (5,5 kW & 9 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- De opvangbak voor de restjes zit onder de branders
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Met regelbare roestvrij stalen poten

FOURNEAUX GAZ SUR FOUR GAZ

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti de 2 mm d'épaisseur avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Brûleurs en fonte avec simple et double couronnes en laiton (5,5 kW & 9 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Le tiroir de collecte des résidus est placé sous les brûleurs
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé d'un ou 2 four(s)
- Equipé de pieds réglables en acier inoxydable



Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Four Oven	Puissance gaz Gas vermogen	€
EG4SF90	L 800 x P 900 x H 850 mm	2 x 5,5 kW + 2 x 9 kW	GN 2/1 - 7 kW	30 954 kcal/h	2 899 €
EG6SFA90	L 1200 x P 900 x H 850 mm	4 x 5,5 kW + 2 x 9 kW	GN 2/1 - 7 kW	40 413 kcal/h	4 099 €
EG6SFM90	L 1200 x P 900 x H 850 mm	4 x 5,5 kW + 2 x 9 kW	Maxi - 9 kW	42 132 kcal/h	4 299 €
EG8S2F90	L 1600 x P 900 x H 850 mm	4 x 5,5 kW + 4 x 9 kW	2 x GN 2/1 - 7 kW	61 909 kcal/h	5 799 €

GASFORNUIZEN OP GAS OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top van 2 mm dikte met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Gietijzeren branders met enkele en dubbele kroon in messing (5,5 kW & 9 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- De opvangbak voor de restjes zit onder de branders
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Voorzien van een of 2 gas oven(s)
- Met regelbare roestvrij stalen poten


TAQUE COUP-DE-FEU GAZ SUR ARMOIRE OUVERTE

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Brûleurs en fonte avec simple et double couronnes en laiton (5,5 kW & 9 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Le tiroir de collecte des résidus est placé sous les brûleurs
- Taque coup-de-feu en fonte avec anneau centrale amovible (11 kW)
- Régulation par une vanne gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Equipé de pieds réglables en acier inoxydable

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EG2TA90	L 1200 x P 900 x H 850 mm	1 x 11 kW + 1 x 5,5 kW + 1 x 9 kW	21 926 kcal/h	2 999 €
	EGTA90	L 800 x P 900 x H 850 mm	1 x 11 kW	9 458 kcal/h	2 199 €

DOORKOOKPLAAT GAS OP OPEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gietijzeren branders met enkele en dubbele kroon in messing (5,5 kW & 9 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- De opvangbak voor de restjes zit onder de branders
- Doorkookplaat in gietijzer met verwijderbare centrale ring (11 kW)
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Met regelbare roestvrij stalen poten

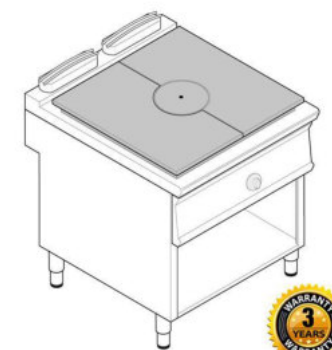


TAQUE COUP-DE-FEU GAZ SUR FOUR GAZ

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Brûleurs en fonte avec simple et double couronnes en laiton (5,5 kW & 9 kW) équipés de veilleuse et thermocouple de sécurité
- Le tiroir de collecte des résidus est placé sous les brûleurs
- Taque coup-de-feu en fonte avec anneau centrale amovible (11 kW)
- Four gaz
- Grilles supérieures en fonte
- Régulation par une vanne gaz
- Equipé de pieds réglables en acier inoxydable

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Four Oven	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EG2TF90	L 1200 x P 900 x H 850 mm	1 x 11 kW + 1 x 5,5 kW + 1 x 9 kW	GN 2/1 - 7 kW	27 945 kcal/h	4 099 €
	EGTF90	L 800 x P 900 x H 850 mm	1 x 11 kW	GN 2/1 - 7 kW	13 758 kcal/h	3 199 €

DOORKOOKPLAAT GAS OP GAS OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gietijzeren branders met enkele en dubbele kroon in messing (5,5 kW & 9 kW) voorzien van waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- De opvangbak voor de restjes zit onder de branders
- Doorkookplaat in gietijzer met verwijderbare centrale ring (11 kW)
- Gas oven
- Regeling door een gasklep
- Bovenste roosters in gietijzer
- Met regelbare roestvrij stalen poten





FOURNEAUX ELECTRIQUE SUR ARMOIRE OUVERTE

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti de 2 mm d'épaisseur avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Plaques chauffantes électrique carrées de 300 x 300 mm (4 kW) en fonte scellées hermétiquement avec une étanchéité en acier inoxydable.
- Plaques avec commutateur de puissance à 7 positions
- Avec lampe témoin
- Equipé de pieds réglables en acier inoxydable



Code	Dimensions Afmetingen	Plaques Platen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EE2SA90	L 400 x P 900 x H 850 mm	2 x 4 kW	8 kW	1 799 €
EE4SA90	L 800 x P 900 x H 850 mm	4 x 4 kW	16 kW	2 899 €
EE6SA90	L 1200 x P 900 x H 850 mm	6 x 4 kW	24 kW	3 999 €

ELECTRISCHE FORNUIZEN OP OPEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top van 2 mm dikte met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Vierkante elektrische verwarmde platen 300 x 300 mm (4 kW) in gietijzer en hermetisch verzegeld met een roestvrij stalen afsluiting
- Platen met vermogenscommutator met 7 posities
- Met waarschuwingslamp
- Met regelbare roestvrij stalen poten

FOURNEAUX ELECTRIQUE SUR FOUR ELECTRIQUE

- Construit en acier inoxydable AISI 304
- Top embouti de 2 mm d'épaisseur avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage
- Plaques chauffantes électrique carrées de 300 x 300 mm (4 kW) en fonte scellées hermétiquement avec une étanchéité en acier inoxydable.
- Plaques avec commutateur de puissance à 7 positions
- Avec lampe témoin
- Equipé d'un four électrique
- Equipé de pieds réglables en acier inoxydable



Code	Dimensions Afmetingen	Four Oven	Plaques Platen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EE4SFE90	L 800 x P 900 x H 850 mm	GN 2/1 - 5,3 kW	4 x 4 kW	16 kW	3 999 €
EE6SFEA90	L 1200 x P 900 x H 850 mm	GN 2/1 - 5,3 kW	6 x 4 kW	24 kW	5 599 €

ELECTRISCHE FORNUIZEN OP ELECTRISCHE OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Gevormde top van 2 mm dikte met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Vierkante elektrische verwarmde platen 300 x 300 mm (4 kW) in gietijzer en hermetisch verzegeld met een roestvrij stalen afsluiting
- Platen met vermogenscommutator met 7 posities
- Met waarschuwingslamp
- Voorzien van een elektrische oven
- Met regelbare roestvrij stalen poten



FRY-TOP GAZ SUR ARMOIRE OUVERTE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Plaque de cuisson en fonte de 20 mm à haute conductibilité thermique, munie d'un rebord périphérique soudé garantissant une parfaite étanchéité
- Plaque également amovible pour un nettoyage aisé
- Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil
- Brûleurs tubulaires en acier
- Régulation de la flamme des brûleurs par une vanne gaz
- Equipé de pieds réglables

FRY-TOP GAS OP OPEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Kookplaat in gietijzer van 20 mm dikte met hoge thermische geleidbaarheid, voorzien van een gelaste rand rondom heen die een volledige dichtheid waarborgt
- Kookplaat is verwijderbaar voor een makkelijk onderhoud
- Een opvangbak (kooksappen) zit verwerkt in het frontpaneel van het toestel
- Buis branders in staal
- Regeling van de vlam van de branders door een gasklep
- Met regelbare poten



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Plaques Platen	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGFTA490L	L 400 x P 900 x H 850 mm	349 x 698 mm	Lisse - Vlak	6 879 kcal/h	1 699 €
EGFTA490LC	L 400 x P 900 x H 850 mm	349 x 698 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	6 879 kcal/h	2 299 €
EGFTA490R	L 400 x P 900 x H 850 mm	349 x 698 mm	Rainurée - Geribd	6 879 kcal/h	1 799 €
EGFTA890L	L 800 x P 900 x H 850 mm	749 x 698 mm	Lisse - Vlak	13 758 kcal/h	2 399 €
EGFTA890LC	L 800 x P 900 x H 850 mm	749 x 698 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	13 758 kcal/h	2 999 €
EGFTA890LR	L 800 x P 900 x H 850 mm	749 x 698 mm	2/3 Lisse + 1/3 Rainurée - 2/3 Vlak + 1/3 Geribd	13 758 kcal/h	2 449 €





FRY-TOP ELECTRIQUE SUR ARMOIRE OUVERTE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Plaque de cuisson en fonte de 20 mm à haute conductibilité thermique, munie d'un rebord périphérique soudé garantissant une parfaite étanchéité
- Plaque également amovible pour un nettoyage aisé
- Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil
- Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque
- Régulation de la température de 50°C à 320°C, par thermostat
- Equipé de pieds réglables
- Commande électronique également disponible sur demande !



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Plaques Platen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEFTA490L	L 400 x P 900 x H 850 mm	349 x 698 mm	Lisse - Vlak	6 kW	1 899 €
EEFTA490LC	L 400 x P 900 x H 850 mm	349 x 698 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	6 kW	2 299 €
EEFTA490R	L 400 x P 900 x H 850 mm	349 x 698 mm	Rainurée - Geribd	6 kW	1 999 €
EEFTA890L	L 800 x P 900 x H 850 mm	749 x 698 mm	Lisse - Vlak	12 kW	2 699 €
EEFTA890LC	L 800 x P 900 x H 850 mm	749 x 698 mm	Lisse chromée - Vlak gechroomd	12 kW	3 399 €
EEFTA890LR	L 800 x P 900 x H 850 mm	749 x 698 mm	2/3 Lisse + 1/3 Rainurée - 2/3 Vlak + 1/3 Geribd	12 kW	2 599 €

ELECTRISCHE FRY-TOP OP OPEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Kookplaat in gietijzer van 20 mm dikte met hoge thermische geleidbaarheid, voorzien van een gelaste rand rondom heen die een volledige dichtheid waarborgt
- Kookplaat is verwijderbaar voor een makkelijk onderhoud
- Een opvangbak (kooksappen) zit verwerkt in het frontpaneel van het toestel
- Electriscie verwarming door rvs weerstanden geplaatst onder de plaat
- Regeling van de temperatuur van 50°C à 320°C, per thermostaat
- Met regelbare poten
- Electronische bediening eveneens beschikbaar op aanvraag !

GRILLADE PIERRE DE LAVE GAZ SUR ARMOIRE FERMEE

- Réalisation en acier inox AISI 304
- Conception du dessus soudée de 2 mm avec bords latéraux relevés
- Grille de cuisson réglable en hauteur (à barreaux)
- Grille de support pour les pierres de lave amovible
- Un tiroir de récupération du jus de cuisson en acier inox AISI 304 est positionné sur la façade avant de l'appareil
- Chauffage gaz par brûleurs en inox à flamme stabilisée
- Chambre de combustion entièrement en acier inox
- Régulation de la flamme par une vanne gaz
- Equipé de pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGPLA490	L 400 x P 900 x H 850 mm	375 x 585 mm	9 458 kcal/h	1 799 €
EGPLA890	L 800 x P 900 x H 850 mm	2 x 375 x 585 mm	18 916 kcal/h	2 699 €

LAVASTEENGRILL GAS OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van de gelaste bovenkant van 2 mm dikte met verhoogde zijboorden
- Bakrooster regelbaar in hoogte (tralies)
- Steunrooster voor de lavastenen is verwijderbaar
- Een opvangbak (kooksappen) in rvs AISI 304 zit verwerkt in het frontpaneel van het toestel
- Verwarming op gas door branders in rvs met stabiele vlammen
- Verbrandingskamer volledig in rvs
- Regeling van de vlam door een gasklep
- Met regelbare poten



CUISEUR A PATES GAZ SUR ARMOIRE FERMEE


- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus de 2 mm d'épaisseur emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 316 avec tous les coins intérieurs arrondis résistante à la corrosion du sel et à l'usure
- L'eau est introduite par un distributeur arrière contrôlé par un robinet
- Les amidons sont éliminés par un «débordement»
- Le réservoir est vidé par une vanne à bille dans l'unité de base
- Chauffage gaz par des brûleurs à flamme horizontale placés en-dessous de la cuve
- Régulation de la flamme des brûleurs par une vanne gaz
- Equipé de pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGC490	L 400 x P 900 x H 850 mm	40 L	12 898 kcal/h	2 349 €
EGC890	L 800 x P 900 x H 850 mm	2 x 40 L	25 795 kcal/h	3 999 €

PASTAKOKER GAS OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant van 2 mm dikte met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 316 met alle inwendige hoeken afgerond bestendig tegen zoutcorrosie en verslijting
- Water wordt ingebracht door een dispenser achteraan gecontroleerd door een kraan
- De zetmelen worden verwijderd door een "overloop"
- De reservoir wordt geleidigd door een kogelkraan in de basisunit
- Verwarming op gas door horizontale vlambranders geplaatst onder de kuip
- Regeling van de vlam van de branders door een gasklep
- Met regelbare poten

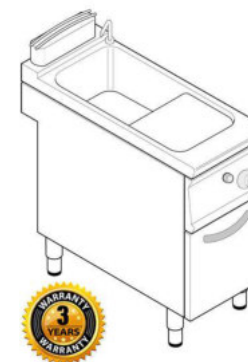



CUISEUR A PATES ELECTRIQUE SUR ARMOIRE FERMEE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus de 2 mm d'épaisseur emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 316 avec tous les coins intérieurs arrondis résistante à la corrosion du sel et à l'usure
- L'eau est introduite par un distributeur arrière contrôlé par un robinet
- Les amidons sont éliminés par un «débordement»
- Le réservoir est vidé par une vanne à bille dans l'unité de base
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox placées à l'intérieur de la cuve
- Régulation sur 4 positions
- Equipé de pieds réglables
- Commande électronique également disponible sur demande !



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEC490	L 400 x P 900 x H 850 mm	40 L	9 kW	2 399 €
EEC890	L 800 x P 900 x H 850 mm	2 x 40 L	18 kW	3 949 €

ELECTRISCHE PASTAKOKER OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant van 2 mm dikte met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 316 met alle inwendige hoeken afgerond bestendig tegen zoutcorrosie en verslijting
- Water wordt ingebracht door een dispenser achteraan gecontroleerd door een kraan
- De zetmelen worden verwijderd door een "overloop"
- De reservoir wordt geleidigd door een kogelkraan in de basisunit
- Elektrische verwarming door gepantserde weerstanden in roestvrij staal geplaatst in de kuip
- Regeling op 4 posities
- Met regelbare poten
- Electronische bediening eveneens beschikbaar op aanvraag !

BAIN-MARIE ELECTRIQUE SUR ARMOIRE OUVERTE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus de 2 mm emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox placées en dessous de la cuve
- Régulation de la température par thermostat
- Protection contre la surchauffe
- Vidange d'eau à l'arrière de l'appareil commandé par un robinet à bille sur le panneau
- Dispositif de sécurité pour empêcher l'ouverture accidentelle de la soupape de vidange
- Equipé de pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEBMA490	L 400 x P 900 x H 850 mm	4 x GN 1/3	3 kW	1 549 €
EEBMA890	L 800 x P 900 x H 850 mm	8 x GN 1/3	4,5 kW	2 099 €


ELECTRISCHE BAIN-MARIE OP OPEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant van 2 mm dikte met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 304 met inwendige afgeronde hoeken
- Elektrische verwarming door gepantserde weerstanden in roestvrij staal geplaatst onder de kuip
- Regeling van de temperatuur per thermostaat
- Beschermd tegen oververhitting
- Waterafvoer aan de achterkant van het toestel door middel van een kogelkraan op het paneel
- Voorzien van een veiligheid om gebeurlijke opening van de afvoerkraan tegen te gaan
- Met regelbare poten



FRITEUSE GAZ SUR ARMOIRE FERMEE


- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 en forme de V sans brûleurs internes, munie d'une zone froide
- Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve
- Chauffage gaz par 2 brûleurs externe de chaque cuves
- Brûleurs à gaz à haute puissance, avec veilleuse et thermocouple de sécurité
- Régulation de la température par électrovanne
- Équipé de paniers, de couvercles et d'un réservoir de vidange d'huile avec filtre



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGF490	L 400 x P 900 x H 850 mm	17 L	13 758 kcal/h	2 399 €
EGF890	L 800 x P 900 x H 850 mm	2 x 17 L	27 516 kcal/h	4 099 €

FRITEUSE GAS OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in V-vorm met koude zone in roestvrij staal AISI 304 zonder interne branders
- Een rooster in gehroomd staal draad is geplaatst in de kuip
- Verwarming op gas door 2 externe branders aan elke kuip
- Gasbranders met hoog vermogen, met waakvlam en veiligheidsthermokoppel
- Regeling van de temperatuur door een magneetventiel
- Geleverd met manden, deksels en een olie-opvangbak met filter

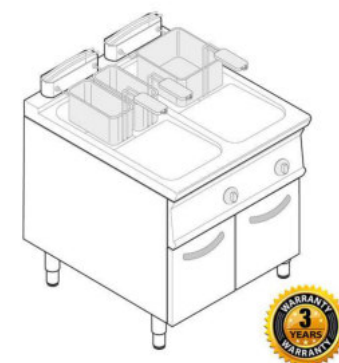

FRITEUSE ELECTRIQUE SUR ARMOIRE FERMEE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 munie d'une zone froide
- Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve
- Chauffage par résistances blindées haute puissance en acier inoxydable placées dans chaque cuve et rotative pour un nettoyage aisé
- Équipé de paniers, de couvercles et d'un réservoir de vidange d'huile avec filtre
- Commande électronique également disponible sur demande !



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEF490	L 400 x P 900 x H 850 mm	17 L	16,5 kW	2 099 €
EEF492	L 400 x P 900 x H 850 mm	2 x 8 L	14 kW	2 999 €
EEF890	L 800 x P 900 x H 850 mm	2 x 17 L	33 kW	3 599 €

ELECTRISCHE FRITEUSE OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip met koude zone in roestvrij staal AISI 304
- Een rooster in gehroomd staal draad is geplaatst in de kuip
- Verwarming door gepantserde weerstanden van hoog vermogen in roestvrij staal geplaatst in elke kuip en draaiend voor een makkelijk onderhoud
- Geleverd met manden, deksels en een olie-opvangbak met filter
- Electronische bediening eveneens beschikbaar op aanvraag !





SAUTEUSE BASCULANTE GAZ

- Réalisation en acier inox AISI 304
- Conception du dessus de 2 mm d'épaisseur soudée avec bords latéraux relevés
- Couvercle supérieur de la cuve sur charnières avec "ressort à torsion" permettant une fermeture et une ouverture graduelle
- Cuve en acier doux à haute conductibilité thermique
- Basculement de la cuve par un volant manuel
- Un robinet d'eau permettant le remplissage est fixé sur le top supérieur
- Chauffage gaz par des brûleurs à flamme horizontale en acier inoxydable placés en-dessous de la cuve
- Régulation de la flamme des brûleurs par une vanne gaz
- Pieds réglables en acier inoxydable



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGBR90	L 800 x P 900 x H 850 mm	80 L	18 917 kcal/h	4 549 €
EGBR91	L 1200 x P 900 x H 850 mm	120 L	24 076 kcal/h	6 599 €

KANTELBAARE BRAADPAN GAS

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van de gelaste bovenkant van 2 mm dikte met verhoogde zijboorden
- Gevormd deksel met scharnieren op draaiveren om een geleidelijke sluiting en opening toe te laten
- Kuip in zacht staal met hoge thermische geleidbaarheid
- Kiepen van de kuip met een manueel stuurwiel
- Waterkraan voor het vullen van de kuip
- Verwarming op gas door horizontale vlambranders in roestvrij staal geplaatst onder de kuip
- Regeling van de vlam van de branders door een gasklep
- Regelbare rvs poten

MARMITE GAZ CHAUFFE INDIRECTE

- Réalisation en acier inox AISI 304
- Conception du dessus de 2 mm d'épaisseur emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve à double parois "emboutie" réalisée en acier inox AISI 316 résistante à la corrosion du sel et à l'usure
- Robinet deau permettant le remplissage de la cuve
- Couvercle "embouti" avec charnières avec "ressort à torsion" permettant une fermeture et une ouverture graduelles
- Chauffage gaz par brûleurs placés sous la cuve (chauffe indirecte)
- Pieds réglables en acier inoxydable



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGMM90	L 800 x P 900 x H 850 mm	100 L	18 057 kcal/h	5 499 €
EGMM91	L 800 x P 900 x H 850 mm	150 L	18 057 kcal/h	5 599 €

KOOKKETEL GAS INDIRECTE VERWARMING

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van de gevormde bovenkant van 2 mm dikte met verhoogde zijboorden
- Kuip met dubbele wand uit roestvrij staal AISI 316 bestendig tegen zoutcorrosie en verslijting
- Waterkraan voor het vullen van de kuip
- Gevormd deksel met scharnieren op draaiveren om een geleidelijke sluiting en opening toe te laten
- Verwarming op gas door branders geplaatst onder de kuip (indirecte verwarming)
- Regelbare rvs poten

BAC A SALAGE ELECTRIQUE SUR ARMOIRE OUVERTE

- Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables en inox
- Conception du dessus soudée avec bords latéraux relevés
- Cuve emboutie en acier inox AISI 304 avec fond perforé permettant l'égouttage des aliments
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox placées en dessous du fond de la cuve
- Régulation de la température par thermostat
- Pieds en acier inoxydable réglable



+30°/+90°



230V1

Code	Dimensions Afmetingen	Bacs GN GN bakken	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EEBSA90	L 400 x P 900 x H 850 mm	GN 1/1	1,65 kW	1 499 €

ELECTRISCHE WARMHOUDBAK OP OPEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304, regelbare vijzels in rvs
- Ontwerp van de gelaste bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 304 met geperforeerde bodem voor het uitlekken van het voedsel
- Elektrische verwarming door gepantserde weerstanden in rvs geplaatst onder de kuip
- Regeling van de temperatuur door een thermostat
- Regelbare rvs poten





FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER SANS ROBINET

- Construction en acier inoxydable
- Tête de friteuse et cuve démontable pour un nettoyage aisé
- Avec thermostat de sécurité EGO
- Température de fonctionnement jusqu'à +190° C
- Avec lampe témoin



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
REFEB04ECO	L 210 x P 375 x H 310 mm	1 x 4 L	2 kW	99 €
REFEB08ECO	L 435 x P 375 x H 310 mm	2 x 4 L	2 x 2 kW	199 €

ELECTRISCHE OPZETFRITEUSE ZONDER KRAAN

- Gebouwd in roestvrij staal
- Friteusehoofd en kuip uitneembaar voor een makkelijk onderhoud
- Met veiligheidsthermostaat EGO
- Werkingstemperatuur tot +190° C
- Met verklikkerlichtje

FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER SANS ROBINET

- Construction en acier inoxydable
- Tête de friteuse et cuve démontable pour un nettoyage aisé
- Avec thermostat de sécurité EGO
- Température de fonctionnement jusqu'à +190° C
- Avec lampe témoin



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
REFEB08PRO	L 265 x P 410 x H 325 mm	1 x 8 L	2,85 kW	119 €
REFEB16PRO	L 545 x P 420 x H 325 mm	2 x 8 L	2 x 2,85 kW	239 €

ELECTRISCHE OPZETFRITEUSE ZONDER KRAAN

- Gebouwd in roestvrij staal
- Friteusehoofd en kuip uitneembaar voor een makkelijk onderhoud
- Met veiligheidsthermostaat EGO
- Werkingstemperatuur tot +190° C
- Met verklikkerlichtje



FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER AVEC ROBINET

- Construction en acier inoxydable
- Tête de friteuse et cuve démontable pour un nettoyage aisé
- Avec thermostat de sécurité EGO
- Température de fonctionnement jusqu'à +190° C
- Avec lampe témoin
- Avec robinet de vidange

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
REFEB08VLUX	L 290 x P 550 x H 410 mm	1 x 8 L	3,25 kW	199 €
REFEB16VLUX	L 580 x P 550 x H 410 mm	2 x 8 L	2 x 3,25 kW	399 €

ELECTRISCHE OPZETFRITEUSE MET AFTAPKRAAN

- Gebouwd in roestvrij staal
- Friteusehoofd en kuip uitneembaar voor een makkelijk onderhoud
- Met veiligheidsthermostaat EGO
- Werkingstemperatuur tot +190° C
- Met verklikkerlichtje
- Met aftapkraan



FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER AVEC ROBINET, SPECIAL POUR BEIGNETS OU POISSONS

- Construction en acier inoxydable
- Cuve à angles arrondis et grande zone froide
- Composants accessibles aisément facilitant la maintenance
- Avec thermostat de sécurité
- Vanne de vidange avec sécurité
- Couvercle en inox inclus

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
REFEB16L	L 560 x P 470 x H 400 mm	1 x 16 L	9 kW	819 €
REFEB30L	L 660 x P 650 x H 410 mm	1 x 30 L	15 kW	1 199 €

ELECTRISCHE OPZETFRITEUSE MET KRAAN, SPECIAAL VOOR BEIGNETS OF VIS

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kuip met afgeronde hoeken en grote koude zone
- Onderdelen makkelijk bereikbaar voor een makkelijk onderhoud
- Met veiligheidsthermostaat
- Aftapkraan met veiligheid
- Deksel in rvs inbegrepen





FRITEUSE ELECTRIQUE A POSER AVEC ROBINET, SPECIAL POUR BROCHETTES

- Construction en acier inoxydable
- Tête de friteuse et cuve démontable pour un nettoyage aisé
- Avec thermostat de sécurité
- Température de fonctionnement jusqu'à +190° C
- Avec lampe témoin



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
REFEB08XL	L 245 x P 720 x H 470 mm	1 x 8 L	3,4 kW	439 €

ELECTRISCHE OPZETFRITEUSE MET KRAAN, SPECIAAL VOOR BROCHETTEN

- Gebouwd in roestvrij staal
- Friteusehoofd en kuip uitneembaar voor een makkelijk onderhoud
- Met veiligheidsthermostaat
- Werkingstemperatuur tot +190° C
- Met verklikkerlichtje

FRITEUSE GAZ SUR ARMOIRE FERMEE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, munie d'une zone froide
- Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve
- Couvercle en acier inox
- Robinet de vidange (à bille), placés dans l'armoire inférieure
- Chauffage gaz par des échangeurs de chaleur immergés dans la cuve, alimenté par brûleurs à flamme horizontale
- Régulation de la température par vanne thermostatique
- Pieds réglables en hauteur



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance gaz Gas vermogen	€
REGF018HK	L 400 x P 700 x H 900 mm	1 x 18 L	13 328 kcal/h	1 099 €
REGF18+18HK	L 800 x P 700 x H 900 mm	2 x 18 L	26 656 kcal/h	2 099 €

GAS FRITEUSE OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 304 met afgeronde interne hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken en met een koude zone
- Een rooster in gechroomd staaldraad is geplaatst in de kuip
- Deksel in rvs
- Afvoerkraan (kogelkraan), geplaatst in de onderkast
- Verwarming door warmtewisselaars ondergedompeld in de kuip en gevoed door een horizontale vlambrander
- Regeling door thermostatische kraan
- Regelbare poten in hoogte



FRITEUSE ELECTRIQUE SUR ARMOIRE FERMEE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, munie d'une zone froide
- Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve
- Couverture en acier inox
- Robinet de vidange (à bille) de la cuve placé dans l'armoire inférieure
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox, immergées dans la cuve
- Thermostat EGO réglable
- Pieds réglables en hauteur

400V3N	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
Max +190°	REEF018HK	L 400 x P 700 x H 900 mm	1 x 18 L	12 kW	699 €
	REEF18+18HK	L 800 x P 700 x H 900 mm	2 x 18 L	2 x 12 kW	1 199 €

ELECTRISCHE FRITEUSE OP GESLOTEN KAST

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Ontwerp van een gevormde bovenkant met verhoogde zijboorden
- Gevormde kuip in roestvrij staal AISI 304 met afgeronde interne hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken en met een koude zone
- Een rooster in gechroomd staaldraad is geplaatst in de kuip
- Deksel in rvs
- Afvoerkraan (kogelkraan) van de kuip geplaatst in de onderkast
- Verwarming door gepantserde weerstanden in roestvrij staal geplaatst in elke kuip
- Regelbare EGO thermostaat
- Regelbare poten in hoogte



FRITEUSE HAUT RENDEMENT GAZ

- Construction en acier
- 3 rampes de brûleurs (7,5 kW) en acier de 6 pouces avec rendement thermique de 45 % (RPITCO35C+) ou 4 rampes de brûleurs (8 kW) en acier de 4 pouce avec rendement thermique de 57 % (RPITCOSG14)
- Cuve en acier
- Commande avec thermostat mécanique allant jusqu'à +190°
- Système milivolt fonctionnant sans courant
- Allumage manuel
- Pieds réglable en hauteur
- Livré avec 2 paniers

Max +190°	Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Volume	Production Productie	Puissance gaz Gas vermogen	€
GAS	RPITCO35C+	L 384 x P 769 x H 864 mm	3 x 7,5 kW	1 x 20 L	45 kg/h	19 776 kcal/h	2 299 €
	RPITCOSG14	L 397 x P 864 x H 864 mm	4 x 8 kW	1 x 25 L	60 kg/h	27 515 kcal/h	3 699 €

HOOG RENDEMENT FRITEUSE OP GAS

- Gebouwd in staal
- 3 branderbuisen (7,5 kW) in staal van 6 inch met een thermisch rendement van 45% (RPITCO35C+) of 4 branderbuisen (8 kW) in staal van 4 inch met een thermisch rendement van 57% (RPITCOSG14)
- Tank in staal
- Regeling met mechanische thermostaat tot +190°
- Milivolt-systeem dat werkt zonder stroom
- Manuele ontsteking
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Wordt geleverd met 2 manden





FRITEUSE GAZ, CUVE RONDE, MECANIQUE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Cuves embouties rondes de Ø 400 mm, profondeur 250 mm
- Thermomètre en façade
- Brûleur de 13 kW par cuve
- Allumage par piézoélectrique
- Rendement à l'heure par cuve : 25 kg en pré-cuisson et 50 kg en cuisson
- Régulation par bloc thermostatique
- Sécurité par thermocouple et sécurité de surchauffe
- Fournit avec un bac égouttoir perforé
- Avec robinet de vidange
- Livré avec : 1 pelle à frites, 1 écumoire, 1 seau de vidange et 1 couvercle circulaire par cuve
- Possibilité d'avoir le modèle avec aspiration incorporée sur demande !



Code	Dimensions Afmetingen	Production Productie	Volume	Puissance gaz Gas vermogen	€
REFGA1	L 580 x P 890 x H 1350 mm	1 x 50 kg/h	1 x 18 L	11 178 kcal/h	3 749 €
REFGA2	L 1120 x P 890 x H 1350 mm	2 x 50 kg/h	2 x 18 L	22 356 kcal/h	6 499 €
REFGA3	L 1660 x P 890 x H 1350 mm	3 x 50 kg/h	3 x 18 L	33 534 kcal/h	9 399 €

GAS FRITEUSE, RONDE KUIP, MECHANISCH

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Geperste ronde kuipen van Ø 400 mm, diepte 250 mm
- Thermometer op frontpaneel
- Brander van 13 kW per kuip
- Piëzo-elektrische ontsteking
- Opbrengst per uur per kuip: 25 kg voorgaren en 50 kg bakken
- Regeling dmv thermostatische blokken
- Met veiligheidsthermokoppel en veiligheid tegen oververhitting
- Geleverd met een geperforeerd uitlekbak
- Met afvoer kraan
- Geleverd met: 1 frietschep, 1 skimmer, 1 emmer en 1 rond deksel per kuip
- Mogelijk om het model met ingebouwde afzuiging te verkrijgen op aanvraag !

BAIN-MARIE ELECTRIQUE DE TABLE

- Construction en acier inoxydable
- Cuve en acier inoxydable avec des coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Avec interrupteur marche/arrêt
- Thermostat réglable en continu jusqu'à +90° C
- Lampe témoin
- Livré sans bacs
- Pour les bacs GN : Voir rubrique NEUTRE & PETIT MATERIEL



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Robinet Kraan	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
REBA2	L 338 x P 540 x H 248 mm	1 x GN 1/1 - H 150 mm	-	1,2 kW	102 €
REBA2V	L 340 x P 540 x H 250 mm	1 x GN 1/1 - H 150 mm	V	1,2 kW	119 €

ELECTRISCHE TAFEL BAIN-MARIE

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kuip in roestvrij staal en met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Met schakelaar aan / uit
- Continu regelbare thermostaat tot +90° C
- Verkliekerlichtje
- Geleverd zonder bakken
- Voor de GN-bakken : Zie rubriek NEUTRAAL EN KLEIN MATERIAAL



MARMITE A SOUPE ELECTRIQUE

- Construction en acier laqué noir
- Cuve et couvercle en acier inoxydable
- Réglage du thermostat jusqu'à +95°C
- Livré avec affichettes magnétiques

	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	REBASOUPE	Ø 340 x H 360 mm	8 L	0,44 kW	79 €

ELECTRISCHE SOEPKETEL

- Gebouwd in zwart gelakt staal
- Kuip en deksel in roestvrij staal
- Regeling van de thermostaat tot +95° C
- Geleverd met magnetische etiketten



SOUPIERE ELECTRIQUE

- Ensemble comprenant un réchaud électrique avec plaque vitrocéramique de 2200 Watt et bol en verre thermorésistant de 4L
- Construction en acier inoxydable
- Diamètre de la zone de cuisson: 165 mm
- Nombre de niveaux de puissance: 9
- Réglage de la durée: 1 à 99 minutes
- Interrupteur marche/arrêt
- Verre thermorésistant de -25° à +230°
- Muni d'un couvercle chromé et d'une louche

	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	RVITROCBOL	L 395 x P 315 x H 345 mm	4 L	2,2 kW	299 €

ELECTRISCHE SOUPKETEL

- Set bestaande uit een elektrisch fornuis met keramische kookplaat van 2200 Watt en een hittebestendige glazen kom van 4 L
- Roestvrij stalen constructie
- Keramische kookplaat
- Diameter van de kookzone: 165 mm
- Aantal vermogensniveau's: 9
- Duurinstelling: 1 tot 99 minuten
- Aan/uit schakelaar
- Hittebestendig glas van -25° tot +230°
- Geleverd met een verchroomd deksel en een pollepel





CUISEUR A RIZ ELECTRIQUE

- Cuit le riz et le maintient au chaud automatiquement
- Avec un panier à vapeur plastique à utiliser lors de la cuisson à vapeur
- Facile à nettoyer, cuve en aluminium amovible
- Livré avec un doseur, une cuillère à riz et un tamis



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
YRICE	Ø 455 x H 380 mm	8 L	25-40 pers	1,95 kW	189 €
YRICEMINI	Ø 216 x H 280 mm	1,8 L	2-10 pers	0,7 kW	49 €
YRIZXL	Ø 465 x H 400 mm	12 L	40-60 pers	2,85 kW	359 €

ELECTRISCHE RIJSTKOKER

- Kookt de rijst en houdt het automatisch warm
- Met een plastic stoommandje te gebruiken bij het stomen
- Geleverd met een maatbekertje, een rijstlepel en een zeef
- Gemakkelijk te kuisen, wegneembare kuip in aluminium

CUISEUR A PATES ELECTRIQUE DE TABLE

- Construction en acier inoxydable
- Avec thermostat réglable
- Témoin lumineux
- Avec robinet de vidange
- Livré avec 3 paniers à mailles fines (2 x L 145 x P 145 x H 175 mm + 1 x L 280 x P 145 x H 175 mm)



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
REBACP	L 350 x P 540 x H 290 mm	18 L	3,25 kW	469 €

ELECTRISCH OPZET PASTAKOKER

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met regelbare thermostaat
- Verklipperlichtjes
- Met afvoerkraan
- Geleverd met 3 manden met fijne mazen (2 x L 145 x P 145 x H 175 mm + 1 x L 280 x P 145 x H 175 mm)



GRILL DE CONTACT "PANINI" PROFESSIONNEL

- Construit en acier inoxydable
- Plaques en fonte, rainurées
- Thermostat EGO allant de +50 à +300° C
- Bouton marche/arrêt
- Lampe témoin



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Plaques Platen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
REPD1020RHK	L 580 x P 410 x H 190 mm	2 x 215 x 215 mm	Rainurée - Geribd	3,6 kW	319 €
REPM1015RHK	L 440 x P 410 x H 190 mm	338 x 220 mm	Rainurée - Geribd	2,2 kW	189 €

PROFESSIONELE "PANINI" CONTACT GRILL

- Gebouwd in roestvrij staal
- Geribd gietijzeren platen
- Thermostaat EGO gaande van +50 à +300° C
- Schakelaar aan/uit
- Verklipperlampje



TOASTER A QUARTZ ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable
- Résistances à quartz
- Avec minuterie de 0 à 15 minutes
- Avec arrêt automatique à la fin de la minuterie
- Avec bac de récupération de miettes
- Fournit avec 3 pinces (RT3CC) ou 6 pinces (RT6CC)



Code	Dimensions Afmetingen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
RT3CC	L 440 x P 250 x H 290 mm	1,7 kW	179 €
RT6CC	L 440 x P 250 x H 400 mm	3 kW	219 €

ELECTRISCHE KWARTS TOASTER

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kwarts weerstanden
- Met timer van 0 à 15 minuten
- Met automatische stop bij einde timer
- Met kruimel-opvangbak
- Geleverd met 3 tangen (RT3CC) of met 6 tangen (RT6CC)





TOASTER CONVOYEUR ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable
- Équipé de 2 éléments chauffants indépendants
- Convient au grillage continu des tranches de pain
- Plateau avant et arrière
- Temps de grillage réglable jusqu'à 3 minutes
- Pieds réglables



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
RTCONVOYEUR	L 418 x P 368 x H 387 mm	150/h	2,2 kW	619 €

ELECTRISCHE DOORLOOP TOASTER

- Gebouwd in roestvrij staal
- Voorzien van 2 onafhankelijke wamte-elementen
- Geschikt voor het continu grillen van sneetjes brood
- Plateau voor en achter
- Tijd van grillen regelbaar tot 3 minuten
- Regelbare poten



SALAMANDRE ELECTRIQUE MODELE FERME SUR 3 COTES

- Construction en acier inoxydable
- Avec résistance au niveau du plafond
- Grille réglable sur 4 niveaux en hauteur
- Thermostat réglable de +50° à +250° C
- Minuterie de max. 15 minutes
- Lampe témoin de fonctionnement
- Avec tiroir de récupération de miettes



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
RSET-1M	L 580 x P 390 x H 390 mm	400 x 300 mm	2 kW	399 €
RSET-2M	L 800 x P 450 x H 470 mm	630 x 420 mm	3,6 kW	549 €


ELECTRISCHE SALAMANDER GESLOTEN MODEL OP 3 WANDEN

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met weerstand ter hoogte van het plafond
- Rooster regelbaar op 4 hoogtes
- Regelbare thermostaat van +50° à +250° C
- Timer van max. 15 minuten
- Verklikkerlichtje werking
- Met opvanglade voor kruimels



SALAMANDRE ELECTRIQUE MODELE OUVERT AVEC PLAFOND REGLABLE

- Construction en acier inoxydable
- Plafond réglable en hauteur
- Grille de cuisson amovible
- Thermostat réglable en continu jusqu'à +300°C
- Minuterie
- Lampes témoin
- Bac de récupération
- Facile à nettoyer



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
RSET15	L 480 x P 520 x H 530 mm	440 x 320 mm	2,8 kW	759 €
RSET30	L 600 x P 520 x H 530 mm	590 x 320 mm	3,6 kW	829 €

ELECTRISCHE SALAMANDER OPEN MODEL MET REGELBAAR PLAFOND

- Gebouwd in roestvrij staal
- Plafond regelbaar in hoogte
- Rooster wegneembaar
- Regelbare thermostaat tot +300° C
- Timer
- Verkliekerlichtjes
- Met opvanglade
- Gemakkelijk te onderhouden



SALAMANDRE GAZ MODELE OUVERT AVEC GRILLE REGLABLE

- Construit en acier inoxydable
- 1 zone de chauffe
- Plan de cuisson réglable en hauteur sur 4 niveaux
- Allumage piézoélectrique
- Veilleuse
- Thermocouple de sécurité
- Bac de récupération
- Facile à nettoyer



Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Puissance gaz Gas vermogen	€
RSAG660	L 750 x P 400 x H 465 mm	7,4 kW	575 x 400 mm	6 363 kcal/h	1 499 €

GAS SALAMANDER OPEN MODEL MET REGELBAAR ROOSTER

- Gebouwd in roestvrij staal
- 1 warmzone
- Bakrooster regelbaar in 4 hoogtes
- Piezo-electrische ontsteking
- Waakvlam
- Veiligheidsthermokoppel
- Met opvanglade
- Gemakkelijk te onderhouden





PLANCHA ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable
- Plaque en acier chromé de 9 mm d'épaisseur
- Avec 1 résistance (EPL-450L) ou 2 résistances
- Avec tiroir collecteur des graisses et bords anti-éclaboussures
- Protection surchauffe
- Convient pour une utilisation continue
- Interrupteur avec lampe témoin
- Pieds antidérapants



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Plaques Platen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EPL-450L	L 450 x P 300 x H 225 mm	330 x 270 mm	Lisse - Vlak	2 kW	329 €
EPL-550L	L 550 x P 380 x H 240 mm	518 x 328 mm	Lisse - Vlak	2,4 kW	419 €
EPL-550R	L 550 x P 380 x H 240 mm	518 x 328 mm	Rainurée - Geribd	2,4 kW	499 €
EPL-720LR	L 720 x P 530 x H 250 mm	688 x 410 mm	2/3 Lisse + 1/3 Rainurée - 2/3 Vlak + 1/3 Geribd	3,5 kW	609 €

ELECTRISCHE PLANCHA

- Gebouwd in roestvrij staal
- Plaat in gechromd staal van 9 mm dik
- Met 1 weerstand (EPL-450L) of 2 weerstanden
- Met vetopvangbak en antispatrand
- Oververhittingsbeveiliging
- Geschikt voor een continu gebruik
- Schakelaar met waarschuwinglampje
- Antislip-poten

PLANCHA ELECTRIQUE LISSE

- Construction en acier inoxydable 18/8
- Plaque en acier laminée de 6 mm d'épaisseur
- Collecteur de graisses à l'avant extractible
- Avec 2 résistances en acier inoxydable
- Thermostat avec commutateur d'allumage



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Plaques Platen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
ECOEM-60PV	L 600 x P 440 x H 210 mm	590 x 390 mm	Lisse - Vlak	4 kW	569 €
ECOEM-75PV	L 770 x P 440 x H 210 mm	750 x 390 mm	Lisse - Vlak	4 kW	619 €

VLAKKE ELECTRISCHE PLANCHA

- Gebouwd in roestvrij staal 18/8
- Plaat in gelamineerd staal van 6 mm dik
- Wegneembare vetopvangbak van voor
- Met 2 weerstanden in roestvrij staal
- Thermostaat met contactschakelaar



PLANCHA GAZ LISSE

- Construction en acier inoxydable 18/8
- Plaque en acier laminée de 6 mm d'épaisseur
- Collecteur de graisses à l'avant extractible
- Avec 2 brûleurs ou 3 brûleurs (ECO-90PV)
- Allumage par piézoélectrique
- Avec soupape de sécurité



Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Plaques Platen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Puissance gaz Gas vermogen	€
ECO-60PV	L 610 x P 440 x H 210 mm	2 x 4,1 kW	Lisse - Vlak	590 x 390 mm	7 051 kcal/h	539 €
ECO-75PV	L 770 x P 440 x H 210 mm	2 x 4,35 kW	Lisse - Vlak	750 x 390 mm	7 481 kcal/h	569 €
ECO-90PV	L 910 x P 440 x H 210 mm	3 x 4,2 kW	Lisse - Vlak	890 x 390 mm	10 920 kcal/h	709 €



GRILL PROFESSIONNEL POUR HAMBURGER AU GAZ

- Construction en acier inoxydable
- Avec 1, 2 ou 3 brûleurs
- Protection de surchauffe grâce au système d'aération
- Avec allumage piézoélectrique
- Dotation : flexible, dispositif de protection contre la rupture du tuyau et détendeur
- Convient pour gaz butane ou propane



Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Puissance gaz Gas vermogen	€
EGRH1	L 340 x P 540 x H 300 mm	1 x 5,8 kW	290 x 480 mm	4 987 kcal/h	149 €
EGRH2	L 650 x P 540 x H 300 mm	2 x 5,8 kW	590 x 480 mm	9 974 kcal/h	229 €
EGRH3	L 650 x P 570 x H 270 mm	3 x 3,6 kW	600 x 550 mm	9 458 kcal/h	459 €

VLAKE GAS PLANCHA

- Gebouwd in roestvrij staal 18/8
- Plaat in gelamineerd staal van 6 mm dik
- Wegneembaar vetopvangbak van voor
- Met 2 branders of 3 branders (ECO-90PV)
- Piëzo-elektrische ontsteking
- Met veiligheidsventiel

PROFESSIELE GAS HAMBURGERGRILL

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met 1, 2 of 3 branders
- Oververhittingsbeveiliging dankzij het verluchtingssysteem
- Piezo-electrische ontsteking
- Meegeleverd : aansluitslang met bescherming tegen breuk, regelaar
- Geschikt voor butaan- of propaangas





TEPPANYAKI ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Plaque lisse en acier rectifiée de 20 mm d'épaisseur
- Rebord arrière et latéraux anti-éclaboussures
- Cheminée arrière extractible pour un nettoyage aisé
- Rigole à l'avant pour l'évacuation des graisses
- Bac collecteur des graisses (GN 1/3 - H 100 mm) situé à l'intérieur de chaque pied
- Commande ergonomique en laiton chromé
- Résistances blindées en acier inoxydable



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Résistances Weerstanden	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
YFLE-1207	L 1205 x P 820 x H 850 mm	1200 x 700 mm	2 x 6 kW	12 kW	4 699 €
YFLE-1507	L 1505 x P 820 x H 850 mm	1500 x 700 mm	3 x 5 kW	15 kW	5 499 €
YFLE-1807	L 1805 x P 820 x H 850 mm	1800 x 700 mm	3 x 6 kW	18 kW	6 299 €



TEPPANYAKI GAZ

- Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Plaque lisse en acier rectifiée de 20 mm d'épaisseur
- Rebord arrière et latéraux anti-éclaboussures
- Cheminée arrière extractible pour un nettoyage aisé
- Rigole à l'avant pour l'évacuation des graisses
- Bac collecteur des graisses (GN 1/3 - H 100 mm) situé à l'intérieur de chaque pied
- Commande ergonomique en laiton chromé
- Brûleurs de grande puissance
- Allumage par piézoélectrique
- Avec veilleuse et soupape thermostatique EURO-SIT



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Puissance gaz Gas vermogen	€
YFL-1207	L 1205 x P 820 x H 850 mm	1200 x 700 mm	21 500 kcal/h	4 499 €
YFL-1507	L 1505 x P 820 x H 850 mm	1500 x 700 mm	25 279 kcal/h	5 099 €
YFL-1807	L 1805 x P 820 x H 850 mm	1800 x 700 mm	32 244 kcal/h	5 699 €

ELECTRISCHE TEPPANYAKI

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Vlakke plaat in gerectificeerd staal van 20 mm dik
- Antispatbord achter en aan de zij
- Schoorsteen achter wegneembaar voor een gemakkelijk onderhoud
- Goot vooraan voor het afvoeren van vetten
- Opvangbak voor de vetten (GN 1/3 - H 100 mm) gelegen in elke poot
- Ergonomische bediening in gechromde messing
- Gewapende weerstanden in roestvrij staal

GAS TEPPANYAKI

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Vlakke plaat in gerectificeerd staal van 20 mm dik
- Antispatbord achter en aan de zij
- Schoorsteen achter wegneembaar voor een gemakkelijk onderhoud
- Goot vooraan voor het afvoeren van vetten
- Opvangbak voor de vetten (GN 1/3 - H 100 mm) gelegen in elke poot
- Ergonomische bediening in gechromde messing
- Branders van groot vermogen
- Piëzo-elektrische ontsteking
- Met waakvlam en thermostaatkraan EURO-SIT

RECHAUD GAZ HAUTE PUISSANCE

- Construction en acier inoxydable
- Grille en fonte
- Brûleur en fonte de haute puissance
- Avec veilleuse
- Avec thermocouple de sécurité
- Pieds réglables

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Brûleurs Branders	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EFP01VMAX	L 455 x P 600 x H 430 mm	25 kW	21 496 kcal/h	449 €

KRACHTIG GAS FORNUIS

- Gebouwd in roestvrij staal
- Rooster in gietijzer
- Brander in gietijzer en van hoog vermogen
- Met waakvlam
- Met veiligheidsthermokoppel
- Regelbare poten



GRILLADE PIERRE DE LAVE GAZ SUR ARMOIRE

- Construit en acier inox
- Grille de cuisson à barreaux
- Pierres volcaniques inépuisables pour une meilleure uniformité de cuisson
- Leviers pour le réglage de la distance entre la grille de cuisson et la pierre volcanique
- Tiroir amovible pour récupération des déchets et des graisses
- Pieds réglable en hauteur
- 1 sac pierres de lave de 9 kg inclus

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Grilles Roosters	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EI047MOBV	L 470 x P 700 x H 850 mm	340 x 470 mm	A barreaux - Met tralies	11 178 kcal/h	1 799 €
	EI065MOBV	L 650 x P 700 x H 850 mm	520 x 470 mm	A barreaux - Met tralies	11 178 kcal/h	2 499 €
	EI080MOBV	L 800 x P 700 x H 850 mm	670 x 470 mm	A barreaux - Met tralies	15 047 kcal/h	2 899 €
	EI120MOBV	L 1200 x P 700 x H 850 mm	1070 x 470 mm	A barreaux - Met tralies	22 356 kcal/h	3 999 €

GAS LAVASTEENGRILL OP KAST

- Gebouwd in roestvrij staal
- Bakrooster met tralies
- Onuitputtelijke lavastenen voor een betere uniformiteit van bakken
- Hendels om de afstand tussen het rooster en de lavastenen te regelen
- Wegneembare opvangbak voor de vetten en restjes
- Poten regelbaar in de hoogte
- 1 zak lavastenen van 9 kg inbegrepen





TOP GRILLADE A EAU ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable
- Grille à barreaux
- 3 niveaux de réglage de température
- Monte rapidement en température
- Résistance en acier inoxydable
- Bac à eau GN 1/1
- Lampe témoin
- Livré avec racloir de nettoyage



Code	Dimensions Afmetingen	Surface de cuisson Kookoppervlakte	Grilles Roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EGE040	L 330 x P 630 x H 330 mm	280 x 445 mm	A barreaux - Met tralies	4,08 kW	949 €

TOP ELECTRISCHE WATERGRILL

- Gebouwd in roestvrij staal
- Rooster met tralies
- 3 niveau's van temperatuursregeling
- Snel op teperatuur
- Weerstand in roestvrij staal
- Waterbak GN 1/1
- Verklikkerlichtje
- Geleverd met reinigingsschraper



GYROS ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable
- Moteur supérieur
- Résistances à infrarouges
- Régulation des résistances par niveau
- Possible de régler la distance entre la broche et les résistances
- Bac de récupération amovible
- Prise d'alimentation pour couteau électrique



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
EGYE6	L 502 x P 710 x H 880 mm	25 kg	510 mm	6 kW	1 599 €
EGYE9	L 502 x P 710 x H 1135 mm	50 kg	740 mm	9 kW	1 799 €

ELECTRISCHE GYROS

- Gebouwd in roestvrij staal
- Motor bovenaan
- Infrarood weerstanden
- Regeling van de weerstanden per niveau
- Mogelijk om de afstand tussen vleespen en weerstanden te regelen
- Wegneembare opvangbak
- Stekker voor electrisch mes



GYROS GAZ

- Construction en acier inoxydable
- Moteur supérieur
- Brûleurs haut rendement
- Avec thermocouple de sécurité
- Régulation des brûleurs par niveau
- Possible de régler la distance entre la broche et les brûleurs
- Broche de 900 mm de hauteur
- Bac de récupération amovible
- Livré avec écrans de réverbération

 GAS	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Brûleurs Branders	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance gaz Gas vermogen	€
	EGYG80	L 470 x P 550 x H 1150 mm	80 kg	4 x 3 kW	900 mm	10 318 kcal/h	1 299 €

GAS GYROS

- Gebouwd in roestvrij staal
- Motor bovenaan
- Hoog rendement branders
- Met veiligheidsthermokoppel
- Regeling van de branders per niveau
- Mogelijk om de afstand tussen vleespen en branders te regelen
- Vleespen van 900 mm hoog
- Wegneembare opvangbak
- Wordt geleverd met galmschermen



COUPEAU ELECTRIQUE POUR GYROS, Ø 100 MM

- Poignée et boîtier du moteur en matériaux antidérapants
- Interrupteur ON/OFF
- Lame en acier inoxydable AISI 304 de Ø 100 mm
- Épaisseur de découpe réglable de 0 à 8 mm
- Capacité jusqu'à 60 kg/h
- Livré avec 1 couteau lisse, 1 couteau dentelé et un affûteur de couteaux

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	EGYC-100	L 194 x P 113 x H 173 mm	60 kg/h	0,08 kW	199 €

ELECTRISCH GYROSMES, Ø 100 MM

- Handgreep en omhulsel van de motor in antislip materialen
- Schakelaar ON/OFF
- Schijf in roestvrij staal AISI 304 van Ø 100 mm
- Snijdikte regelbaar van 0 à 8 mm
- Capaciteit tot 60 kg/u
- Geleverd met 1 vlak mes, 1 gekarteld mes en een messenslijper





ROTOISSOIRE A POULETS ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Portillons vitrés athermiques
- Moteur indépendant par broche
- Broches linéaires superposées
- Eclairage intérieur
- Production horaire des poulets à cycle continu
- Facile de nettoyage et d'entretien

ELECTRISCH KIPPENSPIJT

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Athermische glazen deurtjes
- Onafhankelijke motor per spit
- Spitten op één lijn boven elkaar
- Binnenverlichting
- Uurproductie van de kippen met een continue cyclus
- Gemakkelijk in kuisen en onderhoud

Code	Dimensions Afmetingen	Nombres de poulets Aantal kippen	Puissance électrique Electrisch vermogen	Tension Aansluiting	€
ROTE06P	L 700 x P 360 x H 530 mm	Max 6	2,8 kW	230V1	1 599 €
ROTE08P	L 880 x P 430 x H 530 mm	Max 8	3,5 kW	230V1	1 999 €
ROTE12P	L 880 x P 430 x H 710 mm	Max 12	5 kW	230V1 - 230V3 - 400V3N	2 299 €
ROTE15P	L 705 x P 450 x H 1250 mm	Max 15	8,3 kW	230V3 - 400V3N	3 299 €
ROTE20P	L 880 x P 450 x H 1250 mm	Max 20	10,7 kW	230V3 - 400V3N	3 599 €
ROTE30P	L 1160 x P 450 x H 1250 mm	Max 30	15 kW	230V3 - 400V3N	4 799 €
ROTE36P	L 1270 x P 500 x H 1650 mm	Max 36	18,7 kW	230V3 - 400V3N	5 899 €
ROTE48P	L 1270 x P 500 x H 1950 mm	Max 48	18,7 kW	230V3 - 400V3N	7 199 €

ROTOISSOIRE A POULETS GAZ

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Commandes frontales
- 2 portes vitrées avec poignées athermique
- Avec lumière
- 1 moteur central avec transmission en métal
- Brûleurs gaz haut rendement
- Entre-brûleurs démontable
- Pieds anti-dérapant

GAS KIPPENSPIJT

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Bediening van voor
- 2 glazen deuren met athermische handgrepen
- Met licht
- 1 centrale motor met metalen transmissie
- Hoog rendement gas branders
- Tussenbranders demonteerbaar
- Antislip poten



Code	Dimensions Afmetingen	Broches Spitten	Nombres de poulets Aantal kippen	Puissance gaz Gas vermogen	€
ROTG08EKO	L 1100 x P 450 x H 610 mm	2	Max 8	12 000 kcal/h	1 599 €
ROTG12EKO	L 1100 x P 450 x H 780 mm	3	Max 12	18 000 kcal/h	1 999 €
ROTG16EKO	L 1100 x P 450 x H 971 mm	4	Max 16	24 000 kcal/h	2 299 €
ROTG24EKO	L 1100 x P 450 x H 1730 mm	6	Max 24	36 000 kcal/h	2 999 €
ROTG32EKO	L 1100 x P 450 x H 1960 mm	8	Max 32	48 000 kcal/h	3 899 €
ROTG44EKO	L 1100 x P 610 x H 1730 mm	11	Max 44	36 000 kcal/h	4 199 €
ROTG60EKO	L 1100 x P 610 x H 1890 mm	15	Max 60	48 000 kcal/h	5 099 €



VITRINE CHAUFFANTE A POSER

- Construction en acier laqué
- Intérieur en acier chromé
- Avec 2 portes coulissantes à l'avant et à l'arrière
- Eclairage intérieur
- Thermostat réglable de +30° à +90° C
- Avec bac à eau pour l'humidité
- 3 grilles réglables en hauteur

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	EDELI1	L 660 x P 437 x H 655 mm	110 L	1,84 kW	599 €
	EDELI2	L 900 x P 480 x H 590 mm	152 L	1,84 kW	699 €
	EDELI3	L 1200 x P 480 x H 810 mm	373 L	2,2 kW	849 €

VERWARMDE OPZET VITRINE

- Gebouwd in gelakt staal
- Binnenkant in gechroomd staal
- Met 2 schuifdeuren voor en achter
- Binnenverlichting
- Regelbare thermostaat van +30° à +90° C
- Met waterbak voor bevochtiging
- 3 in hoogte instelbare roosters

**VITRINE CHAUFFANTE A POSER**

- Construction en acier inoxydable
- Intérieur en acier chromé
- Avec 2 portes coulissantes côté service
- Eclairage LED intérieur
- Thermostat réglable de +30° à +90° C
- Avec bac à eau pour l'humidité
- 3 grilles réglables en hauteur

 +30°/+90°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	EDELIPLUS	L 690 x P 600 x H 670 mm	120 L	1,1 kW	599 €
	EDELIPLUSXL	L 860 x P 570 x H 670 mm	160 L	1,5 kW	749 €

VERWARMDE OPZET VITRINE

- Gebouwd in roestvrij staal
- Binnenkant in gechroomd staal
- Met 2 schuifdeuren servicekant
- Binnenverlichting LED
- Regelbare thermostaat van +30° à +90° C
- Met waterbak voor bevochtiging
- 3 in hoogte instelbare roosters





PLAQUE A INDUCTION SEMI-PROFESSIONNELLE

- Construction en ABS
- Surface de cuisson en verre
- Affichage digitale
- 10 niveaux de puissance de 1000 Watt à 2000 Watt
- 10 niveaux de température allant de +60° à +240° C
- Avec minuterie
- NE CONVIENT PAS A UN USAGE INTENSIF



Code	Dimensions Afmetingen	Zone de chauffe Warmte zone's	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
RINDUCT1ECO	L 285 x P 340 x H 64 mm	1 x 2000 W	2 kW	79 €
RINDUCT2ECO	L 605 x P 360 x H 60 mm	1 x 2000 W + 1 x 1500 W	3,5 kW	229 €
RINDUCT2FBECO	L 290 x P 510 x H 83 mm	1 x 2000 W + 1 x 1500 W	3,5 kW	229 €
RINDUCT3ECO	L 510 x P 485 x H 65 mm	1 x 1400 W + 2 x 1000 W	3,4 kW	449 €

SEMI-PROFESSIONELE INDUCTIEPLAAT

- Gebouwd in ABS
- Kookoppervlakte in glas
- Digitale weergave
- 10 niveau's van vermogen van 1000 Watt à 2000 Watt
- 10 niveau's van temperatuur van +60° à +240° C
- Met timer
- NIET GESCHIKT VOOR EEN INTENSIEF GEBRUIK



PLAQUE A INDUCTION PROFESSIONNELLE

- Construction en acier inoxydable
- Surface de cuisson en verre SCHOTT
- Thermostat de sécurité électronique
- Affichage digitale
- 10 niveaux de puissance de 500 Watt à 3500 Watt
- 10 niveaux de température allant de +60° à +240° C
- Avec minuterie



Code	Dimensions Afmetingen	Zone de chauffe Warmte zone's	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
RINDUCT1PRO	L 390 x P 500 x H 120 mm	1 x 3500 W	3,5 kW	339 €

PROFESSIONELE INDUCTIEPLAAT

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookoppervlakte in SCHOTT glas
- Electronische veiligheidsthermostaat
- Digitale weergave
- 10 niveau's van vermogen van 500 Watt à 3500 Watt
- 10 niveau's van temperatuur van +60° à +240° C
- Met timer

CUISEUR SOUS-VIDE ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable
- Couvercle en acier inoxydable avec bande en silicone pour fermeture hermétique
- Commande digitale
- Thermostat réglable avec précision de 0,1° C
- Livré avec une grille en acier inoxydable pour 4 compartiments



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
RCSV1/1	L 600 x P 330 x H 300 mm	20 L	GN 1/1	0,6 kW	489 €
RCSV2/3	L 363 x P 335 x H 290 mm	13 L	GN 2/3	0,4 kW	359 €

ELECTRISCH VACUUM KOKER

- Gebouwd in roestvrij staal
- Deksel in roestvrij staal met siliconen band voor een hermetische afsluiting
- Digitale bediening
- Regelbare thermostaat met precisie van 0,1° C
- Geleverd met een roestvrij stalen rooster voor 4 compartimenten





FOUR A CONVECTION ELECTRIQUE AVEC OUVERTURE FRONTALE ET COMMANDES MECANIQUES

- Construit en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en émaillé noir (WENIX75R) ou en acier inoxydable (WENIX75RH, WENIX75RHG)
- Minuterie mécanique de 0 - 120 min
- Lumière halogène
- 1 grand moteur
- Porte entièrement vitrée
- Ouverture frontale
- Commandes inférieures
- Dimensions des grilles: L 450 x P 340 mm
- ATTENTION: pas pour un usage intensif



Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Fonctions Functies	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WENIX75R	L 560 x P 595 x H 580 mm	4	-	75 mm	2,6 kW	499 €
WENIX75RH	L 560 x P 595 x H 580 mm	4	Humidificateur - Bevochtiger	75 mm	2,85 kW	699 €
WENIX75RHG	L 560 x P 595 x H 580 mm	4	Humidificateur + grill - Bevochtiger + grill	75 mm	2,85 kW	799 €



FOUR A CONVECTION ELECTRIQUE AVEC OUVERTURE FRONTALE ET COMMANDES DIGITALES

- Construit en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en inox
- Avec humidificateur digital
- 99 programmes
- 3 cycles de cuisson
- Lumière halogène
- 1 grand moteur puissant
- Auto-reverse (bi-directionnel)
- Porte entièrement vitrée
- Ouverture frontale
- Commandes digitales inférieures
- Préchauffage automatique
- Dimensions des grilles: L 450 x P 340 mm
- ATTENTION: pas pour un usage intensif



Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Fonctions Functies	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WENIX75RHD	L 560 x P 595 x H 580 mm	4	Humidificateur - Bevochtiger	75 mm	3,2 kW	999 €

ELECTRISCHE CONVECTIE OVEN MET FRONTALE OPENING EN MECHANISCHE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in zwart emaille (WENIX75R) of in roestvrij staal (WENIX75RH, WENIX75RHG)
- Mechanische timer van 0 - 120 min
- Halogene verlichting
- 1 grote motor
- Deur volledig in glas
- Frontale opening
- Bediening onderaan
- Afmetingen van de roosters: L 450 x P 340 mm
- ATTENTIE: niet voor intensief gebruik

ELECTRISCHE CONVECTIE OVEN MET FRONTALE OPENING EN DIGITALE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal
- Met digitale bevochtiger
- 99 programma's
- 3 kookcycli
- Halogene verlichting
- 1 grote motor met vermogen
- Auto-reverse (bi-directioneel)
- Deur volledig in glas
- Frontale opening
- Digitale bediening onderaan
- Automatische voorverwarming
- Afmetingen van de roosters: L 450 x P 340 mm
- ATTENTIE: niet voor intensief gebruik

FOUR A CONVECTION ELECTRIQUE AVEC OUVERTURE LATERALE ET COMMANDES MECANIQUES

- Construit en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en inox
- Avec humidificateur manuel
- Minuterie mécanique de 0 - 120 min
- Lumière halogène
- 1 grand moteur
- Porte entièrement vitrée
- Commandes inférieures
- Dimensions des grilles: L 450 x P 340 mm



Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Fonctions Functies	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WENIX75RHL	L 560 x P 595 x H 580 mm	4	Humidificateur - Bevochtiger	75 mm	3,2 kW	899 €

FOUR A CONVECTION ELECTRIQUE AVEC OUVERTURE LATERALE ET COMMANDES DIGITALES

- Construit en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en inox
- Avec humidificateur digital
- 99 programmes
- 3 cycles de cuisson
- Lumière halogène
- 1 grand moteur puissant
- Auto-reverse (bi-directionnel)
- Porte entièrement vitrée
- Commandes digitales inférieures
- Préchauffage automatique
- Dimensions des grilles: L 450 x P 340 mm



Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Fonctions Functies	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WENIX75RHLD	L 560 x P 595 x H 580 mm	4	Humidificateur - Bevochtiger	75 mm	3,2 kW	1 099 €

ELECTRISCHE CONVECTIE OVEN MET LATERALE OPENING EN MECHANISCHE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal
- Met manuele bevochtiger
- Mechanische timer van 0 - 120 min
- Halogene verlichting
- 1 grote motor
- Deur volledig in glas
- Bediening onderaan
- Afmetingen van de roosters: L 450 x P 340 mm



ELECTRISCHE CONVECTIE OVEN MET LATERALE OPENING EN DIGITALE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal
- Met digitale bevochtiger
- 99 programma's
- 3 kookcycli
- Halogene verlichting
- 1 grote motor met vermogen
- Auto-reverse (bi-directioneel)
- Deur volledig in glas
- Digitale bediening onderaan
- Automatische voorverwarming
- Afmetingen van de roosters: L 450 x P 340 mm





FOUR A CONVECTION ELECTRIQUE AVEC OUVERTURE FRONTALE ET COMMANDES MECANQUES

- Construit en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en inox
- Avec humidificateur manuel
- Minuterie mécanique de 0 - 120 min
- Lumière halogène
- 2 grands moteurs
- Porte entièrement vitrée
- Commandes inférieures
- Dimensions des grilles: L 600 x P 400 mm
- ATTENTION: pas pour un usage intensif



Code	Dimensions Afmetingen	Fonctions Functies	Niveaux Niveau's	Puissance électrique Electrisch vermogen	Tension Aansluiting	€
WENIX96RH	L 750 x P 695 x H 560 mm	Humidificateur - Bevochtiger	4	6,2 kW	230V3 / 400V3N	999 €
WENIX96RH*	L 750 x P 695 x H 560 mm	Humidificateur - Bevochtiger	4	3,4 kW	230V1	949 €
WENIX96RHG	L 750 x P 695 x H 560 mm	Humidificateur + grill - Bevochtiger + grill	4	6,2 kW	230V3 / 400V3N	1 099 €

FOUR A CONVECTION ELECTRIQUE AVEC OUVERTURE FRONTALE ET COMMANDES DIGITALES

- Construit en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en inox
- Avec humidificateur digital
- 99 programmes
- 3 cycles de cuisson
- Lumière halogène
- 2 grands moteurs
- Auto-reverse (bi-directionnel)
- Porte entièrement vitrée
- Commandes digitales inférieures
- Préchauffage automatique
- Dimensions des grilles: L 600 x P 400 mm
- ATTENTION: pas pour un usage intensif



Code	Dimensions Afmetingen	Fonctions Functies	Niveaux Niveau's	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WENIX96RHD	L 750 x P 695 x H 560 mm	Humidificateur - Bevochtiger	4	6,3 kW	1 399 €

ELECTRISCHE CONVECTIE OVEN MET FRONTALE OPENING EN MECHANISCHE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal
- Met manuele bevochtiger
- Mechanische timer van 0 - 120 min
- Halogenen verlichting
- 2 grote motoren
- Deur volledig in glas
- Bediening onderaan
- Afmetingen van de roosters: L 600 x P 400 mm
- ATTENTIE: niet voor intensief gebruik

ELECTRISCHE CONVECTIE OVEN MET FRONTALE OPENING EN DIGITALE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal
- Met digitale bevochtiger
- 99 programma's
- 3 kookcycli
- Halogene verlichting
- 2 grote motoren
- Auto-reverse (bi-directioneel)
- Deur volledig in glas
- Digitale bediening onderaan
- Automatische voorverwarming
- Afmetingen van de roosters: L 600 x P 400 mm
- ATTENTIE: niet voor intensief gebruik

FOUR A CONVECTION ELECTRIQUE AVEC OUVERTURE LATÉRALE ET COMMANDES MECANIQUES

- Construit en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en inox
- Avec humidificateur manuel
- Minuterie mécanique de 0 - 120 min
- Lumière halogène
- 2 grands moteurs puissant avec auto reverse
- Porte entièrement vitrée
- Commandes inférieures
- Dimensions des grilles: L 600 x P 400 mm



Code	Dimensions Afmetingen	Fonctions Functies	Niveaux Niveau's	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WENIX96RHL	L 750 x P 695 x H 560 mm	Humidificateur - Bevochtiger	4	6,3 kW	1 499 €

FOUR A CONVECTION ELECTRIQUE AVEC OUVERTURE LATÉRALE ET COMMANDES DIGITALES

- Construit en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en inox
- Avec humidificateur digital
- 99 programmes
- 3 cycles de cuisson
- Lumière halogène
- 2 grands moteurs puissant
- Auto-reverse (bi-directionnel)
- Porte entièrement vitrée
- Commandes digitales inférieures
- Préchauffage automatique
- Dimensions des grilles: L 600 x P 400 mm



Code	Dimensions Afmetingen	Fonctions Functies	Niveaux Niveau's	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WENIX96RHLD	L 750 x P 695 x H 560 mm	Humidificateur - Bevochtiger	4	6,3 kW	1 599 €

ELECTRISCHE CONVECTIE OVEN MET LATÉRALE OPENING EN MECHANISCHE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal
- Met manuele bevochtiger
- Mechanische timer van 0 - 120 min
- Halogene verlichting
- 2 grote motoren met vermogen & auto-reverse
- Deur volledig in glas
- Bediening onderaan
- Afmetingen van de roosters: L 600 x P 400 mm



ELECTRISCHE CONVECTIE OVEN MET LATÉRALE OPENING EN DIGITALE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal
- Met digitale bevochtiger
- 99 programma's
- 3 kookcycli
- Halogene verlichting
- 2 grote motoren met vermogen
- Auto-reverse (bi-directioneel)
- Deur volledig in glas
- Digitale bediening onderaan
- Automatische voorverwarming
- Afmetingen van de roosters: L 600 x P 400 mm





FOUR MIXTE PROFESSIONNEL ELECTRIQUE AVEC COMMANDES MECANIQUES

- Construction en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Grilles GN 2/3
- Commandes mécaniques
- Porte avec double vitrage
- Poignée ergonomique
- Vitre interne avec couche thermo-réfléchissante
- Lumière halogène
- 1 ventilateur puissant bi-directionnel
- Minuterie mécanique de 0 à 120 min
- Injection électronique de l'eau



Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WENIX023	L 715 x P 630 x H 560 mm	5	67 mm	5,4 kW	1 499 €

PROFESSIONELE ELECTRISCHE COMBI OVEN MET MECHANISCHE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Roosters GN 2/3
- Mechanische bediening
- Deur met dubbele beglazing
- Ergonomisch handgreep
- Binnenruit met thermoreflecterende laag
- Halogene verlichting
- 1 krachtige bi-directionele ventilator
- Mechanische timer van 0 à 120 min
- Electronische insputting van water



FOUR MIXTE PROFESSIONNEL ELECTRIQUE AVEC COMMANDES MECANIQUES

- Construction en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Grilles GN 1/1
- Commandes mécaniques
- Porte avec double vitrage
- Poignée ergonomique
- Vitre interne avec couche thermo-réfléchissante
- Lumière halogène
- Ventilateurs puissants bi-directionnels
- Minuterie mécanique de 0 à 120 min
- Injection électronique de l'eau



Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WENIX05	L 920 x P 840 x H 705 mm	5	67 mm	10,8 kW	2 799 €
WENIX07	L 920 x P 840 x H 865 mm	7	67 mm	10,8 kW	3 099 €
WENIX12	L 920 x P 840 x H 1200 mm	12	67 mm	16,1 kW	4 499 €

PROFESSIONELE ELECTRISCHE COMBI OVEN MET MECHANISCHE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Roosters GN 1/1
- Mechanische bediening
- Deur met dubbele beglazing
- Ergonomisch handgreep
- Binnenruit met thermoreflecterende laag
- Halogene verlichting
- Krachtige bi-directionele ventilatoren
- Mechanische timer van 0 à 120 min
- Electronische insputting van water

FOUR MIXTE PROFESSIONNEL ELECTRIQUE AVEC COMMANDES DIGITALES

- Construction en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Grilles GN 2/3
- Commandes digitales
- Porte avec double vitrage
- Poignée ergonomique
- Vitre interne avec couche thermo-réfléchissante
- Lumière halogène
- 1 ventilateur puissant bi-directionnel
- Ventilateur à double vitesses
- 99 programmes
- 3 cycles de cuisson par programme
- Préchauffage automatique
- Minuterie digital de 0 à 120 min
- Injection électronique de l'eau
- Sonde à cœur



Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WENIX023D	L 750 x P 715 x H 630 mm	5	67 mm	5,4 kW	1 999 €

PROFESSENELE ELECTRISCHE COMBI OVEN MET DIGITALE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Roosters GN 2/3
- Digitale bediening
- Deur met dubbele beglazing
- Ergonomisch handgreep
- Binnenruit met thermoreflecterende laag
- Halogene verlichting
- 1 krachtige bi-directionele ventilator
- Ventilator met dubbele snelheid
- 99 programma's
- 3 kookcycli per programma
- Automatische voorverwarming
- Digitale timer van 0 à 120 min
- Electronische insputting van water
- Hartstemperatuursonde



FOUR MIXTE PROFESSIONNEL ELECTRIQUE AVEC COMMANDES DIGITALES

- Construction en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Grilles GN 1/1
- Porte avec double vitrage
- Poignée ergonomique
- Vitre interne avec couche thermo-réfléchissante
- Lumière halogène
- 2 ventilateurs puissants bi-directionnels avec double vitesses
- 99 programmes
- 3 cycles de cuisson par programme
- Préchauffage automatique
- Minuterie digital de 0 à 120 min
- Injection électronique de l'eau
- Sonde à cœur



Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WENIX05D	L 920 x P 840 x H 705 mm	5	67 mm	10,8 kW	3 299 €
WENIX07D	L 920 x P 840 x H 865 mm	7	67 mm	10,8 kW	3 799 €
WENIX12D	L 920 x P 840 x H 1200 mm	12	67 mm	16,1 kW	5 199 €

PROFESSENELE ELECTRISCHE COMBI OVEN MET DIGITALE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Roosters GN 1/1
- Deur met dubbele beglazing
- Ergonomisch handgreep
- Binnenruit met thermoreflecterende laag
- Halogene verlichting
- 2 krachtige bi-directionele ventilatoren met dubbele snelheid
- 99 programma's
- 3 kookcycli per programma
- Automatische voorverwarming
- Digitale timer van 0 à 120 min
- Electronische insputting van water
- Hartstemperatuursonde




**PIEtement POUR FOUR MIXTE ELECTRIQUE 5
NIVEAUX GN 2/3**

- Construction en acier inoxydable
- Avec 6 paires de glissières pour grille GN 2/3

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
WT07S	L 680 x P 560 x H 800 mm	5 x GN 2/3	559 €

**ONDERSTEL VOOR ELECTRISCHE COMBI OVEN 5
NIVEAU'S GN 2/3**

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met 6 paar geleiders voor roosters GN 2/3


**PIEtement POUR FOUR MIXTE ELECTRIQUE 5 ET
7 NIVEAUX GN 1/1**

- Construction en acier inoxydable
- Avec 6 paires de glissières pour grille GN 1/1

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
WT09S	L 920 x P 620 x H 800 mm	6 x GN 1/1	599 €

**ONDERSTEL VOOR ELECTRISCHE COMBI OVEN 5
EN 7 NIVEAU'S GN 1/1**

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met 6 paar geleiders voor roosters GN 1/1


**PIEtement POUR FOUR MIXTE ELECTRIQUE 12
NIVEAUX GN 1/1**

- Construction en acier inoxydable
- Avec 5 paires de glissières pour grille GN 1/1

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
WT12S	L 920 x P 620 x H 700 mm	5 x GN 1/1	599 €

**ONDERSTEL VOOR ELECTRISCHE COMBI OVEN 12
NIVEAU'S GN 1/1**

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met 5 paar geleiders voor roosters GN 1/1

FOUR MIXTE PROFESSIONNEL GAZ AVEC COMMANDES MECANIQUES

- Construction en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Grilles GN 1/1 ou EN 600 x 400 mm
- Commandes mécaniques
- Porte avec double vitrage
- Poignée ergonomique
- Vitre interne avec couche thermo-réfléchissante
- Lumière halogène
- Ventilateur puissant bi-directionnel
- Ventilateur à double vitesses
- Minuterie mécanique de 0 à 120 min
- Injection électronique de l'eau

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance gaz Gas vermogen	€
WENIXG05	L 870 x P 770 x H 700 mm	5	74 mm	8 426 kcal/h	4 599 €
WENIXG07	L 870 x P 770 x H 880 mm	7	74 mm	14 273 kcal/h	5 399 €
WENIXG10	L 870 x P 770 x H 1080 mm	10	74 mm	16 853 kcal/h	6 099 €

PROFESSENELE GAS COMBI OVEN MET MECHANISCHE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Roosters GN 1/1 of EN 600 x 400 mm
- Mechanische bediening
- Deur met dubbele beglazing
- Ergonomisch handgreep
- Binnenruit met thermoreflecterende laag
- Halogene verlichting
- Krachtige bi-directionele ventilator
- Ventilator met 2 snelheden
- Mechanische timer van 0 à 120 min
- Electronische insputting van water



FOUR MIXTE PROFESSIONNEL GAZ AVEC COMMANDES DIGITALES

- Construction en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Grilles GN 1/1 ou EN 600 x 400 mm
- 99 programmes
- 4 cycles de cuisson par programme
- Préchauffage automatique
- Porte avec double vitrage
- Poignée ergonomique
- Vitre interne avec couche thermo-réfléchissante
- Lumière halogène
- Ventilateur puissant bi-directionnel à double vitesses
- Minuterie digitale de 0 à 120 min
- Injection électronique de l'eau

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance gaz Gas vermogen	€
WENIXG05D	L 870 x P 770 x H 700 mm	5	74 mm	8 426 kcal/h	5 099 €
WENIXG07D	L 870 x P 770 x H 880 mm	7	74 mm	14 273Kcal/h	5 949 €
WENIXG10D	L 870 x P 770 x H 1080 mm	10	74 mm	16 853 Kcal/h	6 799 €

PROFESSENELE GAS COMBI OVEN MET DIGITALE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Roosters GN 1/1 of EN 600 x 400 mm
- 99 programma's
- 4 kookcycli per programma
- Automatische voorverwarming
- Deur met dubbele beglazing
- Ergonomisch handgreep
- Binnenruit met thermoreflecterende laag
- Halogene verlichting
- Krachtige bi-directionele ventilator met 2 snelheden
- Digitale timer van 0 à 120 min
- Electronische insputting van water





PIEtement POUR FOUR MIXTE GAZ 5 ET 7 NIVEAUX

- Construction en acier inoxydable
- Avec 8 paires de glissières pour grille GN 1/1 ou EN 600 x 400 mm

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
WTG07S	L 830 x P 570 x H 850 mm	8 x GN 1/1 - EN 600 x 400	799 €

ONDERSTEL VOOR GAS COMBI OVEN 5 EN 7 NIVEAU'S

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met 8 paar geleiders voor roosters GN 1/1 of EN 600 x 400 mm



PIEtement POUR FOUR MIXTE GAZ 10 NIVEAUX

- Construction en acier inoxydable
- Avec 6 paires de glissières pour grille GN 1/1 ou EN 600 x 400 mm

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
WTG10S	L 830 x P 570 x H 700 mm	6 x GN 1/1 - EN 600 x 400	799 €

ONDERSTEL VOOR GAS COMBI OVEN 10 NIVEAU'S

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met 6 paar geleiders voor roosters GN 1/1 of EN 600 x 400 mm

FOUR CONVECTION-VAPEUR PROFESSIONNEL ELECTRIQUE AVEC COMMANDES MECANIQUES POUR PATISSERIE

- Construction en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Grilles EN 600 x 400 mm
- Commandes mécaniques
- Porte avec double vitrage
- Poignée ergonomique
- Vitre interne avec couche thermo-réfléchissante
- Lumière halogène
- 2 ventilateurs puissants bi-directionnels
- Minuterie mécanique de 0 à 120 min
- Injection électronique de l'eau

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WKENIX04	L 920 x P 840 x H 705 mm	4	80 mm	10,8 kW	2 599 €
WKENIX06	L 920 x P 840 x H 865 mm	6	80 mm	10,8 kW	2 999 €
WKENIX10	L 920 x P 840 x H 1200 mm	10	80 mm	16,1 kW	4 299 €

PROFESSENELE ELECTRICHE CONVECTIE-STOOM OVEN MET MECHANISCHE BEDIENING VOOR BANKET BAKKERIJ

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Roosters EN 600 x 400 mm
- Mechanische bediening
- Deur met dubbele beglazing
- Ergonomisch handgreep
- Binnenruimte met thermoreflecterende laag
- Halogene verlichting
- 2 krachtige bi-directionele motoren
- Mechanische timer van 0 à 120 min
- Electronische inspuiting van water



FOUR CONVECTION-VAPEUR PROFESSIONNEL ELECTRIQUE AVEC COMMANDES DIGITALES POUR PATISSERIE

- Construction en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Grilles EN 600 x 400 mm
- Porte avec double vitrage
- Poignée ergonomique
- Vitre interne avec couche thermo-réfléchissante
- Lumière halogène
- 2 ventilateurs puissants bi-directionnels à double vitesses
- 99 programmes
- 3 cycles de cuisson par programme
- Préchauffage automatique
- Minuterie digital de 0 à 120 min
- Injection électronique de l'eau

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WKENIX04D	L 920 x P 840 x H 705 mm	4	80 mm	10,8 kW	3 099 €
WKENIX06D	L 920 x P 840 x H 865 mm	6	80 mm	10,8 kW	3 599 €
WKENIX10D	L 920 x P 840 x H 1200 mm	10	80 mm	16,1 kW	4 999 €

PROFESSENELE ELECTRICHE CONVECTIE-STOOM OVEN MET DIGITALE BEDIENING VOOR BANKET BAKKERIJ

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal met afgeronde hoeken om het onderhoud te vergemakkelijken
- Roosters EN 600 x 400 mm
- Deur met dubbele beglazing
- Ergonomisch handgreep
- Binnenruimte met thermoreflecterende laag
- Halogene verlichting
- 2 krachtige bi-directionele motoren met dubbele snelheid
- 99 programma's
- 3 kookcycli per programma
- Automatische voorverwarming
- Digitale timer van 0 à 120 min
- Electronische inspuiting van water





PIEtement POUR FOUR CONVECTION ELECTRIQUE 4 ET 6 NIVEAUX

- Construction en acier inoxydable
- Avec 6 paires de glissières pour grille GN 1/1 ou EN 600 x 400 mm

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
WT09S	L 920 x P 620 x H 800 mm	6 x GN 1/1 - EN 600 x 400	599 €

ONDERSTEL VOOR ELECTRISCHE CONVECTIE OVEN 4 EN 6 NIVEAU'S

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met 6 paar geleiders voor roosters GN 1/1 of EN 600 x 400 mm



PIEtement POUR FOUR CONVECTION ELECTRIQUE 10 NIVEAUX

- Construction en acier inoxydable
- Avec 5 paires de glissières pour grille GN 1/1 ou EN 600 x 400 mm

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
WT12S	L 920 x P 620 x H 700 mm	5 x GN 1/1 - EN 600 x 400	599 €

ONDERSTEL VOOR ELECTRISCHE CONVECTIE OVEN 10 NIVEAU'S

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met 6 paar geleiders voor roosters GN 1/1 of EN 600 x 400 mm

FOUR A PIZZA ELECTRIQUE PROFESSIONNEL AVEC COMMANDES MECANQUES

- Construction en acier inoxydable et coque en tôle peinte
- Chambre de cuisson en acier inoxydable
- Sol en pierres réfractaires
- Isolation en laine de roche haute densité
- Résistances blindées en haut et en bas
- Réglages des thermostats séparément pour le haut et le bas
- Manomètre de température par chambre
- Thermostat réglable jusqu'à +500° C



Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes Interne afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
VE04START	L 900 x P 785 x H 420 mm	L 660 x P 660 x H 140 mm	1 x 4	4,2 kW	939 €
VE06START	L 900 x P 1080 x H 420 mm	L 660 x P 990 x H 140 mm	1 x 6	7,2 kW	1 049 €
VE44START	L 900 x P 785 x H 750 mm	L 660 x P 660 x H 140 mm	2 x 4	8,4 kW	1 369 €
VE66START	L 900 x P 1080 x H 750 mm	L 660 x P 990 x H 140 mm	2 x 6	14,4 kW	1 699 €

PROFESSENELE ELECTRISCHE PIZZA OVEN MET MECHANISCHE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal en omhulsel in gelakt staal
- Kookkamer in roestvrij staal
- Bodem in hittebestendige stenen
- Isolatie in glaswol van hoge densiteit
- Gewapende weerstanden boven en onder
- Onafhankelijke regeling van de thermostaten boven en onder
- Temperatuursmanometer per kamer
- Regelbare thermostaat tot +500° C



SUPPORT DEMONTABLE POUR FOUR A PIZZA VESTART

- Construction en acier laqué noir
- Roulettes sur demande

Code	Dimensions Afmetingen	Pour Voor	€
VSP04START	L 900 x P 785 x H 980 mm	VE04START	209 €
VSP06START	L 900 x P 1080 x H 980 mm	VE06START	229 €
VSP44START	L 900 x P 785 x H 850 mm	VE44START	209 €
VSP66START	L 900 x P 1080 x H 850 mm	VE66START	229 €

DEMONTEERBAAR ONDERSTEL VOOR PIZZA OVEN VESTART

- Gebouwd in zwart gelakt staal
- Wieltjes op aanvraag





Ø 350 mm



FOUR A PIZZA ELECTRIQUE PROFESSIONNEL AVEC CHAMBRE ENTIEREMENT EN PIERRES REFRACTAIRES ET COMMANDES MECANQUES

- Construction en acier inoxydable et coque en tôle peinte
- Chambre de cuisson complètement en pierres réfractaires
- Isolation en laine de roche haute densité
- 3 résistances blindées en haut et en bas
- Réglages des thermostats séparément pour le haut et le bas
- Manomètre de température par chambre
- Thermostat réglable jusqu'à +500° C
- Eclairage intérieur avec lampe halogène

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes Interne afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
VEFR04	L 1010 x P 850 x H 420 mm	L 720 x P 720 x H 140 mm	1 x 4	6 kW	1 599 €
VEFR06	L 1010 x P 1210 x H 420 mm	L 720 x P 1080 x H 140 mm	1 x 6	9 kW	1 749 €
VEFR06L	L 1370 x P 850 x H 420 mm	L 1080 x P 720 x H 140 mm	1 x 6	9 kW	1 999 €
VEFR09	L 1370 x P 1210 x H 420 mm	L 1080 x P 1080 x H 140 mm	1 x 9	13,2 kW	2 499 €
VEFR44	L 1010 x P 850 x H 750 mm	L 720 x P 720 x H 140 mm	2 x 4	12 kW	2 499 €
VEFR66	L 1010 x P 1210 x H 750 mm	L 720 x P 1080 x H 140 mm	2 x 6	18 kW	3 099 €
VEFR66L	L 1370 x P 850 x H 750 mm	L 1080 x P 720 x H 140 mm	2 x 6	18 kW	3 549 €
VEFR99	L 1370 x P 1210 x H 750 mm	L 1080 x P 1080 x H 140 mm	2 x 9	26,4 kW	4 599 €



SUPPORT DEMONTABLE POUR FOUR A PIZZA VEFR

- Construction acier laqué noir
- Roulettes sur demande

Code	Dimensions Afmetingen	Pour Voor	€
VSPFR04	L 900 x P 785 x H 980 mm	VEFR04	209 €
VSPFR06	L 1010 x P 1210 x H 980 mm	VEFR06	249 €
VSPFR06L	L 1370 x P 850 x H 980 mm	VEFR06L	259 €
VSPFR09	L 1370 x P 1210 x H 980 mm	VEFR09	349 €
VSPFR44	L 1010 x P 850 x H 850 mm	VEFR44	209 €
VSPFR66	L 1010 x P 1210 x H 850 mm	VEFR66	249 €
VSPFR66L	L 1370 x P 850 x H 850 mm	VEFR66L	259 €
VSPFR99	L 1370 x P 1210 x H 850 mm	VEFR99	349 €

PROFESSIONELE ELECTRICHE PIZZA OVEN MET KAMER VOLLEDIG IN HITTEBESTENDIGE STENEN EN MECHANISCHE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal en omhulsel in gelakt staal
- Kookkamer volledig in hittebestendige stenen
- Isolatie in glaswol van hoge dichtheid
- 3 gewapende weerstanden boven en onder
- Onafhankelijke regeling van de thermostaten boven en onder
- Temperatuursmanometer per kamer
- Regelbare thermostaat tot +500° C
- Binnenverlichting met halogene lamp

DEMONTEERBAAR ONDERSTEL VOOR PIZZA OVEN VEFR

- Gebouwd in zwart gelakt staal
- Wieltjes op aanvraag

FOUR A PIZZA PROFESSIONNEL AU GAZ AVEC COMMANDES MECANQUES

- Construction en acier inoxydable et tôle peinte
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec réflecteurs latéraux pour une meilleure homogénéité
- Porte "contrebalancée" avec hublot en verre securit panoramique et 2 poignées athermiques
- Régulation indépendante de la température en haut et en bas par thermorégulateur digital
- Brûleurs en acier inoxydable placés sous les pierres réfractaires et dans le plafond
- Sol en pierres réfractaires
- Isolation en laine de roches haute densité
- Eclairage intérieur encastré haute température

 Max +500°	Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes Interne afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance gaz Gas vermogen	€
 GAS	VGA4-30	L 1000 x P 840 x H 470 mm	L 620 x P 620 x H 155 mm	1 x 4	11 954 kcal/h	2 699 €
	VGA6-30	L 1000 x P 1140 x H 470 mm	L 620 x P 920 x H 155 mm	1 x 6	15 480 kcal/h	3 199 €
	VGA9-30	L 1300 x P 1140 x H 470 mm	L 920 x P 920 x H 155 mm	1 x 9	21 070 kcal/h	3 799 €

PROFESSENELE PIZZA OVEN OP GAS MET MECHANISCHE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal en gelakt staal
- Kookkamer in roestvrij staal met reflectoren aan de zijkant voor een betere homogeniteit
- Deur "tegegebalanceerd" met panoramisch kijkraam in veiligheidsglas en 2 athermische handgrepen
- Onafhankelijke regeling van de temperatuur boven en onder dmv een digitale thermoregelaar
- Branders in roestvrij staal geplaatst onder de hittebestendige stenen en in het plafond
- Bodem in hittebestendige stenen
- Isolatie in glaswol van hoge densiteit
- Binnenverlichting ingewerkt en hittebestendig



FOUR A PIZZA PROFESSIONNEL AU GAZ AVEC COMMANDES MECANQUES

- Construction en acier inoxydable et tôle peinte
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec réflecteurs latéraux pour une meilleure homogénéité
- Porte "contrebalancée" avec hublot en verre securit panoramique et 2 poignées athermiques
- Régulation indépendante de la température en haut et en bas par thermorégulateur digital
- Brûleurs en acier inoxydable placés sous les pierres réfractaires et dans le plafond
- Sol en pierres réfractaires
- Isolation en laine de roches haute densité
- Eclairage intérieur encastré haute température

 Max +500°	Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes Interne afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance gaz Gas vermogen	€
 GAS	VGA4-35	L 1095 x P 940 x H 470 mm	L 720 x P 720 x H 155 mm	1 x 4	14 617 kcal/h	2 999 €
	VGA6-35	L 1095 x P 1300 x H 470 mm	L 720 x P 1080 x H 155 mm	1 x 6	19 346 kcal/h	3 499 €
	VGA9-35	L 1455 x P 1300 x H 470 mm	L 1080 x P 1080 x H 155 mm	1 x 9	25 795 kcal/h	4 499 €

PROFESSENELE PIZZA OVEN OP GAS MET MECHANISCHE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal en gelakt staal
- Kookkamer in roestvrij staal met reflectoren aan de zijkant voor een betere homogeniteit
- Deur "tegegebalanceerd" met panoramisch kijkraam in veiligheidsglas en 2 athermische handgrepen
- Onafhankelijke regeling van de temperatuur boven en onder dmv een digitale thermoregelaar
- Branders in roestvrij staal geplaatst onder de hittebestendige stenen en in het plafond
- Bodem in hittebestendige stenen
- Isolatie in glaswol van hoge densiteit
- Binnenverlichting ingewerkt en hittebestendig





Ø 350 mm

FOUR A PIZZA D'ANGLE ELECTRIQUE PROFESSIONNEL AVEC COMMANDES DIGITALES

- Construction en acier inoxydable et coque en tôle peinte
- Chambre de cuisson en acier inoxydable
- Porte contrebalancée avec hublot en verre securit panoramique et poignées athermiques
- Sol en pierres réfractaires
- Isolation en laine de roche haute densité
- 3 résistances blindées en haut et en bas
- Réglages des thermostats séparément pour le haut et le bas
- Manomètre de température par chambre
- Thermostat réglable jusqu'à +500° C
- Eclairage interne avec lampe halogène



Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes Interne afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
VELUXE07	L 1420 x P 1580 x H 450 mm	L 1080 x P 1080 x H 160 mm	1 x 7	11,8 kW	3 799 €
VELUXE77	L 1420 x P 1580 x H 800 mm	L 1080 x P 1080 x H 160 mm	2 x 7	23,6 kW	7 199 €



FOUR A PIZZA CONVOYEUR ELECTRIQUE

- Construction en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en acier inoxydable
- Porte rabattable avec vitre panoramique athermique
- Bande de cuisson en acier inoxydable
- Temps de cuisson réglable de 3 à 15 min
- Panneau de commande digital
- Affichage du temps de cuisson et de la température de cuisson
- Thermostat jusqu'à +300° C
- Double ventilation
- Soubassement à roulettes non disponible pour VEPB-C20E
- Possibilité de superposer jusqu'à 3 fours max



Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions de la bande Band afmetingen	Production Productie	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
VEPB-C20E	L 1020 x P 1250 x H 515 mm	L 1070 x P 485 mm	20 pizza / h	8,5 kW	6 999 €
VEPB-C36E	L 1125 x P 1640 x H 1190 mm	L 1520 x P 485 mm	36 pizza / h	16,8 kW	8 999 €
VEPB-C40E	L 1470 x P 2070 x H 1205 mm	L 1950 x P 795 mm	54 pizza / h	27,8 kW	10 999 €

PROFESSIONELE ELECTRICHE PIZZA OVEN VOOR HOEKOPSTELLING MET DIGITALE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal en omhulsel in gelakt staal
- Kookkamer in roestvrij staal
- Tegengebalanceerde deur met panoramisch kijkraam in veiligheidsglas en athermische handgrepen
- Bodem in hittebestendige stenen
- Isolatie in glaswol van hoge densiteit
- 3 gewapende weerstanden boven en onder
- Onafhankelijke regeling van de thermostaten boven en onder
- Temperatuursmanometer per kamer
- Regelbare thermostaat tot +500° C
- Binnenverlichting met halogene lamp

ELECTRICHE TUNNEL PIZZA OVEN

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal
- Neerklapbare deur met athermisch panoramisch raam
- Bakband in roestvrij staal
- Baktijd regelbaar van 3 à 15 min
- Digital controlpaneel
- Weergave van de baktijd en baktemperatuur
- Thermostaat tot +300° C
- Dubbele ventilatie
- Onderstel met wielen niet beschikbaar voor VEPB-C20E
- Mogelijk om tot max. 3 ovens op elkaar te plaatsen

FOUR A MICRO-ONDES 1 MAGNETRON

- Construction en acier inoxydable
- Avec plateau en verre
- Minuterie 0 à 30 min
- Fonction décongélation
- 6 niveaux de puissance



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance restituée Uitgangsvermogen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WMO0900	L 483 x P 425 x H 281 mm	23 L	900 W	1,4 kW	179 €
WMO1100	L 517 x P 412 x H 297 mm	26 L	1100 W	1,5 kW	459 €

MICROGOLFOVEN 1 MAGNETRON

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met plateau in glas
- Timer 0 à 30 min
- Ontdooi-functie
- 6 niveau's van vermogen

**FOUR A MICRO-ONDES AVEC 2 MAGNETRONS**

- Construction en acier inoxydable
- Fonction décongélation
- 5 niveaux de puissance
- 30 programmes réglables (WMO1850) ou 20 programmes (WMO1500)
- Bouton "quantité multiple"
- Convient pour des bacs GN 2/3
- Eclairage interne
- Minuterie de 0 à 50 min
- Minuterie multiple
- Filtre à air amovible



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance restituée Uitgangsvermogen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WMO1500	L 464 x P 600 x H 368 mm	26 L	1500 W	3 kW	859 €
WMO1850	L 464 x P 600 x H 368 mm	26 L	1850 W	3,2 kW	999 €

MICROGOLFOVEN MET 2 MAGNETRONS

- Gebouwd in roestvrij staal
- Ontdooi-functie
- 5 niveau's van vermogen
- 30 regelbare programma's (WMO1850) of 20 programma's (WMO1500)
- Knop "dubbele portie"
- Geschikt voor bakken GN 2/3
- Binnenverlichting
- Timer 0 à 50 min
- Multi-pele timer
- Verwijderbare luchtfilter





FOUR A MICRO-ONDES AVEC 2 MAGNETRONS

- Construction en acier inoxydable
- Puissance restituée de 1800 W
- 2 magnétrons
- Fonction décongélation
- 5 niveaux de puissance
- 99 programmes réglables
- Bouton "quantité multiple"
- Eclairage interne
- Minuterie de 0 à 60 minutes
- Minuterie multiple
- Filtre à air amovible



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance restituée Uitgangsvermogen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WMO1802	L 574 x P 528 x H 368 mm	34 L	1800 W	3 kW	1 149 €

MICROGOLFOVEN MET 2 MAGNETRONS

- Gebouwd in roestvrij staal
- Uitgangsvermogen van 1800 W
- 2 magnetrons
- Ontdooi-functie
- 5 niveau's van vermogen
- 99 regelbare programma's
- Knop "dubbele portie"
- Binnenverlichting
- Timer 0 à 60 min
- Multiële timer
- Verwijderbare luchtfilter



FOUR A BASSE TEMPERATURE ELECTRIQUE 3 NIVEAUX

- Construction en acier inoxydable
- Chambre de cuisson en acier inoxydable avec coins arrondis et sans soudures
- Porte reversible
- Poignées de transport - 2 de chaque côté
- 3 x GN 1/1 ou EN 600 x 400 mm, jusqu'à 65 mm de hauteur
- Glissières de support amovibles pour un nettoyage aisé
- Distance entre plaques : 80 mm
- Sonde de température à coeur
- Ecran numérique pour l'utilisateur
- Fonction COOK - pour faire cuire des plats à basse température, jusqu'à +120° C maximum et réglable au degré près
- Fonction HOLD - pour garder des aliments au chaud à une température précise jusqu'à +100° C



Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Espacement des grilles Spatie van de roosters	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
WBT3	L 495 x P 690 x H 415 mm	3	80 mm	1,2 kW	1 659 €

ELECTRISCHE LAGE TEMPERATUURSOVEN 3 NIVEAU'S

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kookkamer in roestvrij staal met afgeronde hoeken en zonder lasnaden
- Omkeerbare deur
- Handgrepen voor transport - 2 aan elke kant
- 3 x GN 1/1 of EN 600 x 400 mm, tot 65 mm hoog
- Verwijderbare steungeleiders voor een makkelijk onderhoud
- Afstand tussen platen : 80 mm
- Hartstempatuursonde
- Numeriek scherm voor de gebruiker
- Functie COOK - om gerechten te koken op lage temperatuur tot +120° C maximum en regelbaar op de graad juist
- Functie HOLD - om het voedsel warm te houden op een precieze temperatuur tot +100° C

**MACHINE A CAFE PROFESSIONNELLE 1 GROUPE
COMPACT, AUTOMATIQUE**

- Motopompe vibratoire intégrée
- Chaudière en cuivre avec échangeur de chaleur et vanne de purge comme sur la machine professionnelle
- Groupe d'infusion avec chambre à pré-infusion directe
- Avec une lance vapeur et un robinet d'eau chaude
- Remplissage automatique de la chaudière ou manuel (version réservoir)
- Déconnexion automatique de résistance et pompe à eau en cas de niveau d'eau faible
- Réservoir d'eau de 2,75 litres
- 4 différents dosages de café programmables
- Auto-nettoyage du groupe d'infusion



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
A1-OFFICEAUTO	L 250 x P 420 x H 410 mm	50 tasses/h - 50 koppen/h	1,95 kW	1 049 €

**MACHINE A CAFE PROFESSIONNELLE 1 GROUPE
COMPACT, SEMI-AUTOMATIQUE**

- Motopompe vibratoire intégrée
- Chaudière en cuivre avec échangeur de chaleur et vanne de purge comme sur la machine professionnelle
- Groupe d'infusion avec chambre à pré-infusion directe
- Avec une lance vapeur et un robinet d'eau chaude
- Remplissage automatique de la chaudière ou manuel (version réservoir)
- Déconnexion automatique de résistance et pompe à eau en cas de niveau d'eau faible
- Réservoir d'eau de 2,75 litres
- Groupe d'infusion EB-61 avec lève en bronze
- Double manomètre (chaudière et pompe)



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
A1-OFFICEMAN	L 260 x P 460 x H 430 mm	50 tasses/h - 50 koppen/h	1,95 kW	1 249 €

**PROFESSIONEEL KOFFIEMACHINE 1 COMPACTE KOP,
AUTOMATISCH**

- Geïntegreerde vibrerende motorpomp
- Koperen ketel met warmtewisselaar en doorblaasklep zoals op de professionele machine
- Infusie-groep met directe pre-infusiekamer
- Met een stoom- en een warmwaterkraan
- Automatisch vullen van de ketel of manueel (tankversie)
- Automatische uitschakeling van de weerstand en de waterpomp bij laag waterpeil
- Watertank van 2,75 liter
- 4 verschillende programmeerbare koffiedoseringen
- Zelfreiniging van de infusie-groep

**PROFESSIONEEL KOFFIEMACHINE 1 COMPACTE KOP,
SEMI-AUTOMATISCH**

- Geïntegreerde vibrerende motorpomp
- Koperen ketel met warmtewisselaar en doorblaasklep zoals op de professionele machine
- Infusie-groep met directe pre-infusiekamer
- Met een stoom- en een warmwaterkraan
- Automatisch vullen van de ketel of manueel (tankversie)
- Automatische uitschakeling van de weerstand en de waterpomp bij laag waterpeil
- Watertank van 2,75 liter
- Infusiegroep EB-61 met bronzen hendel
- Dubbele manometer (ketel en pomp)

OFFERT
AANGEBODEN

MACHINE A CAFE PROFESSIONNELLE 1 GROUPE, AUTOMATIQUE

- Carrosserie en inox
- Chauffe tasse supérieur
- Moulin intégré de grande capacité avec meules de 59 mm (A1M-ZIRCONMINI)
- Motopompe volumétrique incorporée
- Chaudière en cuivre de 6 L avec échangeur thermique pour chaque groupe et vanne de purge
- Groupe d'infusion avec chambre à pré-fusion directe
- 1 robinet à vapeur
- 1 robinet d'eau chaude
- 4 dosages différents de café programmables par groupe
- Auto-nettoyage du groupe d'infusion
- Livrée avec 1 bras de 1 tasse et 1 bras de 2 tasses
- OFFERT: Adoucisseur d'eau BRITA contenant 1 cartouche C150 de 2400 L, 1 tête réglable de 0 - 70% & 2 flexibles de raccordement



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
A1M-ZIRCONMINI	L 460 x P 590 x H 630 mm	200 tasses/h - 200 koppen/h	3,15 kW	1 999 €
A1-ZIRCONMINI	L 460 x P 590 x H 530 mm	200 tasses/h - 200 koppen/h	2,80 kW	1 699 €

OFFERT
AANGEBODEN

MACHINE A CAFE PROFESSIONNELLE 2 GROUPEES ECO, AUTOMATIQUE

- Carrosserie en inox
- Chauffe tasse supérieur
- Motopompe volumétrique incorporée
- Chaudière en cuivre de 11,5 L avec échangeur thermique pour chaque groupe et vanne de purge
- Groupe d'infusion avec chambre à pré-fusion directe
- 1 robinet à vapeur
- 1 robinet d'eau chaude
- 4 dosages différents de café programmables par groupe
- Auto-nettoyage du groupe d'infusion
- Livrée avec 1 bras de 1 tasse et 1 bras de 2 tasses
- OFFERT: Adoucisseur d'eau BRITA contenant 1 cartouche C150 de 2400 L, 1 tête réglable de 0 - 70% & 2 flexibles de raccordement



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
A2-MONROC	L 660 x P 540 x H 480 mm	350 tasses/h - 350 koppen/h	2,8 kW	1 999 €

PROFESSIONEEL KOFFIEMACHINE 1 KOP, AUTOMATISCH

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kopjeswarmer bovenaan
- Geïntegreerde molen van grote capaciteit met maalstenen van 59 mm (A1M-ZIRCONMINI)
- Ingebouwde volumetrische motorpomp
- Koperen ketel van 6 L met warmtewisselaar voor elke groep en doorblaasklep
- Infusie-groep met directe pre-infusiekamer
- 1 stoomkraan
- 1 warmwaterkraan
- 4 verschillende programmeerbare koffiedoseringen per kop
- Zelfreiniging van de infusie-groep
- Geleverd met 1 arm voor 1 kopje en 1 arm voor 2 kopjes
- AANGEBODEN: BRITA waterontharder met 1 patroon C150 van 2400 L, 1 kop verstelbaar van 0 - 70% & 2 aansluitslangen

PROFESSIONEEL KOFFIEMACHINE 2 ECO KOPPEN, AUTOMATISCH

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kopjeswarmer bovenaan
- Ingebouwde volumetrische motorpomp
- Koperen ketel van 11,5 L met warmtewisselaar voor elke groep en doorblaasklep
- Infusie-groep met directe pre-infusiekamer
- 1 stoomkraan
- 1 warmwaterkraan
- 4 verschillende programmeerbare koffiedoseringen per kop
- Zelfreiniging van de infusie-groep
- Geleverd met 1 arm voor 1 kopje en 1 arm voor 2 kopjes
- AANGEBODEN: BRITA waterontharder met 1 patroon C150 van 2400 L, 1 kop verstelbaar van 0 - 70% & 2 aansluitslangen

MACHINE A CAFE PROFESSIONNELLE 2 GROUPES, AUTOMATIQUE

- Carrosserie en inox
- Chauffe tasse supérieur
- Moulin intégré de grande capacité avec meules de 59 mm (A2M-ZIRCON)
- Motopompe volumétrique incorporé
- Chaudière en cuivre de 6L (A2-ZIRCONMINI) ou 11,5 L avec échangeur thermique pour chaque groupe et vanne de purge
- Groupe d'infusion avec chambre à pré-fusion directe
- 1 robinet à vapeur & 1 robinet d'eau chaude
- 4 dosages différents de café programmables par groupe
- Auto-nettoyage du groupe d'infusion
- Livrée avec 1 bras de 1 tasse et 2 bras de 2 tasses
- OFFERT: Adoucisseur d'eau BRITA contenant 1 cartouche C150 de 2400 L (A2-ZIRCONMINI) ou 1 cartouche C300 de 4000 L, 1 tête réglable de 0 - 70% & 2 flexibles de raccordement

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	A2M-ZIRCON	L 690 x P 590 x H 530 mm	350 tasses/h - 350 koppen/h	3,50 kW	2 699 €
	A2-ZIRCON	L 690 x P 590 x H 530 mm	350 tasses/h - 350 koppen/h	3,35 kW	2 299 €
	A2-ZIRCONMINI	L 460 x P 590 x H 530 mm	200 tasses/h - 200 koppen/h	2,8 kW	2 099 €

PROFESSIONEEL KOFFIEMACHINE 2 COMPACTE KOPPEN, AUTOMATISCH

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kopjeswarmer bovenaan
- Geïntegreerde molen van grote capaciteit met maalstenen van 59 mm (A2M-ZIRCON)
- Ingebouwde volumetrische motorpomp
- Koperen ketel van 6 L (A2-ZIRCONMINI) of 11,5 L met warmtewisselaar voor elke groep en aftapkraan
- Infusie-groep met directe pre-infusiekamer
- 1 stoomkraan & 1 warmwaterkraan
- 4 verschillende programmeerbare koffiedoseringen per groep
- Zelfreiniging van de infusie-groep
- Geleverd met 1 arm voor 1 kopje en 2 armen voor 2 kopjes
- AANGEBODEN: BRITA waterontharder met 1 patroon C150 van 2400 L (A2-ZIRCONMINI) of 1 patroon C300 van 4000 L, 1 kop verstelbaar van 0 - 70% & 2 aansluitslangen



OFFERT
AANGEBODEN

MACHINE A CAFE PROFESSIONNELLE 3 GROUPES, AUTOMATIQUE

- Carrosserie en inox
- Chauffe tasse supérieur
- Motopompe volumétrique incorporée
- Chaudière en cuivre de 17,5 L avec échangeur thermique pour chaque groupe et vanne de purge
- Groupe d'infusion avec chambre à pré-fusion directe
- 1 robinet à vapeur & 1 robinet eau chaude
- 4 dosages différents de café programmables par groupe
- Auto-nettoyage du groupe d'infusion
- Livrée avec 1 bras de 1 tasse et 3 bras de 2 tasses
- OFFERT: Adoucisseur d'eau BRITA contenant 1 cartouche C300 de 4000 L, 1 tête réglable de 0 - 70% & 2 flexibles de raccordement

230V3	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	A3-ZIRCON	L 980 x P 590 x H 530 mm	550 tasses/h - 550 koppen/h	4,29 kW	2 949 €

PROFESSIONEEL KOFFIEMACHINE 3 KOPPEN, AUTOMATISCH

- Gebouwd in roestvrij staal
- Kopjeswarmer bovenaan
- Ingebouwde volumetrische motorpomp
- Koperen ketel van 17,5 L met warmtewisselaar voor elke groep en doorblaasklep
- Infusie-groep met directe pre-infusiekamer
- 1 stoomkraan & 1 warmwaterkraan
- 4 verschillende programmeerbare koffiedoseringen per kop
- Zelfreiniging van de infusie-groep
- Geleverd met 1 arm voor 1 kopje en 3 armen voor 2 kopjes
- AANGEBODEN: BRITA waterontharder met 1 patroon C300 van 4000 L, 1 kop verstelbaar van 0 - 70% & 2 aansluitslangen



OFFERT
AANGEBODEN



MOULIN A CAFE PROFESSIONNEL, SEMI-AUTOMATIQUE

- Coque en ABS anti-rayures
- Trémie d'1 kg en matériaux incassables et indéformables avec système de verrouillage rapide et auto-nivelant à l'arrêt du moulin à café
- Trémie lavable au lave-vaisselle à 90° C
- Régulation micrométrique de la mouture de café à l'aide d'un cliquet réglementaire
- Avec système de ventilation
- Nouveau système d'expulsion pour le café moulu laissant toujours la cavité de mouture propre
- Plateau intégré dans la carrosserie
- Doseur hermétique, monocorps, sans perte d'arôme, sans vibration et fabriqué en matériaux incassables
- Poignée ergonomique
- Moteur fourni avec protection thermique
- Meules en acier trempé de Ø 60 mm d'une durée de vie de 500 kg
- Durée maximale en continu : 30 minutes
- Réglage des dosages de 5 à 12 g
- Nuisance sonore: 77 dB



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
ATMINI	L 170 x P 340 x H 410 mm	1 kg	0,27 kW	229 €

PROFESSIONELE KOFFIEMOLEN, SEMI-AUTOMATISCH

- Omhulsel in anti-schram ABS
- Klok van 1 kg in onbreekbaar en onvervormbaar materiaal met snelvergrendeling en zelfnivellerend wanneer de koffiemolen stopt
- Klok vaatwasserbestendig bij 90° C
- Micrometerregeling van de dikte van het malen met behulp van een tandwiel en pal
- Met ventilatiesysteem
- Nieuw uitwerpsysteem voor gemalen koffie, laat de maalholte altijd schoon wanneer de koffiemolen stopt
- Lade geïntegreerd in het toestel
- Hermetische dispenser, uit één stuk, zonder verlies van aroma, zonder trillingen en gemaakt van onbreekbaar materiaal
- Ergonomische handgreep
- Motor geleverd met thermische beveiliging
- Ø 60 mm geharde stalen maalstenen met levensduur van 500 kg
- Maximale duur continu: 30 minuten
- Het instellen van doseringen van 5 tot 12 g
- Geluidshinder: 77 dB

MOULIN A CAFE PROFESSIONNEL, AUTOMATIQUE

- Coque en ABS anti-rayures (ATMAR & ATSIL) ou en acier inoxydable (ATFULL)
- Trémie de 2 kg en matériaux incassables et indéformables avec système de verrouillage rapide et auto-nivelant à l'arrêt du moulin à café
- Trémie lavable au lave-vaisselle à 90° C
- Régulation micrométrique de la mouture de café à l'aide d'un cliquet réglementaire
- Avec système de ventilation
- Nouveau système d'expulsion pour le café moulu laissant toujours la cavité de mouture propre
- Plateau intégré dans la carrosserie
- Doseur hermétique, monocorps, sans perte d'arôme, sans vibration et fabriqué en matériaux incassables
- Poignée ergonomique
- Moteur fourni avec protection thermique
- Meules en acier trempé de Ø 60 mm d'une durée de vie de 500 kg
- Durée maximale en continu : 30 minutes
- Réglage des dosages de 5 à 12 g
- Nuisance sonore: 77 dB (ATMAR & ATFULL), 63 dB (ATSIL)

PROFESSIONELE KOFFIEMOLEN, AUTOMATISCH

- Omhulsel in anti-schram ABS (ATMAR & ATSIL) of in Rvs (ATFULL)
- Klok van 2 kg in onbreekbaar en onvervormbaar materiaal met snelvergrendeling en zelfnivellerend wanneer de koffiemolen stopt
- Klok vaatwasserbestendig bij 90° C
- Micrometerregeling van de dikte van het malen met behulp van een tandwiel en pal
- Met ventilatiesysteem
- Nieuw uitwerpsysteem voor gemalen koffie, laat de maalholte altijd schoon wanneer de koffiemolen stopt
- Lade geïntegreerd in het toestel
- Hermetische dispenser, uit één stuk, zonder verlies van aroma, zonder trillingen en gemaakt van onbreekbaar materiaal
- Ergonomische handgreep
- Motor geleverd met thermische beveiliging
- Ø 60 mm geharde stalen maalstenen met levensduur van 500 kg
- Maximale duur continu: 30 minuten
- Het instellen van doseringen van 5 tot 12 g
- Geluidshinder: 77 dB (ATMAR & ATFULL), 63 dB (ATSIL)



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
ATFULL	L 210 x P 380 x H 680 mm	2 kg	0,36 kW	299 €
ATMAR	L 210 x P 380 x H 680 mm	2 kg	0,36 kW	289 €
ATSIL	L 210 x P 355 x H 635 mm	2 kg	0,33 kW	349 €





MOULIN A CAFE PROFESSIONNEL, FULL AUTOMATIQUE AVEC COQUE METALLIQUE ET SILENCIEUX

- Coque en métal peint
- Trémie de 2 kg (ATAUTO) et 1 kg (ATRON) en matériaux incassables et indéformable avec système de verrouillage rapide et auto-nivelant à l'arrêt du moulin à café
- Trémie lavable au lave-vaisselle à 90° C
- Régulation micrométrique de la mouture de café à l'aide d'un cliquet réglementaire
- Ecran tactile pour une programmation et une utilisation aisée
- Réglage du programme de broyage pour chaque dose
- Sélection d'une dose, 2 doses ou broyage continu
- Avec compteur de café
- Avec système de ventilation
- Nouveau système d'expulsion pour le café moulu laissant toujours la cavité de mouture propre lorsque le moulin à café s'arrête
- Plateau intégré dans la carrosserie
- Doseur hermétique, monocorps, sans perte d'arôme, sans vibration et fabriqué en matériaux incassables
- Poignée ergonomique
- Moteur fourni avec protection thermique et système anti-vibration utilisant un anneau pneumatique
- Meules en acier trempé de Ø 65 mm
- Durée de vie des meules: 500 kg
- Durée maximale en continu : 30 minutes
- Réglage des dosages de 5 à 12 g
- Nuisance sonore: 55 dB



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
ATAUTO	L 285 x P 405 x H 751 mm	2 kg	0,50 kW	649 €
ATRON	L 170 x P 340 x H 510 mm	1 kg	0,28 kW	319 €

PROFESSIONELE KOFFIEMOLEN, FULL-AUTOMATISCH MET METALEN OMHULSEL EN GELUIDLOOS

- Omhulsel in geverfd metaal
- Klok van 2 kg (ATAUTO) en 1 kg (ATRON) in onbreekbaar en onvervormbaar materiaal met snelvergrendeling en zelfnivellerend wanneer de koffiemolen stopt
- Klok vaatwasserbestendig bij 90° C
- Micrometerregeling van de dikte van het malen met behulp van een tandwiel en pal
- Aanraakscherm voor eenvoudige programmering en gebruik
- Het maalprogramma instellen voor elke dosis
- Een dosis selecteren, 2 dosissen of continu malen
- Met koffieteller
- Met ventilatiesysteem
- Nieuw uitwerksysteem voor gemalen koffie, laat de maalholte altijd schoon wanneer de koffiemolen stopt
- Lade geïntegreerd in het toestel
- Hermetische dispenser, uit één stuk, zonder verlies van aroma, zonder trillingen en gemaakt van onbreekbaar materiaal
- Ergonomische handgreep
- Motor geleverd met thermische beveiliging en antivibratiesysteem met behulp van een pneumatische ring
- Ø 65 mm geharde stalen maalstenen
- Levensduur van slijpstenen: 500 kg
- Maximale duur continu: 30 minuten
- Het instellen van doseringen van 5 tot 12 g
- Geluidshinder: 55 dB

PERCOLATEUR PROFESSIONNEL

- Construction en acier inoxydable
- Muni de 2 plaques chauffantes indépendantes
- Temps de préparation de 7 minutes par cafetière (1,8 L)
- Livré avec 1 cafetière en verre

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Production Productie	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	NPERC1000	L 215 x P 385 x H 460 mm	16 L/h	2 kW	209 €

PROFESSIOELE PERCOLATOR

- Gebouwd in roestvrij staal
- Voorzien van 2 onafhankelijke warmplaten
- Bereidingstijd per kan van 7 minuten (1,8 L)
- Geleverd met een kan in glas



PERCOLATEUR PROFESSIONNEL

- Construction en acier inoxydable
- Muni de 2 plaques (NPERC1002) ou 4 plaques (NPERC2002) chauffantes indépendantes
- Temps de préparation de 8 minutes par cafetière (2 L)
- Livré avec 1 thermos (NPERC1002) ou 2 thermos (NPERC2002) en acier inoxydable

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Production Productie	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	NPERC1002	L 215 x P 390 x H 520 mm	15 L/h	2 kW	229 €
	NPERC2002	L 430 x P 385 x H 460 mm	30 L/h	3,3 kW	459 €

PROFESSIOELE PERCOLATOR

- Gebouwd in roestvrij staal
- Voorzien van 2 onafhankelijke warmplaten (NPERC1002) of 2 onafhankelijke warmplaten (NPERC2002)
- Bereidingstijd per kan van 8 minuten (2 L)
- Geleverd met 1 thermos (NPERC1002) of 2 thermossen (NPERC2002) in roestvrij staal





PERCOLATEUR PROFESSIONNEL TYPE SAMOVAR

- Construction en acier inoxydable
- Socle et couvercle en matière synthétique
- Temps de préparation: 45 min / 7 L
- Quantité min par préparation: 3 L
- Indicateur de niveau de remplissage
- Témoin de détartrage
- Fonction chauffe + maintien au chaud



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
NREGINA40	Ø 220 x H 415 mm	7 L	1,2 kW	109 €
NREGINA90	Ø 270 x H 475 mm	15 L	1,6 kW	149 €

PROFESSIONELE PERCOLATOR TYPE SAMOVAR

- Gebouwd in roestvrij staal
- Sokkel en deksel in synthetische materie
- Bereidingstijd: 45 min / 7 L
- Minimale bereidingshoeveelheid: 3 L
- Aanduiding van vulniveau
- Ontkalkingsverklipperlampje
- Functie verwarming + behoud van de temperatuur



MEUBLE POUR MACHINE A CAFE PROFESSIONNELLE

- En acier inoxydable AISI 304
- Tiroirs et portes avec poignée intégrée
- Avec 1 bac à marc intégré
- Avec 2 espaces de rangement et 2 tiroirs de rangement
- Pieds réglables jusqu'à 200 mm

Code	Dimensions Afmetingen	€
AMCAF0820	L 820 x P 600 x H 1050 mm	629 €
AMCAF1000	L 1000 x P 600 x H 1050 mm	749 €

MEUBEL VOOR PROFESSIONELE KOFFIEMACHINE

- In roestvrij staal AISI 304
- Schuiven en deuren met geïntegreerd handvat
- Met 1 geïntegreerde koffiegroeslade
- Met 2 opruimkasten en 2 schuiven
- Poten regelbaar tot 200 mm

TIROIR A MARC DE CAFE

- Construction métallique
- Tiroir en acier inoxydable
- Barre à marc en acier recouvert de caoutchouc
- Pieds réglables

Code	Dimensions Afmetingen	€
ABASE	L 410 x P 515 x H 105 mm	159 €
ABASE INTER	L 700 x P 515 x H 105 mm	289 €
ABASE MAXI	L 990 x P 515 x H 105 mm	429 €
ABASE MOULIN	L 290 x P 515 x H 105 mm	129 €

KOFFIEGRUISLADE

- Metalen constructie
- Schuif in roestvrij staal
- Staaf bekleed met rubber
- Regelbare poten



DISTRIBUTEUR DE BOISSONS CHAUDES

- Construction en acier inoxydable
- Socle en matière synthétique
- Poignées athermiques
- Double parois
- Thermostat réglable de +30° à +100° C
- Niveau d'eau
- Lampe témoin



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
NTHERM085	Ø 225 x H 470 mm	8,5 L	1,6 kW	109 €
NTHERM280	Ø 300 x H 640 mm	28 L	2,8 kW	169 €

WARMTE DRANKENDISPENSER

- Gebouwd in roestvrij staal
- Sokkel in synthetisch materiaal
- Athermische handgrepen
- Dubbele wanden
- Regelbare thermostaat van +30° à +100° C
- Waterniveau
- Verklipperlampje





PRESSE AGRUMES ELECTRIQUE, SEMI-AUTOMATIQUE

- Construction en aluminium anti-rayure
- Moteur puissant de 350 W et silencieux de 900 tours par minutes
- Cône presse-agrumes en acier inoxydable
- Interrupteur marche / arrêt
- Cône, cuvette et plateau d'égouttage lavables au lave-vaisselle



Code	Dimensions Afmetingen	Vitesse Snelheid	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
NGSP-A1MEN	L 200 x P 220 x H 320 mm	900 tpm	0,35 kW	219 €

ELECTRISCHE FRUITPERS, SEMI-AUTOMATISCH

- Gebouwd in anti-schram aluminium
- Sterke motor van 350 W en geluidloos, 900 toeren per minuut
- Perskegel in roestvrij staal
- Schakelaar aan / uit
- Perskegel, kuipje en drupplateau wasbaar in de vaatwasser



PRESSE AGRUMES ELECTRIQUE A LEVIER, AUTOMATIQUE

- Construction en aluminium anti-rayure
- Moteur puissant de 350 W et silencieux de 1400 tours par minutes
- Cône presse-agrumes en acier inoxydable
- Interrupteur marche / arrêt
- Cône, cuvette et plateau d'égouttage lavables au lave-vaisselle



Code	Dimensions Afmetingen	Vitesse Snelheid	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
NGSP-A1MA	L 200 x P 220 x H 330 mm	1400 rpm	0,35 kW	429 €

ELECTRISCHE FRUITPERS MET HEFBOOM, AUTOMATISCH

- Gebouwd in anti-schram aluminium
- Sterke motor van 350 W en geluidloos, 1400 toeren per minuut
- Perskegel in roestvrij staal
- Schakelaar aan / uit
- Perskegel, kuipje en drupplateau wasbaar in de vaatwasser

BLENDER SEMI-PROFESSIONNEL, 400 W

- Construction en acier inoxydable
- Bol en verre et couvercle en plastique
- Lame en acier inoxydable
- Manette de commande à double vitesse (14.000 et 16.000 tpm)
- Fonction pulse
- Avec interrupteur de sécurité
- Pieds à ventouse pour une meilleure stabilité

	Code	Dimensions Afmetingen	Vitesse Snelheid	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	NBLENDECO	Ø 220 x H 420 mm	14000 - 16000 tpm	1,75 L	0,4 kW	59 €

SEMI-PROFESSIONELE BLENDER, 400 W

- Gebouwd in roestvrij staal
- Beker in glas en deksel in plastic
- Mes in roestvrij staal
- Regelingsknop met 2 snelheden (14.000 en 16.000 tpm)
- Pulse-functie
- Met veiligheidsschakelaar
- Poten met zuignappen voor een betere stabiliteit



BLENDER PROFESSIONNEL, 1500 W

- Construction en ABS anti-rayures
- Bol et couvercle en polycarbonate résistant aux chocs et à des températures de -40° à +90°
- Lame en acier inoxydable
- Manette de commande avec variateur de vitesse de 8.500 à 25.000 tpm
- Fonction pulse
- Avec interrupteur de sécurité
- Protection contre la surchauffe et les surcharges électriques
- Pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité
- Ce blender à haute puissance est parfait pour hacher les fruits et légumes, pour préparer les cocktails, les smoothies et les desserts, ainsi que pour piler de la glace.

	Code	Dimensions Afmetingen	Vitesse Snelheid	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	NBLENPRO1	L 270 x P 250 x H 550 mm	8 500 - 25 000 tpm	2,5 L	1,5 kW	289 €

PROFESSIONELE BLENDER, 1500 W

- Gebouwd in anti-schram ABS
- Beker en deksel in polycarbonaat schokbestendig en bestand tegen temperaturen gaande van -40° à +90°
- Mes in roestvrij staal
- snelheidsregelaar van 8.500 à 25.000 tpm
- Pulse-functie
- Met veiligheidsschakelaar
- Beschermd tegen overhitting en elektrische overbelasting
- Poten in rubber voor een betere stabiliteit
- Deze hoog vermogen blender is perfect voor het hakken van fruit en groenten, om cocktails, smoothies en desserts klaar te maken, alsook om ijs te crushen.





BROYEUR A GLAONS SEMI-PROFESSIONNEL 12 KG/H

- Construction en acier inoxydable
- Entonnoir à glace en ABS
- Couteaux en acier inoxydable et mécanisme de broyage résistant
- Bac à glaçons transparent incassable d'une capacité égale à 12 gobelets de glace pilée
- Ne convient pas à une utilisation en continue



Code	Dimensions Afmetingen	Production Productie	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
NICECRUSHER	L 170 x P 220 x H 460 mm	15 kg/h	0,08 kW	79 €

SEMI-PROFESSIONELE ICECRUSHER 12 KG/U

- Gebouwd in roestvrij staal
- Ijstrechter in ABS
- Messen in roestvrij staal en bestendig crushmechanisme
- Onbreekbare transparante ijstank met een capaciteit van 12 bekers schilferijs
- Niet geschikt voor een continu gebruik



BROYEUR A GLAONS PROFESSIONNEL 100 KG/H

- Construction en acier inoxydable
- Moteur équipé d'un motoréducteur puissant de 1200 W tournant à 120 tpm
- Réservoir de 3 L en acier inoxydable
- Avec grille de protection
- Muni d'un porte goutte
- Possibilité de mettre un verre en dessous de la sortie



Code	Dimensions Afmetingen	Production Productie	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
NICERP1	L 225 x P 235 x H 470 mm	100 kg/h	1,2 kW	599 €

PROFESSIONELE ICECRUSHER 100 KG/U

- Gebouwd in roestvrij staal
- Motor uitgerust met een krachtige motorreductor van 1200 W die draait op 120 tpm
- Reservoir van 3 L in roestvrij staal
- Met veiligheidsrooster
- Geleverd met een druppelvanger
- Mogelijkheid om een glas onder de uitgang te zetten

MILKSHAKER PROFESSIONNEL AVEC BOL EN POLYCARBONATE

- Construction en acier inoxydable
- Modèle sur pieds
- Axe avec 2 couteaux en acier inoxydable
- Bol en polycarbonate de 650 ml
- Moteur puissant de 150 W (15 000 tpm)
- Micro interrupteur marche/arrêt pour chaque bol

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Vitesse Snelheid	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	NGFN-A1PL	L 150 x P 180 x H 480 mm	15 000 rpm	1 x 650 ml	0,15 kW	219 €
	NGFN-A2PL	L 300 x P 180 x H 480 mm	15 000 rpm	2 x 650 ml	0,30 kW	399 €

PROFESSIONELE MILKSHAKER MET BEKER IN POLYCARBONAAT

- Gebouwd in roestvrij staal
- Model op voet
- Spil met 2 roestvrij stalen messen
- Beker in polycarbonaat van 650 ml
- Krachtige motor van 150 W (15 000 tpm)
- Microschakelaar aan / uit voor elke beker



GAUFRIER DE LIEGE

- Construction en acier inoxydable
- Plaque en fonte anti-adhésif pour 2 gaufres de Liège (4 x 6)
- Ouverture à 90° (GGAUFRIERLIEGE) ou 180° (GFMW300)
- Thermostat réglable de +50° à +275° C
- Poignée isolée
- Égouttoir amovible (GGAUFRIERLIEGE)
- Livré avec une fourchette à gaufres

+50°/+275°	Code	Dimensions Afmetingen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
230V1	GFMW300	L 515 x P 340 x H 195 mm	1,6 kW	449 €
	GGAUFRIERLIEGE	L 480 x P 320 x H 226 mm	1,5 kW	369 €

LUIKS WAFELIJZER

- Gebouwd in roestvrij staal
- Anti-adhesief gietijzeren platen voor 2 Luikse wafels (4 x 6)
- Opening van 90° (GGAUFRIERLIEGE) of 180° (GFMV300)
- Regelbare thermostaat van +50° à +275° C
- Geïsoleerd handvat
- Verwijderbaar gootje (GGAUFRIERLIEGE)
- Geleverd met een wafelvork





CREPIERE ELECTRIQUE Ø 400 MM

- Structure en acier inoxydable
- Plaque en fonte
- Témoin de chauffe lumineux
- Thermostat EGO
- Livré avec 1 épandeur & 1 spatule



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
GCREPSE 01	Ø 400 x H 175 mm	60/h	3 kW	299 €
GCREPSE 02	L 450 x P 485 x H 230 mm	60/h	3 kW	349 €

ELECTRISCHE PANNENKOEKENPLAAT Ø 400 MM

- Gebouwd in roestvrij staal
- Plaat in gietijzer
- Verwarmingslampje
- EGO thermostaat
- Geleverd met 1 spatel en 1 verspreider

CREPIERE GAZ Ø 400 MM

- Structure en acier inoxydable
- Plaque en fonte
- Livré avec 1 épandeur & 1 spatule



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance gaz Gas vermogen	€
GCREPSGHK	L 450 x P 485 x H 230 mm	60/h	3095 kcal/h	339 €

GAS PANNENKOEKENPLAAT Ø 400 MM

- Gebouwd in roestvrij staal
- Plaat in gietijzer
- Geleverd met 1 spatel en 1 verspreider



CHOCOLATIERE

- Construction en acier inoxydable
- Socle, couvercle et récipient en ABS
- Système de chauffe bain-marie
- Thermostat réglable jusqu'à +90° C
- Robinet propre après chaque distribution grâce au système autonettoyant
- Facilité d'utilisation, nettoyage et entretien

 Max +90°	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 230V1	NCHOC005	L 280 x P 410 x H 465 mm	5 L	1 kW	529 €
	NCHOC010	L 280 x P 410 x H 580 mm	10 L	1 kW	629 €

CHOCOMELKDISPENSER

- Gebouwd in roestvrij staal
- Sokkel, deksel en tank in ABS
- Bain-marie verwarmingssysteem
- Regelbare thermostaat tot +90° C
- Propere kraan na elk gebruik dmv een zelfreinigend systeem
- Gemakkelijk in gebruik, kuisen en onderhoud



MACHINE A POPCORN

- Construction extérieure en acier peint
- Construction intérieure en acier inoxydable
- Marmite amovible Ø 185 mm avec revêtement en teflon
- Plaque du fond chauffante
- Avec lumière interne
- Fermeture de porte aimantée
- Avec chariot (G-POPPO 02)

 Max +220°	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 230V1	G-POPPO 01	L 560 x P 417 x H 770 mm	15 kg/h	1,35 kW	399 €
	G-POPPO 02	L 560 x P 417 x H 1560 mm	15 kg/h	1,35 kW	599 €

POPCORN MACHINE

- Buitenkant in geverfd staal
- Binnenkant in Rvs
- Verwijderbare kuip van Ø 185 mm met teflon
- Bodemplaat verwarmd
- Met interne verlichting
- Sluiting van deuren door magneeten
- Met trolley (G-POPPO 02)





MACHINE A BARBE A PAPA

- Construction en acier laqué rose
- Cuve en acier inoxydable de Ø 520 mm (G-BPPRO 01) ou Ø 720 mm (G-BPPRO 02)
- Cuve chauffante et tournante

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
G-BPPRO 01	Ø 520 x H 500 mm	60/h	1,03 kW	529 €
G-BPPRO 02	Ø 720 x H 500 mm	60/h	1,03 kW	599 €

SUIKERSPIN MACHINE

- Constructie in gelakt staal, roze kleur
- Kuip in Rvs van Ø 520 mm (G-BPPRO 01) of van Ø 720 mm (G-BPPRO 02)
- Verwamende en draaiende kuip

LAVE-VERRES ELECTROMECHANIQUE 350 x 350 MM

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle mécanique
- Hauteur maximale des verres: 255 mm
- Fourni avec 2 paniers 350 x 350 mm
- 1 cycle de lavage (120 sec)
- 30 paniers par heure
- Consommation d'eau: 2 lt par cycle
- Porte à double paroi
- Simple à utiliser et à entretenir

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur WATERVERZACHTER	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	DAE35	L 450 x P 465 x H 660 mm	Non - Neen	255 mm	2,5 kW	899 €

ELECTROMECHANISCHE GLAZENWASSER 350 x 350 MM

- Binnen- en buitenkant in Rvs
- Mechanische bediening
- Max hoogte voor de glazen: 255 mm
- Geleverd met 2 manden 350 x 350 mm
- 1 wascyclus (120 sec)
- 30 manden per uur
- Waterverbruik: 2 lt per cyclus
- Dubbelwandige deur
- Simpel te gebruiken en te onderhouden

**350 x 350 mm****LAVE-VERRES ELECTRONIQUE 350 x 350 MM**

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle électronique
- Avec système "breaktank"
- Hauteur maximale des verres: 255 mm
- Fourni avec 2 paniers 350 x 350 mm
- 5 cycles de lavage (60 - 120 - 180 - 240 - 600 sec)
- De 6 à 60 paniers par heure
- Consommation d'eau: 2 lt par cycle
- Porte à double paroi
- Bras de lavage en inox
- Simple à utiliser et à entretenir
- Système soft start
- Thermostop activable

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur WATERVERZACHTER	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	DEV035	L 450 x P 465 x H 660 mm	Non - Neen	255 mm	2,5 kW	1 199 €

ELECTRONISCHE GLAZENWASSER 350 x 350 MM

- Binnen- en buitenkant in Rvs
- Electronische bediening
- Met "breaktank" systeem
- Max hoogte van de glazen: 255 mm
- Geleverd met 2 manden 350 x 350 mm
- 5 wascyclussen (60 - 120 - 180 - 240 - 600 sec)
- 6 tot 60 manden per uur
- Waterverbruik: 2 lt per cyclus
- Dubbelwandige deur
- Wasarmen in Rvs
- Simpel te gebruiken en te onderhouden
- Met soft start systeem
- Thermostop activeerbaar

**350 x 350 mm**



400 x 400 mm

LAVE-VERRES ELECTROMECHANIQUE 400 x 400 MM

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle mécanique
- Hauteur maximale des verres: 270 mm
- Fourni avec 2 paniers 400 x 400 mm
- 1 cycle de lavage (120 sec)
- 30 paniers par heure
- Consommation d'eau: 2 lt par cycle
- Porte à double paroi
- Simple à utiliser et à entretenir



Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur WATERVERZACHTER	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DAE40	L 495 x P 515 x H 735 mm	Non - Neen	270 mm	2,8 kW	1 049 €
DAE40S	L 495 x P 515 x H 735 mm	Oui - Ja	270 mm	2,8 kW	1 279 €

ELECTROMECHANISCHE GLAZENWASSER 400 x 400 MM

- Binnen- en buitenkant in Rvs
- Mechanische bediening
- Max hoogte voor de glazen: 270 mm
- Geleverd met 2 manden 400 x 400 mm
- 1 wascyclus (120 sec)
- Waterverbruik: 2 lt per cyclus
- 30 manden per uur
- Dubbelwandige deur
- Simpel te gebruiken en te onderhouden

LAVE-VERRES ELECTRONIQUE 400 x 400 MM

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle électronique
- Avec système "breaktank"
- Hauteur maximale des verres: 270 mm
- Fourni avec 2 paniers 400 x 400 mm
- 5 cycles de lavage (60 - 120 - 180 - 240 - 600 sec)
- De 6 à 60 paniers par heure
- Consommation d'eau: 2 lt par cycle
- Porte à double paroi
- Bras de lavage en inox
- Simple à utiliser et à entretenir
- Système soft start
- Thermostop activable



Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur WATERVERZACHTER	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DEVO40	L 495 x P 615 x H 735 mm	Non - Neen	270 mm	2,8 kW	1 649 €
DEVO40S	L 495 x P 615 x H 735 mm	Oui - Ja	270 mm	2,8 kW	1 699 €

ELECTRONISCHE GLAZENWASSER 400 x 400 MM

- Binnen- en buitenkant in Rvs
- Electronische bediening
- Met "breaktank" systeem
- Max hoogte van de glazen: 270 mm
- Geleverd met 2 manden 400 x 400 mm
- 5 wascyclussen (60 - 120 - 180 - 240 - 600 sec)
- 6 tot 60 manden per uur
- Waterverbruik: 2 lt per cyclus
- Dubbelwandige deur
- Wasarmen in Rvs
- Simpel te gebruiken en te onderhouden
- Met soft start systeem
- Thermostop activeerbaar



400 x 400 mm

LAVE-VERRES ELECTRONIQUE FULL OPTION 400 x 400 MM

- Double parois
- Cuves emboutie avec coins arrondis
- Double filtre
- Bras en acier inoxydable
- Pas de breaktank
- 2 cycles de lavages: 120 - 150 sec
- Doseur à savon incorporé
- Doseur de rinçage incorporé
- Pompe de décharge incorporé
- Auto-nettoyant
- Système soft start
- Auto diagnostique en cas de panne

ELECTRONISCHE FULL OPTIE GLAZENWASSER 400 x 400 MM

- Dubbele wand
- Gedrukte kuip met afgeronde boorden
- Dubbele filter
- Armen in Rvs
- Geen breaktank
- 2 wascycli: 120 - 150 sec
- Ingebouwde zeepdispenser
- Ingebouwde spoelmiddel dispenser
- Ingebouwde afvoerpomp
- Zelfreinigend
- Met soft start systeem
- Autodiagnose bij probleem



Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur Waternverzachter	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DTL40	L 495 x P 515 x H 735 mm	Non - Neen	270 mm	2,8 kW	1 999 €



400 x 400 mm



500 x 500 mm

LAVE-VAISSELLE ELECTROMECHANIQUE 500 x 500 MM MONOPHASE

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle mécanique
- Hauteur maximale des assiettes: 340 mm
- Fourni avec 2 paniers 500 x 500 mm
- 2 cycles de lavage (60 - 180 sec)
- De 18 à 60 paniers par heure
- Consommation d'eau: 2,8 lt par cycle
- Porte à double paroi
- Simple à utiliser et à entretenir



Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur Waternverzachter	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DAE50	L 580 x P 600 x H 825 mm	Non - Neen	340 mm	3,4 kW	1 449 €
DAE50S	L 580 x P 600 x H 825 mm	Oui - Ja	340 mm	3,4 kW	1 629 €

MECHANISCHE VAATWASSER 500 x 500 MM MONOFASIG

- Binnen- en buitenkant in Rvs
- Mechanische bediening
- Max hoogte voor de borden: 340 mm
- Geleverd met 2 manden 500 x 500 mm
- 2 wascyclussen (60 - 180 sec)
- 18 à 60 manden per uur
- Waterverbruik: 2,8 lt per cyclus
- Dubbelwandige deur
- Simpel te gebruiken en te onderhouden

LAVE-VAISSELLE ELECTROMECHANIQUE 500 x 500 MM TRIPHASE

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle mécanique
- Hauteur maximale des assiettes: 340 mm
- Fourni avec 2 paniers 500 x 500 mm
- 2 cycles de lavage (60 - 180 sec)
- De 18 à 60 paniers par heure
- Consommation d'eau: 2,8 lt par cycle
- Porte à double paroi
- Simple à utiliser et à entretenir



Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur Waternverzachter	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DAE53	L 580 x P 600 x H 825 mm	Non - Neen	340 mm	6,6 kW	1 479 €
DAE53S	L 580 x P 600 x H 825 mm	Oui - Ja	340 mm	6,6 kW	1 659 €

MECHANISCHE VAATWASSER 500 x 500 MM TRIFASIG

- Binnen- en buitenkant in Rvs
- Mechanische bediening
- Max hoogte voor de borden: 340 mm
- Geleverd met 2 manden 500 x 500 mm
- 2 wascyclussen (60 - 180 sec)
- 18 à 60 manden per uur
- Waterverbruik: 2,8 L per cyclus
- Dubbelwandige deur
- Simpel te gebruiken en te onderhouden

LAVE-VAISSELLE ELECTRONIQUE 500 x 500 MM MONOPHASE

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle électronique
- Avec système "breaktank"
- Hauteur maximale des assiettes: 340 mm
- Fourni avec 2 paniers 500 x 500 mm
- 5 cycles de lavage (60 - 120 - 180 - 240 - 600 sec)
- De 6 à 60 paniers par heure
- Consommation d'eau: 2,8 lt par cycle
- Porte à double paroi
- Bras de lavage en inox
- Simple à utiliser et à entretenir
- Système soft start
- Thermostop activable

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur WATERVERZACHTER	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	DEVO50	L 580 x P 700 x H 825 mm	Non - Neen	340 mm	3,4 kW	1 899 €
	DEVO50S	L 580 x P 700 x H 825 mm	Oui - Ja	340 mm	3,4 kW	1 999 €

ELECTRONISCHE VAATWASSER 500 x 500 MM MONOFASIG

- Binnen- en buitenkant in Rvs
- Electronische bediening
- Met "breaktank" systeem
- Max hoogte van de borden: 340 mm
- Geleverd met 2 manden 500 x 500 mm
- 5 wascyclussen (60 - 120 - 180 - 240 - 600 sec)
- 6 tot 60 manden per uur
- Waterverbruik: 2,8 lt per cyclus
- Dubbelwandige deur
- Wasarmen in Rvs
- Simpel te gebruiken en te onderhouden
- Met soft start systeem
- Thermostop activeerbaar



500 x 500 mm

LAVE-VAISSELLE ELECTRONIQUE 500 x 500 MM TRIPHASE

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle électronique
- Avec système "breaktank"
- Hauteur maximale des assiettes: 340 mm
- Fourni avec 2 paniers 500 x 500 mm
- 5 cycles de lavage (60 - 120 - 180 - 240 - 600 sec)
- De 6 à 60 paniers par heure
- Consommation d'eau: 2,8 lt par cycle
- Porte à double paroi
- Bras de lavage en inox
- Simple à utiliser et à entretenir
- Système soft start
- Thermostop activable

230V3 400V3N	Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur WATERVERZACHTER	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	DEVO53	L 580 x P 700 x H 825 mm	Non - Neen	340 mm	6,6 kW	1 999 €
	DEVO53S	L 580 x P 700 x H 825 mm	Oui - Ja	340 mm	6,6 kW	2 099 €

ELECTRONISCHE VAATWASSER 500 x 500 MM TRIFASIG

- Binnen- en buitenkant in Rvs
- Electronische bediening
- Met "breaktank" systeem
- Max hoogte van de borden: 340 mm
- Geleverd met 2 manden 500 x 500 mm
- 5 wascyclussen (60 - 120 - 180 - 240 - 600 sec)
- 6 tot 60 manden per uur
- Waterverbruik: 2,8 lt per cyclus
- Dubbelwandige deur
- Wasarmen in Rvs
- Simpel te gebruiken en te onderhouden
- Met soft start systeem
- Thermostop activeerbaar



500 x 500 mm



500 x 500 mm

LAVE-VAISSELLE ELECTRONIQUE FULL OPTION 500 x 500 MM MONOPHASE

- Double parois
- Cuves emboutie avec coins arrondis
- Double filtre
- Bras en acier inoxydable
- Avec breaktank
- 3 cycles de lavages: 120 - 180 - 240 sec
- Doseur à savon incorporé
- Doseur de rinçage incorporé
- Pompe de décharge incorporé
- Auto-nettoyant
- Système soft start
- Auto diagnostique en cas de panne



Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur WATERVERZACHTER	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DTL50	L 580 x P 600 x H 825 mm	Non - Neen	340 mm	3,4 kW	2 299 €
DTL50S	L 580 x P 600 x H 825 mm	Oui - Ja	340 mm	3,4 kW	2 499 €

ELECTRONISCHE FULL OPTIE VAATWASSER 500 x 500 MM MONOFASIG

- Dubbele wand
- Gedrukte kuip met afgeronde boorden
- Dubbele filter
- Armen in Rvs
- Met breaktank
- 3 wascycli: 120 - 180 - 240 sec
- Ingebouwde zeepdispenser
- Ingebouwde spoelmiddel dispenser
- Ingebouwde afvoerpomp
- Zelfreinigend
- Met soft start
- Autodiagnose bij probleem



500 x 500 mm

LAVE-VAISSELLE ELECTRONIQUE FULL OPTION 500 x 500 MM TRIPHASE

- Double parois
- Cuves emboutie avec coins arrondis
- Double filtre
- Bras en acier inoxydable
- Avec breaktank
- 3 cycles de lavages: 120 - 180 - 240 sec
- Doseur à savon incorporé
- Doseur de rinçage incorporé
- Pompe de décharge incorporé
- Auto-nettoyant
- Soft start
- Auto diagnostique en cas de panne



Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur WATERVERZACHTER	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DTL53	L 580 x P 600 x H 825 mm	Non - Neen	340 mm	6,6 kW	2 399 €
DTL53S	L 580 x P 600 x H 825 mm	Oui - Ja	340 mm	6,6 kW	2 599 €

ELECTRONISCHE FULL OPTIE VAATWASSER 500 x 500 MM TRIFASIG

- Dubbele wand
- Gedrukte kuip met afgeronde boorden
- Dubbele filter
- Armen in Rvs
- Met breaktank
- 3 wascycli: 120 - 180 - 240 sec
- Ingebouwde zeepdispenser
- Ingebouwde spoelmiddel dispenser
- Ingebouwde afvoerpomp
- Zelfreinigend
- Met soft start systeem
- Autodiagnose bij probleem

LAVE-VAISSELLE A CAPOT ELECTROMECHANIQUE 500 x 500 MM

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle mécanique
- Hauteur maximale des assiettes: 420 mm
- Fourni avec 2 paniers 500 x 500 mm
- 2 cycles de lavage (60 - 180 sec)
- De 18 à 60 paniers par heure
- Consommation d'eau: 2,8 lt par cycle
- Capôt et panneau en simple parois
- Simple à utiliser et à entretenir



Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur Waterverzachter	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DAE60	L 645 x P 710 x H 1940 mm	Non - Neen	420 mm	9,8 kW	2 549 €
DAE60S	L 645 x P 710 x H 1940 mm	Oui - Ja	420 mm	9,8 kW	2 899 €

ELECTROMECHANISCHE KAPVAATWASSER 500 x 500 MM

- Binnen- en buitenkant in Rvs
- Mechanische bediening
- Max hoogte voor de borden: 420 mm
- Geleverd met 2 manden 500 x 500 mm
- 2 wascyclussen (60 - 180 sec)
- 18 - 60 manden per uur
- Waterverbruik: 2,8 lt per cyclus
- Kap en wanden enkelwandig
- Simpel te gebruiken en te onderhouden



500 x 500 mm

LAVE-VAISSELLE A CAPOT ELECTRONIQUE 500 x 500 MM

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle électronique
- Avec système "breaktank"
- Hauteur maximale des assiettes: 420 mm
- Fourni avec 2 paniers 500 x 500 mm
- 5 cycles de lavage (60 - 120 - 180 - 240 - 600 sec)
- De 6 à 60 paniers par heure
- Consommation d'eau: 2,8 lt par cycle
- Capôt et panneau en simple parois
- Bras de lavage en inox
- Simple à utiliser et à entretenir
- Système soft start
- Thermostop activable



Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur Waterverzachter	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DEVO60	L 645 x P 810 x H 1940 mm	Non - Neen	420 mm	9,8 kW	3 299 €
DEVO60S	L 645 x P 810 x H 1940 mm	Oui - Ja	420 mm	9,8 kW	3 399 €

ELECTRONISCHE KAPVAATWASSER 500 x 500 MM

- Binnen- en buitenkant in Rvs
- Electronische bediening
- Met "breaktank" systeem
- Max hoogte van de borden: 420 mm
- Geleverd met 2 manden 500 x 500 mm
- 5 wascyclussen (60 - 120 - 180 - 240 - 600 sec)
- 6 tot 60 manden per uur
- Waterverbruik: 2,8 lt per cyclus
- Kap en wanden enkelwandig
- Wasarmen in Rvs
- Simpel te gebruiken en te onderhouden
- Met soft start systeem
- Thermostop activeerbaar



500 x 500 mm



500 x 500 mm

LAVE-VAISSELLE A CAPOT ELECTRONIQUE FULL OPTION 500 x 500 MM

- Double parois
- Cuves emboutie avec coins arrondis
- Double filtre
- Bras en acier inoxydable
- Avec breaktank
- 4 cycles de lavages: 60 - 120 - 240 - 600 sec
- Doseur à savon incorporé
- Doseur de rinçage incorporé
- Pompe de décharge incorporé
- Auto-nettoyant
- Avec système soft start
- Auto diagnostique en cas de panne



Code	Dimensions Afmetingen	Adoucisseur Waterverzachter	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DTL60	L 645 x P 710 x H 1940 mm	Non - Neen	420 mm	9,8 kW	3 999 €
DTL60S	L 645 x P 710 x H 1940 mm	Oui - Ja	420 mm	9,8 kW	4 199 €

OSMOSEUR 140 L / H - POUR TOUT TYPE DE MACHINES

- Osmoseur renversé compact
- Construction en acier inoxydable
- Contrôle et paramétrage digitale
- Installation vertical ou horizontal avec affichage rotatif
- Programmation facile avec une interface simple
- Système anti-inondation compris
- Refroidissement à eau de la pompe
- Durée de vie de la cartouche PROFINE BLEU: max 100 heures
- Durée de vie de la membrane TWG1A1: max 3 ans
- Débit max à 10° C: 140 litres par heure
- Débit instantané fourni: 4 litres
- Nuisances sonores: <70 dB



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DOSMOSE	L 168 x P 515 x H 476 MM	140 L/H	0,18 kW	2 199 €

ELECTRONISCHE FULL OPTIE KAPVAATWASSER 500 x 500 MM

- Dubbele wand
- Gedrukte kuip met afgeronde boorden
- Dubbele filter
- Armen in RVS
- Met breaktank
- 4 wascycli: 60 - 120 - 240 - 600 sec
- Ingebouwde zeepdispenser
- Ingebouwde spoelmiddel dispenser
- Ingebouwde afvoerpomp
- Zelfreinigend
- Met soft start systeem
- Autodiagnose bij probleem

OSMOSE MACHINE 140 L / H - VOOR ALLE TYPE MACHINES

- Compacte reverse osmosis
- Gebouwd in roestvrij staal
- Digitale controle en parameters
- Verticale of horizontale plaatsing mogelijk met draaiende weergave
- Gemakkelijk te programmeren met simpele interface
- Systeem tegen onderlopen inbegrepen
- Pomp is watergekoeld
- Levensduur vulling PROFINE BLEU: max 100 uren
- Levensduur van het membraan TWG1A1: max 3 jaar
- Max debiet à 10° C: 140 liters per uur
- Instant geleverd debiet: 4 liters
- Geluidshinder: <70 dB

OFFERT /
AANBODEN

TABLE ENTREE / SORTIE LAVE-VAISSELLE A CAPOT - L 700 MM

- En inox
- Peut être monter à gauche ou à droite du lave-vaisselle
- Avec sous-tablette

Code	Dimensions Afmetingen	€
D80202	L 700 mm	559 €

IN- / UITGANGSTAFEL VOOR KAPVAATWASSER - L 700 MM

- In Rvs
- Mag links of rechts van de vaatwasser geplaatst worden
- Met ondertablet


TABLE ENTREE / SORTIE LAVE-VAISSELLE A CAPOT - L 1200 MM

- En inox
- Avec sous-tablette

Code	Dimensions Afmetingen	Côté Kant	€
D80203	L 1200 mm	Gauche - Links	699 €
D80204	L 1200 mm	Droite - Rechts	699 €

IN- / UITGANGSTAFEL KAPVAATWASSER - L 1200 MM

- In Rvs
- Met ondertablet





FOR: 2 BASKETS 500x500mm



Droite / Rechts

FOR: 2 BASKETS 500x500mm



FOR: 2 BASKETS 500x500mm



Droite / Rechts

FOR: 2 BASKETS 500x500mm

TABLE ENTREE LAVE-VAISSELLE A CAPOT AVEC PLONGE - L 1200 MM

- En inox
- Avec sous-tablette
- Avec bac évier
- Sans robinetterie

Code	Dimensions Afmetingen	Côté Kant	€
D80205	L 1200 mm	Gauche - Links	999 €
D80206	L 1200 mm	Droite - Rechts	999 €

INGANGSTAFEL KAPVAATWASSER MET SPOELBAK - L 1200 MM

- In Rvs
- Met ondertablet
- Met spoelbak
- Zonder kraanwerk

TABLE ENTREE LAVE-VAISSELLE A CAPOT AVEC PLONGE & TROU DECHETS - L 1200 MM

- En inox
- Avec sous-tablette
- Avec bac évier
- Sans robinetterie
- Avec trou pour déchets

Code	Dimensions Afmetingen	Côté Kant	€
D80207	L 1200 mm	Gauche - Links	1 099 €
D80208	L 1200 mm	Droite - Rechts	1 099 €

INGANGSTAFEL KAPVAATWASSER MET SPOELBAK & AFVALGAT - L 1200 MM

- In Rvs
- Met ondertablet
- Met spoelbak
- Zonder kraanwerk
- Met afvalgat

LAVE-BATTERIE ELECTRONIQUE 560 x 630 MM

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle électronique
- Hauteur maximale de la batterie: 650 mm
- Fourni avec 1 panier inox 560 x 630 mm
- 3 cycles de lavage (120 - 240 - 480 sec)
- De 8 à 30 paniers par heure
- Consommation d'eau: 4 lt par cycle
- Double parois
- Bras de lavage en inox
- Simple à utiliser et à entretenir
- Doseur pour produit de rinçage en option



Code	Dimensions Afmetingen	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DAP91	L 720 x P 780 x H 2000 mm	650 mm	7,4 kW	5 399 €

ELECTRONISCHE POTTENWASSER 560 x 630 MM

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal
- Electronische controle
- Maximale hoogte van de potten: 650 mm
- Geleverd met 1 mand in rvs 560 x 630 mm
- 3 wascyclussen (120 - 240 - 480 sec)
- 8 à 30 manden per uur
- Waterconsumptie: 4 lt per cyclus
- Dubbele wand
- Wasarmen in rvs
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- Spoelmiddel dispenser in optie

**LAVE-BATTERIE ELECTRONIQUE 560 x 630 MM AVEC BREAKTANK**

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle électronique
- Avec système "breaktank"
- Hauteur maximale de la batterie: 850 mm
- Fourni avec 1 panier inox 560 x 630 mm
- 2 cycles de lavage (120 - 720 sec)
- De 5 à 30 paniers par heure
- Consommation d'eau: 3 lt par cycle
- Double parois
- Bras de lavage en inox
- Simple à utiliser et à entretenir
- Système soft start
- Thermostop activable
- Doseur à savon et doseur de rinçage inclus



Code	Dimensions Afmetingen	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DAP93	L 720 x P 780 x H 2200 mm	850 mm	8 kW	6 999 €

ELECTRONISCHE POTTENWASSER 560 x 630 MM MET BREAKTANK

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal
- Electronische controle
- Met "breaktank" systeem
- Maximale hoogte van de potten: 850 mm
- Geleverd met 1 mand in rvs 560 x 630 mm
- 2 wascyclussen (120 - 720 sec)
- 5 à 30 manden per uur
- Waterconsumptie: 3 lt per cyclus
- Dubbele wand
- Wasarmen in rvs
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- Met soft start systeem
- Thermostop activeerbaar
- Was- en spoelmiddel dispenser inbegrepen





LAVE-BATTERIE ELECTRONIQUE 700 x 700 MM AVEC BREAKTANK

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle électronique
- Avec système "breaktank"
- Hauteur maximale de la batterie: 850 mm
- Fourni avec 1 panier inox 700 x 700 mm
- 2 cycles de lavage (120 - 720 sec)
- De 5 à 30 paniers par heure
- Consommation d'eau: 4 lt par cycle
- Double parois
- Bras de lavage en inox
- Simple à utiliser et à entretenir
- Système soft start
- Thermostop activable
- Doseur pour produit de rinçage inclus



Code	Dimensions Afmetingen	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DAP94	L 850 x P 850 x H 2200 mm	850 mm	11 kW	8 899 €

ELECTRONISCHE POTTENWASSER 700 x 700 MM MET BREAKTANK

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal
- Electronische controle
- Met "breaktank" systeem
- Maximale hoogte van de potten: 850 mm
- Geleverd met 1 mand in rvs 700 x 700 mm
- 2 wascyclussen (120 - 720 sec)
- 5 à 30 manden per uur
- Waterconsumptie: 4 lt per cyclus
- Dubbele wand
- Wasarmen in rvs
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- Met soft start systeem
- Thermostop activeerbaar
- Spoelmiddel dispenser inbegrepen



LAVE-BATTERIE ELECTRONIQUE 1310 x 700 MM AVEC BREAKTANK

- Intérieur et extérieur construit en acier inoxydable
- Contrôle électronique
- Avec système "breaktank"
- Hauteur maximale de la batterie: 850 mm
- Fourni avec 1 panier inox 1310 x 700 mm
- 2 cycles de lavage (120 - 720 sec)
- De 5 à 30 paniers par heure
- Consommation d'eau: 7 lt par cycle
- Double parois
- Bras de lavage en inox
- Simple à utiliser et à entretenir
- Système soft start
- Thermostop activable
- Doseur à savon et doseur de rinçage inclus



Code	Dimensions Afmetingen	Hauteur utile Bruikbare hoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DAP95	L 1470 x P 850 x H 1930 mm	850 mm	15,5 kW	13 999 €

ELECTRONISCHE POTTENWASSER 1310 x 700 MM MET BREAKTANK

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal
- Electronische controle
- Met "breaktank" systeem
- Maximale hoogte van de potten: 850 mm
- Geleverd met 1 mand in rvs 1310 x 700 mm
- 2 wascyclussen (120 - 720 sec)
- 5 à 30 manden per uur
- Waterconsumptie: 7 lt per cyclus
- Dubbele wand
- Wasarmen in rvs
- Eenvoudig in gebruik en onderhoud
- Met soft start systeem
- Thermostop activeerbaar
- Was- en spoelmiddel dispenser inbegrepen

SET DE DEMARRAGE BRITA QUELL ST

- Set de démarrage comprenant: 1 x tête réglable de 0% à 70%, 1 x cartouche et 2 x flexibles de raccordement
- Utilisation recommandée: distributeurs automatiques, machines à café, machines à glaçons, lave-verres & lave-vaisselles

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
BRITA PURITY C	Ø 117 x H 417 mm	2408 L	159 €
BRITA PURITY C+	Ø 125 x H 464 mm	4000 L	199 €

STARTER SET BRITA QUELL ST

- Starter set bevattende: 1 x regelbare kop van 0% à 70%, 1 x navulling en 2 x aansluitslangen
- Aanbevolen gebruik: automatische dispensers, koffiemachines, ijsblokjesmachines, glazen- en vaatwassers



CARTOUCHE BRITA QUELL ST

- Utilisation recommandée: distributeurs automatiques, machines à café, machines à glaçons, lave-verres & lave-vaisselles

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
BRITACART C0150	Ø 117 x H 417 mm	2408 L	69 €
BRITACART C0300	Ø 125 x H 464 mm	4000 L	109 €
BRITACART C0500	Ø 149 X H 553 mm	6800 L	169 €
BRITACART C1100	Ø 214 x H 553 mm	11500 L	239 €

NAVULLING BRITA QUELL ST

- Aanbevolen gebruik: automatische dispensers, koffiemachines, ijsblokjesmachines, glazen- en vaatwassers



**CARTOUCHE BRITA FINEST - SPECIAL CAFE & THE**

- Utilisation recommandée: machines à café (espresso & thé)

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
BRITAFINEST C0150	Ø 117 x H 419 mm	1100 L	75 €
BRITAFINEST C0500	Ø 144 x H 557 mm	3400 L	199 €
BRITAFINEST C1100	Ø 184 x H 557 mm	6000 L	279 €

NAVULLING BRITA FINEST - SPECIAAL KOFFIE EN THE

- Aanbevolen gebruik: koffiemachines (espresso en the)

**CARTOUCHE BRITA STEAM - SPECIAL FOUR A VAPEUR**

- Utilisation recommandée: fours à vapeur & fours mixtes

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
BRITASTEAM C0500	Ø 144 x H 557 mm	4700 L	189 €
BRITASTEAM C1100	Ø 184 x H 557 mm	7900 L	279 €

NAVULLING BRITA STEAM - SPECIAAL STOOMOVENS

- Aanbevolen gebruik: stoomovens en combisteamers

DEBIT METRE - COMPTEUR D'EAU BRITA

- Vous indique quand la cartouche est à remplacer !

Code	Dimensions Afmetingen	€
BRITADEBIM1.5	L 82 x P 43 x H 46 mm	69 €



DEBIETMETER - WATERTELLER BRITA

- Laat u weten wanneer de filter vervangen moet worden!

TETE BRITA PURITY C (FIXE 30%)

- Valable pour Brita Purity Quell st

Code	Dimensions Afmetingen	€
BRITATETE PURITY 30%	L 107 x P 92 x H 57 mm	29 €



FILTERKOP BRITA PURITY C (VAST 30%)

- Geldig voor Brita Purity Quell st

TETE BRITA PURITY C (REGLABLE 0-70%)

- Valable pour Brita Purity Quell st

Code	Dimensions Afmetingen	€
BRITATETE PURITY 70%	L 107 x P 92 x H 57 mm	59 €



FILTERKOP BRITA PURITY C (REGLBAAR 0-70%)

- Geldig voor Brita Purity Quell st

TETE BRITA PURITY C FINEST (FIXE 0%)

- Valable pour Brita Purity Finest

Code	Dimensions Afmetingen	€
BRITATETE PURITY FINEST 0%	L 107 x P 92 x H 57 mm	29 €



FILTERKOP BRITA PURITY C FINEST (VAST 0%)

- Geldig voor Brita Purity Finest

TETE BRITA PURITY C STEAM (RÉGLABLE 0-3)

- Valable pour Brita Purity Steam

Code	Dimensions Afmetingen	€
BRITATETE PURITY C STEAM	L 107 x P 92 x H 57 mm	59 €



FILTERKOP BRITA PURITY C STEAM (REGLBAAR 0-3)

- Geldig voor Brita Purity Steam

OFFERT
AANGEBODEN**ADOUCCISSEUR D'EAU AUTOMATIQUE 8 L**

- Construction monobloc en ABS
- Réservoir de 8 lt en acier inoxydable
- Minuterie automatique programmable
- Débit moyen: 800 lt/h
- Max capacité de sel: +/- 20 kg
- Consommation de sel par régénération: 1 kg
- L'utilisation convient pour une machine à café, un lave verres, un lave vaisselle, une machine à glaçons ou un four



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DVA08A	L 250 x P 450 x H 440 mm	8 L	0,06 kW	479 €

AUTOMATISCHE WATERVERZACHTER 8 L

- Gebouwd in één stuk in ABS
- Reservoir van 8 lt in roestvrij staal
- Programmeerbare automatische timer
- Gemiddeld debiet: 800 lt/u
- Max capaciteit van zout: +/- 20 kg
- Consumptie van zout per regeneratie: 1 kg
- Gebruik geschikt voor: een koffiemachine, een glazenwasser, een vaatwasser, een ijsblokjesmachine of een oven

OFFERT
AANGEBODEN**ADOUCCISSEUR D'EAU AUTOMATIQUE 27 L**

- Construction monobloc en ABS
- Réservoir de 24 lt en acier inoxydable
- Minuterie automatique programmable
- Débit moyen: 1000 lt/h
- Max capacité de sel: +/- 50 kg
- Consommation de sel par régénération: 3 kg
- L'utilisation convient pour une machine à café, un lave verres, un lave vaisselle, une machine à glaçons ou un four



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
DVA27A	L 320 x P 500 x H 1120 mm	27 L	0,04 kW	719 €

AUTOMATISCHE WATERVERZACHTER 27 L

- Gebouwd in één stuk in ABS
- Reservoir van 24 lt in roestvrij staal
- Programmeerbare automatische timer
- Gemiddeld debiet: 1000 lt/u
- Max capaciteit van zout: +/- 50 kg
- Consumptie van zout per regeneratie: 3 kg
- Gebruik geschikt voor: een koffiemachine, een glazenwasser, een vaatwasser, een ijsblokjesmachine of een oven

TRANCHEUSE PROFESSIONNELLE A COURROIE

- Construction en aluminium anodisé revêtu d'un traitement alimentaire
- Lame en acier inoxydable AISI 304 avec anneau couvre lame pour une protection à 100%
- Chariot coulissant muni d'une protection en plexiglas transparent
- Avec affuteur de lame intégré sur la machine

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Ø de lame Ø van de snijschijf	Surface de coupe Snijoppervlakte	Epaisseur de coupe Snijdikte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	BFA253	L 580 x P 405 x H 370 mm	Ø 250 mm	190 x 190 mm	0 - 15 mm	0,14 kW	399 €
	BFA303	L 650 x P 485 x H 440 mm	Ø 300 mm	220 x 210 mm	0 - 16 mm	0,22 kW	599 €
	BFA353	L 890 x P 585 x H 480 mm	Ø 350 mm	310 x 260 mm	0 - 16 mm	0,30 kW	1 349 €

TRANCHEUSE A VIANDE VERTICALE PROFESSIONNELLE A COURROIE

- Construction en aluminium anodisé revêtu d'un traitement alimentaire
- Lame en acier inoxydable AISI 304 avec anneau couvre lame pour une protection à 100%
- Chariot coulissant muni d'une protection en plexiglas transparent
- Avec affuteur de lame intégré sur la machine

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Ø de lame Ø van de snijschijf	Surface de coupe Snijoppervlakte	Epaisseur de coupe Snijdikte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	BFAV253	L 680 x P 600 x H 450 mm	Ø 250 mm	215 x 170 mm	0 - 16 mm	0,25 kW	849 €
	BFAV303	L 710 x P 550 x H 550 mm	Ø 300 mm	260 x 200 mm	0 - 16 mm	0,30 kW	1 299 €
	BFAV353	L 820 x P 650 x H 640 mm	Ø 350 mm	300 x 250 mm	0 - 16 mm	0,30 kW	1 649 €

PROFESSIONELE SNIJMACHINE MET AANDRIJFRIEM

- Gebouwd in geanodiseerd aluminium met een coating voor voedselverwerking
- Snijschijf in roestvrij staal AISI 304 met beschermerschijf voor een 100% beveiliging
- Schuivende slee met transparant plexiglas bescherming
- Met ingebouwde schijfslijper



PROFESSIONELE VERTICALE VLEESSNIJMACHINE MET AANDRIJFRIEM

- Gebouwd in geanodiseerd aluminium met een coating voor voedselverwerking
- Snijschijf in roestvrij staal AISI 304 met beschermerschijf voor een 100% beveiliging
- Schuivende slee met transparant plexiglas bescherming
- Met ingebouwde schijfslijper





MACHINE SOUS-VIDE EXTERNE PROFESSIONNELLE AVEC COMMANDE ANALOGIQUE

- Construction en acier inoxydable
- Commande analogique
- Mise sous-vide contrôlée par sensor
- Fonctionnement automatique



Code	Dimensions Afmetingen	Barre de soudure Lasbalk	Capacité de la pompe Pomp capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BFCMINI	L 370 x P 280 x H 170 mm	350 mm	20-24 L/min	0,25 kW	299 €

PROFESSIONELE EXTERNE VACUUMMACHINE MET ANALOGIE BEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Analoge bediening
- Vacuüm trekken gecontroleerd door een sensor
- Automatische werking



MACHINE SOUS-VIDE PROFESSIONNELLE AVEC COMMANDE ANALOGIQUE

- Machines professionnelles de table, servant à l'emballage sous-vide permettant une plus longue conservation des produits périssables
- Construction en acier inoxydable
- Chambre en acier inoxydable avec coins arrondis sans soudure
- Couvercle transparent
- Commande analogique
- Durée du cycle réglable de 20 à 40 secondes
- Témoin pour la maintenance



Code	Dimensions Afmetingen	Barre de soudure Lasbalk	Capacité de la pompe Pomp capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BS20ECO	L 370 x P 500 x H 340 mm	270 mm	Bush - 4 m³/h	0,5 kW	1 459 €
BS30ECO	L 430 x P 550 x H 410 mm	320 mm	Bush - 8 m³/h	0,7 kW	2 099 €
BS40ECO	L 530 x P 590 x H 460 mm	420 mm	Bush - 16 m³/h	1,3 kW	2 499 €

PROFESSIONELE VACUUMMACHINE MET ANALOGIE BEDIENING

- Professionele tafelmodel voor vacuüm verpakkingen te maken die dienen tot een langere bewaring van bederfelijke waren
- Gebouwd in roestvrij staal
- Kamer in roestvrij staal met afgeronde hoeken en zonder lassen
- Transparant deksel
- Analoge bediening
- Cyclustijd regelbaar van 20 à 40 secondes
- Verklikkerlichtje voor het onderhoud

MACHINE SOUS-VIDE PROFESSIONNELLE AVEC COMMANDE DIGITALE ET 10 PROGRAMMES

- Machines professionnelles de table, servant à l'emballage sous-vide permettant une plus longue conservation des produits périssables
- Construction en acier inoxydable
- Chambre en acier inoxydable avec coins arrondis sans soudure
- Avec plan incliné pour les liquides
- Couvercle transparent
- Système avec sensor (optimisation de la durée de sous-vide en fonction de la quantité via des capteurs) & H2O (spécial pour sous-vider les liquides sans gaspillage)
- Fonction MAP (injection de gaz alimentaire)
- Durée du cycle réglable de 20 à 30 secondes
- Témoin pour la maintenance

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Barre de soudure Lasbalk	Capacité de la pompe Pomp capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	BS30PRO	L 430 x P 550 x H 410 mm	320 mm	Bush - 8 m³/h	0,7 kW	2 899 €
	BS40PRO	L 530 x P 590 x H 460 mm	420 mm	Bush - 16 m³/h	1,3 kW	3 199 €

PROFESSENELE VACUUMMACHINE MET DIGITALE BEDIENING EN 10 PROGRAMMA'S

- Professionele tafelmodel voor vacuüm verpakkingen te maken die dienen tot een langere bewaring van bederfelijke waren
- Gebouwd in roestvrij staal
- Kamer in roestvrij staal met afgeronde hoeken en zonder lassen
- Met hellend vlak voor vloeistoffen
- Transparant deksel
- Sensorsysteem (optimalisatie van het vacuümtrekken in functie van de hoeveelheid gedetecteerd via sensors) & systeem H2O (speciaal voor het vacuümtrekken van vloeistoffen zonder verspilling)
- Functie MAP (inspuiten van voedingsgas)
- Cyclustijd regelbaar van 20 à 30 seconden
- Verklikkerlichtje voor het onderhoud



HACHOIR A VIANDE PROFESSIONNEL

- Construction en alliage d'aluminium alimentaire
- La bouche et la vis sans fin sont en alliage d'aluminium alimentaire
- Couteau et grille auto-aiguissants en acier inoxydable AISI 304
- Cuvette supérieur et bac récolteur en acier inoxydable AISI 304
- Engrenages en acier trempé immergés dans l'huile
- Moteur asynchrone ventilé avec protection thermique incluse
- Entrée de la viande: 120x52 mm
- Livré avec une grille de 6 mm

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Production Productie	Vitesse Snelheid	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	BTS08	L 270 x P 260 x H 360 mm	15 kg/h	80 tpm	0,38 kW	339 €
	BTS12	L 370 x P 220 x H 440 mm	200 kg/h	200 tpm	0,75 kW	529 €
	BTS22	L 440 x P 240 x H 510 mm	300 kg/h	140 tpm	1,10 kW	649 €
	BTS32	L 500 x P 240 x H 510 mm	400 kg/h	140 tpm	1,5 kW	1 199 €

PROFESSENELE VLEESMOLEN


- Gebouwd in legering van voeding aluminium
- De mond en de schroef zonder einde zijn in legering van voeding aluminium
- Zelfslijpend mes en rooster in roestvrij staal AISI 304
- Trechterbak en opvangbak in roestvrij staal AISI 304
- Tandwielen in gehard staal ondergedompeld in olie
- Asynchrone geventileerde motor met thermische beveiliging inbegrepen
- Ingang: 120x52 mm
- Geleverd met een rooster van 6 mm





HACHOIR A VIANDE REFRIGERE PROFESSIONNEL

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- La bouche et pivot d'hélice en acier AISI 304
- Moteur ventilé avec protection thermique incluse
- Réducteur hermétique en bain d'huile protégé contre les liquides avec un double système d'isolation
- Engrenages d'entraînement en acier inoxydable
- Système de refroidissement constant par compresseur hermétique
- Livré avec une grille de 6 mm



Code	Dimensions Afmetingen	Production Productie	Vitesse Snelheid	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BTSR22	L 430 x P 260 x H 530 mm	300 kg/h	120 tpm	0,90 kW	2 999 €
BTSR32	L 520 x P 320 x H 550 mm	450 kg/h	120 tpm	1,85 kW	3 999 €

PROFESSIONELE GEKOELDE VLEESMOLEN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- De mond en de schroefas in roestvrij staal AISI 304
- Geventileerde motor met thermische beveiliging inbegrepen
- Hermetisch verloopstuk in oliebad beschermd tegen vloeistoffen met een dubbel isolatiesysteem
- Tandwielen in roestvrij staal
- Constant koelingssysteem dmv hermetische compressor
- Geleverd met een rooster van 6 mm



RAPE A PARMESAN PROFESSIONNELLE

- Construction en alliage d'aluminium alimentaire et acier inoxydable AISI 304
- Moteur ventilé muni d'une protection thermique
- Traction à engrenage sous bain d'huile
- Livré avec un récipient de récupération en acier inox AISI 304



Code	Dimensions Afmetingen	Production Productie	Vitesse Snelheid	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BGM	L 280 x P 170 x H 310 mm	30 kg/h	1400 tpm	0,38 kW	279 €
BGS	L 380 x P 220 x H 380 mm	70 kg/h	1400 tpm	0,75 kW	569 €
BGSM	L 420 x P 220 x H 380 mm	90 kg/h	900 tpm	1,10 kW	689 €

PROFESSIONELE PARMEZAANRASP

- Gebouwd in legering van voeding aluminium en roestvrij staal AISI 304
- Geventileerde motor met thermische beveiliging
- Tandwiel-aandrijving (ondergedompeld in olie)
- Geleverd met een opvangbak in roestvrij staal AISI 304



COMBINE PROFESSIONNEL HACHOIR + RAPE A PARMESAN

- Construction en alliage d'aluminium alimentaire et acier inoxydable AISI 304
- HACHOIR
- La bouche et la vis sans fin sont en alliage d'aluminium alimentaire
- Couteau et grille auto-aiguissants en acier inoxydable AISI 304
- Cuvette supérieur et bac récolteur en acier inoxydable AISI 304
- Engrenages en acier trempé immergés dans l'huile
- Moteur asynchrone ventilé avec protection thermique incluse
- Livré avec une grille de 6 mm
- RAPE A PARMESAN
- Moteur ventilé muni d'une protection thermique
- Traction à engrenage sous bain d'huile
- Livré avec un récipient de récupération en acier inox AISI 304

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Production hachoir Productie vleesmolen	Production râpe Productie rasp	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	BTG08	L 380 x P 260 x H 360 mm	20 kg/h	30 kg/h	0,38 kW	429 €
	BTG12	L 550 x P 200 x H 460 mm	200 kg/h	50 kg/h	0,75 kW	749 €
	BTG22	L 610 x P 220 x H 460 mm	300 kg/h	70 kg/h	1,10 kW	899 €

PROFESSIONELE COMBI VLEESMOLEN + PARMEZAANRASP

- Gebouwd in legering van voeding aluminium en roestvrij staal AISI 304
- VLEESMOLEN
- De mond en de schroef zonder einde zijn in legering van voeding aluminium
- Zelfslijpend mes en rooster in roestvrij staal AISI 304
- Trechterbak en opvangbak in roestvrij staal AISI 304
- Tandwielen in gehard staal ondergedompeld in olie
- Asynchrone geventileerde motor met thermische beveiliging inbegrepen
- Geleverd met een rooster van 6 mm
- PARMEZAANRASP
- Geventileerde motor met thermische beveiliging
- Tandwiel-aandrijving (ondergedompeld in olie)
- Geleverd met een opvangbak in roestvrij staal AISI 304



MELANGEUR A VIANDE PROFESSIONNEL

- Construction en acier inoxydable
- Moteur puissant et ventilé
- Entraînement par motoreducteur hermétique, sous bain d'huile, double protection des liquides
- Couvercle muni d'un micro-interrupteur de sécurité
- Bras mélangeur simple (BMV050) ou double (BMV100), démontables sans outils, permettant un entretien aisé
- Ouverture de la cuve sur le côté, pour l'évacuation du mélange et du bras mélangeur
- Version sur piètement avec roues dont 2 avec freins

230V3	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	BMV050	L 460 x P 800 x H 1020 mm	50 kg	1,5 kW	4 499 €
	BMV100	L 565 x P 1160 x H 1040 mm	100 kg	1,8 kW	5 499 €

PROFESSIONELE VLEESMENER

- Gebouwd in roestvrij staal
- Krachtige en geventileerde motor
- Hermetische motoraandrijving (ondergedompeld in olie) met dubbele bescherming voor vloeistoffen
- Deksel voorzien van een veiligheids-microschakelaar
- Enkele mengarm (BMV050) of dubbele mengarm (BMV100), afneembaar zonder gereedschap om het onderhoud te vergemakkelijken
- Opening van de kuip op de zijkant om het mengsel en de arm weg te halen
- Versie met onderstel met wielen waarvan 2 met rem





SCIE A OS PROFESSIONNELLE

- Construction en aluminium anodisé vernis
- Surface de travail et lame de scie en acier inoxydable AISI 304
- Moteur puissant de 750 W avec micro-interrupteur de sécurité
- Possibilité de régler la tension de la lame
- Equipé d'un levier poussoir qui permet d'appliquer le produit en toute sécurité pendant le sciage
- Rapide déblocage de la poulie supérieure



Code	Dimensions Afmetingen	Longueur du ruban Band afmeting	Hauteur de coupe max Max snijhoogte	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BFSG15V	L 420 x P 350 x H 850 mm	1550 mm	170 mm	0,75 kW - 1 HP	1 349 €
BFSG18V	L 500 x P 400 x H 980 mm	1830 mm	210 mm	0,75 kW - 1 HP	1 449 €

PROFESSIONELE BEENDERENZAAG

- Gebouwd in geanodiseerd gelakt aluminium
- Werkblad en zaagblad in roestvrij staal AISI 304
- Krachtige motor van 750 W met veiligheids-microschakelaar
- Mogelijk om de spanning van het zaagblad te regelen
- Voorzien van een duwhendel voor een veilige manipulatie van het product bij het zagen
- Snelle ontgrendeling van de bovenste katrol



POUSOIR A SAUCISSES MANUEL

- Construction en acier inoxydable peint
- Cylindre en acier inoxydable AISI 304 18/8
- Piston en aluminium
- Double vitesse (BFIN105 & BFIN 108)
- Poignée en aluminium
- Engrenages en acier
- Kit d'entonnoirs en ABS

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	€
BFIN103	L 200 x P 400 x H 220 mm	3 L	209 €
BFIN105	L 230 x P 590 x H 240 mm	5 L	279 €
BFIN108	L 335 x P 670 x H 205 mm	8 L	329 €

MANUELE WORSTENBUISVULLER

- Gebouwd in geveerd roestvrij staal
- Cylinder in roestvrij staal AISI 304 18/8
- Zuiger in aluminium
- Dubbele snelheid (BFIN105 & BFIN 108)
- Handgreep in aluminium
- Tandwielen in roestvrij staal
- Kit van trechters in ABS

COUPE-LEGUMES ELECTRIQUE PROFESSIONNEL AVEC 5 DISQUES

- Construction en aluminium alimentaire
- Grande ouverture avec levier pour introduire des gros morceaux
- Petite ouverture pour introduire des petits morceaux
- Avec 2 systèmes de sécurité
- Vitesse de rotation: 295 tpm
- Livré avec 5 disques: 2 pour trancher de 2 & 4 mm et 3 pour râper de 3, 5 & 7 mm
- Possibilité d'obtenir de nombreux disques supplémentaires sur demande: Trancher: 1, 6, 8 & 10 mm - Râper: 2 mm - Cube: 8x8 mm & 10x10 mm - Julienne: 3x3 mm - Frites: 8 & 10 mm



Code	Dimensions Afmetingen	Production Productie	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BTM	L 570 x P 230 x H 510 mm	120 kg/h	0,55 kW	799 €
BTMPRO	L 500 x P 250 x H 470 mm	250 kg/h	0,75 kW	1 099 €

PROFESSIONELE ELECTRISCHE GROENTENSNIJDER MET 5 SCHIJVEN

- Gebouwd in voedsel aluminium
- Grote opening met hefboom om er grote stukken in te steken
- Kleine opening voor de kleine stukken
- Met 2 veiligheidssystemen
- Draaisnelheid: 295 tpm
- Geleverd met 5 schijven: 2 voor schijven van 2 & 4 mm en 3 om te raspen van 3, 5 & 7 mm
- Mogelijkheid om op aanvraag verscheidene bijkomende schijven te bekomen: Schijven: 1, 6, 8 & 10 mm - Raspen: 2 mm - kubus: 8x8 mm & 10x10 mm - Staafjes: 3x3 mm - Friten: 8 & 10 mm



CUTTER ELECTRONIQUE AVEC DOUBLE VITESSE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Cuve en acier inoxydable amovible avec couvercle transparent
- Microswitch de protection sur le couvercle
- Couteau lisse avec lames courbées en acier trempé
- Moteur ventilé à double vitesse (1400 - 2800 tpm)
- Avec protection thermique contre la surchauffe
- Livré avec raclette et pierre à aiguiser



Code	Dimensions Afmetingen	Vitesse Snelheid	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BFCU115-2V	L 270 x P 310 x H 470 mm	1400/2800 tpm	5 L	1,1 kW	1 599 €
BFCU118-2V	L 270 x P 310 x H 540 mm	1400/2800 tpm	8 L	1,1 kW	1 749 €

ELECTRONISCHE CUTTER MET DUBBELE SNELHEID

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Verwijderbare kuip in roestvrij staal met transparant deksel
- Zekerheids-microswitch op het deksel
- Vlak mes met krom lemmeet in gehard staal
- Geventileerde motor met dubbele snelheid (1400 - 2800 tpm)
- Met thermische beveiliging tegen oververhitting
- Geleverd met een schraper en een steen om te slijpen





CUTTER ELECTRONIQUE AVEC VARIATEUR DE VITESSE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Cuve en acier inoxydable amovible avec couvercle transparent
- Microswitch de protection sur le couvercle
- Couteau lisse avec lames courbées en acier trempé
- Moteur ventilé à vitesse variable de 1500 à 2800 tpm
- Avec protection thermique contre la surchauffe
- Livré avec raclette et pierre à aiguiser



Code	Dimensions Afmetingen	Vitesse Snelheid	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BFCU104VV	L 365 x P 160 x H 255 mm	1500/2800 tpm	4 L	0,35 kW	799 €
BFCU106VV	L 365 x P 160 x H 320 mm	1500/2800 tpm	6 L	0,35 kW	949 €
BFCU109VV	L 455 x P 225 x H 380 mm	1500/2800 tpm	9 L	0,35 kW	1 399 €

ELECTRONISCHE CUTTER MET SNELHEIDSREGELAAR

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Verwijderbare kuip in roestvrij staal met transparant deksel
- Zekerheids-microswitch op het deksel
- Vlak mes met krom lemmet in gehard staal
- Geventileerde motor met variabele snelheid van 1500 à 2800 tpm
- Met thermische beveiliging tegen oververhitting
- Geleverd met een schraper en een steen om te slijpen

MIXER PLONGEANT PROFESSIONNEL 250 W AVEC TUBE

- Bloc moteur avec corps en PVC, poignée ergonomique
- Tube mixer démontable avec couteau et cloche en acier inox AISI 304
- Vitesse de 15 000 tpm
- Interrupteur marche / arrêt
- Dispositif de sécurité en cas de surchauffe



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Tube Staaf	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BFF50	Ø 75 x H 555 mm	20 L	200 mm	0,25 kW	209 €

PROFESSIONELE STAAFMIXER 250 W MET STAAF

- Motorblok in PVC, ergonomische handgreep
- Soepstaaf afneembaar met mes en staaf in roestvrij staal AISI 304
- Snelheid van 15 000 tpm
- Schakelaar aan / uit
- Veiligheid voor oververhitting

MIXER PLONGEANT PROFESSIONNEL 350 W AVEC TUBE

- Bloc moteur avec corps en PVC, poignée ergonomique
- Vitesse de 15 000 tpm
- Interrupteur marche / arrêt
- Dispositif de sécurité en cas de surchauffe
- Démarrage graduel, évitant toutes projections des aliments

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Tube StAAF	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	BFM35KIT3	Ø 130 x H 680 mm	30 L	300 mm	0,35 kW	319 €
	BFM35KIT4	Ø 130 x H 780 mm	80 L	400 mm	0,35 kW	329 €

PROFESSIOELE STAAFMIXER 350 W MET STAAF

- Motorblok in PVC, ergonomische handgreep
- Snelheid van 15 000 tpm
- Schakelaar aan / uit
- Veiligheid voor oververhitting
- Met graduele start, om het rondspatten van voedingswaren te vermijden

**MIXER PLONGEANT PROFESSIONNEL 450 W AVEC VARIATEUR DE VITESSE & AVEC TUBE**

- Bloc moteur avec corps en PVC, poignée ergonomique
- Vitesse variable à 9 positions jusqu'à 17 000 tpm
- Interrupteur marche / arrêt
- Dispositif de sécurité en cas de surchauffe
- Démarrage graduel, évitant toutes projections des aliments

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Tube StAAF	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	BFM45KIT4	Ø 130 x H 800 mm	100 L	400 mm	0,45 kW	409 €
	BFM45KIT5	Ø 130 x H 900 mm	200 L	500 mm	0,45 kW	419 €

PROFESSIOELE STAAFMIXER 450 W MET SNELHEIDSREGELAAR & MET STAAF

- Motorblok in PVC, ergonomische handgreep
- Variabele snelheid met 9 posities tot 17 000 tpm
- Schakelaar aan / uit
- Veiligheid voor oververhitting
- Met graduele start, om het rondspatten van voedingswaren te vermijden





MIXER PLONGEANT PROFESSIONNEL 550 W AVEC VARIATEUR DE VITESSE & AVEC TUBE

- Bloc moteur avec corps en PVC, poignée ergonomique
- Vitesse variable à 9 positions jusqu'à 13 000 tpm
- Interrupteur marche / arrêt
- Dispositif de sécurité en cas de surchauffe
- Démarrage graduel, évitant toutes projections des aliments



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Tube Staaft	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BFM55KIT5	Ø 130 x H 920 mm	250 L	500 mm	0,55 kW	489 €
BFM55KIT6	Ø 130 x H 1020 mm	300 L	600 mm	0,55 kW	499 €

PROFESSIONELE STAAFMIXER 550 W MET SNELHEIDSREGELAAR & MET STAAF

- Motorblok in PVC, ergonomische handgreep
- Variabele snelheid met 9 posities tot 13 000 tpm
- Schakelaar aan / uit
- Veiligheid voor oververhitting
- Met graduele start, om het rondspatten van voedingswaren te vermijden



MIXER PLONGEANT PROFESSIONNEL 650 W AVEC VARIATEUR DE VITESSE & AVEC TUBE

- Bloc moteur avec corps en PVC, poignée ergonomique
- Vitesse variable à 9 positions jusqu'à 13 000 tpm
- Interrupteur marche / arrêt
- Dispositif de sécurité en cas de surchauffe
- Démarrage graduel, évitant toutes projections des aliments



Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Tube Staaft	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BFM65KIT6	Ø 130 x H 1020 mm	330 L	600 mm	0,65 kW	519 €

PROFESSIONELE STAAFMIXER 650 W MET SNELHEIDSREGELAAR & MET STAAF

- Motorblok in PVC, ergonomische handgreep
- Variabele snelheid met 9 posities tot 13 000 tpm
- Schakelaar aan / uit
- Veiligheid voor oververhitting
- Met graduele start, om het rondspatten van voedingswaren te vermijden

**TUBE MIXER PLONGEANT
PROFESSIONNEL, LONGUEUR
300 MM**

Code	Dimensions Afmetingen	€
BFM300	L 300 mm	119 €



**STAAF VOOR PROFESSIONELE
STAAFMIXER, LENGTE 300 MM**

**TUBE MIXER PLONGEANT
PROFESSIONNEL, LONGUEUR
400 MM**

Code	Dimensions Afmetingen	€
BFM400	L 400 mm	129 €



**STAAF VOOR PROFESSIONELE
STAAFMIXER, LENGTE 400 MM**

**TUBE MIXER PLONGEANT
PROFESSIONNEL, LONGUEUR
500 MM**

Code	Dimensions Afmetingen	€
BFM500	L 500 mm	149 €



**STAAF VOOR PROFESSIONELE
STAAFMIXER, LENGTE 500 MM**

**TUBE MIXER PLONGEANT
PROFESSIONNEL, LONGUEUR
600 MM**

Code	Dimensions Afmetingen	€
BFM600	L 600 mm	159 €



**STAAF VOOR PROFESSIONELE
STAAFMIXER, LENGTE 600 MM**

**FOUET POUR MIXER
PLONGEANT PROFESSIONNEL,
50 L**

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	€
BFMFOUET	L 360 mm	50 L	149 €



**ZWEEP VOOR PROFESSIONELE
STAAFMIXER, 50 L**



EPLUCHEUSE A POMMES DE TERRE

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Cuve en acier inoxydable AISI 304
- Couvercle en plexiglas transparent
- Plateau tournant abrasif et parois dotées également d'une bande abrasive
- Tableau de commande digital
- Portillon de décharge frontale (sauf BFP105)
- Durée du cycle de production: 60 à 90 sec
- Vitesse de rotation du plateau tournant: 270 tpm



Code	Dimensions Afmetingen	Production Productie	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BFP105	L 530 x P 520 x H 520 mm	150 kg/h	5 kg	0,37 kW	1 249 €
BFP110	L 530 x P 660 x H 850 mm	300 kg/h	10 kg	0,55 kW	1 549 €
BFP118	L 530 x P 660 x H 950 mm	500 kg/h	18 kg	0,90 kW	1 649 €

AARDAPPELSCHILLER

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Kuip in roestvrij staal AISI 304
- Deksel in transparant plexiglas
- Schurende draaiplateau en wanden
- Digitale bediening
- Afvoerduurtje vooraan (behalve BFP105)
- Productietijd: 60 à 90 sec
- Draaisnelheid van plateau: 270 tpm

LAVE-MOULES

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Cuve en acier inoxydable AISI 304
- Couvercle en plexiglas transparent
- Plateau tournant avec brosses en nylon et parois dotées d'une bande abrasive
- Tableau de commande digital
- Portillon de décharge frontale (sauf BFPC105)
- Durée du cycle de production: 90 à 120 sec
- Vitesse de rotation du plateau tournant: 145 tpm



Code	Dimensions Afmetingen	Production Productie	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
BFPC105	L 530 x P 520 x H 520 mm	75 kg/h	5 kg	0,35 kW	1 329 €
BFPC110	L 530 x P 660 x H 850 mm	150 kg/h	10 kg	0,35 kW	1 649 €
BFPC118	L 530 x P 660 x H 950 mm	250 kg/h	18 kg	0,65 kW	1 749 €

MOSSELWASSER

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Kuip in roestvrij staal AISI 304
- Deksel in transparant plexiglas
- Draaiplateau met nylon borstels en schurende wanden
- Digitale bediening
- Afvoerduurtje vooraan behalve BFPC105)
- Productietijd: 90 à 120 sec
- Draaisnelheid van plateau: 145 tpm



COUPE-FRITES MANUEL PROFESSIONNEL

- Construction en acier (non lavable au lave-vaisselle)
- Poignée ergonomique recouvert de plastique pour un meilleur grip
- 3 couteaux à frites de 6, 9 et 13 mm + 1 couteau à 8 quartiers (en acier inoxydable)
- Pieds avec ventouse pour garantir la stabilité
- Convient pour montage mural ou sur un plan de travail

Code	Dimensions Afmetingen	€
BCOUEFRITE	L 430 x P 168 x H 290 mm	179 €

PROFESSIONELE MANUELE FRIETSNIJDER

- Gebouwd in staal (niet machine-wasbaar)
- Ergonomisch handgreep overdekt met plastic voor een betere greep
- 3 frietmessen van 6, 9 en 13 mm + 1 mes voor 8 kwartjes (in roestvrij staal)
- Poten met zuignappen om een betere stabiliteit te garanderen
- Geschikt voor een wand- of werkblad-montage



COUPEUSE A PAIN MANUELLE, MODELE DE TABLE

- Construction en acier
- Levier à traction progressive
- Lames et support de réception du pain en acier inoxydable
- Epaisseur des tranches réglable de 9 à 14 mm
- Muni de lanières de retenue du pain
- Tiroir à mies amovibles
- Moteur puissant et robuste
- Muni d'un bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing"
- Dimensions max des pains: L 440 x P 300 x H 180 mm



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
KPRIMO	L 640 x P 644 x H 731 mm	200/h	0,5 kW	2 399 €

MANUELE BROODSNIJMACHINE, TAFELMODEL

- Gebouwd in staal
- Hendel met progressieve tractie
- Messen en broodplankje in roestvrij staal
- Dikte van de boterhammen regelbaar van 9 à 14 mm
- Voorzien van lamellen die het brood tegenhouden
- Broodkruimelschuif wegneembaar
- Robuuste en krachtige motor
- Voorzien van een noodstop-knop, type "vuistknop"
- Max. afmeting van het brood: L 440 x P 300 x H 180 mm





COUPEUSE A PAIN MANUELLE

- Construction en acier
- Levier à traction progressive
- Lames et support de réception du pain en acier inoxydable
- Epaisseur des tranches réglable de 9 à 14 mm
- Muni de lanières de retenue du pain
- Tiroir à mies amovibles
- Moteur puissant et robuste
- Muni d'un bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing"
- Dimensions max des pains: L 440 x P 300 x H 160 mm



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
KMANO	L 698 x P 730 x H 1210 mm	250/h	0,6 kW	2 899 €

MANUELE BROODSNIJMACHINE

- Gebouwd in staal
- Hendel met progressieve tractie
- Messen en broodplankje in roestvrij staal
- Dikte van de boterhammen regelbaar van 9 à 14 mm
- Voorzien van lamellen die het brood tegenhouden
- Broodkruimelschuif wegneembaar
- Robuuste en krachtige motor
- Voorzien van een noodstop-knop, type "vuistknop"
- Max. afmeting van het brood: L 440 x P 300 x H 160 mm



COUPEUSE A PAIN AUTOMATIQUE

- Construction en acier
- Mise en route automatique dès que le capot de sécurité est abaissé
- Lames et support de réception du pain en acier inoxydable
- Epaisseur des tranches réglable de 9 à 14 mm
- Muni de lanières de retenue du pain
- Tiroir à mies amovibles
- Moteur puissant et robuste
- Muni d'un bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing"
- Dimensions max des pains: L 440 x P 300 x H 160 mm



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
KAUTO	L 598 x P 730 x H 1180 mm	300/h	0,6 kW	4 499 €

AUTOMATISCHE BROODSNIJMACHINE

- Gebouwd in staal
- Automatische start na het dichtdoen van de klep
- Messen en broodplankje in roestvrij staal
- Dikte van de boterhammen regelbaar van 9 à 14 mm
- Voorzien van lamellen die het brood tegenhouden
- Broodkruimelschuif wegneembaar
- Robuuste en krachtige motor
- Voorzien van een noodstop-knop, type "vuistknop"
- Max. afmeting van het brood: L 440 x P 300 x H 160 mm

BATTEUR MELANGEUR PROFESSIONEL DE TABLE

- Construction en PVC
- Cuve en acier inoxydable
- Couvercle de protection en plastique transparent
- Moteur puissant
- Vitesse réglable de 80 à 600 tpm
- Muni de ventouses pour une meilleure stabilité
- Livré avec fouet, palette et crochet en acier inoxydable

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	KBM-05	L 370 x P 230 x H 350 mm	5 L	0,8 kW	299 €
	KBM-07	L 400 x P 232 x H 420 mm	7 L	0,33 kW	599 €

PROFESSIONELE MENDER KLOPPER TAFELMODEL

- Gebouwd in PVC
- Kuip in roestvrij staal
- Veiligheidsdeksel in transparant plastic
- Krachtige motor
- Regelbare snelheid van 80 à 600 tpm
- Voorzien van zuignappen voor een betere stabiliteit
- Geleverd met klopper, schraper en haak in roestvrij staal

**BATTEUR MELANGEUR PROFESSIONEL SUR PIED**

- Construction en fonte laqué gris
- Cuve en acier inoxydable
- Grille de protection relevable en acier inoxydable
- Moteur puissant et robuste
- 3 vitesses de 104, 178 et 355 tpm
- Bouton de sécurité type "coup de poing"
- Pieds en caoutchouc anti-dérapant
- Livré avec fouet, palette et crochet en acier inoxydable

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	Tension Aansluiting	€
KBM-10	L 452 x P 432 x H 606 mm	10 L	0,45 kW	230V1	889 €
KBM-20	L 530 x P 496 x H 780 mm	20 L	1,1 kW	230V1	1 089 €
KBM-30	L 546 x P 512 x H 852 mm	30 L	1,1 kW	230V1	1 799 €
KBM-40	L 550 x P 685 x H 1350 mm	40 L	1,2 kW	230V3/400V3N	5 499 €

PROFESSIONELE MENDER KLOPPER OP VOET

- Gebouwd in grijs gelakt gietijzer
- Kuip in roestvrij staal
- Beveiligingsrooster ophefbaar in roestvrij staal
- Krachtige en robuuste motor
- 3 snelheden van 104, 178 en 355 tpm
- Noodknop type "vuistknop"
- Rubberen poten anti-slip
- Geleverd met klopper, schraper en haak in roestvrij staal





BATTEUR MELANGEUR PROFESSIONNEL AVEC COMMANDES DIGITALES SUR PIED

- Construction en fonte laquée gris
- Commandes digitales
- Cuve en acier inoxydable
- Grille de protection relevable en acier inoxydable
- Moteur puissant et robuste
- 10 vitesses de 165 à 450 tpm
- Avec minuterie
- Bouton de sécurité type "coup de poing"
- Pieds en caoutchouc anti-dérapant
- Livré avec fouet, palette et crochet en acier inoxydable

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	Tension Aansluiting	€
KBM-60	L 790 x P 1060 x H 1500 mm	60 L	3 kW	230V3/400V3N	6 799 €
KBM-80	L 870 x P 1250 x H 1670 mm	80 L	4,5 kW	400V3N	10 999 €

PROFESSIONELE MENDER KLOPPER MET DIGITALE BEDIENING OP VOET

- Gebouwd in wit gelakt gietijzer
- Digitale bediening
- Kuip in roestvrij staal
- Beveiligingsrooster ophefbaar in roestvrij staal
- Krachtige en robuuste motor
- 10 snelheden van 165 à 450 tpm
- Met timer
- Noodknop type "vuistknop"
- Rubberen poten anti-slip
- Geleverd met klopper, schraper en haak in roestvrij staal



PETRIN PROFESSIONNEL MONOPHASE A TETE FIXE

- Construit en acier peint
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Spirale et barre casse pâte en acier inoxydable
- Muni d'une grille de protection en acier inoxydable
- 1 vitesse
- Avec timer (VIM22* & VIM33*)
- Transmission directe à chaîne (VIM10*) ou transmission par motoréducteur à bain d'huile (VIM22* & VIM33*)
- Double sécurité: sur la grille de protection et système d'arrêt d'urgence type coup de poing
- Avec roues



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
VIM10*	L 270 x P 540 x H 560 mm	30 kg/h	10 L/8 kg	0,37 kW - 0,5 HP	699 €
VIM22*	L 400 x P 690 x H 630 mm	70 kg/h	22 L/18 kg	0,89 kW - 1,2 HP	949 €
VIM33*	L 440 x P 830 x H 720 mm	100 kg/h	33 L/25 kg	1,49 kW - 2 HP	1199 €

PROFESSIONELE DEEGTROG MET VASTE KOP MONFASIG

- Gebouwd in geverfd staal
- Kuip in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Spiraal en staaf in roestvrij staal
- Voorzien van een veiligheidsrooster in roestvrij staal
- 1 snelheid
- Met time (VIM22* & VIM33*)
- Directe kettingtransmissie (VIM10*) of transmissie dmv motorreductor in oliebad (VIM22* & VIM33*)
- Dubbele veiligheid: op het veiligheidsrooster en een noodstop-knop type vuistknop
- Met wielletjes

PETRIN PROFESSIONNEL TRIPHAASE A TÊTE FIXE

- Construit en acier peint
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Spirale et barre casse pâte en acier inoxydable
- Muni d'une grille de protection en acier inoxydable
- 1 vitesse
- Avec timer
- Transmission par motoréducteur à bain d'huile
- Double sécurité: sur la grille de protection et système d'arrêt d'urgence type coup de poing
- Avec roues



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
VIM22	L 400 x P 690 x H 630 mm	70 kg/h	22 L/18 kg	0,89 kW - 1,2 HP	949 €
VIM33	L 440 x P 830 x H 720 mm	100 kg/h	33 L/25 kg	1,49 kW - 2 HP	1 199 €

PROFESSIELE DEEGTROG MET VASTE KOP TRIFASIG

- Gebouwd in geveerd staal
- Kuip in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Spiraal en staaf in roestvrij staal
- Voorzien van een veiligheidsrooster in roestvrij staal
- 1 snelheid
- Met timer
- Transmissie dmv motorreductor in oliebad
- Dubbele veiligheid: op het veiligheidsrooster en een noodstop-knop type vuistknop
- Met wieltjes

**PETRIN PROFESSIONNEL A TÊTE FIXE ET 2 VITESSES**

- Construit en acier peint
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Spirale et barre casse pâte en acier inoxydable
- Muni d'une grille de protection en acier inoxydable
- 2 vitesses
- Avec timer
- Transmission par motoréducteur à bain d'huile
- Double sécurité: sur la grille de protection et système d'arrêt d'urgence type coup de poing
- Avec roues

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	Tension Aansluiting	€
VIM42	L 470 x P 850 x H 720 mm	140 kg/h	42 L/38 kg	1,49 kW - 2 HP	230V3	1 499 €
VIM53	L 530 x P 860 x H 720 mm	170 kg/h	53 L/44 kg	1,49 kW - 2 HP	400V3N	1 699 €

PROFESSIELE DEEGTROG MET VASTE KOP EN 2 SNELHEDEN

- Gebouwd in geveerd staal
- Kuip in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Spiraal en staaf in roestvrij staal
- Voorzien van een veiligheidsrooster in roestvrij staal
- 2 snelheden
- Met timer
- Transmissie dmv motorreductor in oliebad
- Dubbele veiligheid: op het veiligheidsrooster en een noodstop-knop type vuistknop
- Met wieltjes





PETRIN PROFESSIONNEL A TÊTE RELEVABLE ET 2 VITESSES

- Construit en acier peint
- Cuve tournante en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Spirale et barre casse pâte en acier inoxydable
- Muni d'une grille de protection en acier inoxydable
- 2 vitesses
- Avec timer
- Transmission par motoréducteur à bain d'huile
- Double sécurité: sur la grille de protection et système d'arrêt d'urgence type coup de poing
- Avec roues



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
VIMR22	L 420 x P 720 x H 640 mm	70 kg/h	22 L/18 kg	0,89 kW - 1,2 HP	1 499 €
VIMR33	L 460 x P 840 x H 730 mm	100 kg/h	33 L/25 kg	1,49 kW - 2 HP	1 749 €
VIMR42	L 490 x P 860 x H 730 mm	140 kg/h	42 L/38 kg	1,49 kW - 2 HP	1 899 €



PETRIN PROFESSIONNEL GROSSE CAPACITÉ A TÊTE FIXE ET 2 VITESSES

- Construit en acier peint
- Cuve tournante en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Spirale et barre casse pâte en acier inoxydable
- Muni d'une grille de protection en acier inoxydable
- 2 vitesses
- Avec timer
- Transmission par double moteur
- Double sécurité: sur la grille de protection et système d'arrêt d'urgence type coup de poing
- Avec roues



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
VKM-080T	L 720 x P 1090 x H 1320 mm	300 kg/h	80 kg	4,5 kW	7 999 €
VKM-120T	L 830 x P 1420 x H 1500 mm	450 kg/h	120 kg	9 kW	9 499 €

PROFESSIONELE DEEGTROG MET BEWEEGBARE KOP EN 2 SNELHEDEN

- Gebouwd in geveerd staal
- Draaiende kuip in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Spiraal en staaf in roestvrij staal
- Voorzien van een veiligheidsrooster in roestvrij staal
- 2 snelheden
- Met timer
- Transmissie dmv motorreductor in oliebad
- Dubbele veiligheid: op het veiligheidsrooster en een noodstop-knop type vuistknop
- Met wielotjes

PROFESSIONELE GROOT CAPACITEIT DEEGTROG MET VASTE KOP EN 2 SNELHEDEN

- Gebouwd in geveerd staal
- Draaiende kuip in roestvrij staal AISI 304 18/10
- Spiraal en staaf in roestvrij staal
- Voorzien van een veiligheidsrooster in roestvrij staal
- 2 snelheden
- Met timer
- Transmissie dmv een dubbele motor
- Dubbele veiligheid: op het veiligheidsrooster en een noodstop-knop type vuistknop
- Met wielotjes

LAMINOIR A PIZZA

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Laminage "à froid", pâte à pizza, de formes rondes (rouleaux inclinés)
- Les rouleaux sont en téflon (alimentaire) avec la protection des rouleaux supérieur et inférieur en plexiglas
- Epaisseur de pâte réglable de 0 à 5 mm
- Livré avec pédale

230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Ø pizza Ø pizza	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	VL30	L 440 x P 340 x H 640 mm	Ø 320 mm	0,37 kW	829 €
	VL40	L 540 x P 390 x H 740 mm	Ø 400 mm	0,37 kW	909 €

DEEG UITROLLER

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 304
- Koud rollen van pizza-deeg in ronde vormen (rollers schuin)
- De rollers zijn in (voedings-) teflon met de beveiliging van de bovenste en onderste roller in plexiglas
- Regelbare deegdikte van de 0 à 5 mm
- Geleverd met pedaal



**SAVON LIQUIDE POUR
LAVE-VERRE &
LAVE-VAISSELLE**

Code	Volume	€
TE-DISH	12 kg	39 €

**VLOEIBAAR WASMIDDEL VOOR
GLAZENWASSER &
VAATWASSER****SAVON LIQUIDE AVEC CHLORE
POUR LAVE-VERRE &
LAVE-VAISSELLE**

Code	Volume	€
TE-DISH S	24 kg	79 €

**VLOEIBAAR WASMIDDEL VOOR
GLAZENWASSER &
VAATWASSER****TABLETTES 7 EN 1 POUR
LAVE-VERRE &
LAVE-VAISSELLE**

Code	Quantité Hoeveelheid	€
TE-DISH TABLET	100 pc	49 €

**TABLETTEN 7 IN 1 VOOR
GLAZENWASSER &
VAATWASSER****SAVON LIQUIDE (OSMOSEUR)
POUR LAVE-VERRE &
LAVE-VAISSELLE**

Code	Volume	€
TE-DISH OSMOSE	12 kg	59 €

**VLOEIBAAR WASMIDDEL
(OSMOSE) VOOR GLAZEN- &
VAATWASSER****RINCAGE LIQUIDE POUR
LAVE-VERRE &
LAVE-VAISSELLE**

Code	Volume	€
TE-RINSE	10 L	45 €

**VLOEIBARE SPOELMIDDEL VOOR
GLAZEN- EN VAATWASSER****DETARTRANT LIQUIDE
PUISSANT & RAPIDE**

Code	Volume	€
TE-CALC RAPIDO	5 L	25 €

**KRACHTIG & SNEL
ONTKALKINGSMIDDEL**

**DEGRAISSANT PUISSANT
TOUTE SURFACE**

Code	Volume	€
TE-DEGREASER	5 L	34 €

**KRACHTIGE ONTVETTER VOOR
ALLE OPPERVlakKEN****DEGRAISSANT PUISSANT
POUR GRAISSES CUITES
(FOUR & FRITEUSE)**

Code	Volume	€
TE-OVEN	5 L	39 €

**KRACHTIGE ONTVETTER VOOR
AANGEBAKKEN VETTEN (OVEN &
FRITEUSE)****DEGRAISSANT LIQUIDE
SURPUISSANT POUR FILTRES
DE HOTTE**

Code	Volume	€
TE-DIP	14 kg	79 €

**VLOEIBARE KRACHTIGE
ONTVETTER VOOR
DAMPKAPFILTERS****SAVON LIQUIDE VAISSELLE**

Code	Volume	€
TE-MISTER GREEN	5 L	15 €

**VLOEIBARE VAATWASZEEP****SAVON LIQUIDE POUR LES
MAINS**

Code	Volume	€
TE-HANDCLEAN	5 L	19 €

**VLOEIBARE HANDZEEP****NETTOYANT POUR ACIER
INOXYDABLE**

Code	Volume	€
TE-INOXLAV	473 ML	49 €

**SCHOONMAAKMIDDEL VOOR
RVS**

**REGENERANT POUR ACIER
INOXYDABLE**

Code	Volume	€
TE-INOXRCL	500 ml	49 €

**HERSTELLENDE MIDDEL VOOR
RVS****NETTOYANT POUR
SANITAIRES**

Code	Volume	€
TE-SANI CLEAN	5 L	24 €

**NETTOYANT UNIVERSEEL
TOUTE SURFACE (SOL)**

Code	Volume	€
TE-FLOOR	10 L	31 €

**UNIVERSELE
SCHOONMAAKMIDDEL VOOR
ALLE OPPERVLAKKEN (VLOER)****NETTOYANT EN POUDRE
POUR MACHINE A CAFE**

Code	Volume	€
TE-PULYCAFF	900 gr	8,49 €

**SCHOONMAAKMIDDEL IN
POEDER VOOR KOFFIEMACHINE****NETTOYANT POUR JOINT DE
PORTES DE MEUBLES
FRIGORIFIQUES**

Code	Volume	€
TE-SEALINGCLEANER	500 ml	25 €

**ONDERHOUDSPRODUCT VOOR
DEURDICHTINGEN VAN
KOELMEUBELS****SEL DE REGENERATION POUR
ADOUCCISSEUR D'EAU
AUTOMATIQUE**

Code	Volume	€
TE-SELDVA	25 kg	15 €


**REGENERATIEZOUT VOOR
AUTOMATISCHE
WATERVERZACHTER**

DESINFECTANT TOTAL HACCP

Dimensions Afmetingen	Volume	€
Ø 110 x H 280 mm	1 L	10 €

**TOTAAL ONTSMETTINGSMIDDEL****TAPIS DESODORISANT POUR URINOIR**

Dimensions Afmetingen	Par Per	€
Ø 150 mm	10 pcs/10 stuks	49 €

**GEURTAPIJT VOOR URINOIR****PAPIER CUISINE BLANC, 2 COUCHES**

Dimensions Afmetingen	Par Per	€
Ø 190 x H 200 mm	6 rlx/6 rollen	31 €

**WITTE KEUKENPAPIER, 2 LAGEN****PAPIER MAINS BLANC ZIGZAG
3600 FEUILLES, 2 COUCHES**

Dimensions Afmetingen	Par Per	€
L 250 x P 110 x H 90 mm	24 pcs/24 stuks	48 €

**WITTE ZIGZAG HANDPAPIER
3600 STUKS, 2 LAGEN****PAPIER TOILETTES BLANC, 2 COUCHES**

Dimensions Afmetingen	Par Per	€
Ø 250 x H 90 mm	6 rlx/6 rollen	29 €

**WITTE TOILETPAPIER, 2 LAGEN**



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE AVEC COMMANDE A COUDE

- Hygiénique, facile à utiliser et économique
- Idéale pour les milieux pharmaceutiques et hospitaliers, mais aussi pour les restaurants, les hôtels, les collectivités...
- Construction en aluminium
- Avec pompe manuelle à actionnement au coude
- Système de dosage sans cartouche pour savon liquide
- Réservoir en plastique avec contrôle visuel total

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
TE-DISTRIBUTEUR COUDE	L 95 x P 222 x H 330 mm	1 L	39 €

DISPENSER VOOR VLOEIBARE ZEEP MET ELLEBOOG BEDIENING

- Hygiënisch, gemakkelijk in gebruik en economisch
- Ideaal voor in de farmaceutische wereld en in ziekenhuizen, maar ook voor in restaurants, hotels, collectiviteiten, ...
- Gebouwd in aluminium
- Met manuele pomp met bediening met de elleboog
- Systeem van doseringen zonder vulling voor vloeibare zeep
- Plastiek tank met totale visuele controle



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE AVEC CAPTEUR INFRAROUGE

- Hygiénique, facile à utiliser et économique
- Construction en acier inoxydable brossé 18/10
- Avec capteur infrarouge
- Système de dosage sans cartouche pour savon liquide
- Regard servant d'indication de niveau
- Fonctionnement par 4 batteries 1,5V AA LR6

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
TE-DISTRIBUTEUR MAINS	L 138 x P 100 x H 210 mm	1 L	89 €

DISPENSER VOOR VLOEIBARE ZEEP MET INFRAROOD SENSOR

- Hygiënisch, gemakkelijk in gebruik en economisch
- Gebouwd in geborsteld roestvrij staal 18/10
- Met infrarode sensor
- Systeem van doseringen zonder vulling voor vloeibare zeep
- Oogje dienend als aanduiding van het niveau
- Werkt op 4 batterijen 1,5V AA LR6

DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE A POUSSOIR

- Hygiénique, facile à utiliser et économique
- Construction en ABS synthétique
- Avec bouton poussoir
- Système de dosage sans cartouche pour savon liquide
- Regard servant d'indication de niveau

Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	€
TE-DISTRIBUTEUR SAVON	L 110 x P 105 x H 205 mm	0,7 L	45 €

DISPENSER VOOR VLOEIBARE ZEEP MET DUWSYSTEEM

- Hygiënisch, gemakkelijk in gebruik en economisch
- Gebouwd in synthetische ABS
- Met duwknop
- Systeem van doseringen zonder vulling voor vloeibare zeep
- Oogje dienend als aanduiding van het niveau



DISTRIBUTEUR DE PAPIER MAINS ZIGZAG

- Pour prélever facilement et économiquement les serviettes
- Idéal pour sanitaires de collectivités, hôtels, restaurants, aéroports, ...
- Construction en acier inoxydable brossé
- Facile à recharger par l'ouverture frontale
- Approprié pour: pliage par couche, pliage zigzag, pliage interfold
- Fente de contrôle de niveau

Code	Dimensions Afmetingen	€
TE-DISTRIBUTEUR ZIGZAG	L 285 x P 100 x H 370 mm	69 €

DISPENSER VOOR ZIGZAG PAPIER

- Om gemakkelijk en economisch de papieren te nemen
- Ideaal voor in de sanitairen van collectiviteiten, hotels, restaurants, vliegvelden, ...
- Gebouwd in geborsteld roestvrij staal
- Gemakkelijk te vullen door een frontale opening
- Geschikt voor: geplooid per laag, geplooid in zigzag, geplooid interfold
- Sleuf voor niveau-controle





EXTERMINATEUR D'INSECTES

- Construit en matière synthétique
- Tension sur la grille 2500V
- Tiror extractible



Code	Dimensions Afmetingen	Champ d'action Werkingsradius	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
HINSECT2X06	L 265 x P 75 x H 240 mm	18 m ²	0,012 kW	49 €
HINSECT2X10	L 360 x P 75 x H 275 mm	30 m ²	0,02 kW	69 €
HINSECT2X20	L 625 x P 75 x H 350 mm	45 m ²	0,4 kW	89 €

INSECTENDODER

- Gebouwd in synthetisch materiaal
- Spanning op het rooster 2500V
- Uitneembare schuif



LAVE-MAINS AVEC COMMANDE A GENOU

- Construit en acier inoxydable
- Système de commande à genou
- Avec dossier et distributeur à savon
- Livré avec robinetterie

Code	Dimensions Afmetingen	€
HLMASW	L 400 x P 340 x H 585 mm	179 €

HANDENWASBAK MET KNEEBEDIENING

- Gebouwd in roestvrij staal
- Systeem met kniebediening
- Met opstaande boord en zeepdispenser
- Geleverd met het kraanwerk

SECHE-MAINS MURAL

- Boîtier en matière synthétique blanche (HSMM) ou en acier inoxydable (HSMMX)
- Marche / arrêt automatique par capteur infrarouge
- Capacité de 53 litres d'air sec par seconde

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	HSMM	L 244 x P 264 x H 200 mm	2,1 kW	89 €
	HSMMX	L 260 x P 235 x H 210 mm	2,1 kW	249 €

WANDHANDENDROGER

- Omhulsel in wit synthetisch materiaal (HSMM) of in Rvs (HSMMX)
- Automatisch aan / uit door infrarode sensor
- Capaciteit van 53 liter droge lucht per seconde



SECHE-MAINS MURAL VERTICAL

- Construit en matière synthétique grise
- Activation automatique par capteur infrarouge
- Arrêt automatique après 30 secondes
- Capacité de 47 litres d'air sec par seconde
- Afficheur digitale
- Lumière LED rouge dans la chambre
- Filtre à air
- 2 rampes de buses d'air haute performance
- Réservoir amovible de 0,6 lt facile à vider et nettoyer

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	HSMMV	L 295 x P 240 x H 650 mm	1,8 kW	769 €

VERTICALE WANDHANDENDROGER

- Gebouwd in grijs synthetisch materiaal
- Automatische activatie door infrarode sensor
- Automatisch stoppen na 30 seconden
- Capaciteit van 47 liter droge lucht per seconde
- Digitale weergave
- Rode LED-verlichting in de kamer
- Luchtfilter
- 2 hoog vermogen luchtbuizen
- Verwijderbare tank van 0,6 lt gemakkelijk te ledigen en te kuisen





ROBINET MELANGEUR GROS DEBIT

- Construit en acier chromé
- Avec commande à coude (HGD1400)
- Grand débit de 17 lt par minute
- Type mono-trou

Code	Dimensions Afmetingen	€
HGD1300	L 275 x H 275 mm	49 €
HGD1400	L 275 x H 305 mm	109 €

MENGKRAAN MET GROOT DEBIET

- Gebouwd in gechroomd staal
- Met elleboog bediening (HGD1400)
- Groot debiet van 17 lt per minuut
- Type één-gatskraan



DOUCHETTE MELANGEUR AVEC ROBINET INTERMEDIAIRE

- Construit en acier chromé
- Avec commande à coude (HGD1409)
- Avec robinet intermédiaire
- Débit max de la douchette: 22 litres par minute
- Débit max du robinet intermédiaire: 17 litres par minute
- Type mono-trou

Code	Dimensions Afmetingen	€
HGD1309	L 440 x H 1100 mm	179 €
HGD1409	L 440 x H 1100 mm	259 €

VOORSPOELDOUCHE MET TUSSENKRAAN

- Gebouwd in gechroomd staal
- Met elleboog bediening (HGD1409)
- Met tussenkraan
- Max. debiet van de douche: 22 liter per minuut
- Max. debiet van de tussenkraan: 17 liter per minuut
- Type één-gatskraan

CENDRIER MURAL

- Construit en tôle d'acier peint en noir (HCENDRIER) ou en acier inoxydable (HCENDRIERINOX)
- Avec serrure
- Facile à vider grâce à un capot frontale
- Modèle mural

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	€
HCENDRIER	L 160 x P 90 x H 200 mm	1 L	19 €
HCENDRIERINOX	L 280 x P 140 x H 373 mm	6,5 L	69 €

WANDASBAK

- Gebouwd in zwart gelakt staalplaat (HCENDRIER) of in Rvs (HCENDRIERINOX)
- Met slot
- Gemakkelijk te ledigen door een frontale opening
- Wandmodel



CENDRIER COLONNE

- Construit en acier inoxydable (HCENDRIERXL) ou en tôle d'acier peint noir (HCENDRIERC)
- Avec serrure
- Facile à vider grâce à un capot frontale
- Modèle sur pied

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	€
HCENDRIERC	Ø 380 x H 945 mm	52 L	129 €
HCENDRIERXL	L 240 x P 240 x H 870 mm	5,5 L	159 €

ASBAK OP VOET

- Gebouwd in roestvrij staal (HCENDRIERXL) of in zwart gelakt staal (HCENDRIERC)
- Met slot
- Gemakkelijk te ledigen door een frontale opening
- Model op voet





POUBELLE INOX AVEC COUVERCLE

- Construit en acier inoxydable
- Avec couvercle amovible
- Sur roulettes

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	€
HC050	Ø 380 x H 605 mm	50 L	159 €
HC100	Ø 450 x H 685 mm	100 L	189 €

RVS VUILNISBAK MET DEKSEL

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met afneembaar deksel
- Op wieltjes



POUBELLE INOX A PEDALE

- Construit en acier inoxydable
- Ouverture du couvercle par commande à pédale
- Sur roulettes

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	€
HCP050	Ø 380 x H 605 mm	50 L	119 €
HCP100	Ø 450 x H 685 mm	100 L	159 €

RVS VUILNISBAK MET PEDAAL

- Gebouwd in roestvrij staal
- Opening van het deksel met een pedaal
- Op wieltjes

POUBELLE POUR RESTAURATION RAPIDE

- Construit en bois wenge (UI9-JACKY-WENGE) ou en bois look Beton (UI9-JACKY-BETON)
- Place prévue au dessus pour les plateaux
- Avec porte pivotante et poignée au dessus
- Avec porte battante en dessous
- Bac en plastique pour sacs de 80 litres en option (UI-POUBELLE-80L)

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	€
UI9-JACKY-BETON	L 540 x P 420 x H 1360 mm	80 L	369 €
UI9-JACKY-WENGE	L 540 x P 420 x H 1360 mm	80 L	369 €
UI-POUBELLE-80L	L 420 x P 320 x H 762 mm	80 L	79 €

VUILNISBAK VOOR FAST FOOD

- Gebouwd in hout wenge (UI9-JACKY-WENGE) of in hout look beton (UI9-JACKY-BETON)
- Bovenaan is er plaats voorzien voor de plateau's
- Met draaideurtje en handvat bovenaan
- Met klapdeur onderaan
- Plastieke bak voor vuilniszakken van 80 liter in optie (UI-POUBELLE-80L)



STERILISATEUR A COUTEAUX A UV

- Construit en acier inoxydable avec porte en plexiglas
- Capacité de 14 couteaux
- Stérilisation grâce à l'action d'une lampe ultraviolette éradiquant les micro-organismes
- Interrupteur marche / arrêt lumineux
- Equipé d'un micro-interrupteur pour éviter la mise en route avec la porte ouverte
- Minuteur intégré adaptable jusqu'à 60 minutes
- Livré avec un support couteaux en inox



Code	Dimensions Afmetingen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
HSSTERILUV1	L 510 x P 160 x H 610 mm	0,04 kW	279 €

UV STERILISATOR VOOR MESSEN

- Gebouwd in roestvrij staal met deur in plexiglas
- Capaciteit van 14 messen
- Sterilisatie dmv een ultraviolette lamp die alle micro-organismen doodt
- Verlichte aan / uit schakelaar
- Voorzien van een micro-switch om het aangaan tegen te gaan bij open deur
- Ingebouwde timer tot 60 minuten
- Geleverd met een rvs messensteun





TABLE DE TRAVAIL INOX DEMONTABLE AVEC SOUTABLETTE - PROFONDEUR 600 MM

- Construit en acier inoxydable alimentaire AISI 316 L
- Plan de travail renforcé et insonorisé
- Soutablette renforcée
- Pieds réglables
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	€
JT1KIT-06060	L 600 x P 600 x H 850 mm	189 €
JT1KIT-08060	L 800 x P 600 x H 850 mm	205 €
JT1KIT-10060	L 1000 x P 600 x H 850 mm	225 €
JT1KIT-12060	L 1200 x P 600 x H 850 mm	229 €
JT1KIT-14060	L 1400 x P 600 x H 850 mm	259 €
JT1KIT-16060	L 1600 x P 600 x H 850 mm	275 €
JT1KIT-18060	L 1800 x P 600 x H 850 mm	305 €
JT1KIT-20060	L 2000 x P 600 x H 850 mm	319 €

DEMONTTEERBARE RVS WERKTAFEL MET ONDERTABLET - DIEPTE 600 MM

- Gebouwd in roestvrij staal voor voeding AISI 316 L
- Werkblad versterkt en geluidsicht
- Versterkte ondertablet
- Regelbare poten
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken



TABLE DE TRAVAIL INOX DEMONTABLE AVEC SOUTABLETTE ET REBORD ARRIERE - PROFONDEUR 600 MM

- Construit en acier inoxydable alimentaire AISI 316 L
- Plan de travail renforcé et insonorisé
- Soutablette renforcée
- Pieds réglables
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	€
JT1KITD-06060	L 600 x P 600 x H 850 mm	199 €
JT1KITD-08060	L 800 x P 600 x H 850 mm	219 €
JT1KITD-10060	L 1000 x P 600 x H 850 mm	239 €
JT1KITD-12060	L 1200 x P 600 x H 850 mm	259 €
JT1KITD-14060	L 1400 x P 600 x H 850 mm	289 €
JT1KITD-16060	L 1600 x P 600 x H 850 mm	319 €
JT1KITD-18060	L 1800 x P 600 x H 850 mm	349 €
JT1KITD-20060	L 2000 x P 600 x H 850 mm	359 €

DEMONTTEERBARE RVS WERKTAFEL MET ONDERTABLET EN OPSTAANDE BOORD - DIEPTE 600 MM

- Gebouwd in roestvrij staal voor voeding AISI 316 L
- Werkblad versterkt en geluidsicht
- Versterkte ondertablet
- Regelbare poten
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken

TABLE DE TRAVAIL INOX DEMONTABLE AVEC SOUTABLETTE - PROFONDEUR 700 MM

- Construit en acier inoxydable alimentaire AISI 316 L
- Plan de travail renforcé et insonorisé
- Soutablette renforcée
- Pieds réglables
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	€
JT1KIT-06070	L 600 x P 700 x H 850 mm	189 €
JT1KIT-08070	L 800 x P 700 x H 850 mm	205 €
JT1KIT-10070	L 1000 x P 700 x H 850 mm	225 €
JT1KIT-12070	L 1200 x P 700 x H 850 mm	239 €
JT1KIT-14070	L 1400 x P 700 x H 850 mm	265 €
JT1KIT-16070	L 1600 x P 700 x H 850 mm	285 €
JT1KIT-18070	L 1800 x P 700 x H 850 mm	315 €
JT1KIT-20070	L 2000 x P 700 x H 850 mm	329 €

DEMONTTEERBARE RVS WERKTAFEL MET ONDERTABLET - DIEPTE 700 MM

- Gebouwd in roestvrij staal voor voeding AISI 316 L
- Werkblad versterkt en geluidsdicht
- Versterkte ondertablet
- Regelbare poten
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken



TABLE DE TRAVAIL INOX DEMONTABLE AVEC SOUTABLETTE ET REBORD ARRIERE - PROFONDEUR 700 MM

- Construit en acier inoxydable alimentaire AISI 316 L
- Plan de travail renforcé et insonorisé
- Soutablette renforcée
- Pieds réglables
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	€
JT1KITD-06070	L 600 x P 700 x H 850 mm	209 €
JT1KITD-08070	L 800 x P 700 x H 850 mm	229 €
JT1KITD-10070	L 1000 x P 700 x H 850 mm	249 €
JT1KITD-12070	L 1200 x P 700 x H 850 mm	269 €
JT1KITD-14070	L 1400 x P 700 x H 850 mm	299 €
JT1KITD-16070	L 1600 x P 700 x H 850 mm	339 €
JT1KITD-18070	L 1800 x P 700 x H 850 mm	349 €
JT1KITD-20070	L 2000 x P 700 x H 850 mm	379 €

DEMONTTEERBARE RVS WERKTAFEL MET ONDERTABLET EN OPSTAANDE BOORD - DIEPTE 700 MM

- Gebouwd in roestvrij staal voor voeding AISI 316 L
- Werkblad versterkt en geluidsdicht
- Versterkte ondertablet
- Regelbare poten
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken





TABLE ARMOIRE INOX - PROFONDEUR 600 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Plan de travail insonorisé et renforcé
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée
- Pieds en acier inox avec vérins réglables

Code	Dimensions Afmetingen	Portes Deuren	€
JTA066	L 600 x P 600 x H 850 mm	Portes battantes - Klapdeuren	309 €
JTA086	L 800 x P 600 x H 850 mm	Portes battantes - Klapdeuren	369 €
JTA106	L 1000 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	439 €
JTA126	L 1200 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	479 €
JTA146	L 1400 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	539 €
JTA166	L 1600 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	599 €
JTA186	L 1800 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	669 €
JTA206	L 2000 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	729 €

RVS TAFELKAST - DIEPTE 600 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Werkblad versterkt en geluidsdicht
- Versterkt, regelbaar en uitneembare tussenschap
- Regelbare poten in rvs

TABLE ARMOIRE INOX - PROFONDEUR 700 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Plan de travail insonorisé et renforcé
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée
- Pieds en acier inox avec vérins réglables

Code	Dimensions Afmetingen	Portes Deuren	€
JTA067	L 600 x P 700 x H 850 mm	Portes battantes - Klapdeuren	329 €
JTA087	L 800 x P 700 x H 850 mm	Portes battantes - Klapdeuren	399 €
JTA107	L 1000 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	449 €
JTA127	L 1200 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	499 €
JTA147	L 1400 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	579 €
JTA167	L 1600 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	649 €
JTA187	L 1800 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	719 €
JTA207	L 2000 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	779 €

RVS TAFELKAST - DIEPTE 700 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Werkblad versterkt en geluidsdicht
- Versterkt, regelbaar en uitneembare tussenschap
- Regelbare poten in rvs

TABLE ARMOIRE INOX TRAVERSANTE - PROFONDEUR 600 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Plan de travail insonorisé et renforcé
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée
- Pieds en acier inox avec vérins réglables

Code	Dimensions Afmetingen	Portes Deuren	€
JTAT126	L 1200 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	569 €
JTAT166	L 1600 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	689 €
JTAT206	L 2000 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	879 €

RVS DOORGEEF TAFELKAST - DIEPTE 600 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Werkblad versterkt en geluidsdicht
- Versterkt, regelbaar en uitneembare tussenschap
- Regelbare poten in rvs



TABLE ARMOIRE INOX TRAVERSANTE - PROFONDEUR 700 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Plan de travail insonorisé et renforcé
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée
- Pieds en acier inox avec vérins réglables

Code	Dimensions Afmetingen	Portes Deuren	€
JTAT127	L 1200 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	629 €
JTAT167	L 1600 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	739 €
JTAT207	L 2000 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	919 €

RVS DOORGEEF TAFELKAST - DIEPTE 700 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Werkblad versterkt en geluidsdicht
- Versterkt, regelbaar en uitneembare tussenschap
- Regelbare poten in rvs





TABLE ARMOIRE CHAUFFANTE INOX - PROFONDEUR 600 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Plan de travail insonorisé et renforcé
- Tablette intermédiaire perforée, amovible, réglable et renforcée
- Système de chauffe ventilé
- Pieds en acier inox avec vérins réglables

Code	Dimensions Afmetingen	Portes Deuren	€
JTE106	L 1000 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	669 €
JTE126	L 1200 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	719 €
JTE146	L 1400 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	759 €
JTE166	L 1600 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	819 €
JTE186	L 1800 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	889 €
JTE206	L 2000 x P 600 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	959 €

RVS WARMKAST - DIEPTE 600 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Werkblad versterkt en geluidsicht
- Versterkt, regelbaar, geperforeerd en uitneembare tussenschap
- Geventileerd verwarmingssysteem
- Regelbare poten in rvs



TABLE ARMOIRE CHAUFFANTE INOX - PROFONDEUR 700 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Plan de travail insonorisé et renforcé
- Tablette intermédiaire perforée, amovible, réglable et renforcée
- Système de chauffe ventilé
- Pieds en acier inox avec vérins réglables

Code	Dimensions Afmetingen	Portes Deuren	€
JTE107	L 1000 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	699 €
JTE127	L 1200 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	759 €
JTE147	L 1400 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	789 €
JTE167	L 1600 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	859 €
JTE187	L 1800 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	929 €
JTE207	L 2000 x P 700 x H 850 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	999 €

RVS WARMKAST - DIEPTE 700 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Werkblad versterkt en geluidsicht
- Versterkt, regelbaar, geperforeerd en uitneembare tussenschap
- Geventileerd verwarmingssysteem
- Regelbare poten in rvs

ARMOIRE MURALE INOX SANS PORTES

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée

Code	Dimensions Afmetingen	€
JAMSP-06040	L 600 x P 400 x H 650 mm	169 €
JAMSP-08040	L 800 x P 400 x H 650 mm	179 €
JAMSP-10040	L 1000 x P 400 x H 650 mm	199 €
JAMSP-12040	L 1200 x P 400 x H 650 mm	219 €
JAMSP-14040	L 1400 x P 400 x H 650 mm	259 €
JAMSP-16040	L 1600 x P 400 x H 650 mm	269 €
JAMSP-18040	L 1800 x P 400 x H 650 mm	299 €
JAMSP-20040	L 2000 x P 400 x H 650 mm	329 €

RVS WANDKAST ZONDER DEUREN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Versterkt, regelbaar en uitneembare tussenschap



ARMOIRE MURALE INOX AVEC PORTES

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Tablette intermédiaire amovible, réglable et renforcée

Code	Dimensions Afmetingen	Portes Deuren	€
JAMPC-06040	L 600 x P 400 x H 650 mm	Portes battantes - Klapdeuren	229 €
JAMPC-08040	L 800 x P 400 x H 650 mm	Portes battantes - Klapdeuren	239 €
JAMPC-10040	L 1000 x P 400 x H 650 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	269 €
JAMPC-12040	L 1200 x P 400 x H 650 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	299 €
JAMPC-14040	L 1400 x P 400 x H 650 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	329 €
JAMPC-16040	L 1600 x P 400 x H 650 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	369 €
JAMPC-18040	L 1800 x P 400 x H 650 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	409 €
JAMPC-20040	L 2000 x P 400 x H 650 mm	Portes coulissantes - Schuifdeuren	459 €

RVS WANDKAST MET DEUREN

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Versterkt, regelbaar en uitneembare tussenschap





PLONGE INOX DEMONTABLE 1 BAC SANS EGOUTTOIR, AVEC SOUTABLETTE - PROFONDEUR 600 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Top embouti avec rebord périphérique anti-ruissellement
- Bac insonorisé
- Avec rebord arrière de 100 mm de hauteur
- Pieds réglables en hauteur
- Fourni avec bonde de surverse et syphon
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes bac Interne bakafmetingen	€
JPG1KIT-060601	L 600 x P 600 x H 950 mm	1 x L 400 x P 400 x H 250 mm	319 €

DEMONTEERBARE RVS SPOELBAK 1 BAK ZONDER AFDRUIP MET ONDERTABLET - DIEPTE 600 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Gevormde top met anti-overloop boordje rondom heen
- Geluidsichte bak
- Met opstaande achterboord van 100 mm hoogte
- In hoogte regelbare poten
- Geleverd met overloop en sifon
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken



PLONGE INOX DEMONTABLE 1 BAC AVEC EGOUTTOIR ET SOUTABLETTE - PROFONDEUR 600 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Top embouti avec rebord périphérique anti-ruissellement
- Bac et égouttoir insonorisé
- Egouttoir nervuré
- Avec rebord arrière de 100 mm de hauteur
- Pieds réglables en hauteur
- Fourni avec bonde de surverse et syphon
- Livré démonté et facile à monter

DEMONTEERBARE RVS SPOELBAK 1 BAK MET AFDRUIP EN ONDERTABLET - DIEPTE 600 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Gevormde top met anti-overloop boordje rondom heen
- Geluidsichte bak en afdruip
- Geribbelde afdruip
- Met opstaande achterboord van 100 mm hoogte
- In hoogte regelbare poten
- Geleverd met overloop en sifon
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes bac Interne bakafmetingen	Egouttoir Afdruip	€
JPG1KIT-100601D	L 1000 x P 600 x H 950 mm	1 x L 400 x P 400 x H 250 mm	A droite - Rechts	359 €
JPG1KIT-100601G	L 1000 x P 600 x H 950 mm	1 x L 400 x P 400 x H 250 mm	A gauche - Links	359 €
JPG1KIT-120601D	L 1200 x P 600 x H 950 mm	1 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A droite - Rechts	399 €
JPG1KIT-120601G	L 1200 x P 600 x H 950 mm	1 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A gauche - Links	399 €



PLONGE INOX DEMONTABLE 2 BACS AVEC EGOUTTOIR ET SOUTABLETTE - PROFONDEUR 600 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Top embouti avec rebord périphérique anti-ruissellement
- Bac et égouttoir insonorisé
- Egouttoir nervuré
- Avec rebord arrière de 100 mm de hauteur
- Pieds réglables en hauteur
- Fourni avec bonde de surverse et syphon
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes bac Interne bakafmetingen	Egouttoir Afdruip	€
JPG1KIT-140602D	L 1400 x P 600 x H 950 mm	2 x L 400 x P 400 x H 250 mm	A droite - Rechts	489 €
JPG1KIT-140602G	L 1400 x P 600 x H 950 mm	2 x L 400 x P 400 x H 250 mm	A gauche - Links	489 €
JPG1KIT-160602D	L 1600 x P 600 x H 950 mm	2 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A droite - Rechts	529 €
JPG1KIT-160602G	L 1600 x P 600 x H 950 mm	2 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A gauche - Links	529 €
JPG1KIT-180602D	L 1800 x P 600 x H 950 mm	2 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A droite - Rechts	579 €
JPG1KIT-180602G	L 1800 x P 600 x H 950 mm	2 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A gauche - Links	579 €

DEMONTTEERBARE RVS SPOELBAK 2 BAKKEN MET AFDRIIP EN ONDERTABLET - DIEPTE 600 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Gevormde top met anti-overloop boordje rondom heen
- Geluidsichte bak en afdruip
- Geribbelde afdruip
- Met opstaande achterboord van 100 mm hoogte
- In hoogte regelbare poten
- Geleverd met overloop en sifon
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken



PLONGE INOX DEMONTABLE 1 BAC SANS EGOUTTOIR, AVEC SOUTABLETTE - PROFONDEUR 700 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Top embouti avec rebord périphérique anti-ruissellement
- Bac insonorisé
- Avec rebord arrière de 100 mm de hauteur
- Pieds réglables en hauteur
- Fourni avec bonde de surverse et syphon
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes bac Interne bakafmetingen	€
JPG1KIT-070701	L 700 x P 700 x H 950 mm	1 x L 600 x P 500 x H 300 mm	329 €

DEMONTTEERBARE RVS SPOELBAK 1 BAK ZONDER AFDRIIP MET ONDERTABLET - DIEPTE 700 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Gevormde top met anti-overloop boordje rondom heen
- Geluidsichte bak
- Met opstaande achterboord van 100 mm hoogte
- In hoogte regelbare poten
- Geleverd met overloop en sifon
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken





PLONGE INOX DEMONTABLE 1 BAC AVEC EGOUTTOIR ET SOUTABLETTE - PROFONDEUR 700 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Top embouti avec rebord périphérique anti-ruissellement
- Bac et égouttoir insonorisé
- Egouttoir nervuré
- Avec rebord arrière de 100 mm de hauteur
- Pieds réglables en hauteur
- Fourni avec bonde de surverse et syphon
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes bac Interne bakafmetingen	Egouttoir Afdruip	€
JPG1KIT-100701D	L 1000 x P 700 x H 950 mm	1 x L 400 x P 500 x H 250 mm	A droite - Rechts	389 €
JPG1KIT-100701G	L 1000 x P 700 x H 950 mm	1 x L 400 x P 500 x H 250 mm	A gauche - Links	389 €
JPG1KIT-120701D	L 1200 x P 700 x H 950 mm	1 x L 500 x P 500 x H 300 mm	A droite - Rechts	419 €
JPG1KIT-120701G	L 1200 x P 700 x H 950 mm	1 x L 500 x P 500 x H 300 mm	A gauche - Links	419 €
JPG1KIT-140701D	L 1400 x P 700 x H 950 mm	1 x L 600 x P 500 x H 300 mm	A droite - Rechts	449 €
JPG1KIT-140701G	L 1400 x P 700 x H 950 mm	1 x L 600 x P 500 x H 300 mm	A gauche - Links	449 €

DEMONTEERBARE RVS SPOELBAK 1 BAK MET AFDRUIP EN ONDERTABLET - DIEPTE 700 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Gevormde top met anti-overloop boordje rondom heen
- Geluidsichte bak en afdruijp
- Geribbelde afdruijp
- Met opstaande achterboord van 100 mm hoogte
- In hoogte regelbare poten
- Geleverd met overloop en sifon
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken

PLONGE INOX DEMONTABLE 2 BACS AVEC EGOUTTOIR ET SOUTABLETTE - PROFONDEUR 700 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Top embouti avec rebord périphérique anti-ruissellement
- Bac et égouttoir insonorisé
- Egouttoir nervuré
- Avec rebord arrière de 100 mm de hauteur
- Pieds réglables en hauteur
- Fourni avec bonde de surverse et syphon
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes bac Interne bakafmetingen	Egouttoir Afdruip	€
JPG1KIT-160702D	L 1600 x P 700 x H 950 mm	2 x L 400 x P 500 x H 250 mm	A droite - Rechts	549 €
JPG1KIT-160702G	L 1600 x P 700 x H 950 mm	2 x L 400 x P 500 x H 250 mm	A gauche - Links	549 €
JPG1KIT-180702D	L 1800 x P 700 x H 950 mm	2 x L 500 x P 500 x H 300 mm	A droite - Rechts	589 €
JPG1KIT-180702G	L 1800 x P 700 x H 950 mm	2 x L 500 x P 500 x H 300 mm	A gauche - Links	589 €

DEMONTEERBARE RVS SPOELBAK 2 BAKKEN MET AFDRUIP EN ONDERTABLET - DIEPTE 700 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Gevormde top met anti-overloop boordje rondom heen
- Geluidsichte bak en afdruijp
- Geribbelde afdruijp
- Met opstaande achterboord van 100 mm hoogte
- In hoogte regelbare poten
- Geleverd met overloop en sifon
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken



PLONGE INOX DEMONTABLE 1 BAC AVEC EGOUTTOIR, SOUTABLETTE ET ESPACE LAVE-VAISSELLE - PROFONDEUR 600 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Top embouti avec rebord périphérique anti-ruissellement
- Bac et égouttoir insonorisé
- Egouttoir nervuré
- Avec rebord arrière de 100 mm de hauteur
- Pieds réglables en hauteur
- Fourni avec bonde de surverse et syphon
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes bac Interne bakafmetingen	Egouttoir Afdruip	€
JPG1KIT-120601LVD	L 1200 x P 600 x H 950 mm	1 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A droite - Rechts	399 €
JPG1KIT-120601LVG	L 1200 x P 600 x H 950 mm	1 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A gauche - Links	399 €
JPG1KIT-140601LVD	L 1400 x P 600 x H 950 mm	1 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A droite - Rechts	429 €
JPG1KIT-140601LVG	L 1400 x P 600 x H 950 mm	1 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A gauche - Links	429 €

DEMONTTEERBARE RVS SPOELBAK 1 BAK MET AFDRUIP, ONDERTABLET EN VAATWASSERSRUIMTE - DIEPTE 600 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Gevormde top met anti-overloop boordje rondom heen
- Geluidsichte bak en afdruip
- Geribbelde afdruip
- Met opstaande achterboord van 100 mm hoogte
- In hoogte regelbare poten
- Geleverd met overloop en sifon
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken



PLONGE INOX DEMONTABLE 2 BACS AVEC EGOUTTOIR, SOUTABLETTE ET ESPACE LAVE-VAISSELLE - PROFONDEUR 600 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Top embouti avec rebord périphérique anti-ruissellement
- Bac et égouttoir insonorisé
- Egouttoir nervuré
- Avec rebord arrière de 100 mm de hauteur
- Pieds réglables en hauteur
- Fourni avec bonde de surverse et syphon
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes bac Interne bakafmetingen	Egouttoir Afdruip	€
JPG1KIT-160602LVD	L 1600 x P 600 x H 950 mm	2 x L 400 x P 400 x H 250 mm	A droite - Rechts	519 €
JPG1KIT-160602LVG	L 1600 x P 600 x H 950 mm	2 x L 400 x P 400 x H 250 mm	A gauche - Links	519 €
JPG1KIT-180602LVD	L 1800 x P 600 x H 950 mm	2 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A droite - Rechts	569 €
JPG1KIT-180602LVG	L 1800 x P 600 x H 950 mm	2 x L 500 x P 400 x H 250 mm	A gauche - Links	569 €

DEMONTTEERBARE RVS SPOELBAK 2 BAKKEN MET AFDRUIP, ONDERTABLET EN VAATWASSERSRUIMTE - DIEPTE 600 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Gevormde top met anti-overloop boordje rondom heen
- Geluidsichte bak en afdruip
- Geribbelde afdruip
- Met opstaande achterboord van 100 mm hoogte
- In hoogte regelbare poten
- Geleverd met overloop en sifon
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken





PLONGE INOX DEMONTABLE 1 BAC AVEC EGOUTTOIR, SOUTABLETTE ET ESPACE LAVE-VAISSELLE - PROFONDEUR 700 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Top embouti avec rebord périphérique anti-ruissellement
- Bac et égouttoir insonorisé
- Egouttoir nervuré
- Avec rebord arrière de 100 mm de hauteur
- Pieds réglables en hauteur
- Fourni avec bonde de surverse et syphon
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes bac Interne bakafmetingen	Egouttoir Afdruip	€
JPG1KIT-120701LVD	L 1200 x P 700 x H 950 mm	1 x L 500 x P 500 x H 300 mm	A droite - Rechts	409 €
JPG1KIT-120701LVG	L 1200 x P 700 x H 950 mm	1 x L 500 x P 500 x H 300 mm	A gauche - Links	409 €
JPG1KIT-140701LVD	L 1400 x P 700 x H 950 mm	1 x L 500 x P 500 x H 300 mm	A droite - Rechts	439 €
JPG1KIT-140701LVG	L 1400 x P 700 x H 950 mm	1 x L 500 x P 500 x H 300 mm	A gauche - Links	439 €

DEMONTEERBARE RVS SPOELBAK 1 BAK MET AFDRUIP, ONDERTABLET EN VAATWASSERSRUIMTE - DIEPTE 700 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Gevormde top met anti-overloop boordje rondom heen
- Geluidsichte bak en afdruip
- Geribbelde afdruip
- Met opstaande achterboord van 100 mm hoogte
- In hoogte regelbare poten
- Geleverd met overloop en sifon
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken



PLONGE INOX DEMONTABLE 2 BACS AVEC EGOUTTOIR, SOUTABLETTE ET ESPACE LAVE-VAISSELLE - PROFONDEUR 700 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Top embouti avec rebord périphérique anti-ruissellement
- Bac et égouttoir insonorisé
- Egouttoir nervuré
- Avec rebord arrière de 100 mm de hauteur
- Pieds réglables en hauteur
- Fourni avec bonde de surverse et syphon
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Dimensions internes bac Interne bakafmetingen	Egouttoir Afdruip	€
JPG1KIT-160702LVD	L 1600 x P 700 x H 950 mm	2 x L 400 x P 500 x H 250 mm	A droite - Rechts	529 €
JPG1KIT-160702LVG	L 1600 x P 700 x H 950 mm	2 x L 400 x P 500 x H 250 mm	A gauche - Links	529 €
JPG1KIT-180702LVD	L 1800 x P 700 x H 950 mm	2 x L 500 x P 500 x H 300 mm	A droite - Rechts	569 €
JPG1KIT-180702LVG	L 1800 x P 700 x H 950 mm	2 x L 500 x P 500 x H 300 mm	A gauche - Links	569 €

DEMONTEERBARE RVS SPOELBAK 2 BAKKEN MET AFDRUIP, ONDERTABLET EN VAATWASSERSRUIMTE - DIEPTE 700 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Gevormde top met anti-overloop boordje rondom heen
- Geluidsichte bak en afdruip
- Geribbelde afdruip
- Met opstaande achterboord van 100 mm hoogte
- In hoogte regelbare poten
- Geleverd met overloop en sifon
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken

ETAGERE MURALE INOX REGLABLE - PROFONDEUR 300 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Tablette pleine renforcée
- Ajustable en hauteur
- Livré avec 2 crémaillères, 2 consoles et 1 tablette

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	€
JERP1-06030	L 600 x P 300 x H 350 mm	1	69 €
JERP1-08030	L 800 x P 300 x H 350 mm	1	79 €
JERP1-10030	L 1000 x P 300 x H 350 mm	1	89 €
JERP1-12030	L 1200 x P 300 x H 350 mm	1	99 €
JERP1-14030	L 1400 x P 300 x H 350 mm	1	109 €
JERP1-16030	L 1600 x P 300 x H 350 mm	1	119 €
JERP1-18030	L 1800 x P 300 x H 350 mm	1	129 €
JERP1-20030	L 2000 x P 300 x H 350 mm	1	139 €

ETAGERE MURALE INOX REGLABLE - PROFONDEUR 300 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Tablette pleine renforcée
- Ajustable en hauteur
- Livré avec 2 crémaillères, 4 consoles et 2 tablettes

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	€
JERP2-06030	L 600 x P 300 x H 700 mm	2	109 €
JERP2-08030	L 800 x P 300 x H 700 mm	2	119 €
JERP2-10030	L 1000 x P 300 x H 700 mm	2	129 €
JERP2-12030	L 1200 x P 300 x H 700 mm	2	139 €
JERP2-14030	L 1400 x P 300 x H 700 mm	2	149 €
JERP2-16030	L 1600 x P 300 x H 700 mm	2	159 €
JERP2-18030	L 1800 x P 300 x H 700 mm	2	169 €
JERP2-20030	L 2000 x P 300 x H 700 mm	2	179 €

RVS REGELBAAR WANDREK - DIEPTE 300 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Versterkt vol schap
- In hoogte regelbaar
- Geleverd met 2 latten, 2 steunen en 1 schap



RVS REGELBAAR WANDREK - DIEPTE 300 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Versterkt vol schap
- In hoogte regelbaar
- Geleverd met 2 latten, 4 steunen en 2 schappen






ETAGERE MURALE INOX REGLABLE - PROFONDEUR 400 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Tablette pleine renforcée
- Ajustable en hauteur
- Livré avec 2 crémaillères, 2 consoles et 1 tablette

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	€
JERP1-06040	L 600 x P 400 x H 350 mm	1	79 €
JERP1-08040	L 800 x P 400 x H 350 mm	1	89 €
JERP1-10040	L 1000 x P 400 x H 350 mm	1	99 €
JERP1-12040	L 1200 x P 400 x H 350 mm	1	109 €
JERP1-14040	L 1400 x P 400 x H 350 mm	1	119 €
JERP1-16040	L 1600 x P 400 x H 350 mm	1	129 €
JERP1-18040	L 1800 x P 400 x H 350 mm	1	139 €
JERP1-20040	L 2000 x P 400 x H 350 mm	1	149 €

RVS REGELBAAR WANDREK - DIEPTE 400 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Versterkt vol schap
- In hoogte regelbaar
- Geleverd met 2 latten, 2 steunen en 1 schap

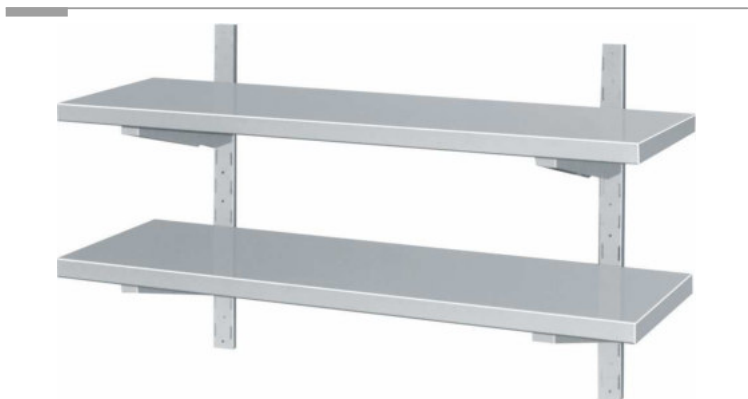

ETAGERE MURALE INOX REGLABLE - PROFONDEUR 400 MM

- Construction en acier inoxydable AISI 316 L
- Tablette pleine renforcée
- Ajustable en hauteur
- Livré avec 2 crémaillères, 4 consoles et 2 tablettes

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	€
JERP2-06040	L 600 x P 400 x H 700 mm	2	119 €
JERP2-08040	L 800 x P 400 x H 700 mm	2	129 €
JERP2-10040	L 1000 x P 400 x H 700 mm	2	139 €
JERP2-12040	L 1200 x P 400 x H 700 mm	2	149 €
JERP2-14040	L 1400 x P 400 x H 700 mm	2	159 €
JERP2-16040	L 1600 x P 400 x H 700 mm	2	179 €
JERP2-18040	L 1800 x P 400 x H 700 mm	2	189 €
JERP2-20040	L 2000 x P 400 x H 700 mm	2	199 €

RVS REGELBAAR WANDREK - DIEPTE 400 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Versterkt vol schap
- In hoogte regelbaar
- Geleverd met 2 latten, 4 steunen en 2 schappen

ETAGERE CHEF INOX DEMONTABLE - PROFONDEUR 350 MM

- Construit en acier inoxydable AISI 316 L
- Plan de travail renforcé et insonorisé
- Pieds réglables
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	€
JEC1-08035	L 800 x P 350 x H 400 mm	1	49 €
JEC1-10035	L 1000 x P 350 x H 400 mm	1	69 €
JEC1-12035	L 1200 x P 350 x H 400 mm	1	79 €
JEC1-14035	L 1400 x P 350 x H 400 mm	1	89 €
JEC1-16035	L 1600 x P 350 x H 400 mm	1	99 €
JEC1-18035	L 1800 x P 350 x H 400 mm	1	109 €
JEC1-20035	L 2000 x P 350 x H 400 mm	1	119 €

DEMONTEERBARE RVS CHEFREK - DIEPTE 350 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Versterkt en geluids dicht werkblad
- Regelbare poten
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken



ETAGERE CHEF INOX DEMONTABLE - PROFONDEUR 350 MM

- Construit en acier inoxydable AISI 316 L
- Plan de travail renforcé et insonorisé
- Tablette intermédiaire renforcée
- Pieds réglables
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	€
JEC2-08035	L 800 x P 350 x H 700 mm	2	89 €
JEC2-10035	L 1000 x P 350 x H 700 mm	2	109 €
JEC2-12035	L 1200 x P 350 x H 700 mm	2	129 €
JEC2-14035	L 1400 x P 350 x H 700 mm	2	149 €
JEC2-16035	L 1600 x P 350 x H 700 mm	2	169 €
JEC2-18035	L 1800 x P 350 x H 700 mm	2	189 €
JEC2-20035	L 2000 x P 350 x H 700 mm	2	209 €

DEMONTEERBARE RVS CHEFREK - DIEPTE 350 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Versterkt en geluids dicht werkblad
- Versterkt tussenschap
- Regelbare poten
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken





PONT CHAUFFANT INOX DEMONTABLE - PROFONDEUR 350 MM

- Construit en acier inoxydable AISI 316 L
- Plan de travail renforcé et insonorisé
- Module chauffant amovible avec résistance électrique
- Pieds réglables
- Livré démonté et facile à monter



Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
JEC1+C1-08035	L 800 x P 350 x H 400 mm	1	0,7 kW	209 €
JEC1+C1-10035	L 1000 x P 350 x H 400 mm	1	0,7 kW	249 €
JEC1+C1-12035	L 1200 x P 350 x H 400 mm	1	1,05 kW	279 €
JEC1+C1-14035	L 1400 x P 350 x H 400 mm	1	1,05 kW	309 €
JEC1+C1-16035	L 1600 x P 350 x H 400 mm	1	1,4 kW	349 €
JEC1+C1-18035	L 1800 x P 350 x H 400 mm	1	1,4 kW	379 €
JEC1+C1-20035	L 2000 x P 350 x H 400 mm	1	1,75 kW	409 €



PONT CHAUFFANT INOX DEMONTABLE - PROFONDEUR 350 MM

- Construit en acier inoxydable AISI 316 L
- Plan de travail renforcé et insonorisé
- Tablette intermédiaire renforcée
- Module chauffant amovible avec résistance électrique
- Pieds réglables
- Livré démonté et facile à monter



Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
JEC2+C1-08035	L 800 x P 350 x H 700 mm	2	0,7 kW	249 €
JEC2+C1-10035	L 1000 x P 350 x H 700 mm	2	0,7 kW	289 €
JEC2+C1-12035	L 1200 x P 350 x H 700 mm	2	1,05 kW	329 €
JEC2+C1-14035	L 1400 x P 350 x H 700 mm	2	1,05 kW	369 €
JEC2+C1-16035	L 1600 x P 350 x H 700 mm	2	1,4 kW	419 €
JEC2+C1-18035	L 1800 x P 350 x H 700 mm	2	1,4 kW	449 €
JEC2+C1-20035	L 2000 x P 350 x H 700 mm	2	1,75 kW	499 €

DEMONTTEERBARE WARMHOUDBRUG - DIEPTE 350 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Versterkt en geluidsdicht werkblad
- Verwijderbare verwarmende module met elektrische weerstand
- Regelbare poten
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken

DEMONTTEERBARE WARMHOUDBRUG - DIEPTE 350 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Versterkt en geluidsdicht werkblad
- Versterkt tussenschap
- Verwijderbare verwarmende module met elektrische weerstand
- Regelbare poten
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken

CHARIOT DE SERVICE INOX DEMONTABLE POUR GASTRONORM 1/1

- Construit en acier inoxydable AISI 316 L
- Structure tubulaire solide de 25 x 25 mm
- Avec une barre d'arrêt pour les plateaux
- Avec 4 roues, dont 2 avec freins
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	€
ICSGN11-15	L 405 x P 550 x H 1730 mm	15	229 €

DEMONTTEERBARE RVS SERVICE TROLLEY VOOR GASTRONORM 1/1

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Stevige buizenstructuur van 25 x 25 mm
- Met een stop voor de plateau's
- Met 4 wielen, waarvan 2 met rem
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken



CHARIOT DE SERVICE INOX DEMONTABLE POUR EURONORM 600 x 400 MM

- Construit en acier inoxydable AISI 316 L
- Structure tubulaire solide de 25 x 25 mm
- Avec une barre d'arrêt pour les plateaux
- Avec 4 roues, dont 2 avec freins
- Livré démonté et facile à monter

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	€
ICSEN64-15	L 475 x P 620 x H 1730 mm	15	259 €

DEMONTTEERBARE RVS SERVICE TROLLEY VOOR EURONORM 600 x 400 MM

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 316 L
- Stevige buizenstructuur van 25 x 25 mm
- Met een stop voor de plateau's
- Met 4 wielen, waarvan 2 met rem
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken



**CHARIOT DE DEBARRASSAGE INOX DEMONTABLE**

- Construit en acier inoxydable
- Livré démonté et facile à monter
- Charge utile: +/- 100 kg
- Avec 4 roues, dont 2 avec freins
- Dimensions de l'étagère: 830 * 510 mm

Code	Dimensions Afmetingen	Niveaux Niveau's	Espacement Tussenruimte	€
ICS482	L 920 x P 600 x H 945 mm	2	570 mm	129 €
ICS483	L 920 x P 600 x H 945 mm	3	275 mm	149 €
ICS485	L 920 x P 600 x H 1540 mm	5	275 mm	209 €

DEMONTEERBARE RVS AFRUIMTROLLEY

- Gebouwd in roestvrij staal
- Uiteen geleverd en gemakkelijk ineen te steken
- Laadvermogen: +/- 100 kg
- Met 4 wielen, waarvan 2 met rem
- Afmetingen van het schap: 830 * 510 mm

CHARIOT MAINTIEN CHAUD POUR GASTRONORM 2/1

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304, finition satinée avec double paroi isolée
- Isolement thermique de la chambre avec fibre de verre
- Porte en acier inoxydable avec joint en silicone, charnière avec virement 180°, fermeture avec poignée et clé
- Glissières en acier inoxydable sous forme de U avec système anti-retour, extractibles et compatibles avec des récipients ou grilles GN
- Distance entre niveaux de 60 mm
- Tiroir chauffant extractible avec un système de résistances ventilées et générateur d'humidité
- Roulettes de diamètre 125 mm insonorisées, deux roulettes avec freins inclus
- Amortisseurs et poignée pour faciliter son transport
- Câble de connection monophasé avec prise de terre
- Thermostat électrique, avec viseur de température et réglable de 0° C à +110° C



Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
ICCD1021	L 750 x P 810 x H 1122 mm	10 x GN 2/1	2 kW	2 649 €
ICCD2021	L 750 x P 810 x H 1720 mm	20 x GN 2/1	3,5 kW	3 349 €
ICCD4021	L 1420 x P 810 x H 1720 mm	40 x GN 2/1	3,5 kW	4 799 €

WARMHOUD-TROLLEY VOOR GASTRONORM 2/1

- Binnen- en buitenkant in roestvrij staal AISI 304, satijn-afwerking met geïsoleerde dubbele wand
- Thermische isolatie van de kamer met glasvezel
- Deur in roestvrij staal met siliconen dichting, 180° scharnier, sluiting met handvat en sleutel
- Geleiders in roestvrij staal in vorm van een U met anti-terugkeer-systeem, verwijderbaar en compatibel met GN roosters of bakken
- Afstand tussen de niveau's van 60 mm
- Verwijderbare verwarmde schuif met systeem van geventileerde weerstanden en bevochtiger
- Geluidloze wielen met diameter 125 mm, waarvan 2 met rem
- Schokdempers en handvat voor het makkelijke transport
- Monofasige stekker met aarding
- Elektrische thermostaat, met weergave van de temperatuur en regelbaar van 0° C à +110° C



ARMOIRE CHAUFFANTE POUR ASSIETTES

- Construit en acier inoxydable
- Avec étagère ajustable
- Diamètre maximal des assiettes: 320 mm

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
 Max +90°	ISP20	L 450 x P 405 x H 545 mm	30	0,4 kW	299 €
	ISP40	L 450 x P 510 x H 855 mm	60	0,75 kW	359 €
	ISP80	L 750 x P 510 x H 855 mm	120	1,2 kW	599 €

WARMHOUDKAST VOOR BORDEN

- Gebouwd in roestvrij staal
- Met regelbaar schap
- Maximaal diameter van de borden: 320 mm



HOTTE MURALE EN INOX EQUIPEE

- Construit en acier inoxydable AISI 430, modèle type snack
- Assemblage par soudure à points
- Goulotte périphérique pour la récolte des graisses, munie d'un robinet de vidange
- Turbine centrifuge incorporée à basse consommation énergétique
- Régulateur de vitesse incorporé sur le frontal, avec interrupteur d'éclairage
- Eclairage TL basse consommation et prévue pour haute température
- Filtres labyrinthes en acier inoxydable AISI 304
- Sortie en haut centrée

 230V1	Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Turbine Motor	Sortie minimale Minimale uitgang	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
	JHESS910	L 1000 x P 900 x H 450 mm	1500 m³ à 200 PA	7/7	Ø 250 mm	0,15 kW	999 €
	JHESS915	L 1500 x P 900 x H 450 mm	1500 m³ à 200 PA	7/7	Ø 250 mm	0,15 kW	1 099 €
	JHESS920	L 2000 x P 900 x H 450 mm	2500 m³ à 350 PA	9/9	Ø 315 mm	0,55 kW	1 249 €
	JHESS925	L 2500 x P 900 x H 450 mm	2500 m³ à 350 PA	9/9	Ø 315 mm	0,55 kW	1 399 €
	JHESS930	L 3000 x P 900 x H 450 mm	2500 m³ à 350 PA	9/9	Ø 315 mm	0,55 kW	1 499 €

UITGERUSTE RVS WANDDAMPKAP

- Gebouwd in roestvrij staal AISI 430, model type snack
- Gebouwd door puntlassingen
- Opvanggootje voor de vetten rondom heen, voorzien van een afvoerkraan
- Ingebouwde centrifugale motor met laag energieverbruik
- Snelheidsregelaar ingebouwd op het front, met lichtschakelaar
- TL verlichting met laag verbruik en geschikt voor hoge temperaturen
- Labyrintfilters in roestvrij staal AISI 304
- De uitgang is boven gecentreerd



**BAC GASTRONORME INOX GN
1/1**

Code	Dimensions Afmetingen	€
EGN1102	L 530 x P 325 x H 20 mm	11,75 €
EGN1104	L 530 x P 325 x H 40 mm	13,49 €
EGN1106	L 530 x P 325 x H 65 mm	14,21 €
EGN1110	L 530 x P 325 x H 100 mm	18,91 €
EGN1115	L 530 x P 325 x H 150 mm	28,46 €
EGN1120	L 530 x P 325 x H 200 mm	34,18 €

**RVS GASTRONORM BAK GN 1/1****BAC GASTRONORME INOX GN
1/2**

Code	Dimensions Afmetingen	€
EGN1202	L 325 x P 265 x H 20 mm	6,79 €
EGN1204	L 325 x P 265 x H 40 mm	8,23 €
EGN1206	L 325 x P 265 x H 65 mm	8,90 €
EGN1210	L 325 x P 265 x H 100 mm	11,94 €
EGN1215	L 325 x P 265 x H 150 mm	18,49 €
EGN1220	L 325 x P 265 x H 200 mm	22,76 €

**RVS GASTRONORM BAK GN 1/2****BAC GASTRONORME INOX GN
1/3**

Code	Dimensions Afmetingen	€
EGN1302	L 325 x P 176 x H 20 mm	5,63 €
EGN1304	L 325 x P 176 x H 40 mm	6,79 €
EGN1306	L 325 x P 176 x H 65 mm	7,49 €
EGN1310	L 325 x P 176 x H 100 mm	9,92 €
EGN1315	L 325 x P 176 x H 150 mm	14,21 €
EGN1320	L 325 x P 176 x H 200 mm	17,06 €

**RVS GASTRONORM BAK GN 1/3****BAC GASTRONORME INOX GN
1/4**

Code	Dimensions Afmetingen	€
EGN1406	L 265 x P 162 x H 65 mm	6,44 €
EGN1410	L 265 x P 162 x H 100 mm	8,55 €
EGN1415	L 265 x P 162 x H 150 mm	12,79 €
EGN1420	L 265 x P 162 x H 200 mm	14,99 €

**RVS GASTRONORM BAK GN 1/4****BAC GASTRONORME INOX GN
1/6**

Code	Dimensions Afmetingen	€
EGN1606	L 176 x P 162 x H 65 mm	5,01 €
EGN1610	L 176 x P 162 x H 100 mm	6,79 €
EGN1615	L 176 x P 162 x H 150 mm	9,92 €

**RVS GASTRONORM BAK GN 1/6****BAC GASTRONORME INOX GN
1/9**

Code	Dimensions Afmetingen	€
EGN1906	L 176 x P 108 x H 65 mm	4,08 €
EGN1910	L 176 x P 108 x H 100 mm	6,79 €

**RVS GASTRONORM BAK GN 1/9**

COUVERCLE GN

Code	Dimensions Afmetingen	€
EGNC11	L 530 x P 325 mm	13,42 €
EGNC12	L 325 x P 265 mm	7,49 €
EGNC13	L 325 x P 176 mm	5,63 €
EGNC14	L 265 x P 162 mm	5,14 €
EGNC16	L 176 x P 162 mm	3,59 €
EGNC19	L 176 x P 108 mm	3,15 €

**GN DEKSELS****BARRETTE DE COMPOSITION
POUR BAC GN**

Code	Dimensions Afmetingen	€
EGNSP260	L 265 mm	4,29 €
EGNSP325	L 325 mm	4,59 €
EGNSP530	L 530 mm	4,99 €

**SCHEIDINGSBALK VOOR GN BAK****BAC A GLACE INOX**

Code	Dimensions Afmetingen	Volume	€
GGN5L	L 360 x P 165 x H 120 mm	5 L	18,99 €
GGN7L	L 360 x P 165 x H 150 mm	6,5 L	26,99 €

**RVS IJSBAK**

**CHAFING DISH**

- Construction en acier inoxydable
- Couvercle en acier inoxydable
- Livré avec 1 brûleur et un bac inox GN 1/2 - H 65 mm (ICHAFFINGDISH1/2) ou 2 brûleurs et un bac inox GN 1/1 - H 65 mm (ICHAFFINGDISH1/1)


Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	€
ICHAFFINGDISH1/1	L 600 x P 358 x H 295 mm	GN 1/1 - H 65 mm	9 L	59 €
ICHAFFINGDISH1/2	L 385 x P 295 x H 310 mm	GN 1/2 - H 65 mm	4,5 L	54 €

CHAFING DISH

- Gebouwd in roestvrij staal
- Deksel in roestvrij staal
- Geleverd met 1 brander en 1 rvs bak GN 1/2 - H 65 mm (ICHAFFINGDISH1/2) of 2 branders en 1 rvs bak GN 1/1 - H 65 mm (ICHAFFINGDISH1/1)

**CHAFING DISH ELECTRIQUE**

- Construction en polypropylène haute température
- Couvercle en acier inoxydable
- Bouton marche / arrêt
- Lampe témoin
- Livré avec 1 bac GN 1/1 - H 65 mm (ICHAFFINGDISH1/1E) ou 1 bac rond de Ø 405 mm (ICHAFFINGDISHRE)




Code	Dimensions Afmetingen	Capacité Capaciteit	Volume	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
ICHAFFINGDISH1/1E	L 573 x P 348 x H 284 mm	GN 1/1 - H 65 mm	9 L	0,9 kW	129 €
ICHAFFINGDISHRE	Ø 405 x H 248 mm	-	6,8 L	0,5 kW	119 €

ELECTRISCHE CHAFING DISH

- Gebouwd in hoge temperatuur polypropyleen
- Deksel in roestvrij staal
- Aan / uit schakelaar
- Waarschuwinglampje
- Geleverd met 1 bak GN 1/1 - H 65 mm (ICHAFFINGDISH1/1E) of 1 ronde bak Ø 405 mm (ICHAFFINGDISHRE)

THERMOMETRE POUR REFRIGERATEUR ET CONGELATEUR

Code	Dimensions Afmetingen	Température Temperatuur	€
ITHERMOMETRE	L 122 x P 20 x H 20 mm	- 40°/+25°	7,99 €



THERMOMETRE POUR FRITEUSE

Code	Dimensions Afmetingen	Température Temperatuur	€
ITHERMOMETRE F	Ø 500 x H 320 mm	+10°/+300°	9,99 €





THERMOMETRE DIGITAL SONDE A COEUR

- Construction en plastique ABS gris clair
- Avec sonde de température à coeur: profondeur d'incision: 140 mm
- Affichage digital
- Ecran en 3 parties (compteur, heure, température)
- Longueur de câble: 1,1 m
- Plage de température: -31°/+200° C
- Minuterie
- Fonctionnement avec 3 batteries: 1,5V AAA LR03

Code	Dimensions Afmetingen	Température Temperatuur	€
ITHERMOMETRE C	L 90 x P 34 x H 105 mm	-31°/+200°	79,99 €

DIGITALE HARTSONDE THERMOMETER

- Gebouwd in lichtgrijs ABS
- Met harttemperatuursonde: insteekdiepte: 140 mm
- Digitale weergave
- Scherm in 3 delen (teller, uur, temperatuur)
- Lengte van de kabel: 1,1 m
- Temperatuursbereik: -31°/+200° C
- Timer
- Werkt op 3 batterijen: 1,5V AAA LR03



BAC A COUVERTS GN 1/1, 4 COMPARTIMENTS

- Construction en polypropylène gris
- Résistant à la chaleur
- Empilable

Code	Dimensions Afmetingen	€
IBACCOUVERT	L 530 x P 325 x H 100 mm	6,99 €

BESTEKBAK GN 1/1, 4 COMPARTIMENTEN

- Gebouwd in grijs polypropyleen
- Hittebestendig
- Stapelbaar

BALANCE DE CUISINE JUSQU'A 5 KG, DIVISION PAR 1 GRAMME

- Construction en acier inoxydable
- Surface en acier inoxydable sans soudure
- Pèse jusqu'à 5 kg avec une graduation de 1 gr
- Avec fonction tare
- Fonctionne sur 4 piles AA, non-compris

Code	Dimensions Afmetingen	Plateau	€
IBAL005	L 253 x P 200 x H 53 mm	L 240 x P 200 mm	69 €

KEUKENWEEGSCHAAL TOT 5 KG, NAUWKEURIG TOT 1 GRAM

- Gebouwd in roestvrij staal
- Oppervlakte in roestvrij staal zonder lassingen
- Weegt tot 5 kg met een nauwkeurigheid tot 1 gr
- Met tara-functie
- Werkt op 4 batterijen AA, niet inbegrepen



BALANCE DE CUISINE JUSQU'A 15 KG, DIVISION PAR 5 GRAMMES

- Construction en ABS
- Plateau en acier inoxydable
- Pèse jusqu'à 15 kg avec une graduation de 5 gr
- Avec fonction tare
- Fonctionne avec batterie ou sur secteur



Code	Dimensions Afmetingen	Plateau	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
IBAL015	L 280 x P 330 x H 125 mm	L 280 x P 220 mm	0,04 kW	179 €

KEUKENWEEGSCHAAL TOT 15 KG, NAUWKEURIG TOT 5 GRAM

- Gebouwd in ABS
- Plateau in roestvrij staal
- Weegt tot 15 kg met een nauwkeurigheid tot 5 gr
- Met tara-functie
- Werkt op batterijen of op het netwerk





BALANCE JUSQU'A 100 KG, DIVISION PAR 50 GRAMMES

- Construction en ABS
- Commande par un écran d'affichage LCD séparé avec 4 boutons
- Plateau en acier inoxydable
- Technique de mesure très précise grâce aux capteurs de pression
- Lecture en kg ou lb
- Avec indicateur de piles
- Fonctionne avec 2 piles AAA; non fournies

Code	Dimensions Afmetingen	Plateau	€
IBAL100	L 300 x P 255 x H 42 mm	L 300 x P 255 mm	139 €



BALANCE JUSQU'A 150 KG, DIVISION PAR 50 GRAMMES

- Construction en ABS
- Commande par un écran d'affichage LCD séparé avec 4 boutons
- Plateau en acier inoxydable
- Lecture en kg ou lb
- Fonctionne sur secteur ou piles



Code	Dimensions Afmetingen	Plateau	€
IBAL150	L 320 x P 300 x H 42 mm	L 320 x P 300 mm	159 €

WEEGSCHAAL TOT 100 KG, NAUWKEURIG TOT 50 GRAM

- Gebouwd in ABS
- Bediening met een afzonderlijke LCD-weergavescherm met 4 knoppen
- Plateau in roestvrij staal
- Zeer nauwkeurige weegtechniek dmv druksensoren
- Lezing in kg of lb
- Met indicatie van batterijen
- Werkt op 2 batterijen AAA; niet inbegrepen

WEEGSCHAAL TOT 150 KG, NAUWKEURIG TOT 50 GRAM

- Gebouwd in ABS
- Bediening met een afzonderlijke LCD-weergavescherm met 4 knoppen
- Plateau in roestvrij staal
- Lezing in kg of lb
- Werkt op batterijen of op het netwerk

BALANCE COMMERCIALE POIDS/PRIX, JUSQU'A 15 KG, DIVISION PAR 5 GRAMMES

- Construction en ABS
- Plateau en acier inoxydable de L 330 x P 230 mm
- Pèse jusqu'à 15 kg avec une gradation de 5 gr
- Avec double affichage client / vendeur de L 67 x H 35 mm sur 3 lignes
- Fonction tare manuelle
- Accumulation de pesées
- Batterie 3 x pile AA (durée de 5000 heures); non-compris



Code	Dimensions Afmetingen	Plateau	€
IZFOC15	L 340 x P 340 x H 115 mm	L 330 x P 230 mm	209 €

COMMERCIELE WEEGSCHAAL PRIJS/GEWICHT, TOT 15 KG, NAUWKEURIG TOT 5 GRAM

- Gebouwd in ABS
- Plateau in roestvrij staal van L 330 x P 230 mm
- Weegt tot 15 kg met een nauwkeurigheid tot 5 gr
- Met dubbele weergave klant / verkoper van L 67 x H 35 mm op 3 lijnen
- Manuele tara-functie
- Optelfunctie van de gewichten
- Batterijen 3 x AA (duurtijd van 5000 uren); niet inbegrepen



BALANCE COMMERCIALE POIDS/PRIX, JUSQU'A 15 KG, DIVISION PAR 5 GRAMMES

- Construction en ABS
- Plateau en acier inoxydable de L 330 x P 230 mm
- Pèse jusqu'à 15 kg avec une gradation de 5 gr
- Avec double affichage client / vendeur en hauteur de L 67 x H 35 mm sur 3 lignes
- Fonction tare manuelle
- Accumulation de pesées
- Fonction rendu de monnaie
- Fonction de fixation des prix pour toutes les pesées
- Equipé d'une sortie RS-232C avec convertisseur vers USB pour connection facile à un pc ou un TPV
- Alimentation par batterie 3 x pile AA (durée de 5000 heures) ou USB



Code	Dimensions Afmetingen	Plateau	€
IZFOC15PRS	L 340 x P 375 x H 485 mm	L 330 x P 230 mm	269 €

COMMERCIELE WEEGSCHAAL PRIJS/GEWICHT, TOT 15 KG, NAUWKEURIG TOT 5 GRAM

- Gebouwd in ABS
- Plateau in roestvrij staal van L 330 x P 230 mm
- Weegt tot 15 kg met een nauwkeurigheid tot 5 gr
- Met dubbele weergave klant / verkoper op hoogte van L 67 x H 35 mm op 3 lijnen
- Manuele tara-functie
- Optelfunctie van de gewichten
- Functie teruggave van wisselgeld
- Functie van vastleggen van de prijzen voor alle gewichten
- Voorzien van een RS-232C uitgang met wisselaar naar USB voor een gemakkelijke verbinding met pc of TPV
- Voeding: batterijen 3 x AA (duurtijd van 5000 uren) of USB





BALANCE COMMERCIALE AVEC TICKET, JUSQU'A 15 KG, DIVISION PAR 5 GRAMMES

- Construction en ABS
- Pèse jusqu'à 15 kg avec une graduation de 5 gr
- Avec double affichage client / vendeur de L 67 x H 35 mm sur 4 lignes
- 20 touches PLUs direct avec image, programmables pour la vente rapide de produits
- 7000 touches PLUs indirect
- Imprimante thermique avec une rapidité de 80 mm par seconde
- Ticket configurable (logo, en-tête, date et heure, description PLU, taux de TVA, code barre, nom du vendeur, pieds de page et remerciement programmable)
- Logiciel de gestion inclus pour une programmation facile
- Consultation et gestion des rapports (ventes, ventes par vendeur, caisse, TVA, PLUs, numéros de série)
- Possibilité de connecter avec un lecteur de code barre, un tiroir caisse et un clavier externe PC
- Batterie rechargeable 6V / 3.2 Ah



Code	Dimensions Afmetingen	Plateau	€
IM4	L 340 x P 340 x H 115 mm	L 330 x P 230 mm	699 €



BALANCE COMMERCIALE AVEC TICKET, JUSQU'A 15 KG, DIVISION PAR 5 GRAMMES

- Construction en ABS
- Pèse jusqu'à 15 kg avec une graduation de 5 gr
- Avec double affichage client / vendeur en hauteur de L 75 x H 60 mm sur 4 lignes
- 70 touches PLUs direct avec image, programmables pour la vente de produits rapide
- 7000 touches PLUs indirect
- Imprimante thermique avec un rapidité de 80 mm par seconde
- Ticket configurable (logo, en-tête, date et heure, description PLU, taux de TVA, code barre, nom du vendeur, pied de page et remerciement programmable)
- Logiciel de gestion inclus pour une programmation facile
- Consultation et gestion des rapports (ventes, ventes par vendeur, caisse, TVA, PLUs, numéros de série)
- Possibilité de connecter avec un lecteur de code barre, un tiroir caisse et un clavier externe PC
- Batterie rechargeable 6V / 3.2 Ah



Code	Dimensions Afmetingen	Plateau	€
IM4P	L 340 x P 375 x H 485 mm	L 330 x P 230 mm	749 €

COMMERCIELE WEEGSCHAAL MET TICKET, TOT 15 KG, NAUWKEURIG TOT 5 GRAM

- Gebouwd in ABS
- Weegt tot 15 kg met een nauwkeurigheid tot 5 gr
- Met dubbele weergave klant / verkoper van L 67 x H 35 mm op 4 lijnen
- 20 programmeerbare toetsen PLUs direct met afbeelding voor de snelle verkoop van producten
- 7000 toetsen PLUs indirect
- Thermische printer met een snelheid van 80 mm per seconde
- Ticket configureerbaar (logo, hoofding, datum en uur, PLU beschrijving, BTW-tarief, streepjescode, naam verkoper, einde en bedanking programmeerbaar)
- Software inbegrepen voor een makkelijke programmatie
- Raadplegen en beheren van rapporten (verkop, verkopen per verkoper, kassa, BTW, PLUs, serienummers)
- Mogelijk aan te sluiten aan een scanner voor streepjescodes, een geldlade en een toetsenbord van een externe pc
- Herlaadbare batterij 6V / 3.2 Ampere-uur

COMMERCIELE WEEGSCHAAL MET TICKET, TOT 15 KG, NAUWKEURIG TOT 5 GRAM

- Gebouwd in ABS
- Weegt tot 15 kg met een nauwkeurigheid tot 5 gr
- Met dubbele weergave klant / verkoper op hoogte van L 75 x H 60 mm op 4 lijnen
- 70 programmeerbare toetsen PLUs direct met afbeelding voor de snelle verkoop van producten
- 7000 toetsen PLUs indirect
- Thermische printer met een snelheid van 80 mm per seconde
- Ticket configureerbaar (logo, hoofding, datum en uur, PLU beschrijving, BTW-tarief, streepjescode, naam verkoper, einde en bedanking programmeerbaar)
- Software inbegrepen voor een makkelijke programmatie
- Raadplegen en beheren van rapporten (verkop, verkopen per verkoper, kassa, BTW, PLUs, serienummers)
- Mogelijk aan te sluiten aan een scanner voor streepjescodes, een geldlade en een toetsenbord van een externe pc
- Herlaadbare batterij 6V / 3.2 Ampere-uur

OUVRE BOITE MANUEL, HAUTEUR MAX DE BOITE 400 MM

- Construction en acier inoxydable
- Lame facile à remplacer
- Facile à nettoyer au lave-vaisselle

Code	Dimensions Afmetingen	€
IOUVREBOITE40	L 100 x P 100 x H 450 mm	89 €

MANUELE BLIKOPENER, MAX BLIKHOOGTE 400 MM

- Gebouwd in roestvrij staal
- Mesje gemakkelijk te vervangen
- Makkelijk te wassen in de vaatwasser



PORTE FICHES MURAL

- Construction en aluminium
- Avec roulettes en verre

Code	Dimensions Afmetingen	€
IPOREFICHE61	L 610 x P 50 x H 100 mm	17,99 €
IPOREFICHE91	L 910 x P 50 x H 100 mm	21,99 €

BONNENHOUDER VOOR DE WAND

- Gebouwd in aluminium
- Met glazen bolletjes





PORTE COUTEAUX MAGNETIQUE AVEC CROCHETS

- Avec 2 barres magnétiques
- Avec 3 crochets (IPORTECOUTEAU30), 5 crochets (IPORTECOUTEAU45) ou 6 crochets (IPORTECOUTEAU60)

Code	Dimensions Afmetingen	€
IPORTECOUTEAU30	L 300 x P 50 x H 200 mm	9,99 €
IPORTECOUTEAU45	L 450 x P 50 x H 200 mm	11,99 €
IPORTECOUTEAU60	L 600 x P 50 x H 200 mm	14,99 €

MAGNETISCH MESSENHOUDER MET HAKEN

- Met 2 magnetische staven
- Met 3 haken (IPORTECOUTEAU30), 5 haken (IPORTECOUTEAU45) ou 6 haken (IPORTECOUTEAU60)



PLANCHE A DECOUPER HACCP GN1/1

- Fait en polyéthylène HDPE 500
- Conforme aux normes HACCP
- Les deux côtés conviennent pour le découpage
- Un côté lisse et l'autre côté avec rigole

Code	Dimensions Afmetingen	Pour Voor	€
IPL-BLANC	L 530 x P 325 x H 15 mm	fromage, pain - kaas, brood	22 €
IPL-BLEU	L 530 x P 325 x H 15 mm	poisson - vis	22 €
IPL-BRUN	L 530 x P 325 x H 15 mm	viande cuite - gebakken vlees	22 €
IPL-JAUNE	L 530 x P 325 x H 15 mm	volaille - gevogelte	22 €
IPL-MAUVE	L 530 x P 325 x H 15 mm	allergènes - allergenen	22 €
IPL-ROUGE	L 530 x P 325 x H 15 mm	viande crue - rauw vlees	22 €
IPL-VERT	L 530 x P 325 x H 15 mm	fruits, légumes - fruit, groenten	22 €

SNIJPLANK HACCP GN 1/1

- Gemaakt in polyethyleen HDPE 500
- Conform de HACCP normen
- Beide kanten zijn geschikt om te snijden
- Een kant vlak en de andere met een gootje

TABLEAU ARDOISE MURAL

- Tableau en ardoise noire avec contour en bois

Code	Dimensions Afmetingen	€
ITA-MURAL34	L 300 x P 400 mm	12,99 €
ITA-MURAL46	L 400 x P 600 mm	19,99 €
ITA-MURAL68	L 600 x P 800 mm	34 €

WANDKRIJTBORD

- Zwart krijtbord met omlijsting in hout



TABLEAU ARDOISE DE TROTTOIR

- Tableau en ardoise noire avec contour en bois

Code	Dimensions Afmetingen	€
ITA-TROTTOIR58	L 500 x P 850 mm	75 €
ITA-TROTTOIR712	L 700 x P 1200 mm	159 €

STOEPKRIJTBORD

- Zwart krijtbord met omlijsting in hout



**CHAUFFE TERRASSE ELECTRIQUE MURAL**

- Résistances à quartz
- 3 positions de chauffe
- Tête retournable à 45°
- Protection anti-chute
- IP.X4



Code	Dimensions Afmetingen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
ICHAUFFEMUR	L 500 x P 150 x H 350 mm	2 kW	49 €

ELECTRISCHE WAND TERRASWARMER

- Kwartsweerstand
- 3 warmte-posities
- Draaibaar tot 45°
- Bescherming tegen het vallen
- IP.X4

**CHAUFFE TERRASSE ELECTRIQUE SUR PIED**

- Résistances à quartz
- 3 positions de chauffe
- Tête retournable à 45°
- IP.X4



Code	Dimensions Afmetingen	Puissance électrique Electrisch vermogen	€
ICHAUFFETERRASSE	L 500 x P 500 x H 2100 mm	2 kW	79 €

ELECTRISCHE TERRASWARMER OP VOET

- Kwartsweerstand
- 3 warmte-posities
- Draaibaar tot 45°
- IP.X4

CHAUFFE TERRASSE GAZ SUR PIED

- Construit en acier inoxydable
- Thermocouple et allumage piézo-électrique
- Déflecteur en aluminium de Ø 780 mm
- Sur roulettes
- Livré sans détendeur



Code	Dimensions Afmetingen	Puissance gaz Gas vermogen	€
ICHAUFFELUX	Ø 780 x H 2220 mm	11 608 kcal/h	249 €

TERRASWARMER OP GAS OP VOET

- Gebouwd in roestvrij staal
- Thermokoppel en aansteking met elektrische piezo
- Gebogen kap in aluminium van Ø 780 mm
- Op wieltjes
- Geleverd zonder regelaar



CHAUFFE TERRASSE GAZ PYRAMIDAL SUR PIED

- Construction en aluminium avec des parois latérales en métal noir et un tube en verre de quartz
- Le chauffage fonctionne avec une vraie flamme dans un tube en verre, ce qui donne une ambiance agréable
- Comprend allumage électronique, tuyau à gaz et régulateur de pression
- La bouteille de gaz peut être placée dans l'appareil
- Avec protection en cas de renversement
- Convient au gaz propane ou butane



Code	Dimensions Afmetingen	Puissance gaz Gas vermogen	€
ICHAUFFEPYRAMIDE	L 420 x P 420 x H 2220 mm	9 630 kcal/h	499 €

PYRAMIDE TERRASWARMER OP GAS OP VOET

- Gebouwd in aluminium met zwart metalen zijwanden en een buis in kwartsglas
- De verwarming werkt met echte vlammen in een glazen buis, die een aangename sfeer creëert
- Electronische aansteking, gasleiding en regelaar inbegrepen
- De gasfles kan in het apparaat gezet worden
- Met bescherming in geval van omvallen
- Geschikt voor propaan of butaan





(Member of Hoescum group)

Rue Bollinckxstraat 241 - 243
Bruxelles 1190 Brussel
Belgique - België

Tel: +32 2 333 00 77
Fax: +32 2 469 06 34

E-mail: info@eterna-europe.com

WWW.ETERNA-EUROPE.COM

Suivez-nous sur / Volg ons op



Facebook



Twitter



LinkedIn



Google +



Instagram



Youtube